

Dell OptiPlex 3070 עם גורם צורה קטן

מדריך שירות



 **הערה** "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

 **התראה** "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

 **אזהרה** אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

1 עבודה על המחשב	6
הוראות בטיחות	6
לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב	6
הנחיות בטיחות	6
הגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית — ESD	7
ערכת ESD לשירות בשטח	7
הובלת רכיבים רגישים לחשמל	8
לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב	8
2 טכנולוגיה ורכיבים	9
DDR4	9
תכונות USB	10
USB Type-C	12
היתרונות של DisplayPort over USB Type-C	12
יציאת HDMI 2.0	12
זיכרון Intel Optane	13
הפעלת זיכרון Intel Optane	13
השבתת זיכרון Intel Optane	14
3 רכיבי המערכת העיקריים	15
4 הסרה והתקנה של רכיבים	17
כיסוי צד	17
הסרת כיסוי הצד	17
התקנת כיסוי הצד	17
כרטיס הרחבה	18
הסרת כרטיס ההרחבה	18
התקנת כרטיס ההרחבה	19
סוללת מטבע	20
הסרת סוללת המטבע	20
התקנת סוללת המטבע	21
מכלול הכונן הקשיח -	22
הסרת מכלול הכונן הקשיח	22
התקנת מכלול הכונן הקשיח	23
לוח קדמי	24
הסרת המסגרת הקדמית	24
התקנת המסגרת הקדמית	25
כונן אופטי	26
הסרת הכונן האופטי	26
התקנת הכונן האופטי	29
מודול כונן קשיח וכונן אופטי	32
הסרת מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי	32
התקנת מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי	35
מודול זיכרון	38

38	הסרת מודול זיכרון.....
39	התקנת מודול הזיכרון.....
40	מאוורר גוף הקירור.....
40	הסרת המאוורר של גוף הקירור.....
41	התקנת מאוורר גוף הקירור.....
42	מכלול גוף הקירור.....
42	הסרת מכלול גוף הקירור.....
43	התקנת מכלול גוף הקירור.....
44	מתג חדירה.....
44	הסרת מתג החדירה.....
45	התקנת מתג החדירה למארז.....
46	מתג הפעלה.....
46	הסרת מתג ההפעלה.....
47	התקנת מתג ההפעלה.....
48	Processor (מעבד).....
48	הסרת המעבד.....
49	התקנת המעבד.....
50	M.2 PCIe SSD.....
50	הסרת כונן ה-M.2 PCIe SSD.....
51	התקנת כונן ה-M.2 PCIe SSD.....
52	יחידת ספק זרם.....
52	הסרת יחידת ספק הכוח או PSU.....
54	התקנת יחידת ספק הכוח (PSU).....
56	רמקול.....
56	הסרת הרמקול.....
57	התקנת הרמקול.....
58	לוח המערכת.....
58	הסרת לוח המערכת.....
62	התקנת לוח המערכת.....
65	כרטיס הרחבה.....
65	הסרת כרטיס ההרחבה.....
66	התקנת כרטיס ההרחבה.....
67	סוללת מטבע.....
67	הסרת סוללת המטבע.....
68	התקנת סוללת המטבע.....
69	מכלול כונן קשיח בגודל.....
69	הסרת מכלול הכונן הקשיח.....
70	התקנת מכלול הכונן הקשיח.....
71	כונן קשיח.....
71	הסרת הכונן הקשיח.....
72	התקנת הכונן הקשיח.....
72	לוח קדמי.....
72	הסרת המסגרת הקדמית.....
73	התקנת המסגרת הקדמית.....
74	מודול כונן קשיח וכונן אופטי.....
74	הסרת מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי.....
76	התקנת מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי.....
79	כונן אופטי.....
79	הסרת הכונן האופטי.....
83	התקנת הכונן האופטי.....

86	מודול זיכרון.....
86	הסרת מודול זיכרון.....
87	התקנת מודול הזיכרון.....
88	מאוורר גוף הקירור.....
88	הסרת המאוורר של גוף הקירור.....
89	התקנת מאוורר גוף הקירור.....
90	מכלול גוף הקירור.....
90	הסרת מכלול גוף הקירור.....
91	התקנת מכלול גוף הקירור.....
92	מתג חדירה.....
92	הסרת מתג החדירה.....
93	התקנת מתג החדירה למארז.....
94	מתג הפעלה.....
94	הסרת מתג ההפעלה.....
95	התקנת מתג ההפעלה.....
96	Processor (מעבד).....
96	הסרת המעבד.....
97	התקנת המעבד.....
98	M.2 PCIe SSD.....
98	הסרת כונן ה-M.2 PCIe SSD.....
99	התקנת כונן ה-M.2 PCIe SSD.....
100	יחידת ספק זרם.....
100	הסרת יחידת ספק הכוח או PSU.....
102	התקנת יחידת ספק הכוח (PSU).....
104	רמקול.....
104	הסרת הרמקול.....
105	התקנת הרמקול.....

5 פתרון בעיות..... 107

107	הערכת מערכת משופרת לפני אתחול - ePSA.....
107	הפעלת תוכנית האבחון ePSA.....
107	אבחון.....
109	הודעות שגיאה לאבחון.....
111	הודעות שגיאה של המערכת.....

6 קבלת עזרה..... 113

113	פנייה אל Dell.....
-----	--------------------

עבודה על המחשב

הוראות בטיחות

היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי להבטיח את ביטחונך האישי. אלא אם צוין אחרת, כל הליך מניח שמתקיימים התנאים הבאים:

- קראת את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב.

- ניתן להחליף רכיב או, אם נרכש בנפרד, להתקין אותו על ידי ביצוע הליך ההסרה בסדר הפוך.

הערה נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזר למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל.

אזהרה לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב. למידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות, עיין בדף הבית בנושאי תאימות לתקנים.

התראה ישנם תיקונים רבים שרק טכנאי שירות מוסמך יכול לבצע. עליך לבצע פתרון בעיות ותיקונים פשוטים בלבד כפי שמתיר תיעוד המוצר, או בהתאם להנחיות של השירות המקוון או השירות הטלפוני ושל צוות התמיכה. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי Dell. קרא את הוראות הבטיחות המפורטות שצורפו למוצר ופעל על-פיהן.

התראה כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי (הארקה) באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או על ידי נגיעה בפרקי זמן קבועים במשטח מתכת לא צבוע תוך כדי נגיעה במחבר בגב המחשב.

התראה טפל ברכיבים ובכרטיסים בזהירות. אל תיגע ברכיבים או במגעים בכרטיס. החזק כרטיס בשוליו או בתושבת ההרכבה ממתכת. יש לאחוז ברכיבים כגון מעבד בקצוות ולא בפינים.

התראה בעת ניתוק כבל, יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. כבלים מסוימים מצוידים במחברים עם לשוניות נעילה; בעת ניתוק כבל מסוג זה, לחץ על לשוניות הנעילה לפני ניתוק הכבל. בעת הפרדת מחברים, החזק אותם ישר כדי למנוע כיפוף של הפינים שלהם. נוסף על כך, לפני חיבור כבל, ודא ששני המחברים מכוונים ומיושרים כהלכה.

הערה צבעי המחשב ורכיבים מסוימים עשויים להיראות שונה מכפי שהם מופיעים במסמך זה.

לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

כדי למנוע נזק למחשב, בצע את השלבים הבאים לפני תחילת העבודה בתוך המחשב.

- הקפד לפעול לפי **הוראות הבטיחות**.

- ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי כדי למנוע שריטות על כיסוי המחשב.

- כבה את המחשב.

- נתק את כל כבלי הרשת מהמחשב.

התראה כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת.

- נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כאשר המחשב מנותק מהחשמל כדי להאריק את לוח המערכת.

הערה כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי (הארקה) באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או על ידי נגיעה בפרקי זמן קבועים במשטח מתכת לא צבוע תוך כדי נגיעה במחבר בגב המחשב.

הנחיות בטיחות

הפרק על הנחיות בטיחות ואמצעי זהירות מפרט את הפעולות העיקריות שיש לבצע לפני כל פירוק של רכיבים במערכת.

בצע את הנחיות הבטיחות הללו לפי כל פעולת התקנה או נוהל תיקון אחר הכרוכים בפירוק או בהרכבה:

- כבה את המערכת ואת כל הציוד ההיקפי המחובר.

- נתק את המערכת ואת כל הציוד ההיקפי המחובר מהחשמל.

- נתק את כל קווי הרשת, הטלפון והתקשורת מהמערכת.
- השתמש בערכת השירות בשטח ESD בעת עבודה בתוך כדי למנוע נזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD).
- אחרי הוצאת רכיב המערכת, הנח בזהירות את הרכיב שהוסר על שטיחון אנטי-סטטי.
- יש לנעול נעליים עם סוליות גומי שאינן מוליכות חשמל כדי להפחית את הסיכוי להתחשמל.

מצב המתנה

מוצרי Dell עם מצב המתנה חייבים להיות מנותקים מהחשמל לפני שתוכל לפתוח את המארז. במערכות הכוללות מצב המתנה למעשה יש זרם חי גם כאשר הן כבויות. ספק הכוח הפנימי מאפשר הפעלה מרחוק של המערכת (wake on LAN) והשעייתה למצב שינה, וכולל תכונות ניהול צריכת כוח מתקדמות אחרות.

ניתוק, לחיצה והחזקה של לחצן ההפעלה במשך 15 שניות אמורים לפרוק את המתח השיורי שקיים בלוח המערכת.

השוואת פוטנציאלים

השוואת פוטנציאלים היא שיטה לחיבור שני מוליכי הארקה או יותר לאותו פוטנציאל חשמלי. הדבר נעשה באמצעות השימוש בערכת השירות בשטח לפריקה אלקטרוסטטית (ESD). בעת חיבור כבל מחבר, ודא שהוא מחובר למתכת חשופה ולעולם לא למשטח צבוע או למשטח שאינו ממתכת. הרצועה לפרק כף היד צריכה להיות מאובטחת ובמגע מלא עם העור, ויש לוודא שהסרת את כל התכשיטים כגון שעונים, צמידים, או טבעות לפני שחיברת את עצמך ואת הציוד.

הגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית — ESD

ESD משמעותי מהווה בעיה בטיחותית בעת הטיפול ברכיבים אלקטרוניים, בייחוד הרכיבים הרגישים כגון כרטיסי הרחבה, מעבדים, זיכרון DIMM, ו- בלוחות מערכת חלופיים. קטנה מאוד מהרצפה נטענת עלולה לגרום נזק למעגלים חשמליים נפרדים בדרכים שלא ניתן הברור, כגון אחיד עם בעיות המוצר קוצרה חיים. לפי ה-Industry ובכך דחף עבור הורד את דרישות צריכת החשמל צפיפות מוגברת, הגנה ESD נמצא שחל גידול במגמת מהווה בעיה בטיחותית.

עקב צפיפות מוגברת בתחומי הסמיקונדקטור משמש בשנים מוצרי Dell, את רגישות בפקוח על נזק כתוצאה מחשמל סטטי נמצא כעת גבוה יותר מאשר קודמים של מוצרי Dell. מסיבה זו, חלק שאושר קודם לכן שיטות לבצע טיפול חלקים אינן עוד רלוונטי.

שני מזוהה על סוגים של נזק ESD הם ממקרי ו- אחיד כשלים.

- **ממקרי** - חומרות וכשלים לייצג כ-20 אחוזים ESD כשלים הקשורים. לנזק גורם מיידית, אובדן מוחלט של הפונקציונליות של ההתקן. דוגמה לכשל קטסטרופלי הוא זיכרון DIMM שיש בו קיבלת לחשמל סטטי באופן מידי מפיך "No Post/No Video" symptom עם קוד צפצוף המשודרת עבור חסר או nonfunctional הזיכרון.
- **אחיד** - כשלים אחיד לייצג כ-80 אחוזים ESD כשלים הקשורים. הגבוה של כשלים אחיד פירושו כי רוב הזמן כאשר מופיעה נזק, הוא אינו הניתנת לזיהוי מייד. DIMM מתקבל לחשמל סטטי, אך הטרדה היא נחלש כזה שפשוט מושלך לאשפה ואינו מייד להפיק כלפי חוץ התסמינים הקשורים את הנזק. למשטרים מסלול מעקב עשויה להימשך שבועות או חודשים להימס, ובינתיים עלול לגרום ירידה בביצועים של שלמות זיכרון, אחיד שגיאות זיכרון וכדומה

קשה יותר סוג נזק לזהות ולפתור בעיות הוא אחיד (נקרא גם נסתרות או "פצועים הליכה") כשל.

בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את כרטיס ה-ESD:

- השתמש מחווט ESD לפרק כף היד ומוארק כהלכה. השימוש ברצועות אנטי-סטטיות אלחוטיות אסור, הן אינן מספקות הגנה מתאימה. נגיעה לתושבת לפני הטיפול חלקים אינו מספיק ESD protection חלקים עם רוחב רגישות בפקוח על נזק ESD.
- יש לטפל ברכיבים רגישים לחשמל אלקטרוסטטי באזור נקי מחשמל סטטי. במידת האפשר, השתמש אנטי-סטטית סטטיים לרצפה ולשולחנות עבודה.
- בעת הוצאת רכיב הרגיש למטען סטטי מקופסת המשלוח שלו, הוצא את הרכיב מחומר האריזה האנטי-סטטי רק כשתהיה מוכן להתקינו. לפני הסרת העטיפה האנטי-סטטית, ודא שפרקת את החשמל הסטטי מגופך.
- בעת הובלת רכיב רגיש, יש להניח אותו במיכל אנטי-סטטי או באריזה אנטי-סטטית.

ערכת ESD לשירות בשטח

ערכת השירות לשטח ללא ניטור היא ערכת השירות הנפוצה ביותר בשימוש. כל ערכת שטח מכילה שלושה מרכיבים מרכזיים: מרבד אנטי-סטטי, רצועת הארקה לפרק היד ותיל קישור.

הרכיבים בערכת ESD לשירות בשטח

רכיבי ערכת השירות לשטח עבור ESD הם:

- **שטיחון אנטי-סטטי** - השטיחון האנטי-סטטי עשוי מחומר בעל כושר פיזור וניתן להניח עליו חלקים במהלך הליכי שירות. בעת שימוש בשטיחון אנטי-סטטי, הרצועה לפרק כף היד צריכה להיות הדוקה ואת הכבל יש לחבר לשטיחון ולכל מתכת חשופה במערכת שעליה עובדים. לאחר פריסה נאותה, ניתן להוציא את חלקי השירות משקית ה-ESD ולהניח אותם ישירות על המרבד. פריטים הרגישים ל-ESD יהיו בטוחים בכף ידך, על שטיחון ה-ESD, במערכת או בתוך תיק.
- **רצועת הארקה לפרק היד ותיל קישור** - רצועת הארקה ותיל הקישור יכולים לשמש לקישור ישיר בין פרק היד שלך לבין רכיב מתכת חשוף בחומרה, כאשר אין צורך במרבד ESD, או שניתן לחבר אותם אל המרבד האנטי סטטי כדי להגן על כל רכיב חומרה שתניח זמנית על המרבד. המגע הפיזי בין

רצועת ההארקה ותיל הקישור לבין עורך, מרבד ה-ESD ופריטי החומרה – מכונה קישור. השתמש רק בערכות לשירות בשטח שיש בהן רצועת פרק יד, מרבד ותיל קישור. לעולם אל תשתמש ברצועות פרק יד ללא תיל. זכור תמיד שהחיווט הפנימי ברצועת כף היד מועד לנזק משחיקה ובלאי תוך כדי השימוש הרגיל, לכן חובה לבדוק אותם באופן סדיר עם סטטר לרצועות פרק יד, כדי למנוע נזק חשמל סטטי לא מכוונים לפריטי חומרה. מומלץ לבדוק את הרצועה לפרק כף היד ואת כבל המחבר לפחות פעם בשבוע.

• **סטטר לרצועת ESD לפרק היד** – החיווט שבתוך רצועת ה-ESD מועד לנזק לאורך זמן. בעת שימוש בערכה ללא ניטור, שיטת העבודה המומלצת היא לבדוק בקביעות את הרצועה לפני כל קריאת שירות ולכל הפחות, פעם בשבוע. סטטר לרצועת הארקה הוא השיטה הטובה ביותר לבדוק את הדבר. אם אין לך סטטר, בדוק עם המשרד האזורי וברר אם יש להם מכשיר כזה. כדי לבצע את הבדיקה, חבר את תיל הקישור של רצועת ההארקה אל הסטטר כאשר הוא ענוד על פרק היד שלך ולחץ על הלחצן. נורית ירוקה מוארת אם הבדיקה בהצלחה; נורית אדומה מאירה ונשמע צליל אם הבדיקה נכשלת.

• **רכיבים מבודדים** – חיוני לשמור על התקנים רגישים ל-ESD, כגון מארזים של גופי קירור מפלסטיק, ולהרחיקם מחלקים פנימיים שמשמשים כמבודדים ולרוב צוברים מטען חשמלי רב.

• **סביבת העבודה** – בדוק את התנאים באתר הלקוח לפני שאתה פורס את ערכת ה-ESD לשירות בשטח. לדוגמה, פריסה של הערכה בסביבת שרת שונה מפריסה בסביבת עבודה של שולחנות עבודה או התקנים ניידים. לרוב, שרתים מותקנים בארונות תקשורת במרכזי נתונים; התקנים שולחניים או ניידים בדרך כלל מוצבים על שולחנות עבודה במשרדים או בתאים. חפש תמיד שטח עבודה פתוח ומסודר, שיהיה גדול מספיק לפריסה של ערכת ה-ESD, כולל שטח נוסף שיתאים לסוג המערכת שזקוקה לתיקון. יש להרחיק מסביבת העבודה חומרים מבודדים, העלולים לחולל אירוע ESD. יש להרחיק מבודדים כמו פוליסטירן וחומרים פלסטיים אחרים לפחות 30 ס"מ מחלקים רגישים לפני מגע פיזי עם רכיבי חומרה.

• **אריזה אנטי-סטטית** – יש להוביל ולקבל כל התקן בעל רגישות ל-ESD באריזה עם הגנה מחשמל סטטי. מומלץ להשתמש בשקיות מתכתיות עם מיגון חשמל סטטי. הקפד תמיד להחזיר את החלק הפגום בשקית ה-ESD ובאריזה שבהם הגיע החלק החדש. יש לקפל היטב את שקית ה-ESD ולחתום אותה בסרט דביק ולהשתמש בכל חומרי האריזה המוקצפים שנכללו באריזה המקורית של החלק החדש. יש להוציא התקנים רגישים ל-ESD מהאריזה רק על משטח עבודה עם הגנת ESD ואין להניח את החלק על הצד החיצוני של שקית ה-ESD משום שרק החלק הפנימי של השקית ממוגן. הקפד תמיד להחזיק את החלקים בידך או להניח אותם על מרבד ה-ESD, בתוך המערכת או בתוך שקית אנטי-סטטית.

• **הובלת רכיבים רגישים** – כאשר מובילים רכיבים רגישים ל-ESD, כגון חלקי חילוף או חלקים שהוחזרו אל Dell, חיוני להניח רכיבים אלה בשקיות אנטי-סטטיות לשם הובלה בטוחה.

הגנה מ-ESD – סיכום

מומלץ שכל טכנאי השטח ישתמשו ברצועת הארקה חוטית מסורתית נגד ESD ובשטיחון אנטי-סטטי מגן בכל עת כאשר הם מעניקים שירות למוצרי Dell. בנוסף, חיוני שהטכנאי ירחיק חלקים רגישים מרכיבי בידוד במהלך פעולות השירות וישתמש בשקיות אנטי-סטטיות להובלת רכיבים רגישים.

הובלת רכיבים רגישים לחשמל

בהובלה של רכיבים רגישים ל-ESD, כמו חלפים או חלקים שיש להחזירם לידי Dell, חיוני להניח אותם בתוך שקיות אנטי-סטטיות כדי להובילם בביטחה.

הרמת פריטי ציוד

בהרמה של ציוד כבד, פעל לפי ההנחיות הבאות:

▲ **התראה** אין להרים פריט שמשקלו מעל 23 ק"ג (50 פאונד). הקפד להיעזר באנשים נוספים או השתמש בהתקן הרמה מכאני.

1. עמוד בתנוחה יציבה. כדי לייצר בסיס יציב, עמוד בפסוק רגליים כאשר הבהונות מופנות כלפי חוץ.
2. כוונץ את שרירי הבטן. שרירי הבטן תומכים בעמוד השדרה בעת הרמת חפצים כבדים ומפחיתים את עומס המשקל.
3. הרם בעזרת שרירי הרגליים – לא בעזרת שרירי הגב.
4. החזק את החפץ קרוב לגופך. ככל שהחפץ קרוב יותר לעמוד השדרה, כך קטן הכוח המופעל על שרירי הגב.
5. שמור על גב ישר, הן בהרמת החפץ והן בהנחתו. אם גבר אינו ישר, אתה מוסיף את משקל גופך למשקל החפץ. אל תסובב את הגוף או הגב.
6. בצע פעולות זהות להנחת החפץ.

לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב

לאחר השלמת הליכי החלפה, הקפד לחבר התקנים חיצוניים, כרטיסים וכבלים לפני הפעלת המחשב.

1. חבר למחשב את כבלי הטלפון או הרשת.

▲ **התראה** לחיבור כבל רשת, תחילה חבר את הכבל להתקן הרשת ואז חבר אותו למחשב.

2. חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אל השקעים החשמליים שלהם.
3. הפעל את המחשב.
4. במידת הצורך, ודא שהמחשב פועל כהלכה על-ידי הפעלת תוכנית האבחון ePSA.

טכנולוגיה ורכיבים

בפרק זה נמצא פירוט של הטכנולוגיה והרכיבים הזמינים במערכת.
נושאים:

- DDR4
- USB
- USB Type-C
- היתרונות של DisplayPort over USB Type-C
- יציאת HDMI 2.0
- זיכרון Intel Optane

DDR4

זיכרון DDR4 (double data rate fourth generation) הוא ממשיך של טכנולוגיות DDR2 ו-DDR3 ומאפשר קיבולת של עד 512 גיגה סיביות, בהשוואה לקיבולת המרבית של-DDR3 שעמדה על 128 גיגה סיביות-לכל DIMM. זיכרון בגישה אקראית דינמי סינכרוני (SDRAM) מסוג DDR4 מקודד בצורה שונה מ-SDRAM ומ-DDR כדי למנוע מהמשתמש להתקין זיכרון מסוג לא נכון במערכת.


DDR4 צורך 20 אחוזים פחות, או במילים אחרות, 1.2 וולט בלבד, בהשוואה ל-DDR3 שדורש 1.5 וולט כדי לפעול. DDR4 תומך גם במצב הפעילות המינימלית החדש שמאפשר להתקן המארח לעבור למצב המתנה, ללא צורך ברענון של הזיכרון. מצב הפעילות המינימלית צפוי לצמצם את צריכת החשמל במצב המתנה ב-40 עד 50 אחוזים.

DDR4 - פרטים

ישנם הבדלים קלים בין מודולי הזיכרון של DDR3 ושל DDR4, כמתואר להלן.

הבדל בחריץ הנעילה


חריץ הנעילה במודול של DDR4 נמצא במיקום שונה מחריץ הנעילה שבמודול של DDR3. שני החריצים נמצאים בקצה שמוחזר ללוח האם או לפלטפורמה אחרת, אך מיקום החריץ ב-DDR4 שונה במעט כדי למנוע התקנה של המודול בלוח או בפלטפורמה לא תואמים.

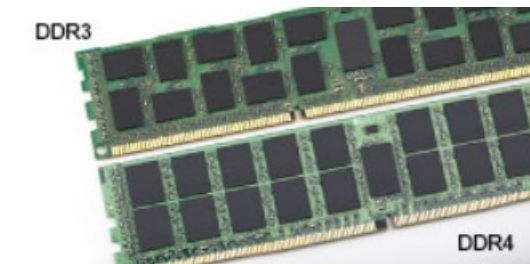

איור 1. הבדל בחריץ

עבה יותר

מודולי DDR4 עבים מעט יותר ממודולי DDR3 כדי להתאים ליותר שכבות אותות.

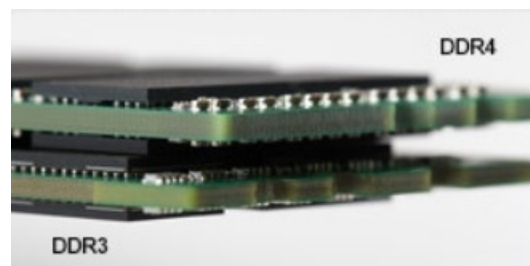

איור 2. הבדל בעובי

מודלי DDR4 כוללים קצה מעוקל שמקל על הכנסתם ומפחית את הלחץ על ה-PCB במהלך התקנת הזיכרון.



איור 3. קצה מעוקל

שגיאות זיכרון

במקרה של שגיאות זיכרון במערכת, יוצג קוד התקלה החדש באמצעות הנורית: יציב-מהבהב-מהבהב או יציב-מהבהב-יציב. במקרה של כשל בכל רכיבי הזיכרון, ה-LCD לא יידלק כלל. נסה לאתר תקלות הכרוכות בכשל זיכרון על ידי התקנת מודולי זיכרון הידועים כתקינים במחברי הזיכרון שבתחתית המערכת או מתחת למקלדת, כפי שנהוג בחלק מהמערכות הניידות.

הערה זיכרון ה-DDR4 מוטבע בלוח ואינו מהווה רכיב DIMM ניתן להחלפה כפי שמוצג ונכתב.

תכונות USB

Universal Serial Bus, או USB, הוצג לראשונה ב-1996. הוא פישט באופן משמעותי את החיבור בין מחשבים מארחים והתקני ציוד היקפי כגון עכברים, מקלדות, כוננים חיצוניים ומדפסות.

הבה נעיר מבט מהיר על התפתחות ה-USB תוך עיון בטבלה שלהלן.

טבלה 1. התפתחות ה-USB

Type (סוג)	קצב העברת נתונים	קטגוריה	שנת היכרות
USB 2.0	480 מגה-סיביות לשנייה	High Speed (מהירות גבוהה)	2000
USB 3.1 / USB 3.0 1	5 גיגה-סיביות לשנייה	Super Speed (מהירות גבוהה ביותר)	2010
USB 3.1 מדור 2	10 Gbps	Super Speed (מהירות גבוהה ביותר)	2013

USB 3.1/USB 3.0 (SuperSpeed USB) מדור 1

לאחר שהיה בשימוש במשך שנים, ה-USB 2.0 השתרש כתקן הממשק המקובל ביותר בעולם המחשבים, עם כ-6 מיליארד התקנים שנמכרו. אולם הצורך במהירות גבוהה יותר גדל בד בבד עם הביקוש לחומרה מהירה ולרוחב פס. USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 מציע סוף כל סוף מענה לדרישות הצרכנים הודות למהירות גבוהה פי 10, באופן תאורטי, מקודמו. להלן התכונות של USB 3.1 מדור 1, על קצה המזלג:

- קצבי העברת נתונים גבוהים יותר (עד 5 Gbps)
- עוצמת אפיק מרבית משופרת וצריכת זרם משופרת של ההתקן להתמודדות טובה יותר עם התקנים זוללי חשמל
- תכונות ניהול צריכת חשמל חדשות
- העברות נתונים בדופלקס מלא ותמיכה בסוגי העברה חדשים
- תאימות לאחור ל-USB 2.0
- מחברים וכבל חדשים


הנושאים הבאים נותנים מענה לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר שנשאלו על USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1.



נכון לכרגע, ישנם 3 מצבי מהירות שהוגדרו על-ידי המפרט העדכני ביותר של USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1. מצבי המהירות הם: Super-Speed, Hi-Speed ו-Full-Speed. מצב SuperSpeed החדש מצויד בקצב העברת נתונים של 4.8Gbps. בעוד שהמפרט כולל את מצבי ה-Hi-Speed ו-Full-Speed, המוכרים יותר כ-USB 2.0 ו-1.1 בהתאמה, המצבים האיטיים יותר עדיין פועלים בקצב של 480Mbps ו-12Mbps, בהתאמה, ונשמרים כדי לאפשר תאימות לאחור.

רמת הביצועים של USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1 הגבוהה בהרבה מזו של קודמו מיוחסת לשינויים הטכניים הבאים:

- אפיק פיזי נוסף שהתווסף במקביל לאפיק USB 2.0 הקיים (ראה את התמונה שלהלן).
- בעבר ל-USB 2.0 היו ארבעה חוטים (חשמל, הארקה וזוג לנתונים דיפרנציאליים). ל-USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1 נוספו ארבעה חוטים נוספים לשני זוגות של אותות דיפרנציאליים (קבלה והעברה) לסך כולל העומד על שמונה חיבורים במחברים ובחיווט.
- ב-USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1 נעשה שימוש בממשק נתונים דו-כיווני, במקום בסידור חצי דופלקס שהיה בשימוש של USB 2.0. תכונה זו מגדילה פי 10 את רוחב הפס התיאורטי.

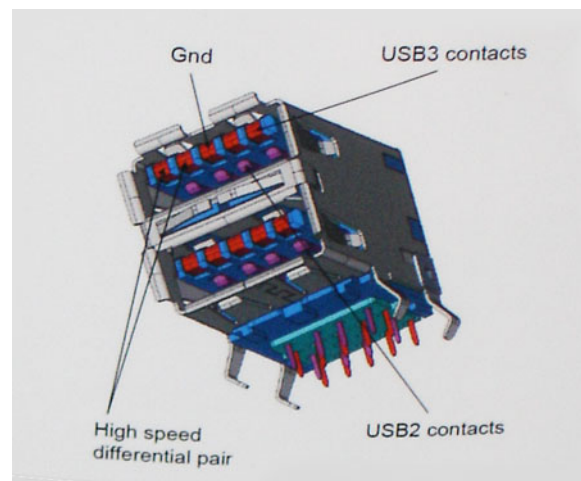

בימינו, הביקוש להעברת נתונים המכילים תוכן וידאו באיכות High-Definition, להתקני אחסון בנפח של טרה-בתים ולמצלמות דיגיטליות עם מספר גבוה של מגה-פיקסל הולך וגדל. על כן, ייתכן ש-USB 2.0 לא יעמוד בדרישות המהירות האלו. יתרה מכך, לא קיים חיבור USB 2.0 המסוגל להגיע לקצב העברת נתונים תיאורטי מרבי של 480 Mbps, מה שהופך את קצב העברת הנתונים של 320 Mbps (40 מגה-בתים לשנייה) לקצב ההעברה המרבי האמיתי בפועל. באופן דומה, החיבורים של USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1 לעולם לא יגיעו למהירות של 4.8 Gbps. ככל הנראה, קצב ההעברה המרבי האמיתי יעמוד על 400 מגה-בתים לשנייה, כולל תקורה. על כן, USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1 מגדיל למעשה פי 10 את מהירות ההעברה, בהשוואה ל-USB 2.0.

יישומים

טכנולוגיית USB 3.0/USB 3.1 דור 1 מעניקה מרווח פעולה רחב יותר להתקנים, ובכך מאפשרת ללקוחות להפיק מהם חוויית שימוש כוללת טובה יותר. בעוד שבעבר השימוש ב-USB וידאו היה בגדר כמעט בלתי נסבל (עקב רזולוציה מרבית, השהיה ופרספקטיבת דחיסת וידאו), קל לדמיין כיצד הגדלת רוחב הפס הזמין פי 5 עד 10 משפרת את פתרונות הווידאו של USB ואת אופן פעולתם. Single-link DVI מצריך קצב העברת נתונים של כמעט 2 Gbps. בעוד שקצב העברה של 480 Mbps היה מגביל, קצב העברה של 5 Gbps נראה הרבה יותר מבטיח. המהירות הסטנדרטית של מספר מוצרים שלא נכללו בעבר בטרטוריה של USB, כגון מערכות אחסון חיצוניות של RAID, תהפוך בקרוב ל-4.8 Gbps, כמובטח.

להלן רשימה של כמה מוצרי SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1 זמינים:

- כוננים קשיחים חיצוניים תואמי USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1 למחשבים שולחניים
- כוננים קשיחים ניידים תואמי USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1
- מתאמים ותחנות עגינה לכוננים תואמי USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1
- קוראים וכונני Flash תואמי USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1
- כונני Solid State תואמי USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1
- מערכות אחסון RAID תואמות USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1
- כונני מדיה אופטית
- התקני מולטימדיה
- עבודה ברשת
- כרטיסי מתאם ורכזות תואמי USB 3.0 / USB 3.1 מדור 1

תאימות

החדשות הטובות הן ש-USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 תוכנן בקפידה מההתחלה להתקיים בשלום לצד USB 2.0. ראשית, בעוד ש-USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 כולל חיבורים פיזיים חדשים ועקב כך כבלים חדשים שנועדו להפיק את המרב מיכולת המהירות החדשה שהפרוטוקול החדש מעניק, המחבר עצמו נותר באותה צורה מלבנית עם אותם ארבעה מגעים שהיו ב-USB 2.0 ובאותו מיקום בדיוק, כפי שהיה בעבר. חמישה חיבורים חדשים שנועדו לשאת, לקבל ולשדר נתונים באופן עצמאי לבצע קליטה נתונים משודרים באופן עצמאי קיימים בכבלים של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 ובאים במגע רק כאשר הם מחוברים לחיבור SuperSpeed USB מתאים.

מערכות ההפעלה Windows 8/10 יעניקו תמיכה מקורית לברקים של USB 3.1 מדור 1. בניגוד לכך, גרסאות Windows קודמות ממשיכות לדרוש התקנה של מנהלי התקנים נפרדים עבור ברקים של USB 3.1 מדור 1.

Microsoft הכריזה כי מערכת ההפעלה Windows 7 תתמוך ב-USB 3.1 מדור 1. התמיכה לא תינתן בהכרח לאחר שחרור גרסתו הראשונית, אלא אחרי יציאת עדכון או חבילת שירות. יש סיכוי סביר שבעקבות שחרור גרסת תמיכה מוצלחת ב-USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 ב-Windows 7, תמיכה ב-SuperSpeed USB תטפף גם למערכת ההפעלה Microsoft Vista. אישרה זאת כשהצהירה שרוב השותפים שלה מסכימים על כך שגם מערכת ההפעלה Vista צריכה לתמוך בטכנולוגיית USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1.

USB Type-C

USB Type-C הוא מחבר פיזי חדש וקטנטן. המחבר עצמו יכול לתמוך בתקנים חדשים, מגוונים ומלהיבים של USB כגון USB 3.1 ו-USB Power Delivery (USB PD).

מצב חלופי

USB מסוג C הוא תקן חדש של המחבר בגודל קטן מאוד. גודלו כשליש מגודלו של USB ישן מסוג A. זהו תקן של מחבר יחיד שכל התקן אמור להיות מסוגל להשתמש בו. יציאות USB Type-C יכולות לתמוך במגוון פרוטוקולים שונים תוך שימוש ב"מצב חלופי", שמאפשר לך להשתמש במתאמים ולקבל סוגי פלט שונים כגון DisplayPort ו-VGA או סוגי חיבורים שונים מיציאת USB אחת.

USB Power Delivery

גם המפרט של USB PD משולב בצורה הדוקה עם USB Type-C. נכון לעכשיו, טלפונים חכמים, מחשבי לוח והתקנים ניידים אחרים משתמשים לעתים קרובות בחיבור USB לצורך טעינה. חיבור תואם USB 2.0 מספק חשמל בהספק של עד 2.5 וואט - מספיק לטעינת הטלפון אבל לא יותר מזה. מחשב נייד עשוי לצרוך עד 60 וואט, לדוגמה. המפרט של USB Power Delivery מגביר את ההספק ל-100 וואט. הוא דו-כיווני, כך שהתקן יכול לשלוח או לקבל חשמל. ואת אותה אספקת חשמל ניתן להעביר בו-בזמן שהתקן משדר נתונים על גבי החיבור.

דבר זה עשוי לסמל את סוף עידן כבלי הטעינה הקנייניים של המחשבים הניידים, כשכל פעולת הטעינה תתבצע דרך חיבור USB סטנדרטי. תוכל לטעון את המחשב הנייד באמצעות אחד מאותם מטעני סוללות ניידים שבאמצעותם אתה טוען כיום טלפונים חכמים והתקנים ניידים אחרים. תוכל לחבר את המחשב הנייד שלך לצג חיצוני שמחובר לכבל חשמל ואותו צג חיצוני יטען את המחשב הנייד שלך בזמן שאתה משתמש בו כצג חיצוני - הכל באמצעות חיבור USB Type-C אחד קטן. כדי לנצל אפשרות זו, ההתקן והכבל צריכים שניהם לתמוך ב-USB Power Delivery. עצם קיומו של חיבור USB Type-C לא אומר שהתמיכה קיימת.

USB מסוג C ו-USB 3.1

USB 3.1 ותקן USB חדש. רוחב הפס התיאורטי של USB 3.1 הוא 5 Gbps, זהה לזה של USB 3.1 מדור 1, בזמן שרוחב הפס של USB 3.1 מדור 2 הוא 10 Gbps. זהו רוחב פס כפול בגודלו, מהיר כמו חיבור Thunderbolt מדור 1. USB Type-C אינו שווה ערך ל-USB Type-C 3.1. הוא רק צורת חיבור אשר עשויה להתבסס על טכנולוגיה של USB 2 או USB 3.0. למעשה, מחשב הלוח N1 Android של Nokia משתמש במחבר USB Type-C, אבל הוא מבוסס כולו על USB 2.0 - אפילו לא USB 3.0. עם זאת, טכנולוגיות אלה קשורות מאוד זו לזו.

היתרונות של DisplayPort over USB Type-C

- ביצועי שמע/וידאו (A/V) מלאים של DisplayPort (עד 4K ב-60 הרץ)
- כיווני שקע וכבל הפכים
- תאימות לאחור ל-VGA, SVI עם מתאמים
- נתוני SuperSpeed USB (USB 3.1)
- תמיכה ב-HDMI 2.0a עם תאימות לאחור לגרסאות קודמות

יציאת HDMI 2.0

נושא זה מסביר את HDMI 2.0 ואת תכונותיו ויתרונותיו.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) הוא ממשק שמע/וידאו דיגיטלי מלא, לא דחוס בתקן הנתמך על ידי התעשייה. HDMI הוא ממשק שמתווך בין כל מקור שמע/וידאו דיגיטלי תואם, כגון נגני DVD או מקלטי A/V, לבין צג שמע ו/או וידאו דיגיטלי תואם, כגון טלוויזיה דיגיטלית (DTV). היישומים המיועדים עבור טלוויזיות עם חיבור HDMI ונגני DVD. היתרון העיקרי של HDMI הוא צמצום כמות הכבלים והשימוש בו להגנה על תוכן. HDMI תומך בווידאו סטנדרטי, משופר או באיכות high-definition, וכן בשמע רב-ערוצי דיגיטלי, והכל בכבל אחד בלבד.

התכונות של HDMI 2.0

- **ערוץ HDMI Ethernet** - מוסיף עבודה ברשת במהירות גבוהה לקישור HDMI ובכך מאפשר למשתמשים לנצל את המרב מההתקנים מאפשרי ה-IP שלהם ללא כבל Ethernet נפרד
- **ערוץ שמע חוזר** - מאפשר טלוויזיה מחוברת HDMI עם מקלט מובנה כדי לשלוח נתוני שמע "במעלה" למערכת שמע סראונד, תוך ביטול הצורך בכבל שמע נפרד
- **תלת-ממד** - מגדיר פרוטוקולי קלט/פלט לפורמטי וידאו בתלת-ממד גדולים, תוך סלילת הדרך לקבל משחקי תלת-ממד ויישומי בידור ביתי בתלת-ממד אמיתיים
- **סוג תוכן** - איתות בזמן אמת של סוגי תוכן בין הצג להתקני מקור, תוך הפעלת הטלוויזיה למיטוב הגדרות התמונה בהתבסס על סוג התוכן
- **שטחי צבע נוספים** - תמיכה נוספת בדגמי צבע נוספים המשמשים בצילום דיגיטלי ובגרפיקה ממוחשבת.
- **תמיכה ב-K 4** - מאפשרת רזולוציות וידאו הרבה מעבר ל-1080p, תוך תמיכה בצגים מהדור הבא אשר יתחרו במערכות קולנוע דיגיטליות המשמשות ברבים מאולמות הקולנוע המסחריים
- **מחבר HDMI Micro** - מחבר חדש, קטן יותר, עבור טלפונים והתקנים ניידים אחרים, המעניק תמיכה ברזולוציות וידאו של עד 1080p
- **מערכת חיבור לרכב** - כבלים ומחברים חדשים למערכות וידאו לרכב, מעוצבים כדי לעמוד בדרישות הייחודיות של סביבת הרכב תוך אספקת איכות HD אמיתית

יתרונותיה של יציאת HDMI

- HDMI איכותי מעביר שמע ווידאו דיגיטליים לא דחוסים לקבלת איכות תמונה גבוהה ביותר וחדה במיוחד.
- HDMI בעלות נמוכה מספק את האיכות והפונקציונליות של ממשק דיגיטלי ובו בזמן מספק פורמטי וידאו לא דחוסים באופן פשוט וחסכוני.
- HDMI שמע תומך בפורמטי שמע מרובים, החל מסטריאו רגיל ועד לצליל סראונד רב-ערוצי.
- HDMI משלב וידאו ושמע רב ערוצי בכבל יחיד, תוך ביטול העלות, המורכבות והבלבול של כבלים מרובים המשמשים כרגע במערכות A/V.
- HDMI תומך בתקשורת בין מקור הווידאו (כגון נגן DVD) וה-DTV, ובכך מאפשר פונקציונליות חדשה.

זיכרון Intel Optane

זיכרון Intel Optane פועל כמאיץ אחסון בלבד. הוא לא מחליף את הזיכרון המותקן במחשב (RAM) ולא מוסיף לו.

הערה זיכרון Intel Optane נתמך במחשבים שעומדים בדרישות הבאות:

- מעבד Intel Core i3/i5/i7 דור שביעי ואילך
- Windows 10 64 סיביות גרסה 1607 ואילך
- מנהל התקן של טכנולוגיית Intel Rapid Storage בגרסה 15.9.1.1018 ואילך

טבלה 2. מפרטי זיכרון Intel Optane

מאפיינים	מפרט
ממשק	PCIe 3x2 NVMe 1.1
מחבר	חריץ לכרטיס M.2 (2280/2230)
תצורות נתמכות	• מעבד Intel Core i3/i5/i7 דור שביעי ואילך • Windows 10 64 סיביות גרסה 1607 ואילך • מנהל התקן של טכנולוגיית Intel Rapid Storage בגרסה 15.9.1.1018 ואילך
קיבולת	32 GB

הפעלת זיכרון Intel Optane


1. בשורת המשימות, לחץ על תיבת החיפוש והקלד **טכנולוגיית Intel Rapid Storage**.
2. לחץ על **Intel Rapid Storage Technology** (טכנולוגיית Intel Rapid Storage).
3. בלשונית **Status** (מצב), לחץ על **Enable** (הפעל) כדי להפעיל את זיכרון Intel Optane.

4. במסך האזהרה, בחר בכונן מהיר מתאים ולאחר מכן לחץ על **Yes** (כן) כדי להמשיך להפעיל את זיכרון Intel Optane.
 5. לחץ על **Intel Optane memory** (זיכרון Intel Optane) <Reboot> (אתחול) כדי להפעיל את זיכרון Intel Optane.
- הערה** ייתכן שיישומים יזדקקו לעד שלוש הפעלות לאחר הפעלת הזיכרון כדי ליהנות מביצועים אופטימליים.

השבתת זיכרון Intel Optane

- התראה** אחרי השבתת זיכרון Intel Optane, אל תסיר את מנהל ההתקן של טכנולוגיית Intel Rapid Storage, אחרת הדבר יוביל לשגיאת מסך כחול. ניתן להסיר את ממשק המשתמש של טכנולוגיית Intel Rapid Storage ללא הסרת ההתקנה של מנהל ההתקן.
- הערה** השבתת זיכרון Intel Optane נדרשת לפני הסרה מהמערכת של התקן האחסון מסוג SATA שמואץ על ידי מודול זיכרון Intel Optane.
1. בשורת המשימות, לחץ על תיבת החיפוש ולאחר מכן הקלד **Intel Rapid Storage**.
 2. לחץ על **Intel Rapid Storage Technology** (טכנולוגיית Intel Rapid Storage). החלון **Intel Rapid Storage Technology** (טכנולוגיית Intel Rapid Storage) מוצג.
 3. בלשונית **Intel Optane memory** (זיכרון Intel Optane), לחץ על **Disable** (השבת) כדי להשבית את זיכרון Intel Optane.
 4. לחץ על **Yes** (כן) אם אתה מאשר את האזהרה. תהליך ההשבתה מוצג.
 5. לחץ על **Reboot** (אתחול) כדי להשלים את השבתת זיכרון Intel Optane ולהפעיל את המחשב מחדש.

רכיבי המערכת העיקריים

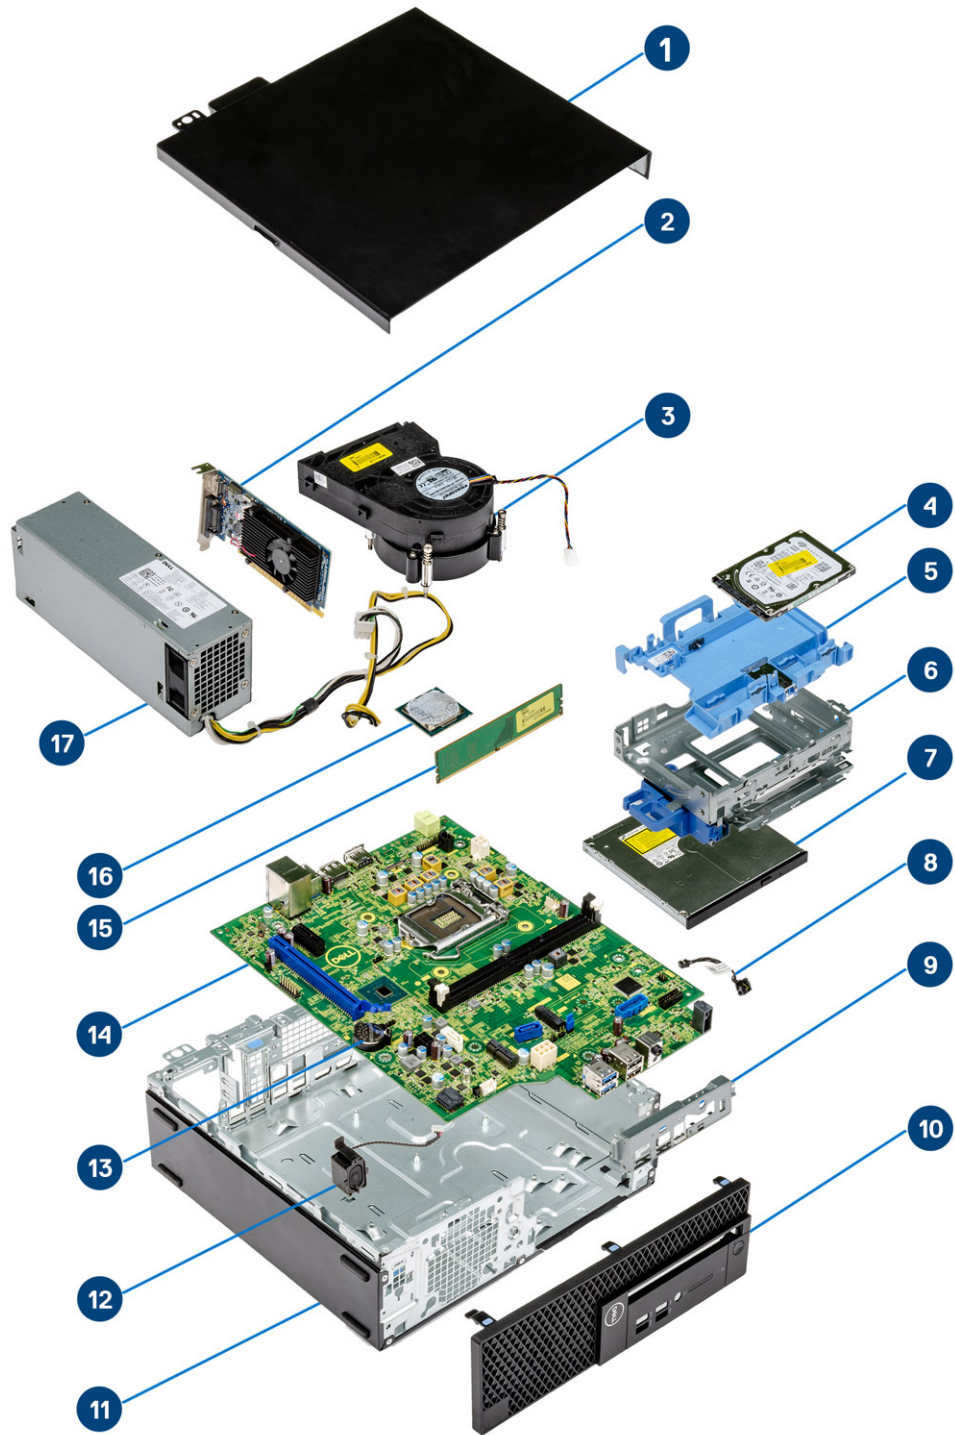

1. כיסוי צד
2. כרטיס הרחבה

3. מכלול גוף הקירור
4. כונן קשיח
5. תושבת הכונן הקשיח
6. כלוב כונן קשיח
7. כונן דיסק אופטי
8. מתג הפעלה
9. תושבת קלט/פלט קדמית
10. הלוח הקדמי
11. מארז
12. רמקול
13. סוללת מטבע
14. לוח המערכת
15. זיכרון
16. מעבד
17. יחידת ספק זרם


הערה Dell מספקת רשימה של רכיבים ומספרי החלקים שלהם עבור תצורת המערכת המקורית שנרכשה. חלקים אלה זמינים בהתאם לכיסויי האחריות שנרכשו על-ידי הלקוח. צור קשר עם נציג המכירות של Dell למידע על אפשרויות רכישה.

הסרה והתקנה של רכיבים

כיסוי צד


הסרת כיסוי הצד

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. להסרת הכיסוי:
 - (a) שחרר את הברגים הכלואים שמהדקים את הכיסוי למחשב [1].
 - (b) החלק והרם את כיסוי הצד והרחק אותו מהמערכת [2].

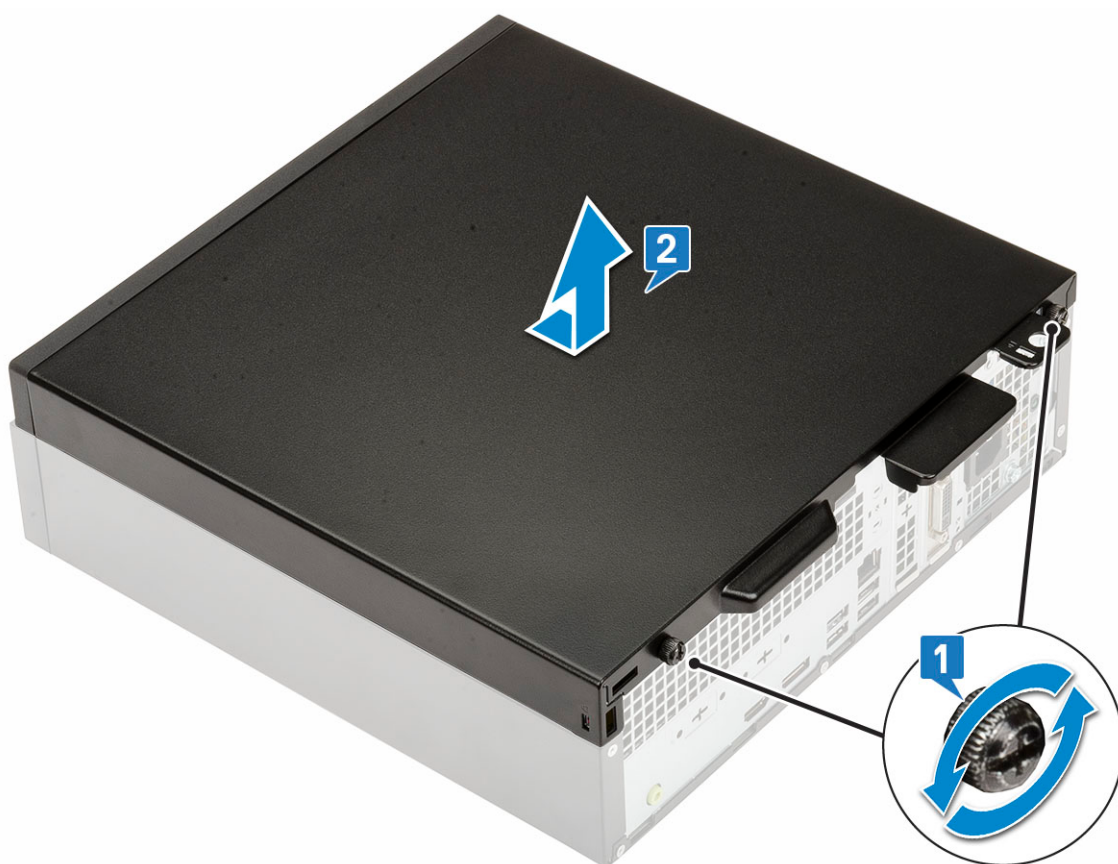

התקנת כיסוי הצד

1. הנח את הכיסוי על המחשב, החלק אותו כדי ליישרו עם המארז והדק את בורגי החיזוק כדי להדק את הכיסוי למחשב [1].

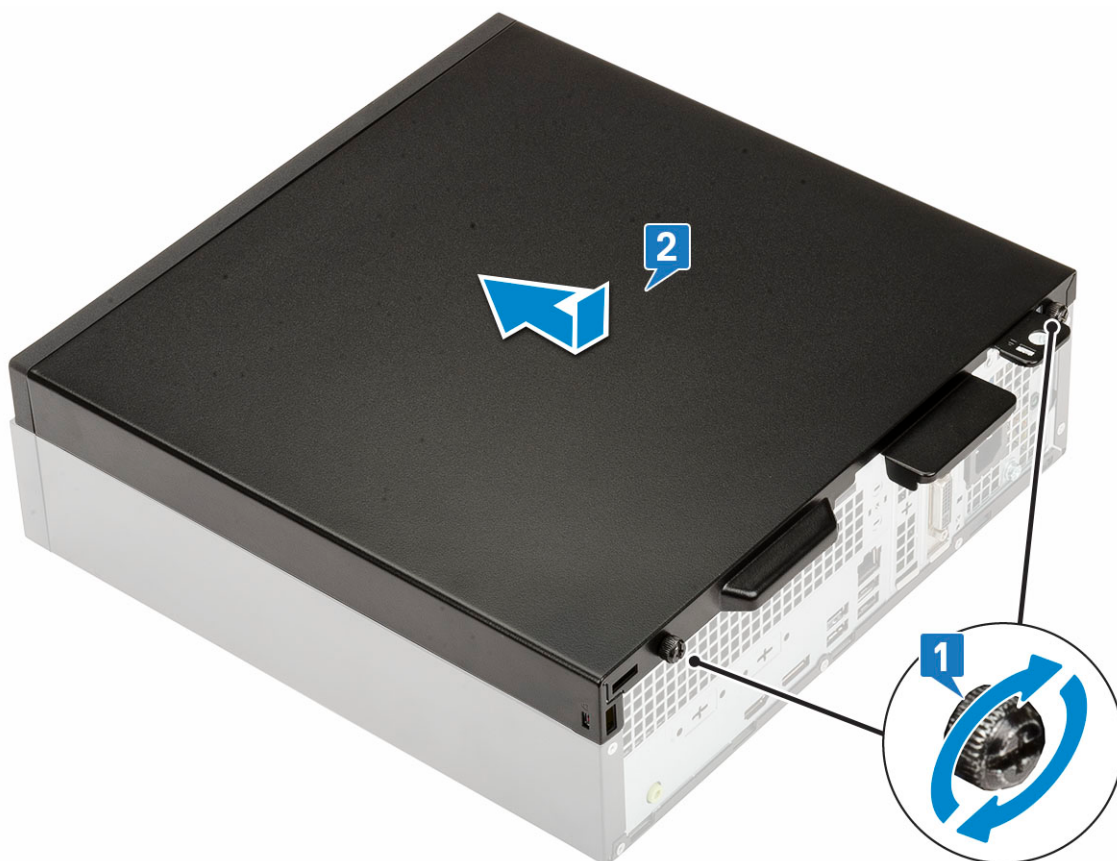


2. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

כרטיס הרחבה


הסרת כרטיס ההרחבה

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את כיסוי הצד.
3. כדי להסיר את כרטיס ההרחבה:
 - (a) משוך את לשונית המתכת כדי לפתוח את תפס כרטיס ההרחבה [1].
 - (b) משוך את לשונית השחרור שנמצאת בבסיס כרטיס ההרחבה [2].
 - (c) **הערה** רלוונטי לחריץ של כרטיס 16x, לכרטיס 1x אין לשונית שחרור. נתק והרם את כרטיס ההרחבה מהמחבר בלוח המערכת [3].

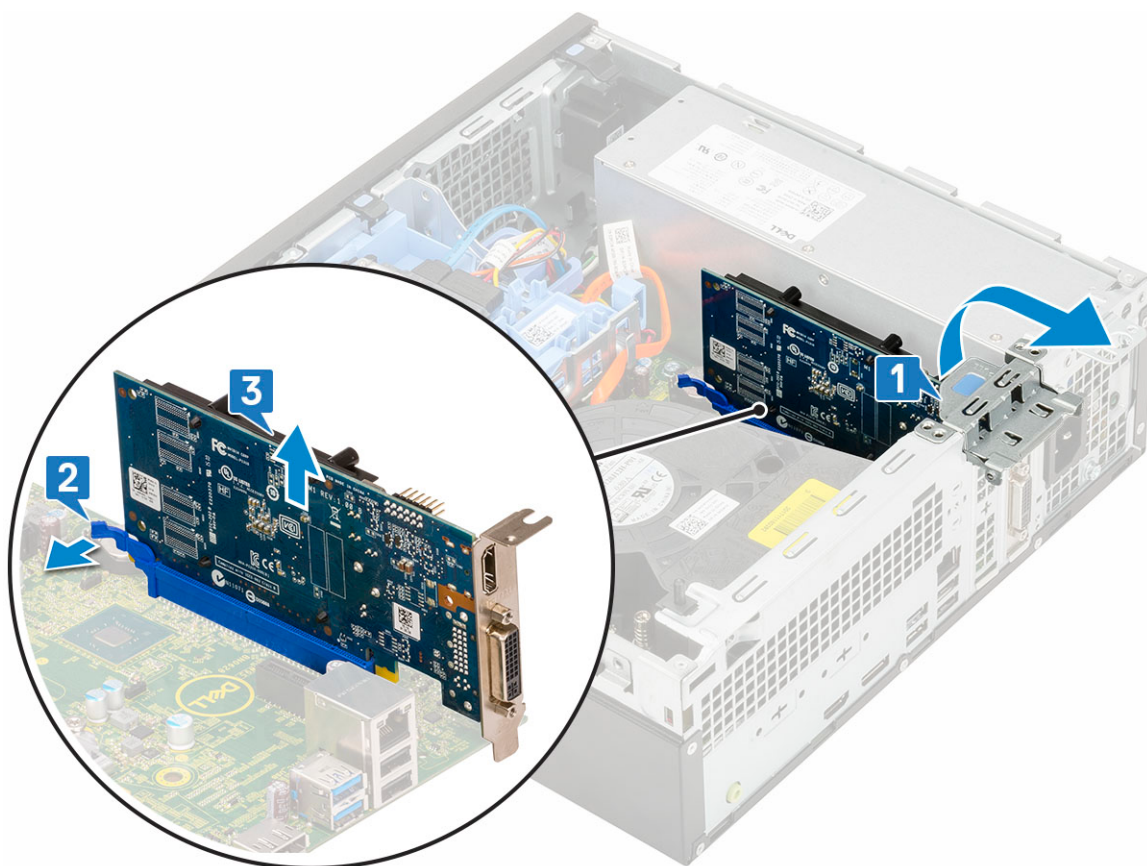

התקנת כרטיס ההרחבה

1. הכנס את כרטיס ההרחבה למחבר שבלוח המערכת [1].
2. לחץ על כרטיס ההרחבה עד שיינעל במקומו בנקישה [2].
3. סגור את תפס כרטיס ההרחבה ולחץ עליו עד שיינעל במקומו בנקישה [3].

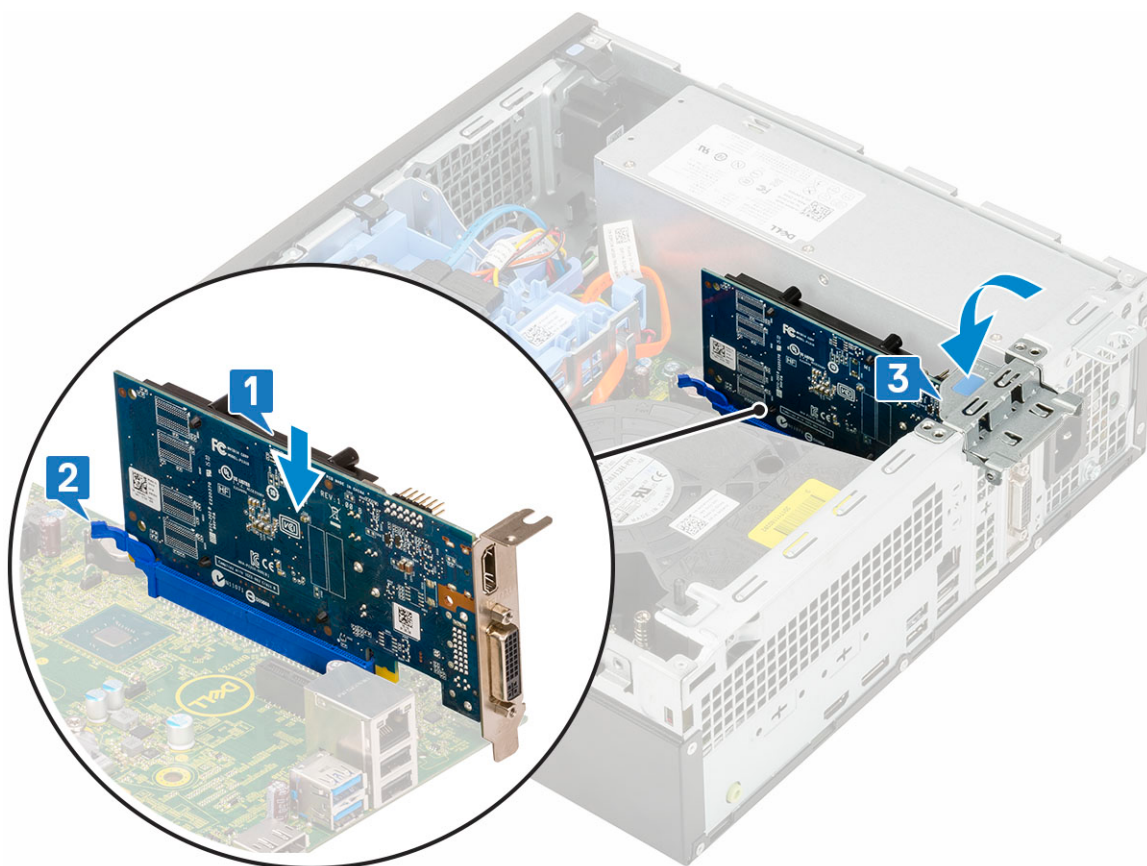


4. התקן את הכיסוי הצדדי.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.

סוללת מטבע

הסרת סוללת המטבע


⚠️ התראה הסרת סוללת המטבע עשויה לאפס את לוח האם.

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.
2. הסר את:
 - (a) **כיסוי צד**
 - (b) **כרטיס הרחבה**
3. כדי להסיר את סוללת המטבע:
 - (a) באמצעות להב פלסטיק, לחץ על תפס השחרור עד שסוללת המטבע תשתחרר ממקומה [1].
 - (b) הסר את סוללת המטבע מהמערכת [2].

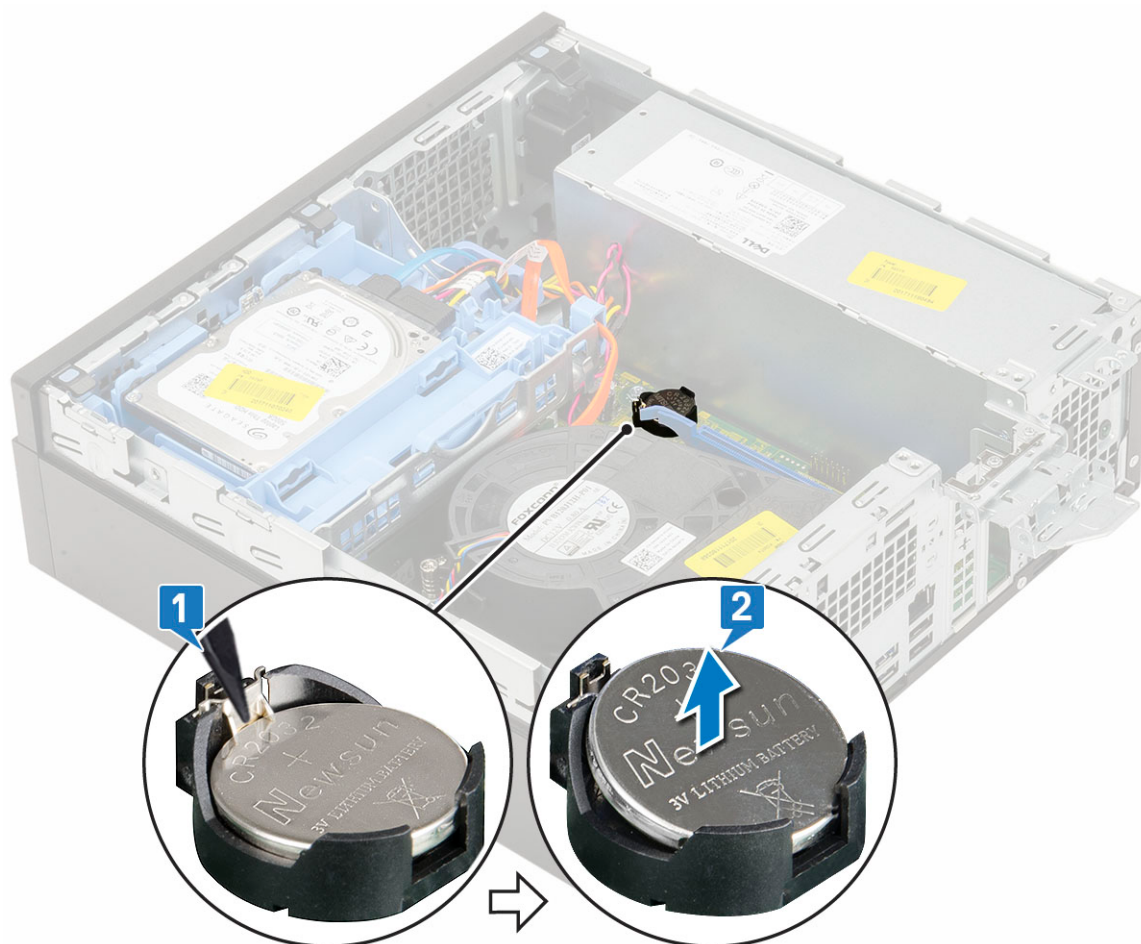

התקנת סוללת המטבע

1. הנח את סוללת המטבע כאשר הסימן "+" פונה כלפי מעלה בחריץ שבלוח המערכת [1].
2. לחץ את הסוללה לתוך המחבר עד שתינעל במקומה בנקישה [2, 3].

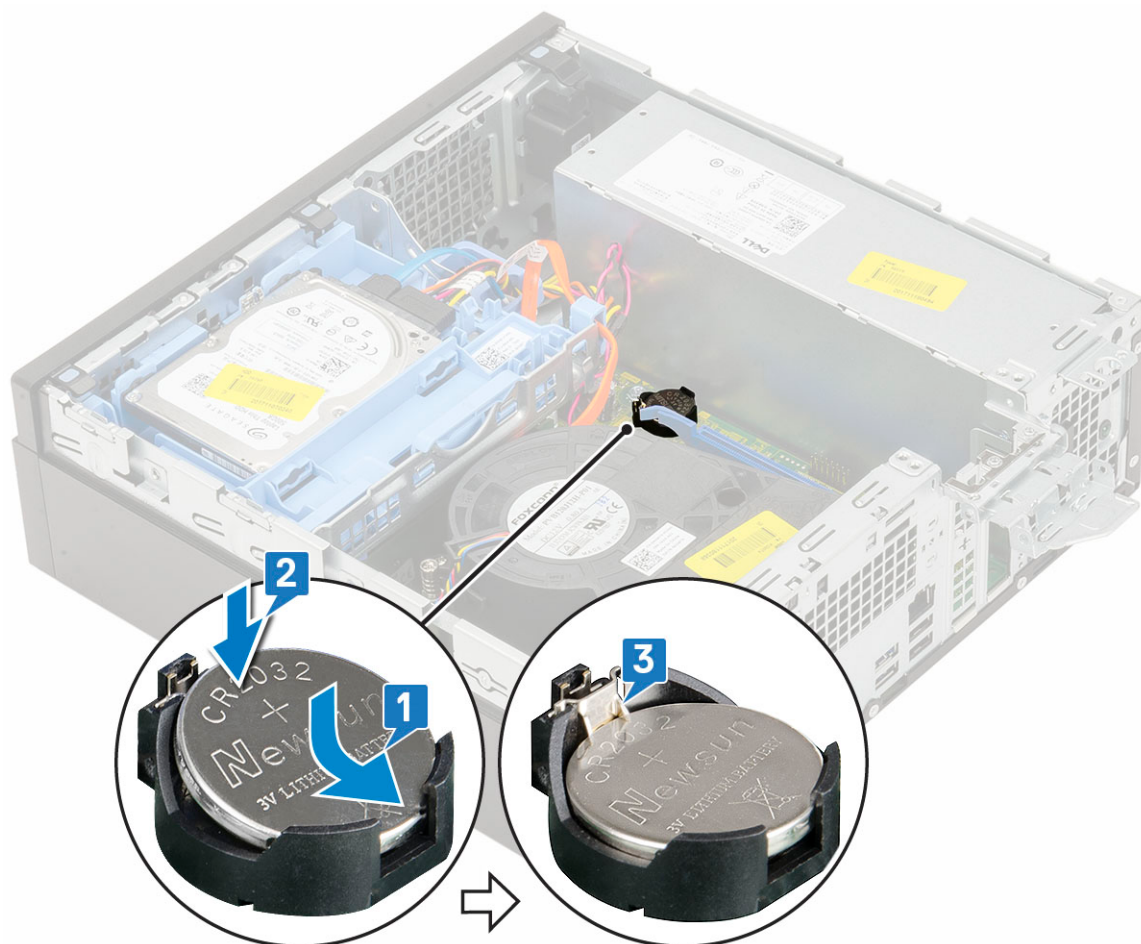

3. התקן את:

(a) כרטיסי הרחבה

(b) כיסוי צד

4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

מכלול הכונן הקשיח -

הסרת מכלול הכונן הקשיח


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את כיסוי הצד.

3. כדי להסיר את הכונן הקשיח:


(a) נתק את כבל הנתונים וכבל החשמל של הכונן הקשיח מהמחברים של הכונן הקשיח [1, 2].

(b) דחף את לשונית השחרור והרם את מכלול הכונן הקשיח מהמערכת [3].

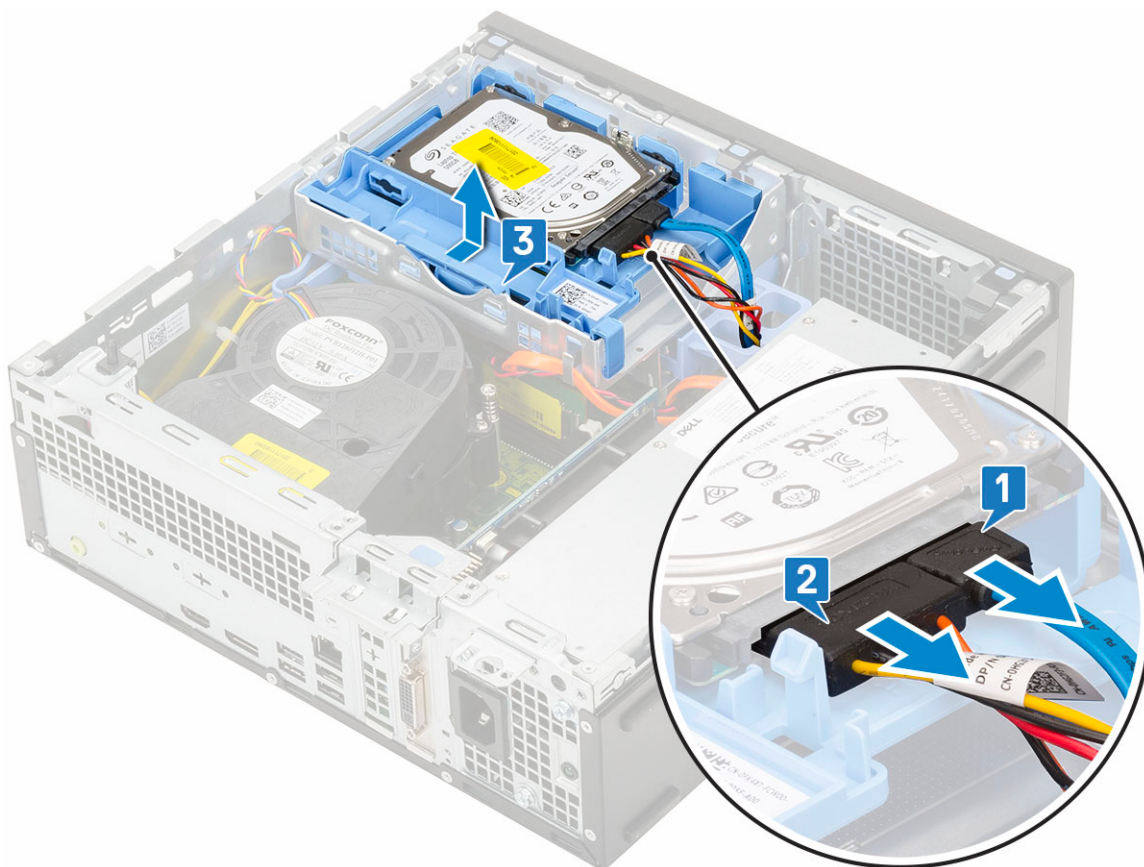

התקנת מכלול הכונן הקשיח

1. הכנס את מכלול הכונן הקשיח לתוך החרוץ במערכת [1].
2. חבר את כבל החשמל ואת כבל הכונן הקשיח למחבר שבכונן הקשיח [2, 3].

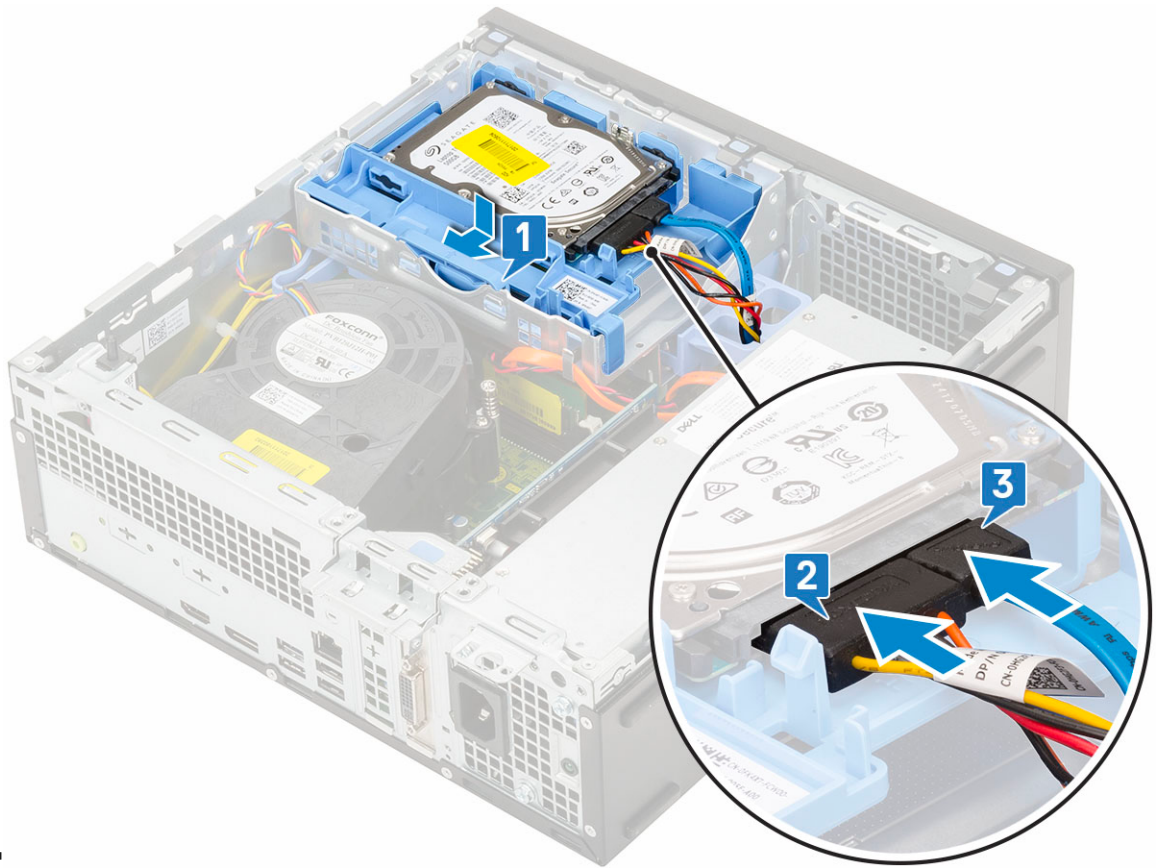


3. התקן את הכיסוי הצדדי.
4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.**

לוח קדמי


הסרת המסגרת הקדמית

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.**
2. הסר את **כיסוי הצד.**
3. להסרת המסגרת הקדמית:
 - (a) הרם את לשוניות ההחזקה כדי לשחרר את המסגרת הקדמית מהמערכת [1].
 - (b) סובב את מסגרת הצג הקדמית והרחק אותה מהמחשב [2] ומשוך כדי לשחרר את הווים שעל מסגרת הצג הקדמית מהחריצים שבלוח הקדמי [3].

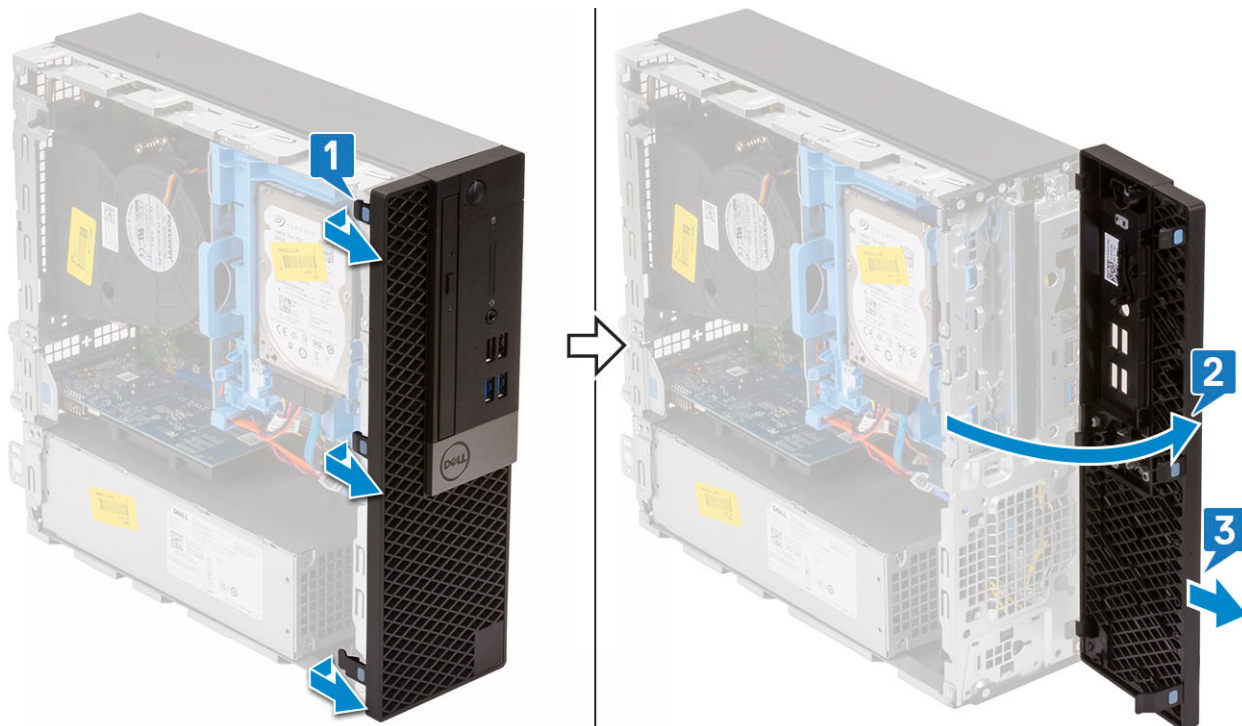

התקנת המסגרת הקדמית

1. ישר את המסגרת והכנס את לשוניות ההחזקה שעל המסגרת לתוך החריצים במערכת [1].
2. לחץ על המסגרת עד שהלשוניות ייכנסו למקומן בנקישה [2].

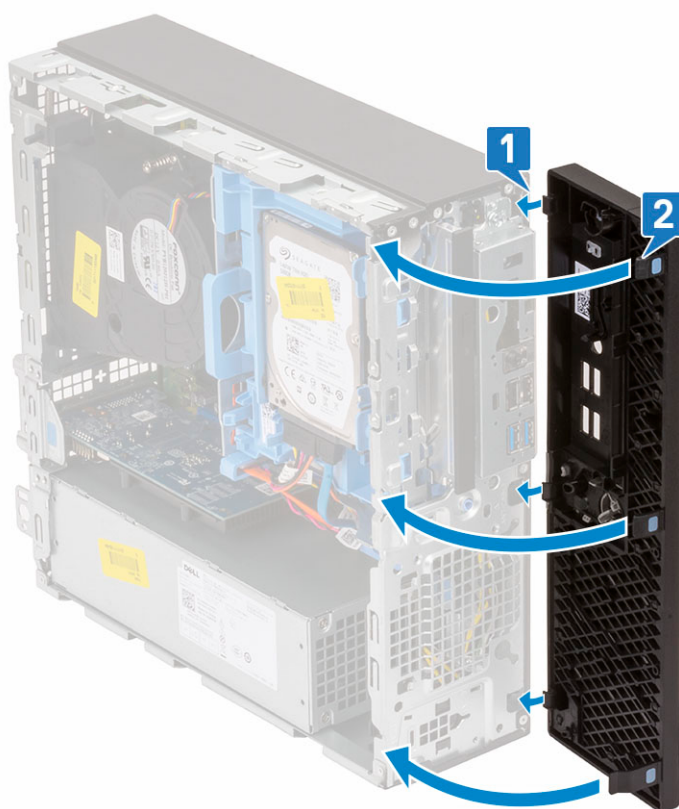


3. התקן את הכיסוי הצדדי.
4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.


כונן אופטי

הסרת הכונן האופטי


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את:
 - (a) כיסוי צד
 - (b) הלוח הקדמי
3. כדי להסיר את הכונן האופטי:
 - (a) נתק את כבל הנתונים וכבל החשמל של הכונן הקשיח מהמחברים של הכונן הקשיח [1, 2].

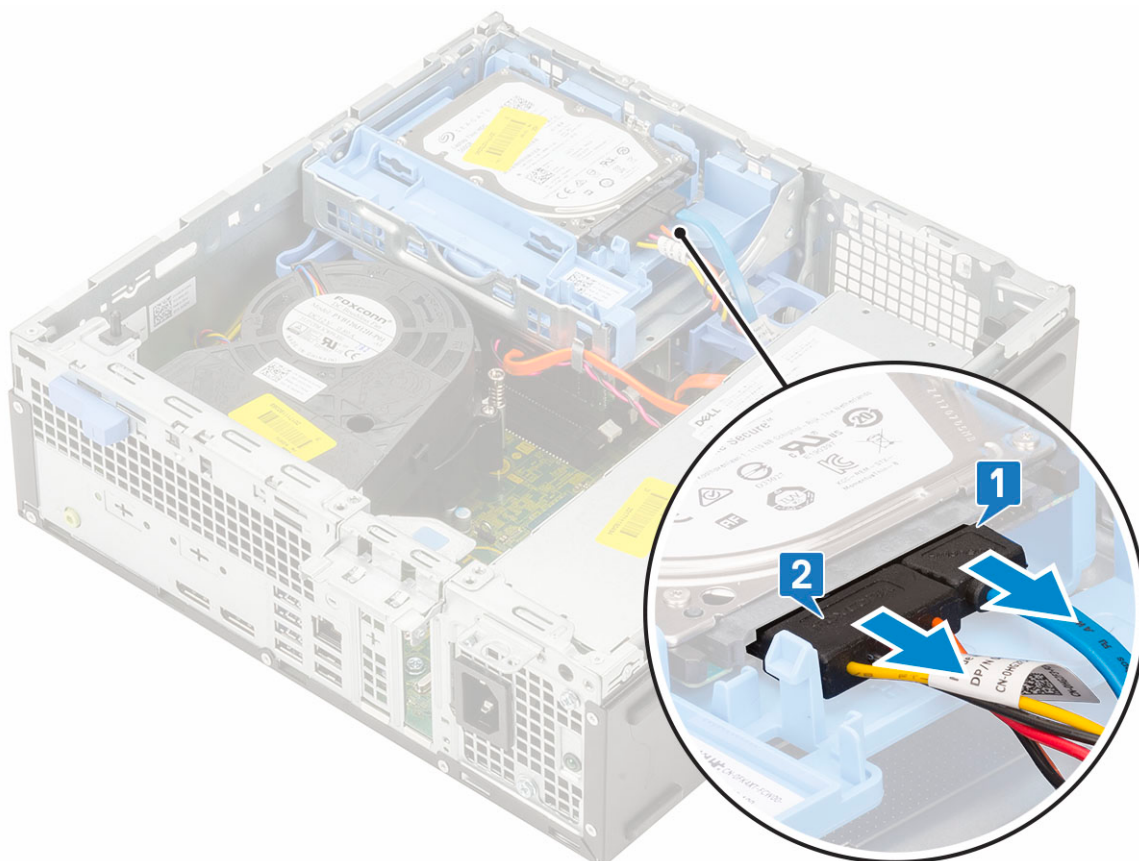


- (b) החלק את לשונית השחרור כדי לפתוח את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי [1].
- (c) הרם את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי [2].

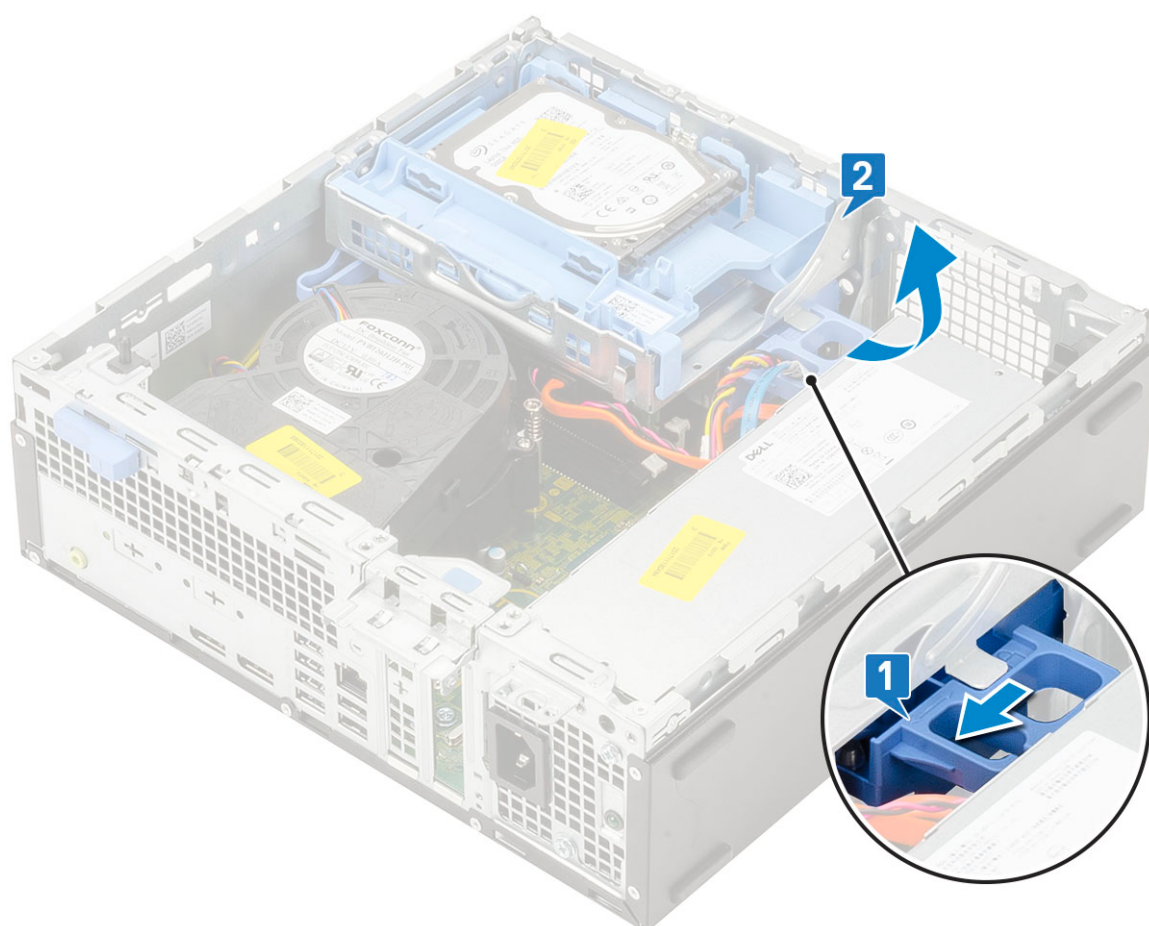

(d) נתק את כבל הנתונים של הכונן האופטי ואת כבל החשמל של הכונן האופטי מהמחברים בכונן האופטי [1, 2], והורד את הכונן הקשיח והמודול האופטי עד שייכנסו למקומם כהלכה.

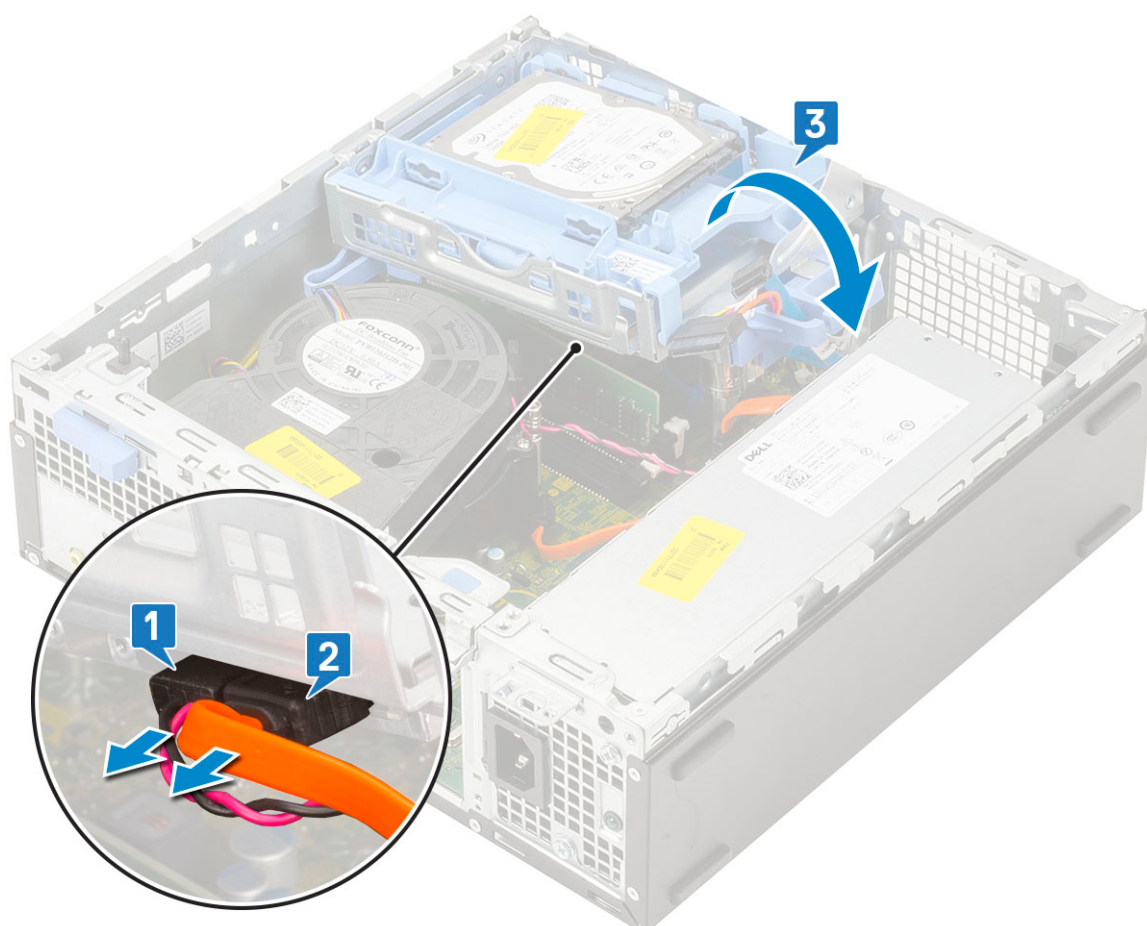


(e) דחף את תפס השחרור שבכונן האופטי [1] ומשוך את הכונן האופטי והוצא אותו מהמערכת [3].

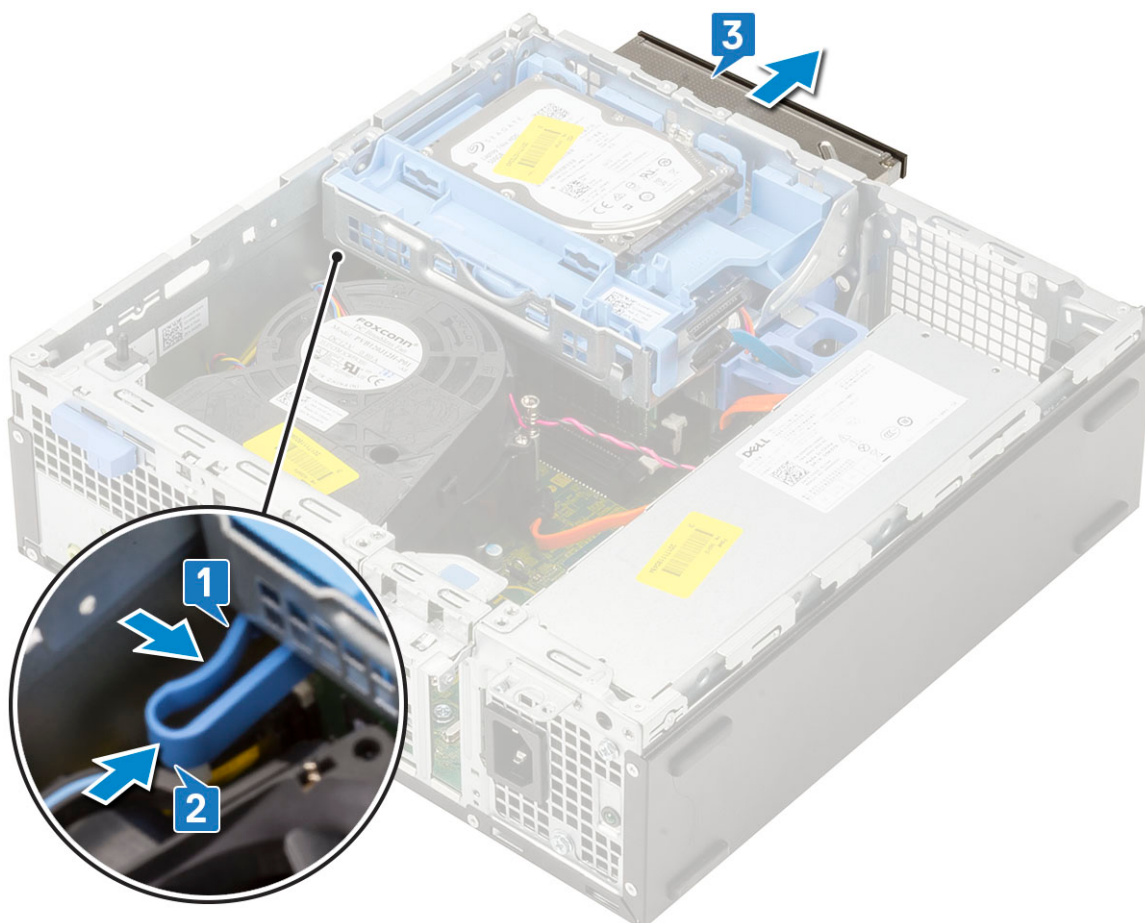


התקנת הכונן האופטי


1. החלק את הכונן הקשיח לתוך החרוץ שלו במערכת [1].
2. החלק את לשונית השחרור כדי לשחרר את נעילת הכונן הקשיח ומודול הכונן האופטי [2].

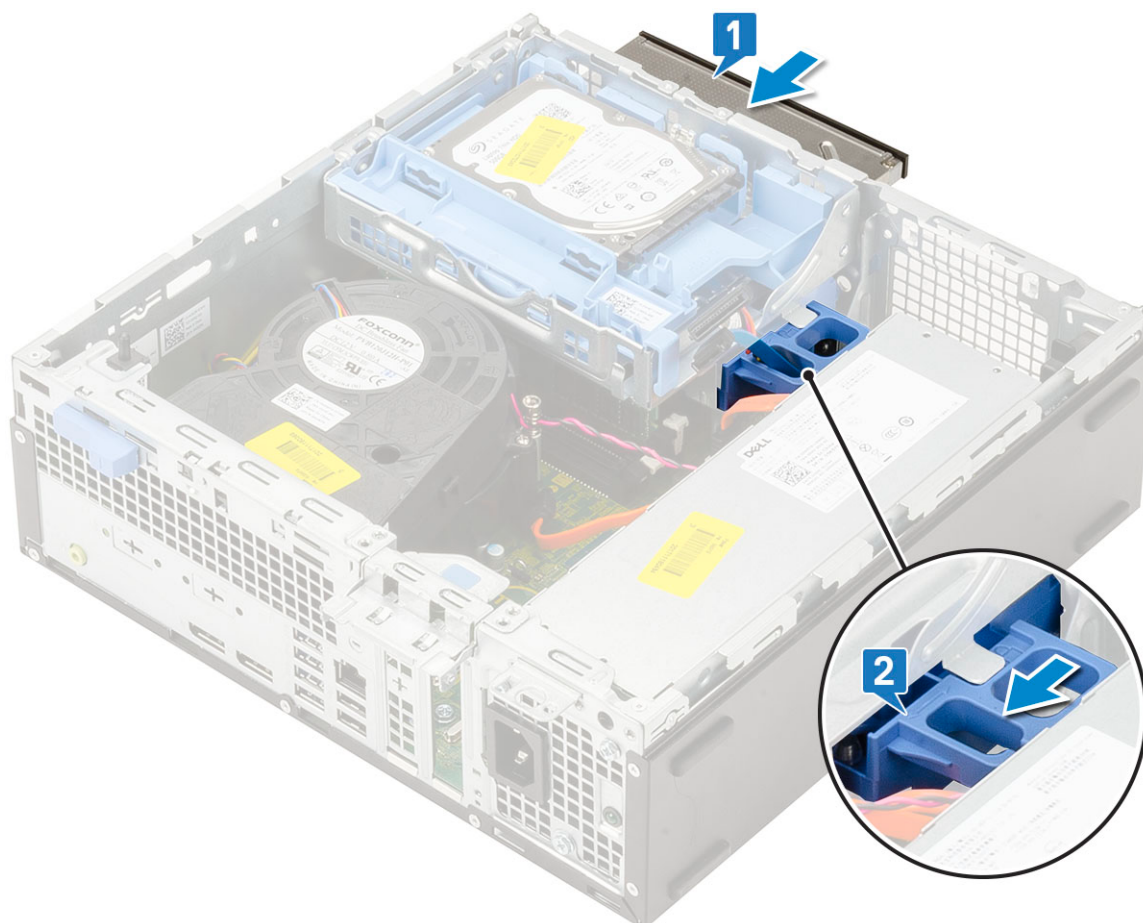


3. הרם את הכונן הקשיח ואת המודול התקנתאופטי [1], חבר את כבל הנתונים וכבל החשמל של הכונן האופטי למחברים בכונן האופטי [2, 3].

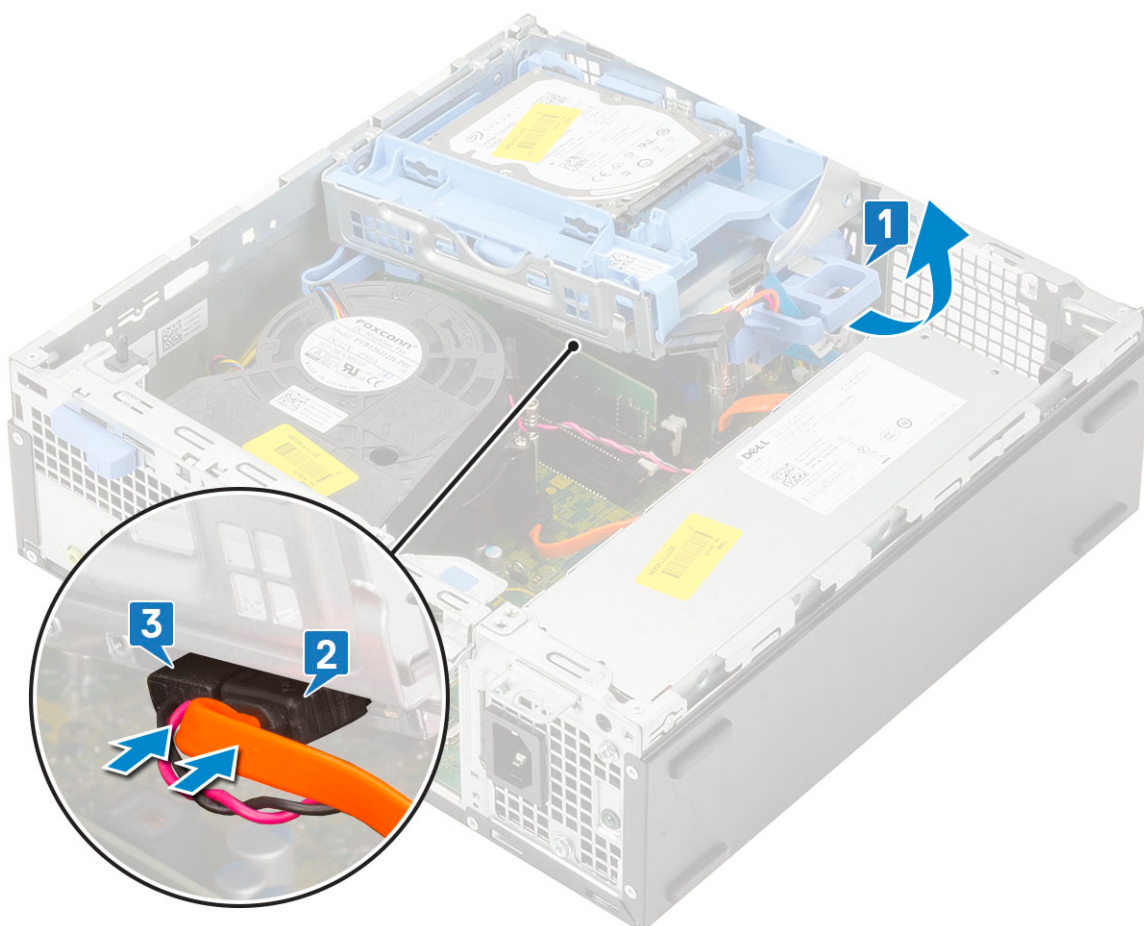

4. חבר את כבל הנתונים של הכונן הקשיח ואת כבל החשמל של הכונן הקשיח למחברים בכונן הקשיח [1, 2].

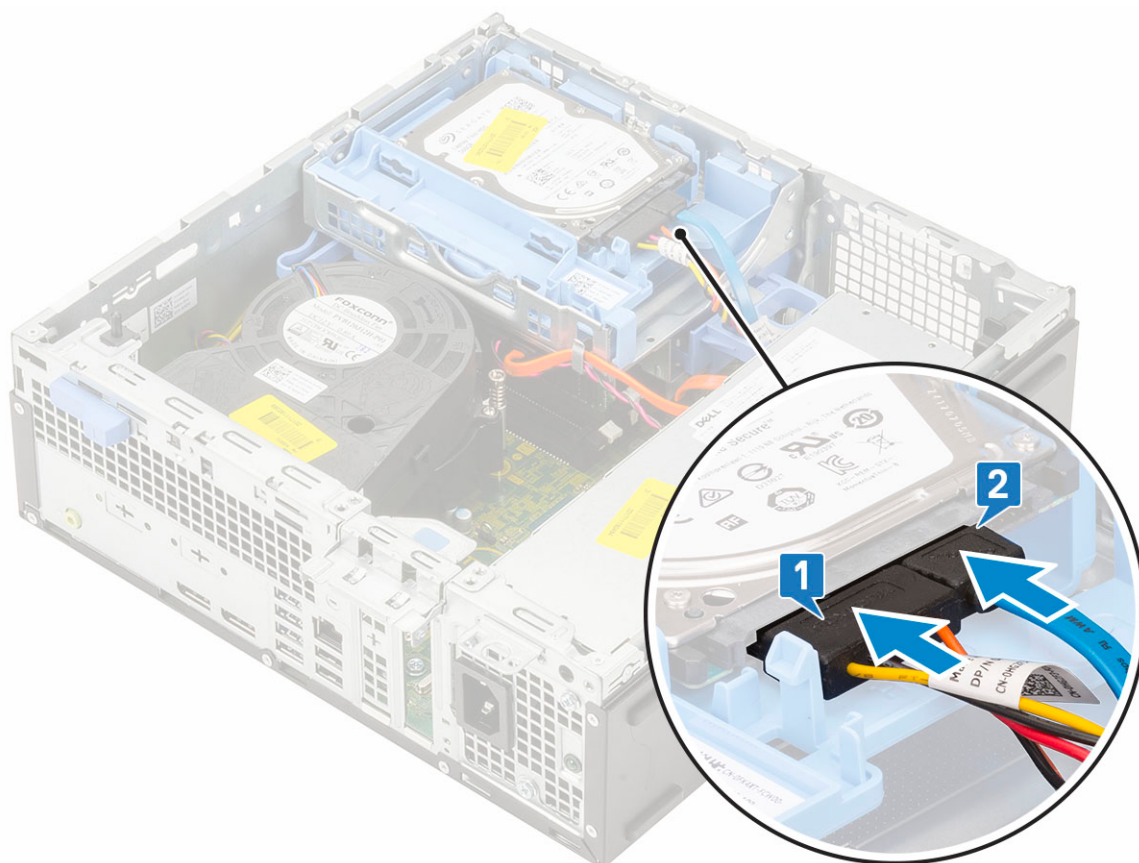

5. החלק את לשונית השחרור כדי לנעול את המודול [2].

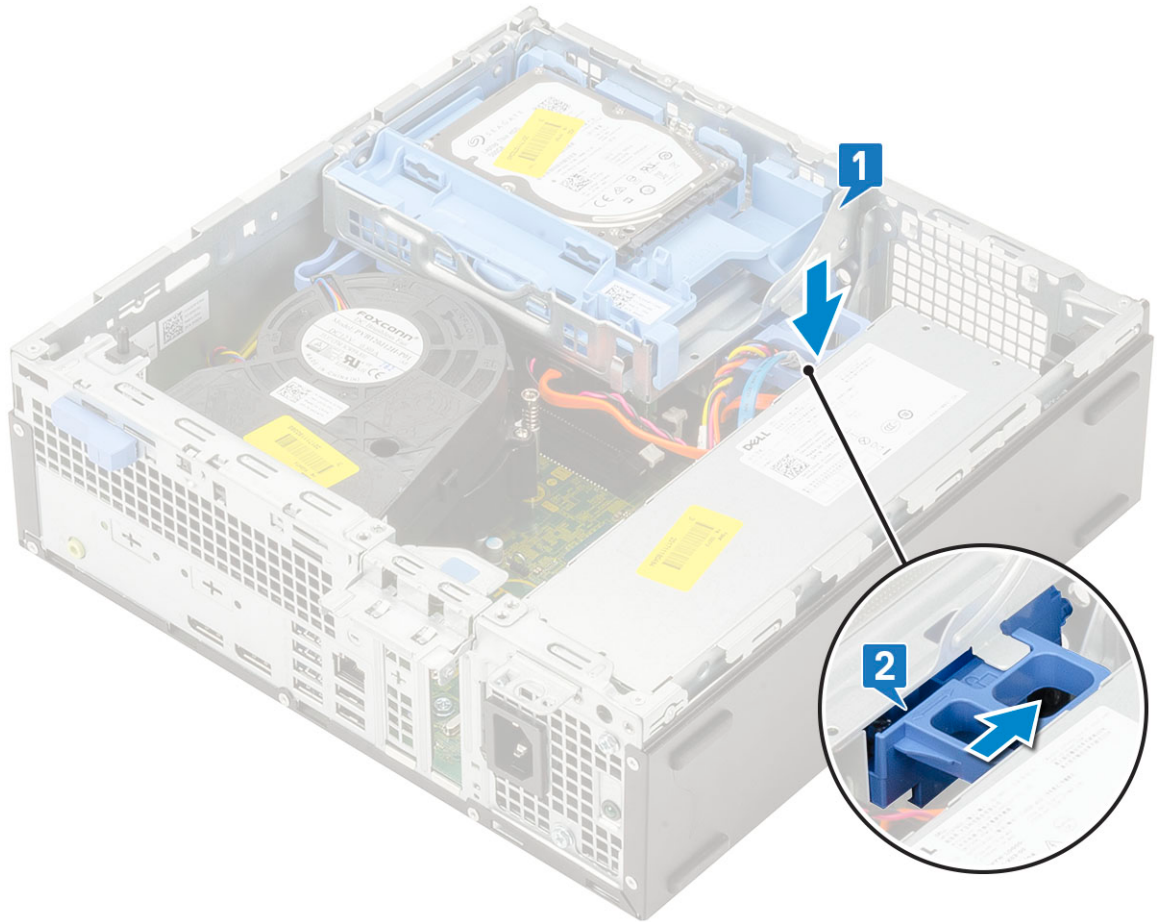

6. התקן את:

(a) הלוח הקדמי

(b) כיסוי צד

7. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

מודול כונן קשיח וכונן אופטי

הסרת מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:


(a) כיסוי צד

(b) הלוח הקדמי


(c) מכלול כונן קשיח

3. כדי לשחרר את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי:

(a) הוצא את הכבלים של הכונן האופטי [1] ואת הכבלים של הכונן הקשיח [2] דרך תפס ההחזקה ולשונית השחרור של הכונן הקשיח-הכונן האופטי, בהתאמה.

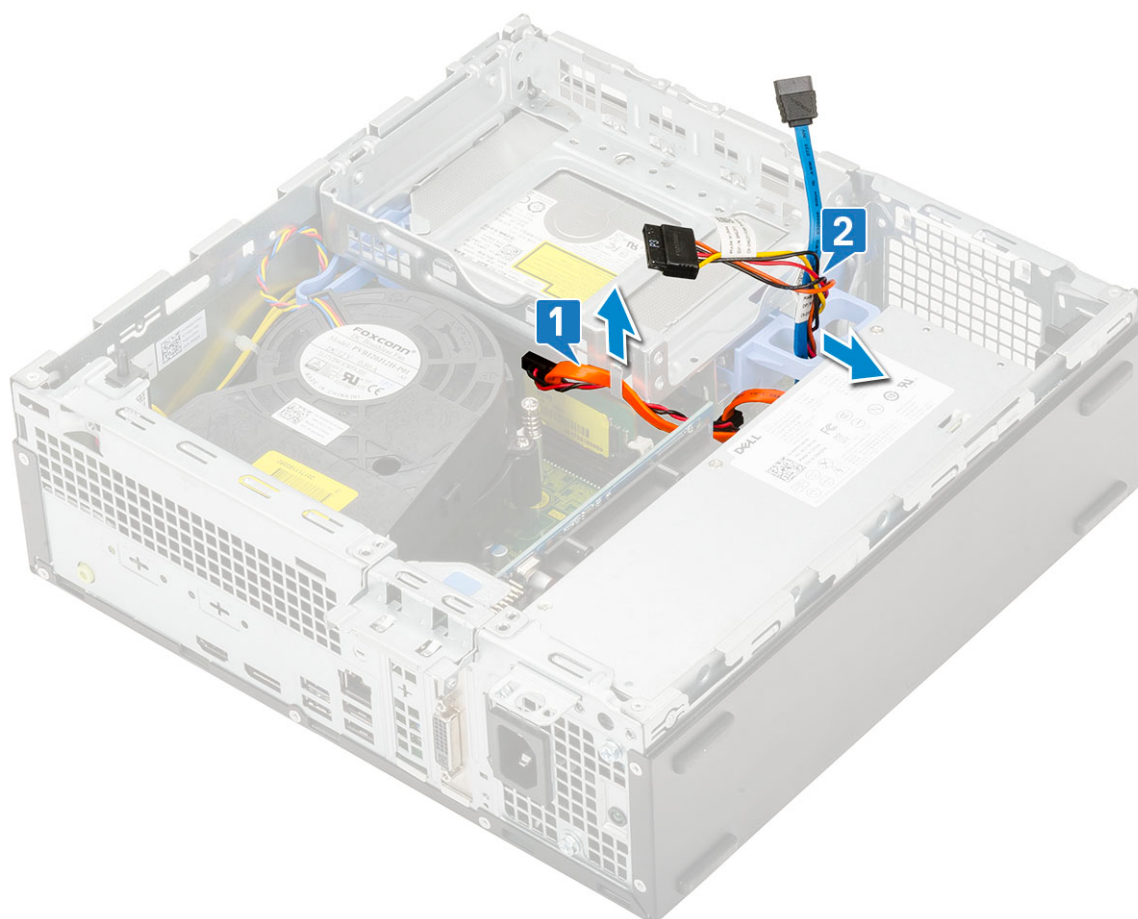


- (b) החלק את לשונית השחרור כדי לפתוח את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי [1].
- (c) הרם את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי [2]

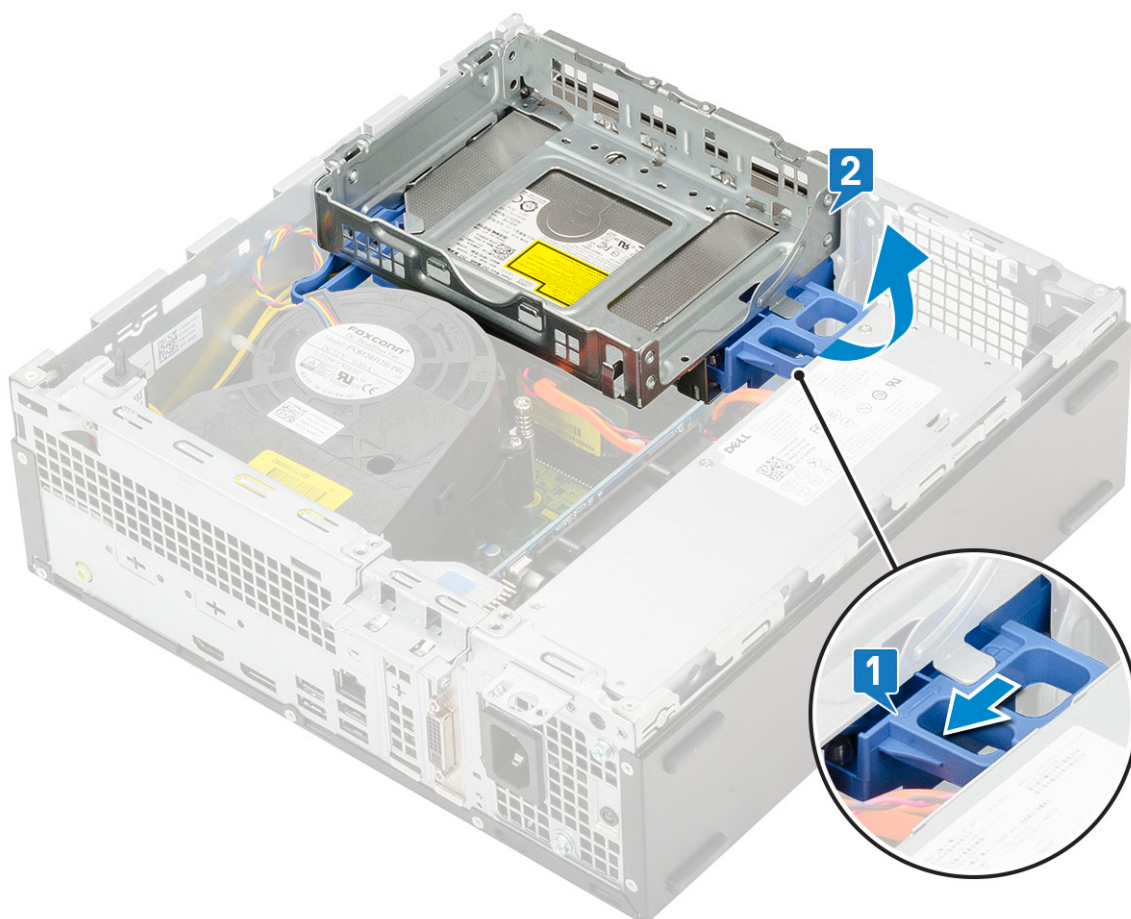


4. כדי להוציא את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי:

- (a) נתק את כבל הנתונים של הכונן האופטי ואת כבל החשמל של הכונן האופטי מהמחברים בכונן האופטי [1, 2].
- (b) החלק והרם את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי מלוח המערכת [3].

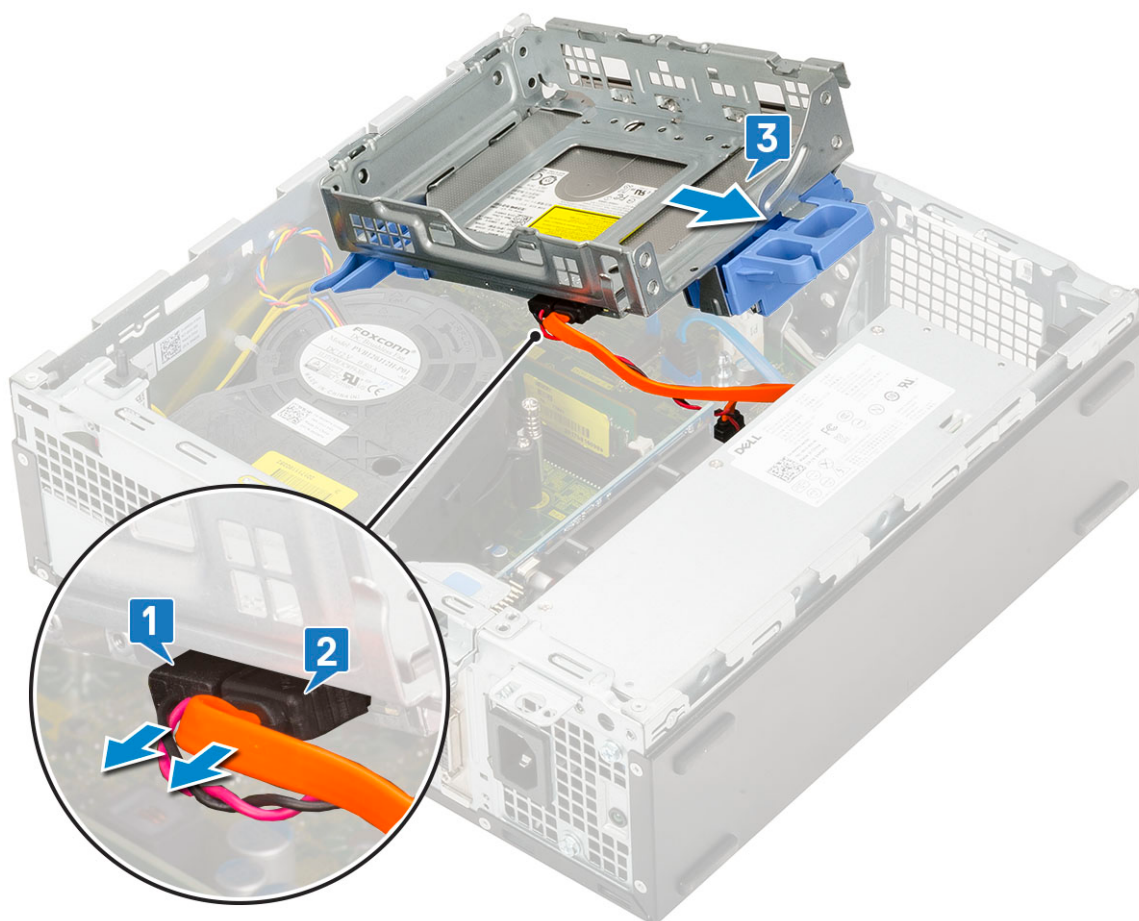


התקנת מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי


1. הכנס את הלשוניות שעל מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי לתוך החרוץ במערכת בזווית של 30 מעלות [1].
2. חבר את כבל הנתונים האופטי ואת כבל החשמל למחברים של הכונן האופטי [2, 3].

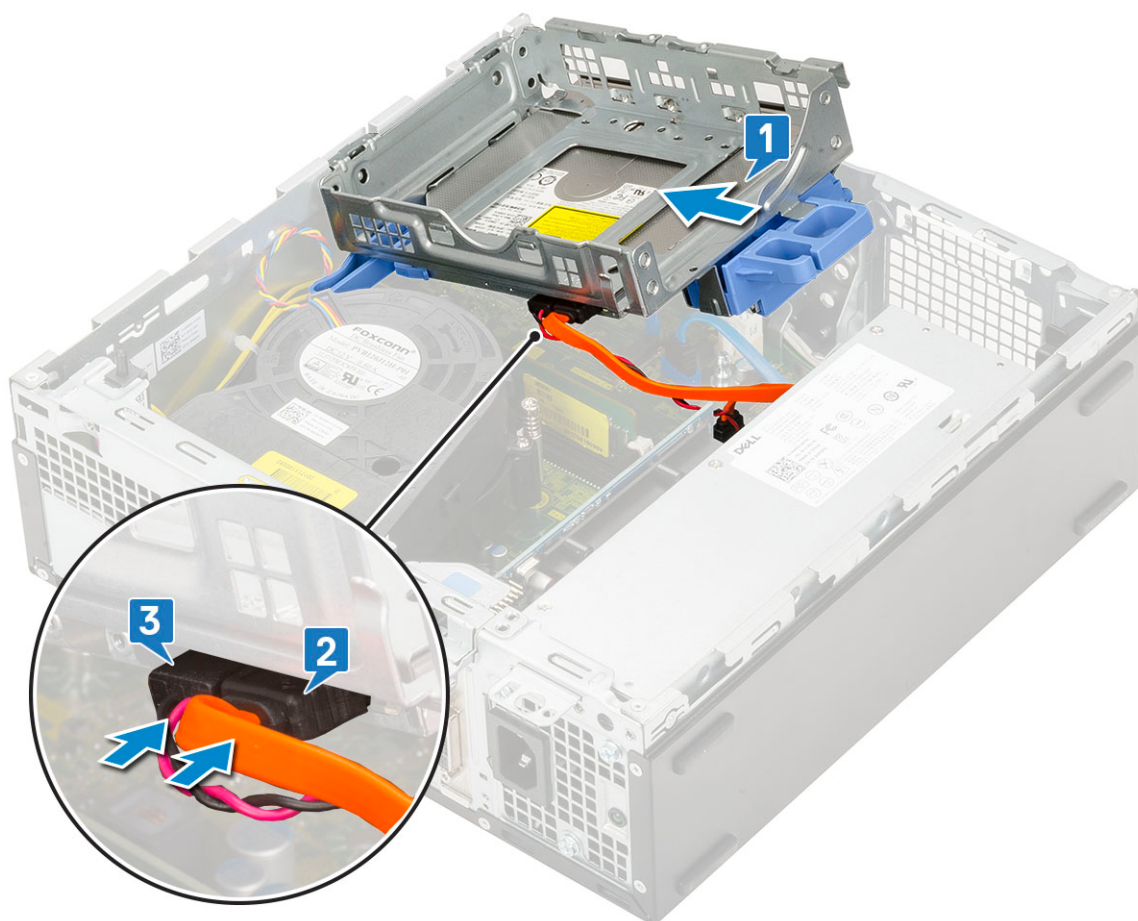

3. הורדת את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי כך שיונח בחריץ שלו [1].
4. החלק את לשונית השחרור כדי לנעול את המודול [2].

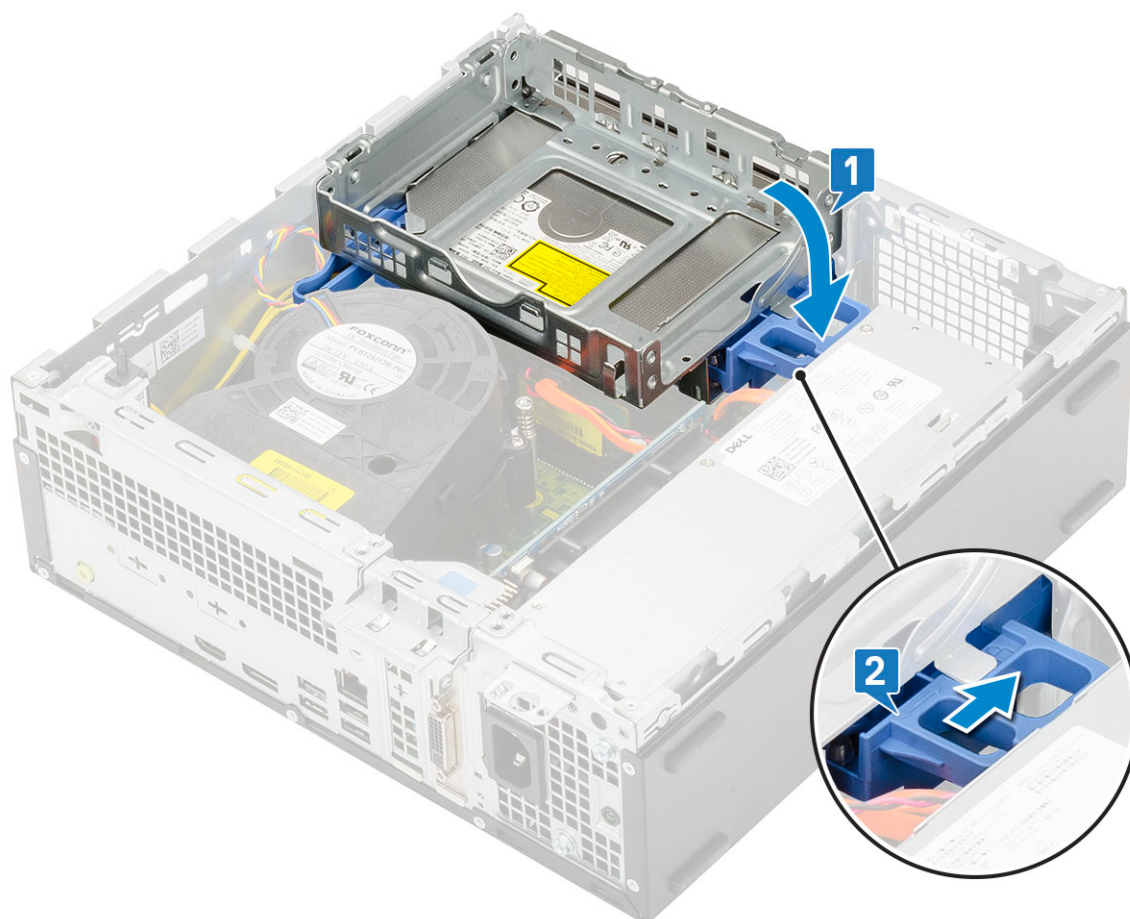

5. נתב את כבלי הנתונים והחשמל של הכונן הקשיח דרך לשוניית השחרור של הכונן הקשי-הכונן האופטי [1].
6. נתב את כבלי הנתונים וכבלי החשמל של הכונן האופטי דרך תפסי ההחזקה [2].

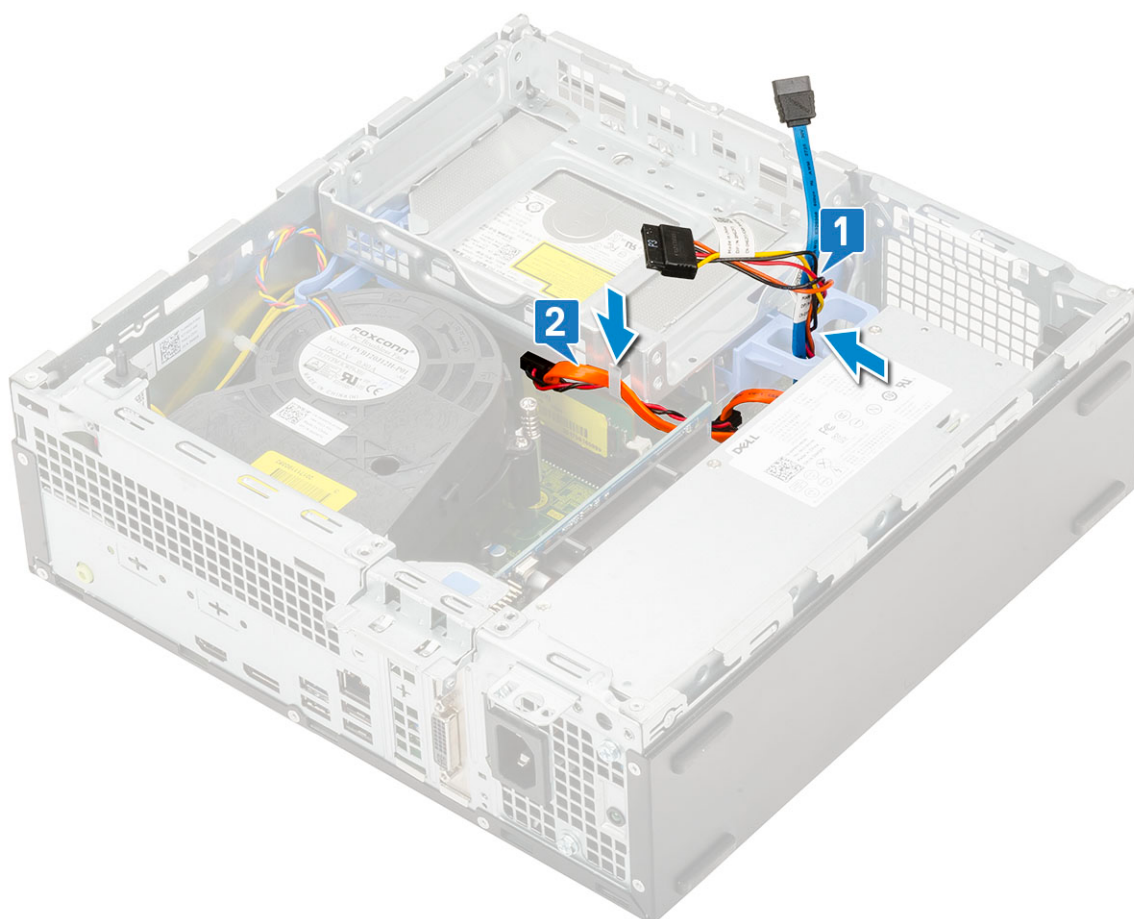

7. התקן את:

(a) מכלול כונן קשיח

(b) הלוח הקדמי

(c) כיסוי צד

8. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

מודול זיכרון

הסרת מודול זיכרון

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

(a) כיסוי צד

(b) הלוח הקדמי


(c) מכלול כונן קשיח

(d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי

3. כדי להסיר את מודול הזיכרון:


(a) פתח את לשוניות ההחזקה בשני הצדדים כדי להרים את מודול הזיכרון מהמחבר [1].

(b) הסר את מודול הזיכרון מלוח המערכת [2].

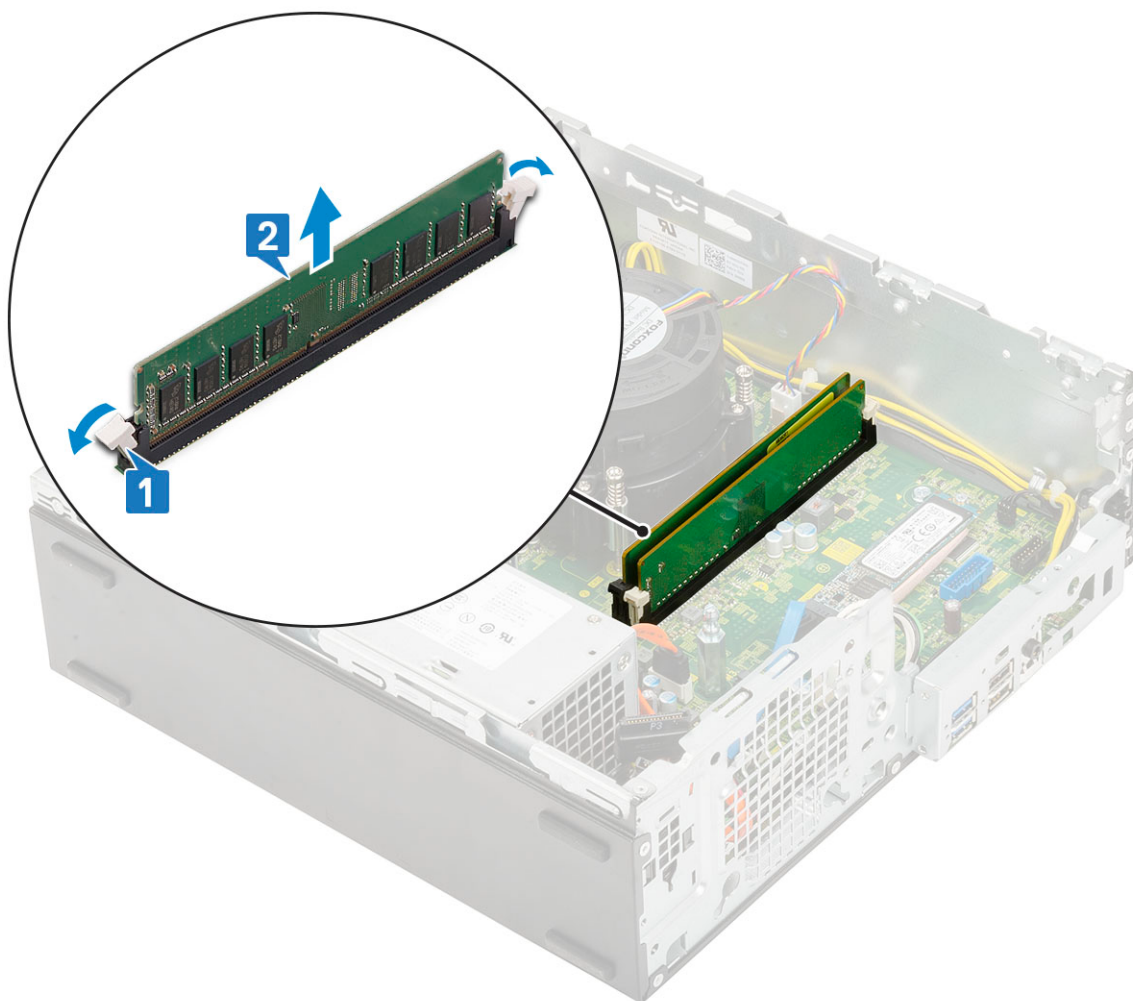

התקנת מודול הזיכרון

1. ישר את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבמחבר מודול הזיכרון.
2. הכנס את מודול הזיכרון לתוך שקע מודול הזיכרון [1].
3. לחץ על מודול הזיכרון עד שלשוניות ההחזקה שלו ייכנסו למקומן בנקישה [2].

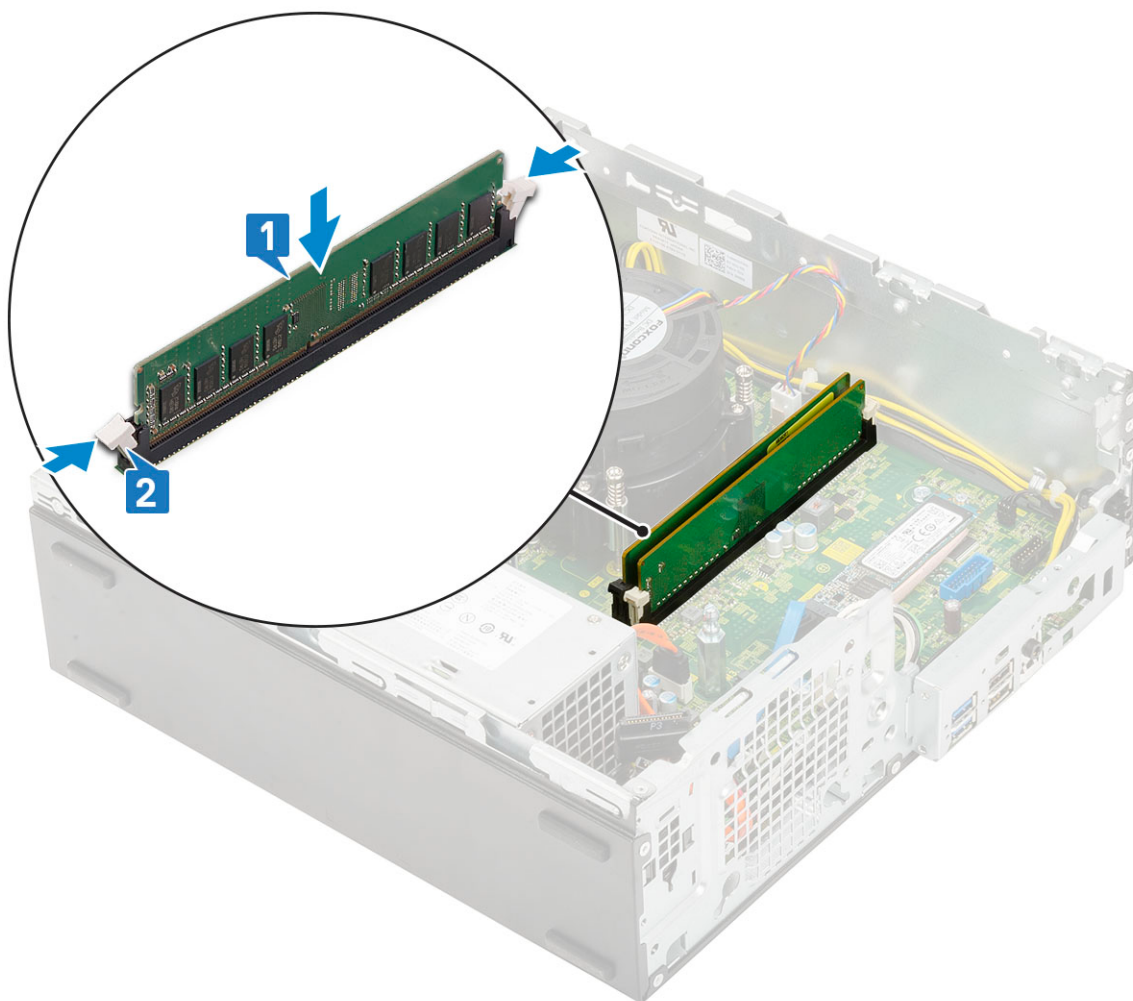

4. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכוון אופטי
- (b) מכלול כונן קשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מאוורר גוף הקירור

הסרת המאוורר של גוף הקירור


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול הכונן הקשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכוון אופטי


3. כדי להסיר את מאוורר גוף הקירור:

- (a) נתק את כבל מאוורר גוף הקירור מהמחבר שבלוח המערכת [1].
- (b) הסר את 3 הברגים שמהדקים את מאוורר גוף הקירור לגוף הקירור [2].
- (c) הרם את מאוורר גוף הקירור והוצא אותו מהמחשב [3].

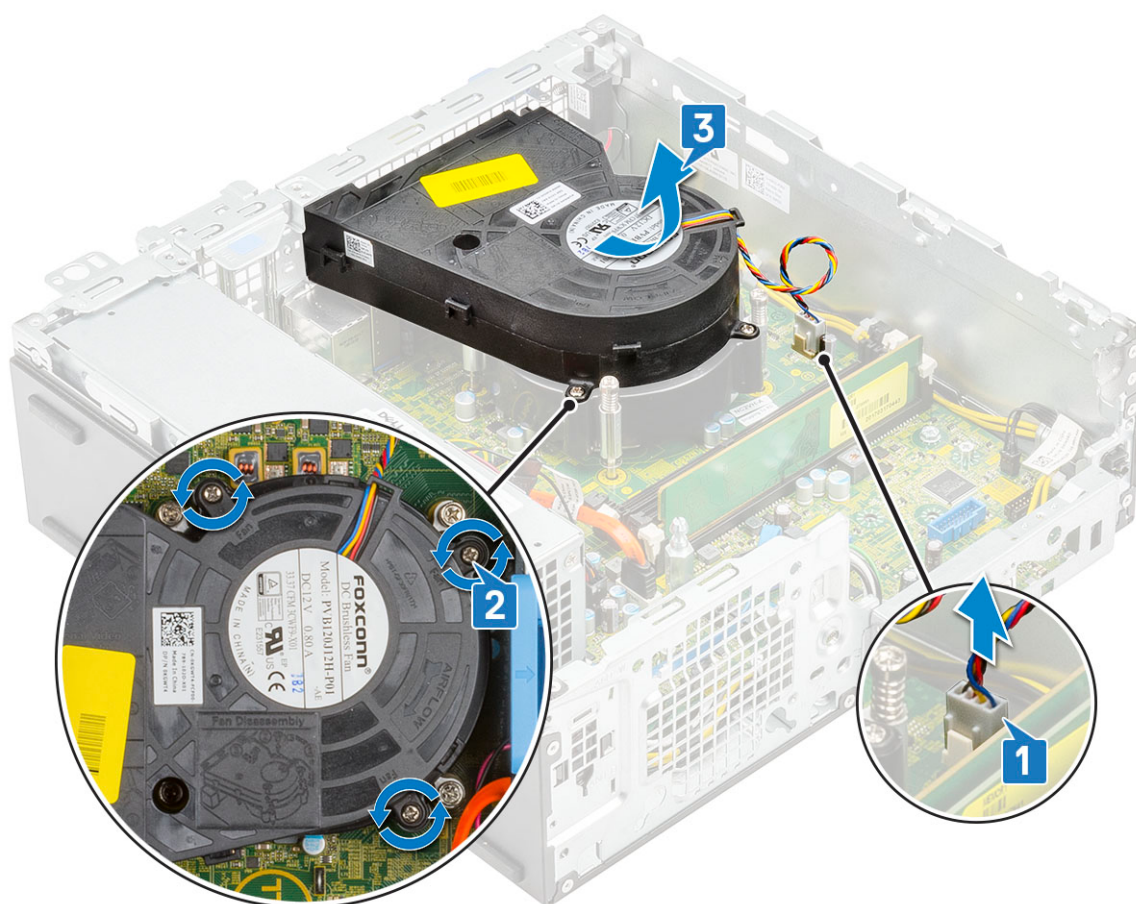

התקנת מאוורר גוף הקירור

1. ישר את המאוורר של גוף הקירור עם מכלול גוף הקירור [1].
2. הברג בחזרה את שלושת הברגים כדי להדק את מאוורר גוף הקירור למכלול גוף הקירור [2].
3. חבר את כבל מאוורר גוף הקירור למחבר בלוח המערכת [3].

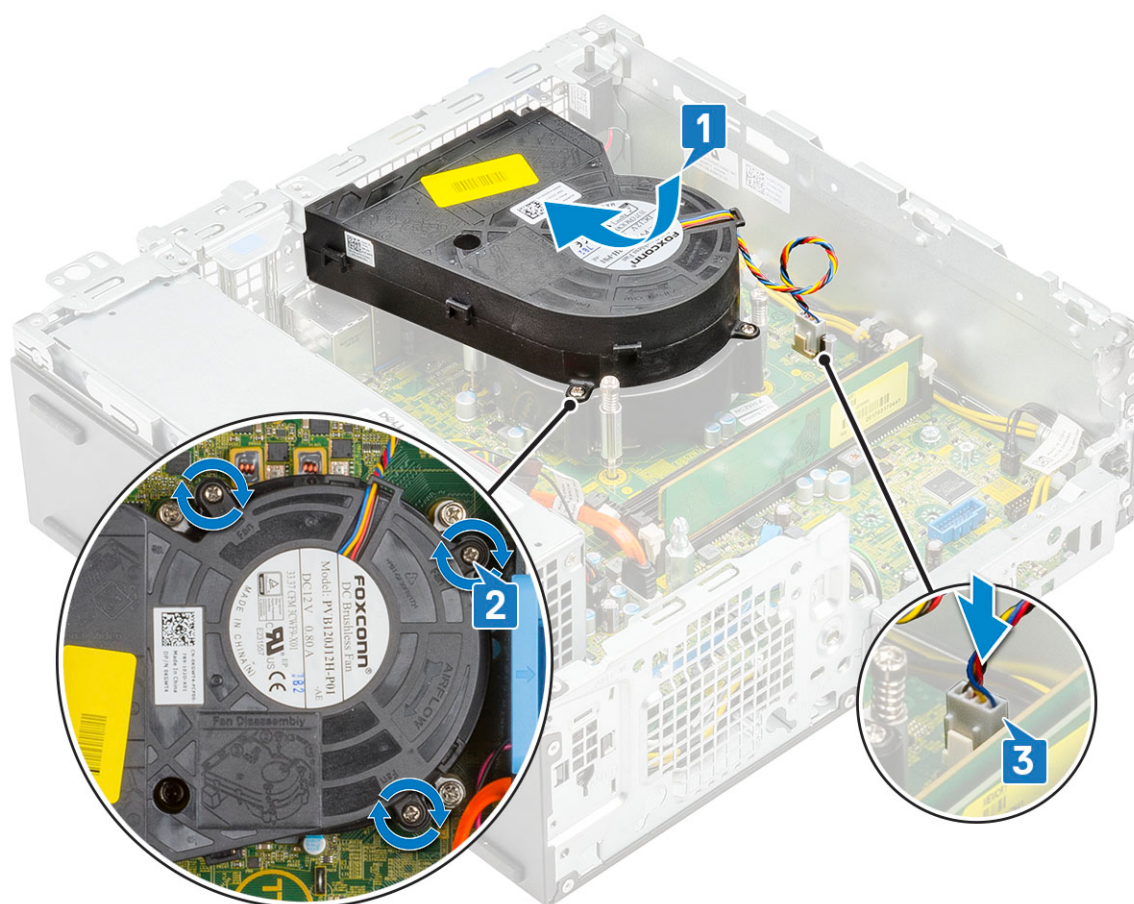

4. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (b) מכלול הכונן הקשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מכלול גוף הקירור

הסרת מכלול גוף הקירור


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי

3. כדי להסיר את מכלול גוף הקירור:


- (a) נתק את כבל המאוורר של מכלול גוף הקירור מהמחבר שבלוח המערכת [1].
- (b) שחרר את 4 בורגי החיזוק שמהדקים את מכלול מאוורר גוף הקירור [2] והוצא אותו מהמערכת [3].

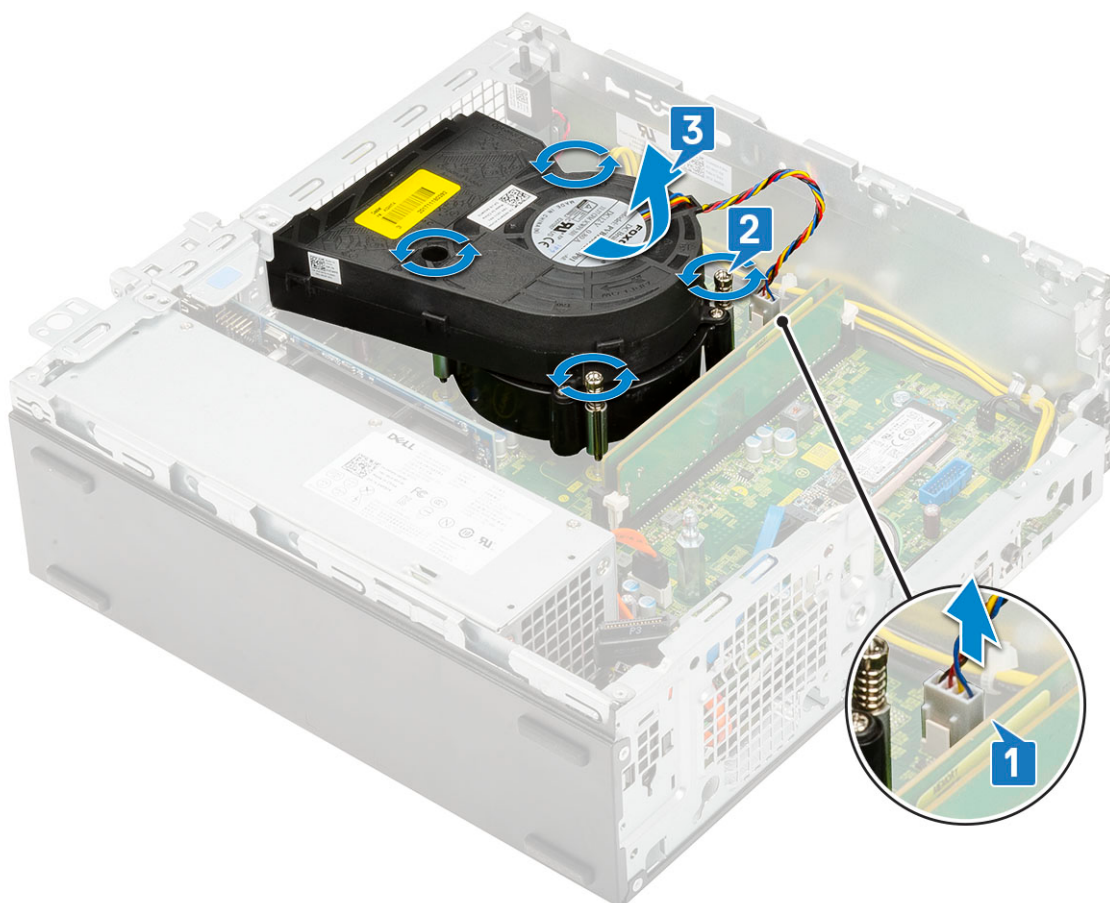

הערה שחרר את הברגים לפי סדר עוקב (1,2,3,4) כפי שמצוין בלוח המערכת.

התקנת מכלול גוף הקירור

1. ישר את מכלול גוף הקירור על גבי המעבד [1].
2. חזק את 4 בורגי החיזוק כדי להדק את מכלול גוף הקירור ללוח המערכת [2].
- הערה** חזק את הברגים לפי סדר עוקב (1,2,3,4) כפי שמצוין בלוח המערכת.
3. חבר את כבל המאוורר של מכלול גוף הקירור למחבר בלוח המערכת [3].

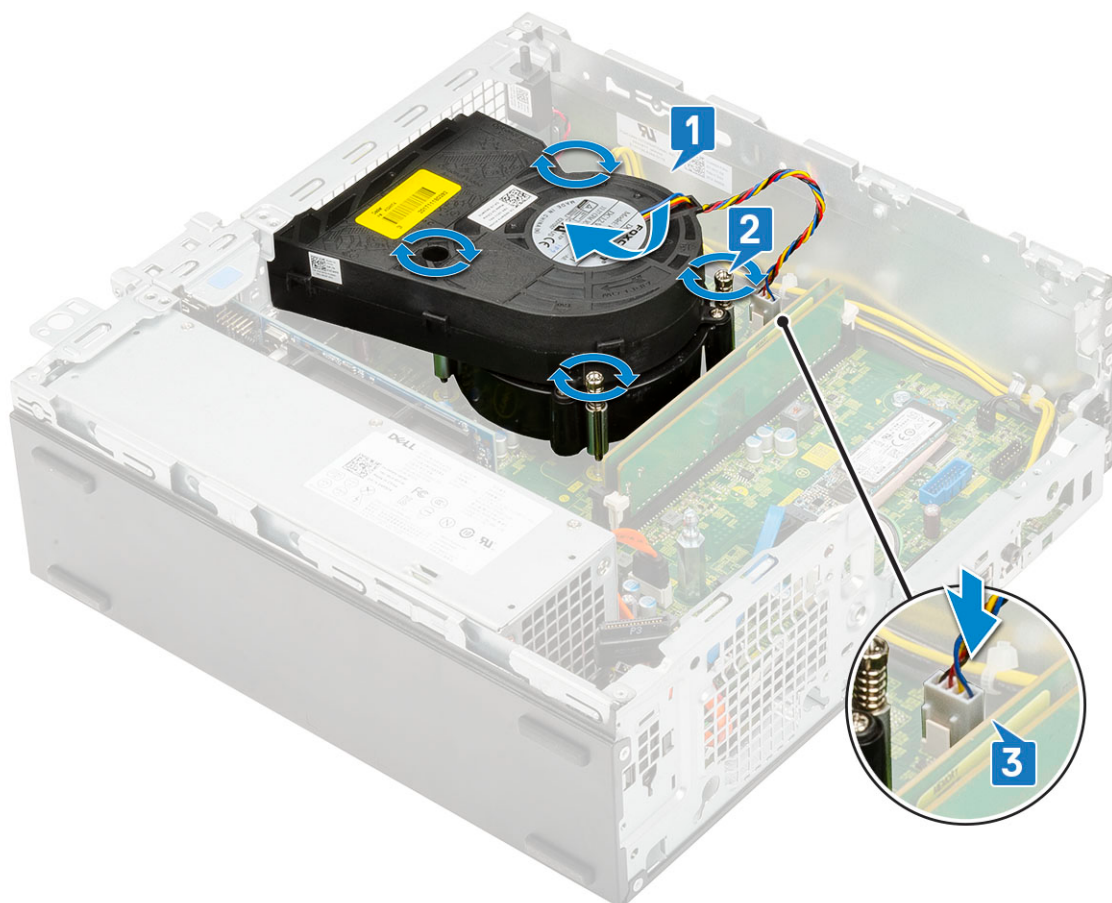

4. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (b) מכלול כונן קשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מתג חדירה

הסרת מתג החדירה


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (e) מכלול גוף קירור


3. כדי להסיר את מתג החדירה:

- (a) נתק את כבל מתג החדירה מהמחבר שבלוח המערכת [1].
- (b) החלק את מתג החדירה והרם אותו אל מחוץ למערכת [2].

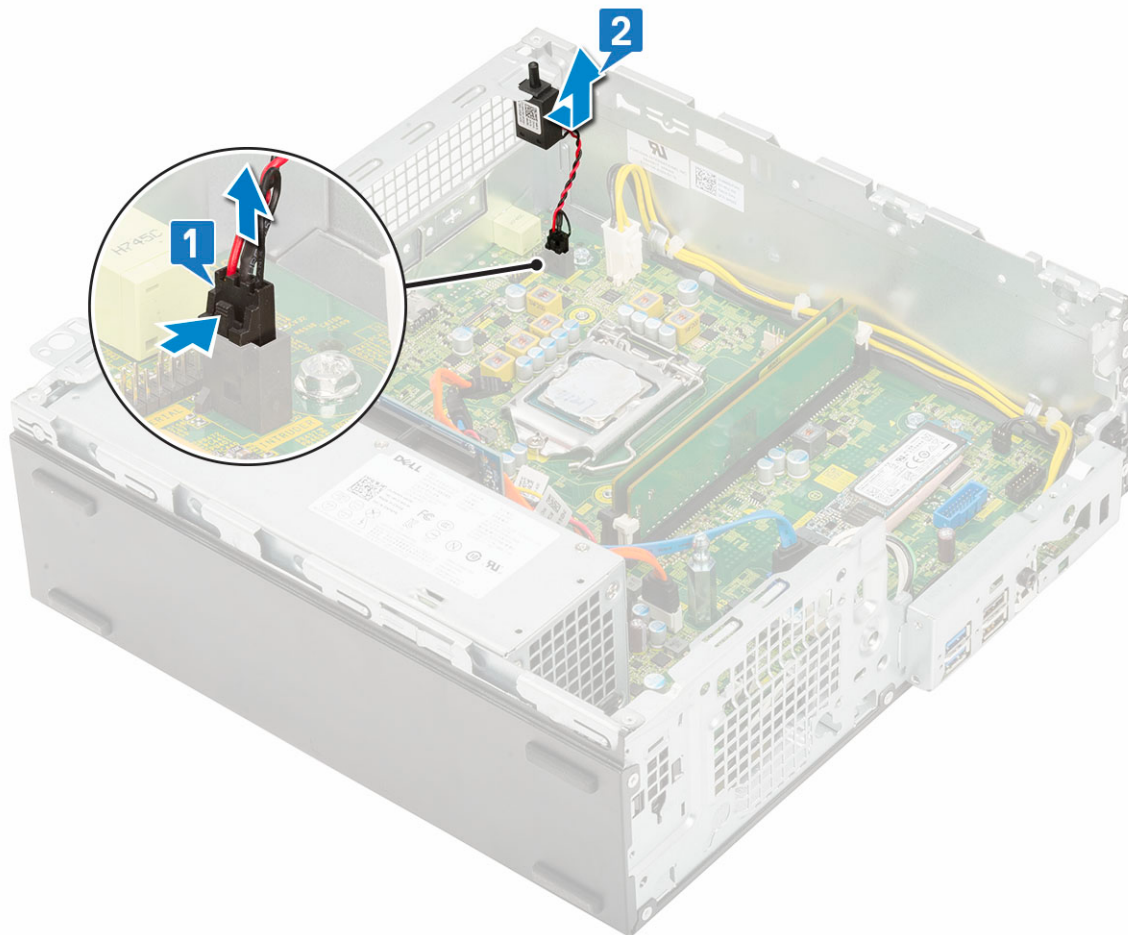

התקנת מתג החדירה למארז

1. הכנס את מתג החדירה לחריץ במארז [1].
2. חבר את כבל מתג החדירה ללוח המערכת [2].

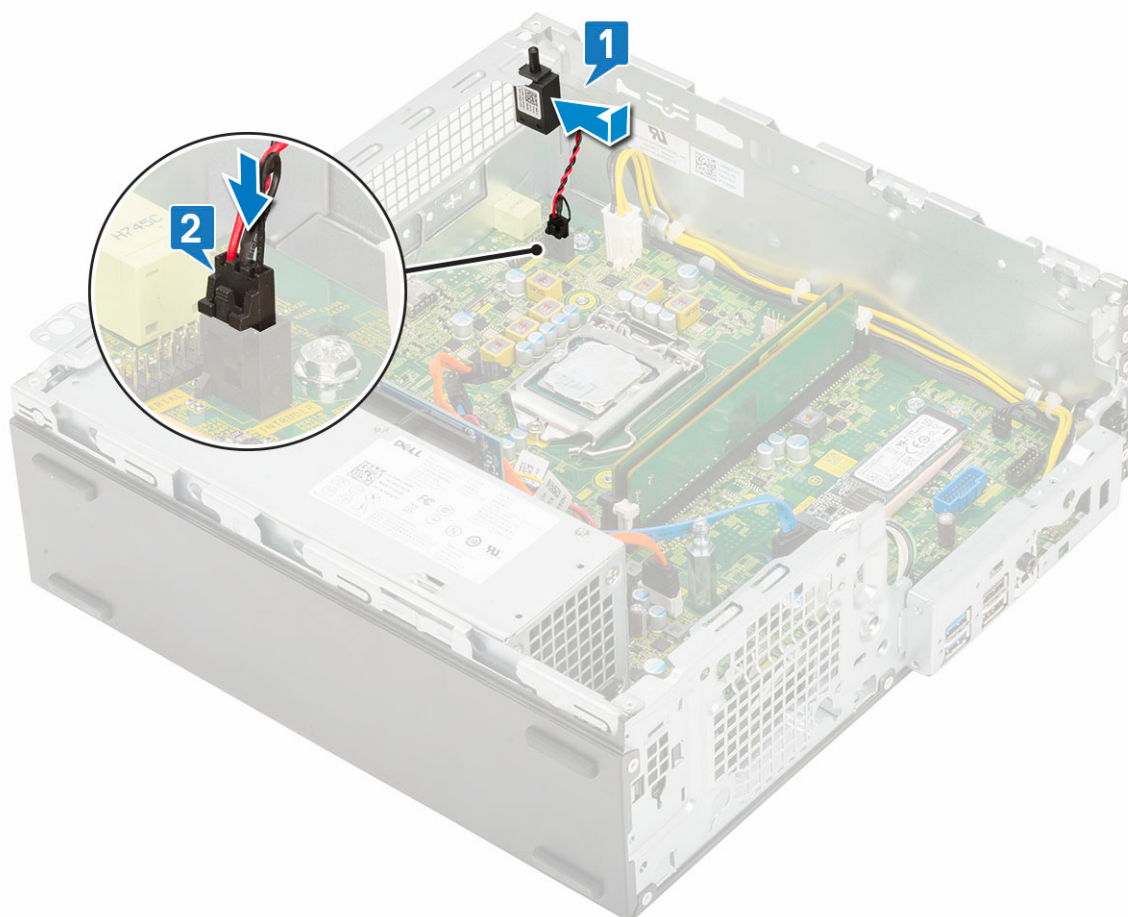

3. התקן את:

- (a) מכלול גוף קירור
- (b) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) הלוח הקדמי
- (e) כיסוי צד

4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מתג הפעלה

הסרת מתג ההפעלה


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי


3. הסר את מתג ההפעלה:

- (a) נתק את כבל מתג ההפעלה מלוח המערכת [1].
- (b) לחץ על לשוניות שימור מתג ההפעלה ומשוך את מתג ההפעלה אל מחוץ למערכת [2] [3].

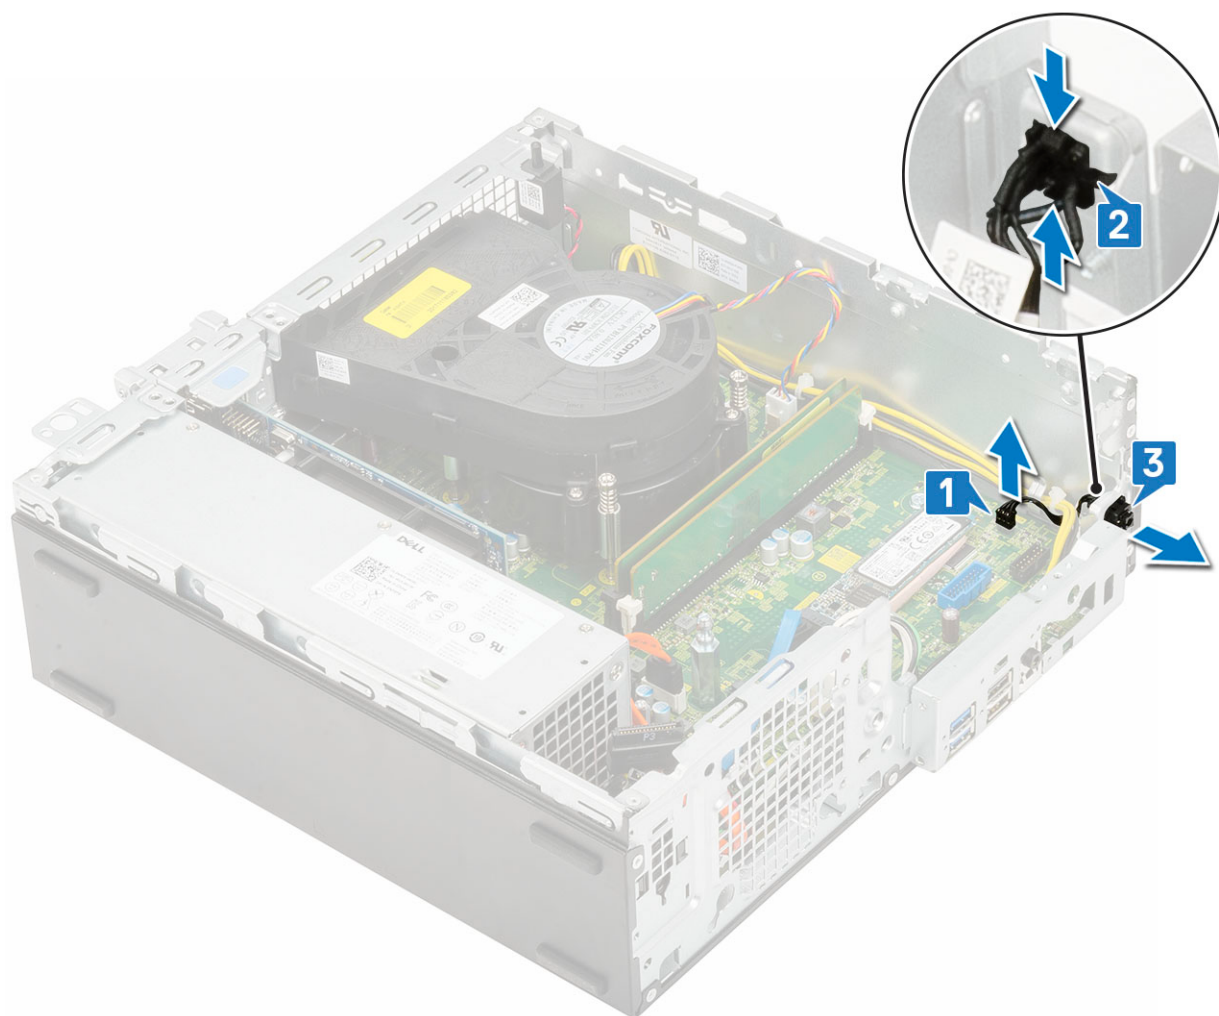

התקנת מתג ההפעלה

1. ק את מודול מתג ההפעלה לתוך החריץ במארז עד שייכנס למקומו בנקישה [1, 2].
2. חבר את כבל מתג ההפעלה למחבר בלוח המערכת [3].

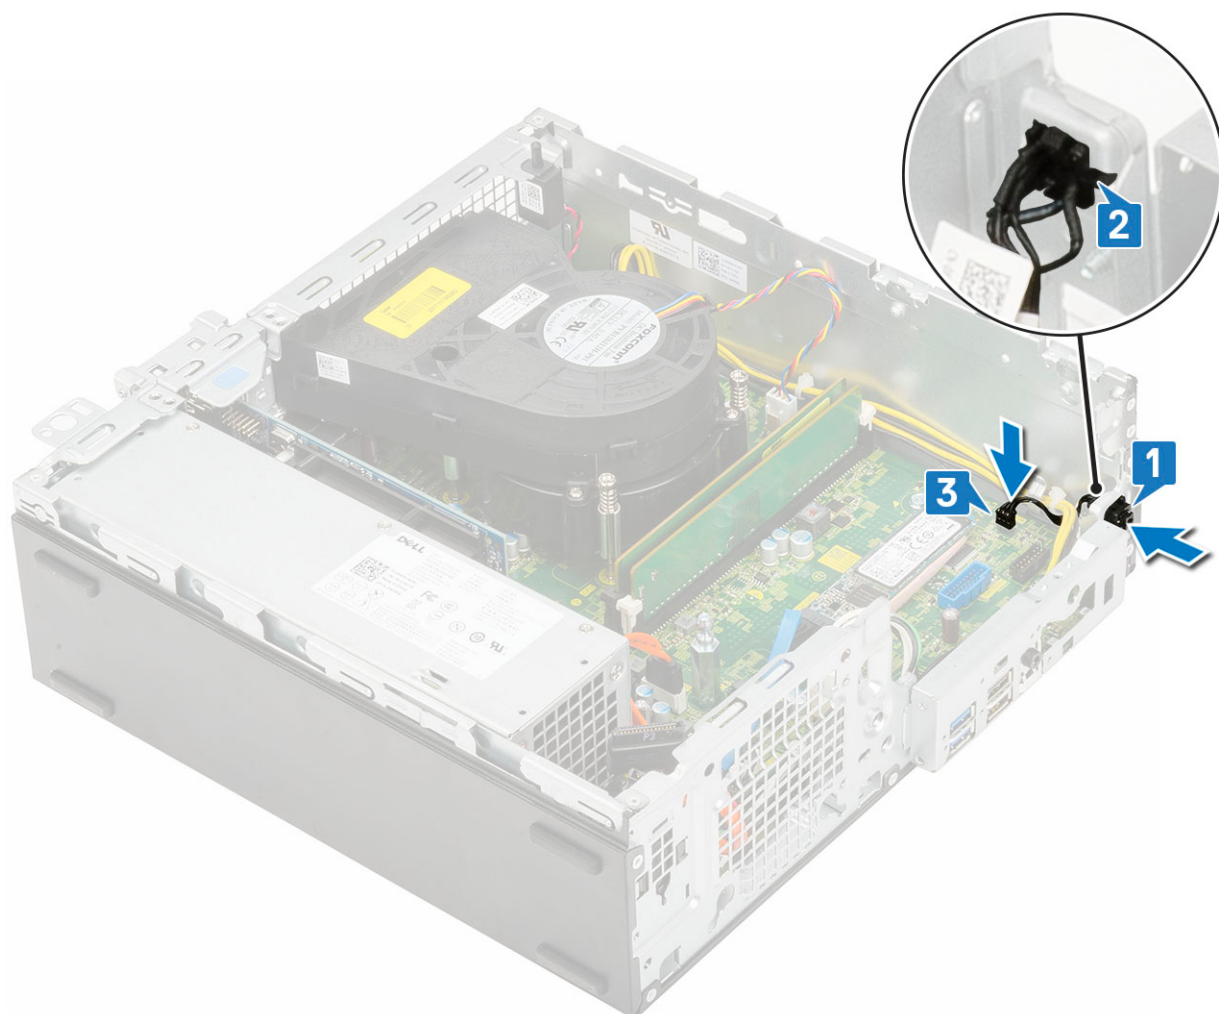

3. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (b) מכלול כונן קשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

Processor (מעבד)

הסרת המעבד

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (e) מכלול גוף קירור


3. כדי להסיר את המעבד:

- (a) שחרר את ידית השקע על ידי משיכת הידית כלפי מטה והוצאתה החוצה מתחת ללשונית מגן המעבד [1].
- (b) הרם את הידית כלפי מעלה והרם את מגן המעבד [2].

⚠ **התראה** הפינים בשקע המעבד שבירים ועלולים להינזק באופן בלתי הפיך. היזהר שלא לכופף את הפינים בשקע המעבד בעת הסרת המעבד מהשקע.


(c) הרם בזהירות את המעבד והוצא אותו מהשקע [3].

הערה לאחר הסרת המעבד, הנח אותו במכל אנטי-סטטי לשימוש חוזר, להחזרה או לאחסון זמני. כדי לא לגרום נזק למגעים של המעבד, אל תיגע בתחתית שלו. יש לגעת אך ורק בצדי המעבד.

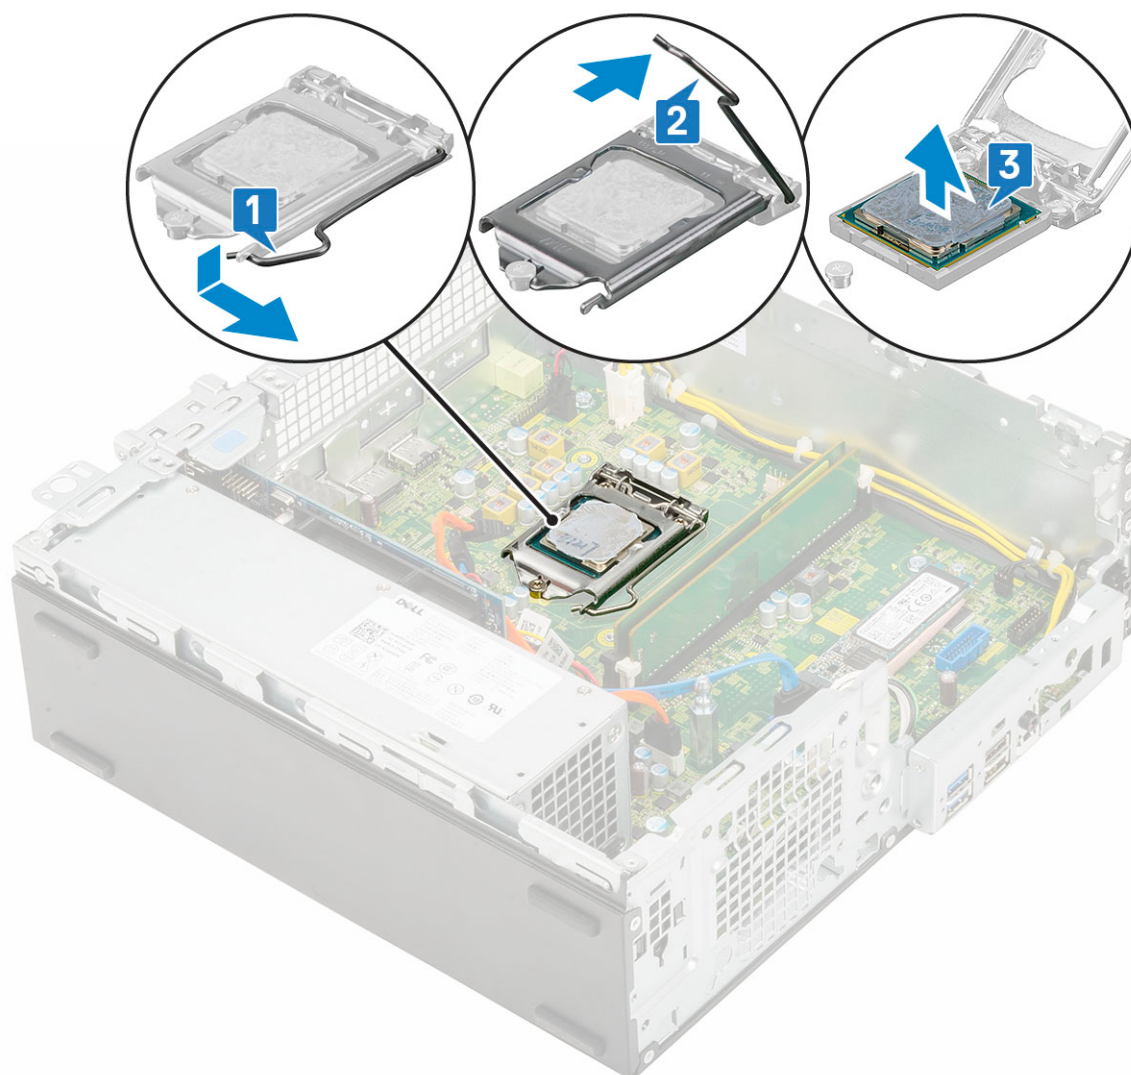

התקנת המעבד

1. הנח את המעבד על השקע כך שהחריצים שעל המעבד יהיו מיושרים עם הבליטות בשקע [1].
התראה הפינה של פין 1 במעבד כוללת משולש שמתיישר עם המשולש שבפינה של פין 1 בשקע המעבד. כאשר המעבד מחובר כהלכה, כל ארבע הפינות מיושרות באותו גובה. אם פינה אחת או יותר של המעבד גבוהה מהאחרות, המעבד אינו מחובר כהלכה.
2. סגור את מגן המעבד על ידי החלקתו תחת בורג הקיבוע [2].
3. הורד את ידיית השקע ודחף אותה מתחת ללשונית כדי לנעול אותה [3].

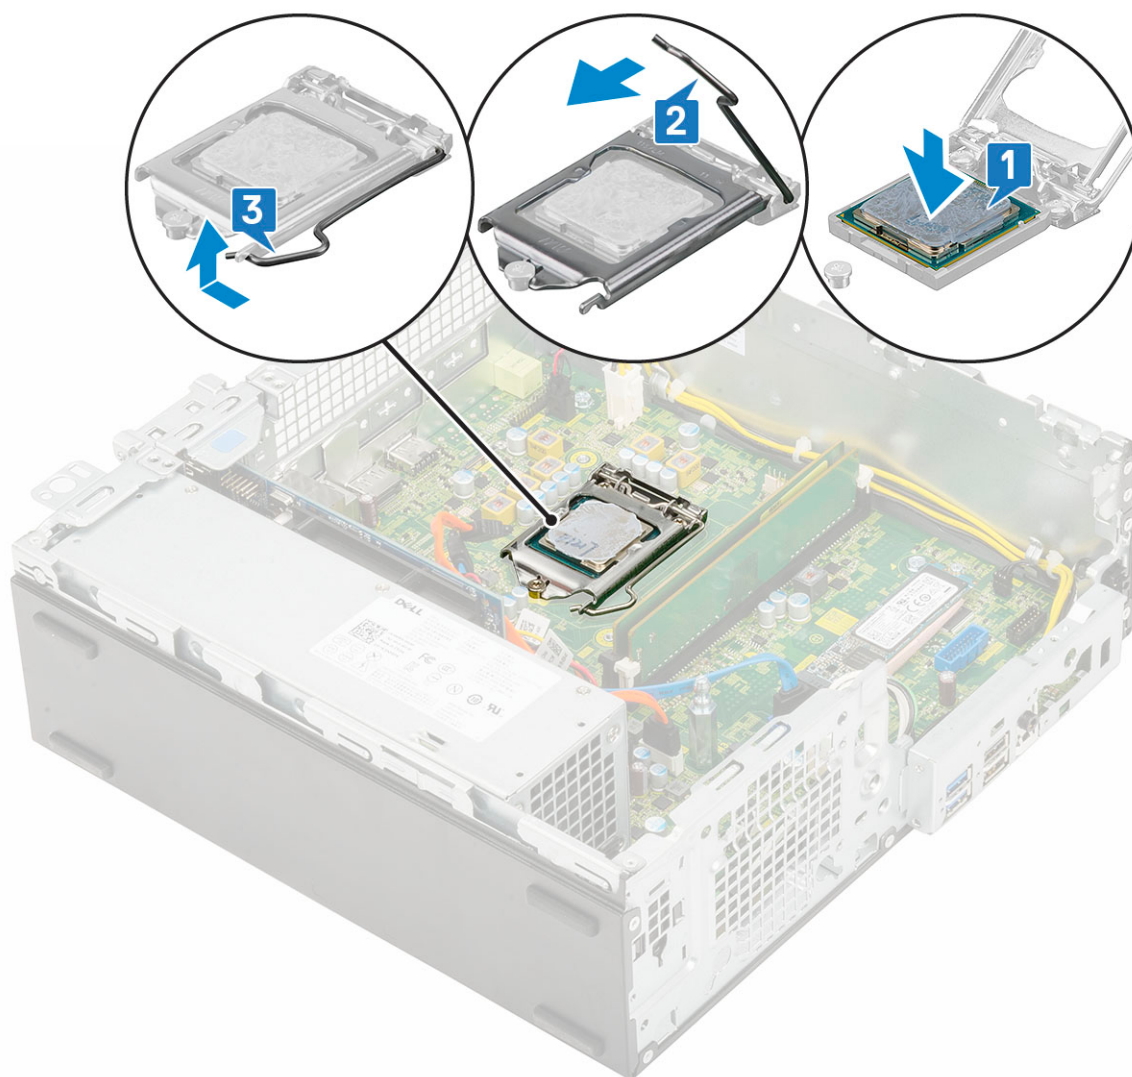

4. התקן את:

- (a) מכלול גוף קירור
- (b) מודול כונן קשיח וכוון אופטי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) הלוח הקדמי
- (e) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

M.2 PCIe SSD

הסרת כונן ה-M.2 PCIe SSD

הערה | הוראות רלוונטיות גם ל-SATA SSD M.2.


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכוון אופטי
- (e) מכלול גוף הקירור

3. כדי להסיר את כונן ה-M.2 PCIe SSD:


- (a) הסר את הבורג היחיד (M2x3.5) שמהדק את כונן M.2 PCIe SSD ללוח המערכת [1].
- (b) הרם ומשוך החוצה את כונן ה-PCIe SSD מהמחבר שלו שעל לוח המערכת [2].
- (c) הסר את המשטח התרמי של ה-SSD [3].

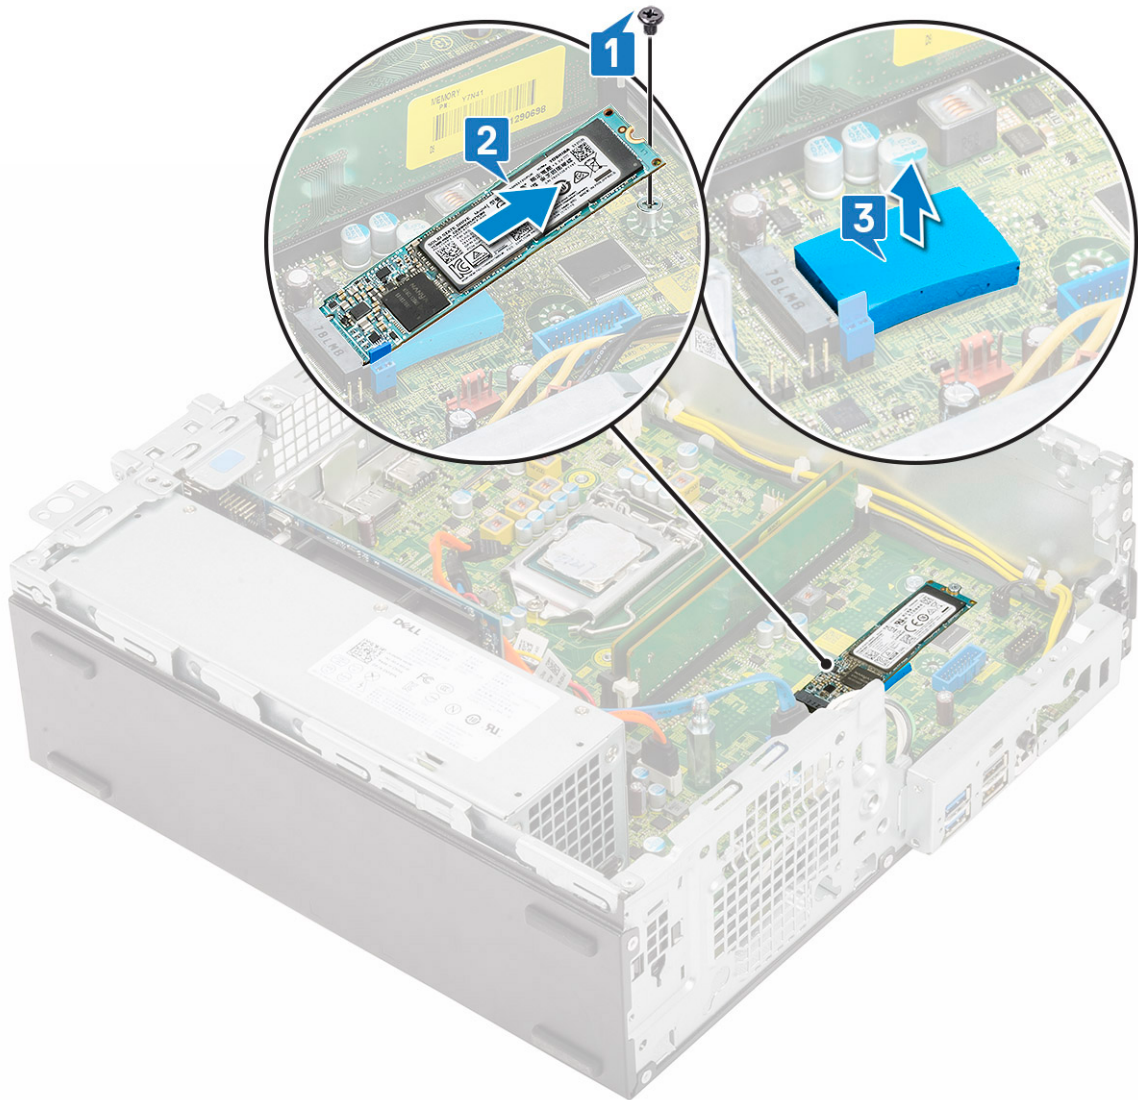

התקנת כונן ה-M.2 PCIe SSD

הערה | ההוראות רלוונטיות גם ל-SATA SSD M.2.

- 1. הנח את הרפידה התרמית של כרטיס ה-SSD אל החרץ שבלוח המערכת [1].
- 2. הכנס את כרטיס ה-M.2 PCIe SSD למחבר שבלוח המערכת [2].
- 3. הברג חזרה את הבורג היחיד (M2x3.5) שמהדק את כונן ה-M.2 PCIe SSD ללוח המערכת [3].

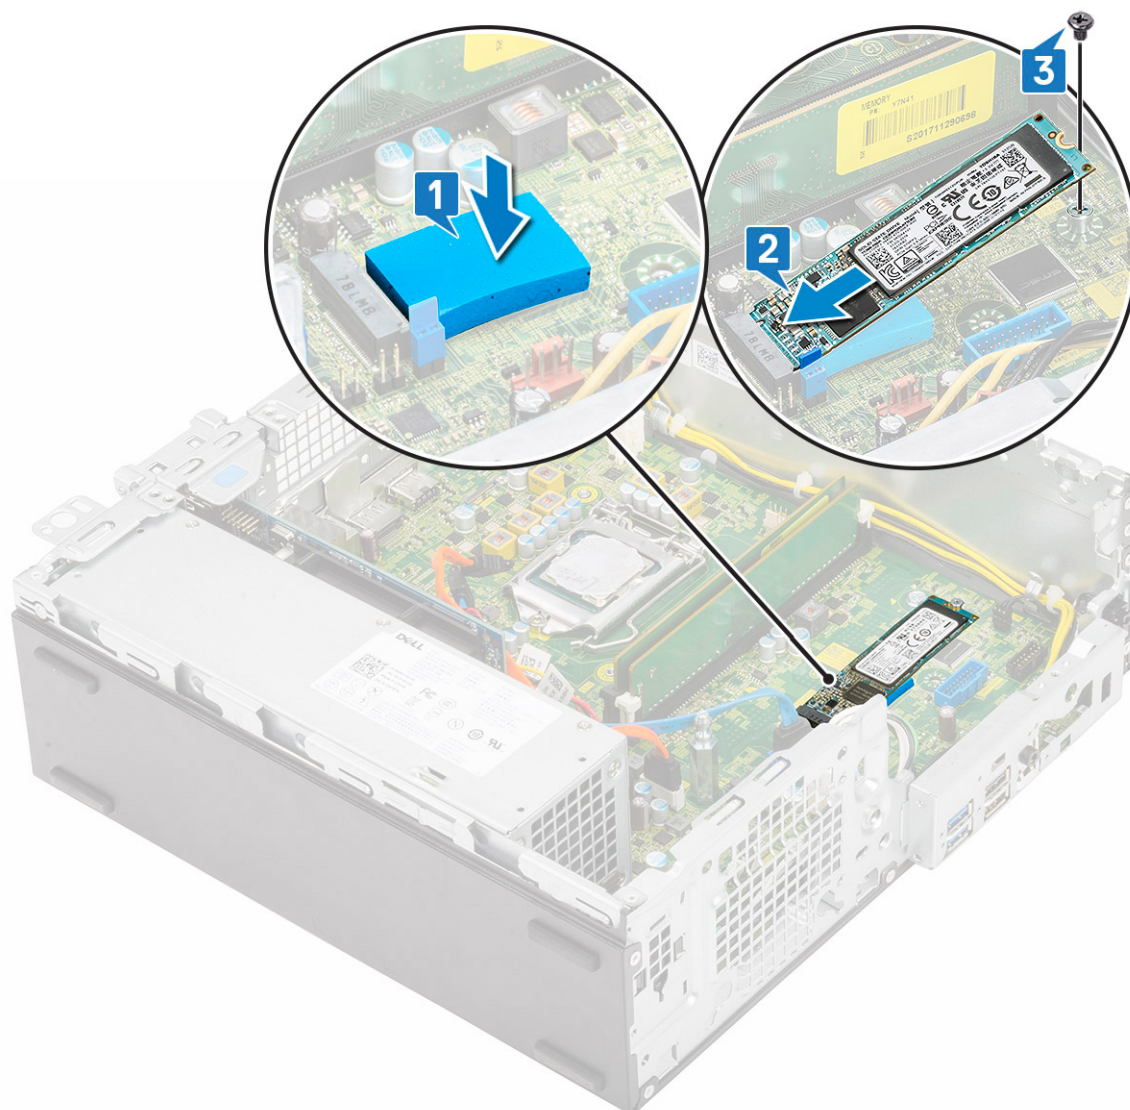

4. התקן את:

- (a) מכלול גוף הקירור
- (b) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) הלוח הקדמי
- (e) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

יחידת ספק זרם

הסרת יחידת ספק הכוח או PSU


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (e) מכלול גוף הקירור


3. כדי לשחרר את ה-PSU:

- (a) נתק את כבל המתח של ה-CPU מלוח המערכת [1].
- (b) הוצא את כבלי החשמל מתפסים ההחזקה שבמארז [2].

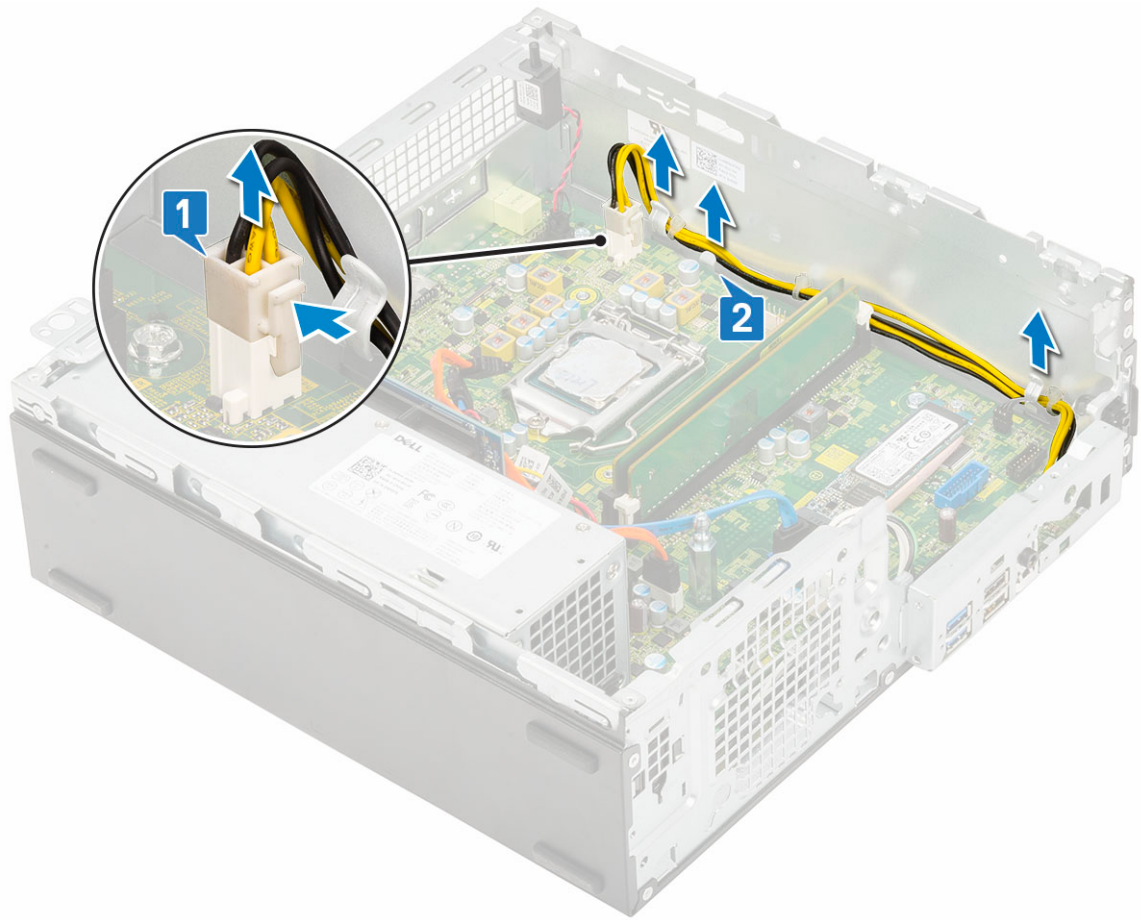


4. כדי להסיר את ה-PSU:

- (a) הסר את 3 הברגים שמהדקים את ספק הכוח למערכת [1].
- (b) נתק את כבל מתח המערכת מהמחבר שבלוח המערכת [2].
- (c) הרם והוצא את הכבלים מהמערכת [3].
- (d) לחץ על לשונית השחרור הכחולה [4] בצד האחורי של יחידת ספק הכוח, החלק את ספק הכוח והרם והוצא אותו מהמערכת [5].

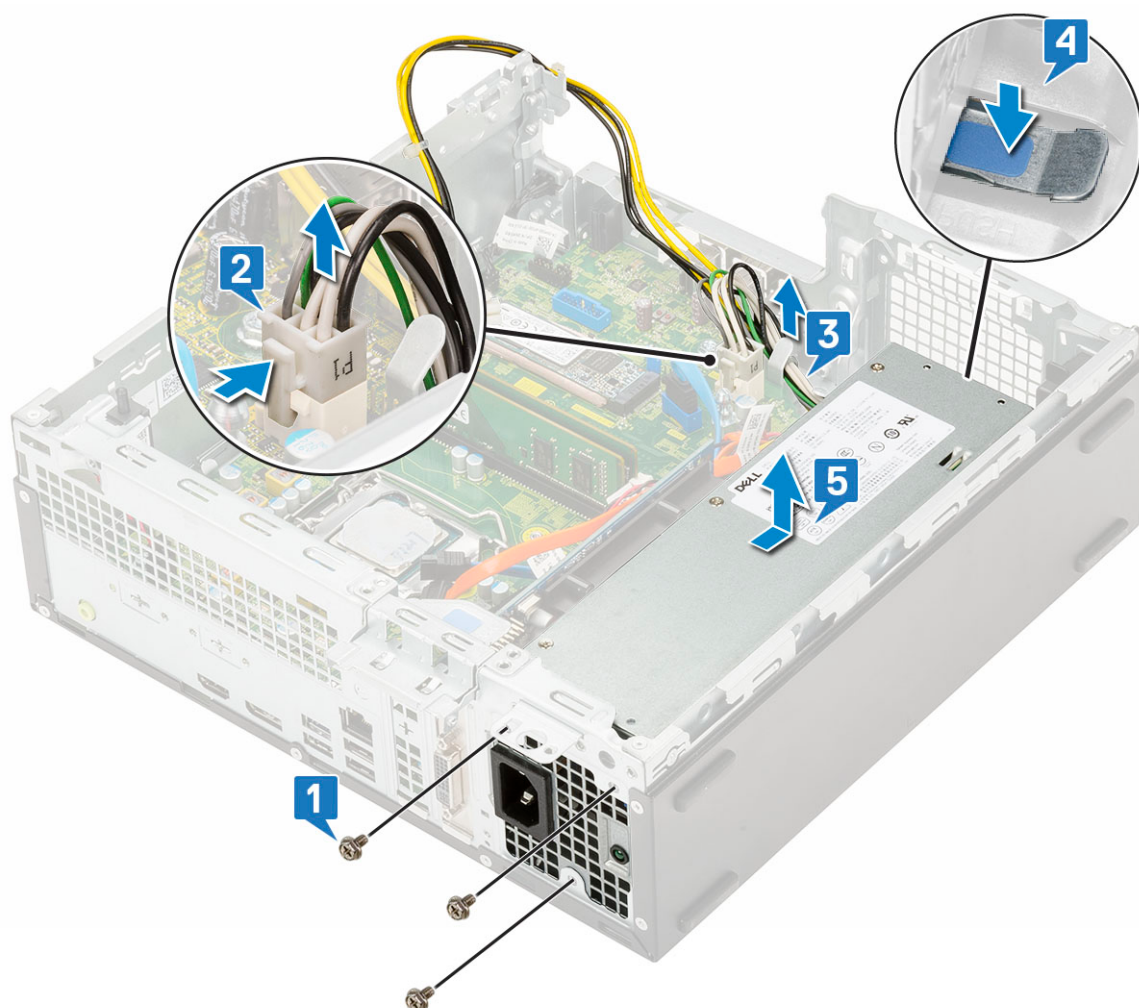


התקנת יחידת ספק הכוח (PSU)

1. הכנס את ספק הכוח למארז והחלק אותו כלפי חלקו האחורי של המחשב כדי להדקו למקומו [1, 2].
2. נתב את כבל החשמל של המערכת דרך תפסי ההחזקה [3].
3. חבר את כבל החשמל למחבר שבלוח המערכת [4].
4. הברג חזרה את הברגים כדי להדק את ספק הכוח לחלק האחורי של מארז המערכת [5].

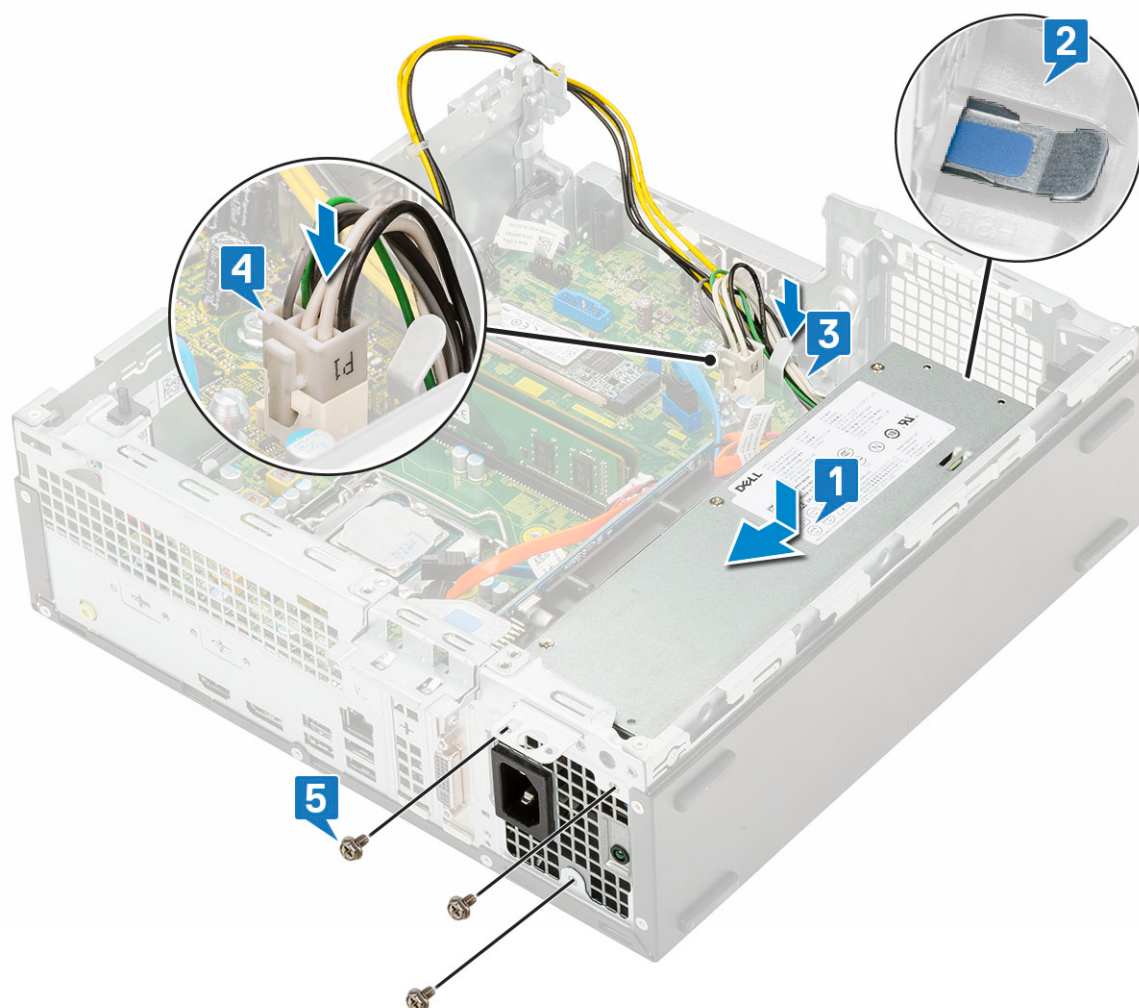

5. נתב את כבל החשמל של המעבד דרך תפסי ההחזקה [1].
6. חבר את כבל החשמל של המעבד למחבר בלוח המערכת [2].

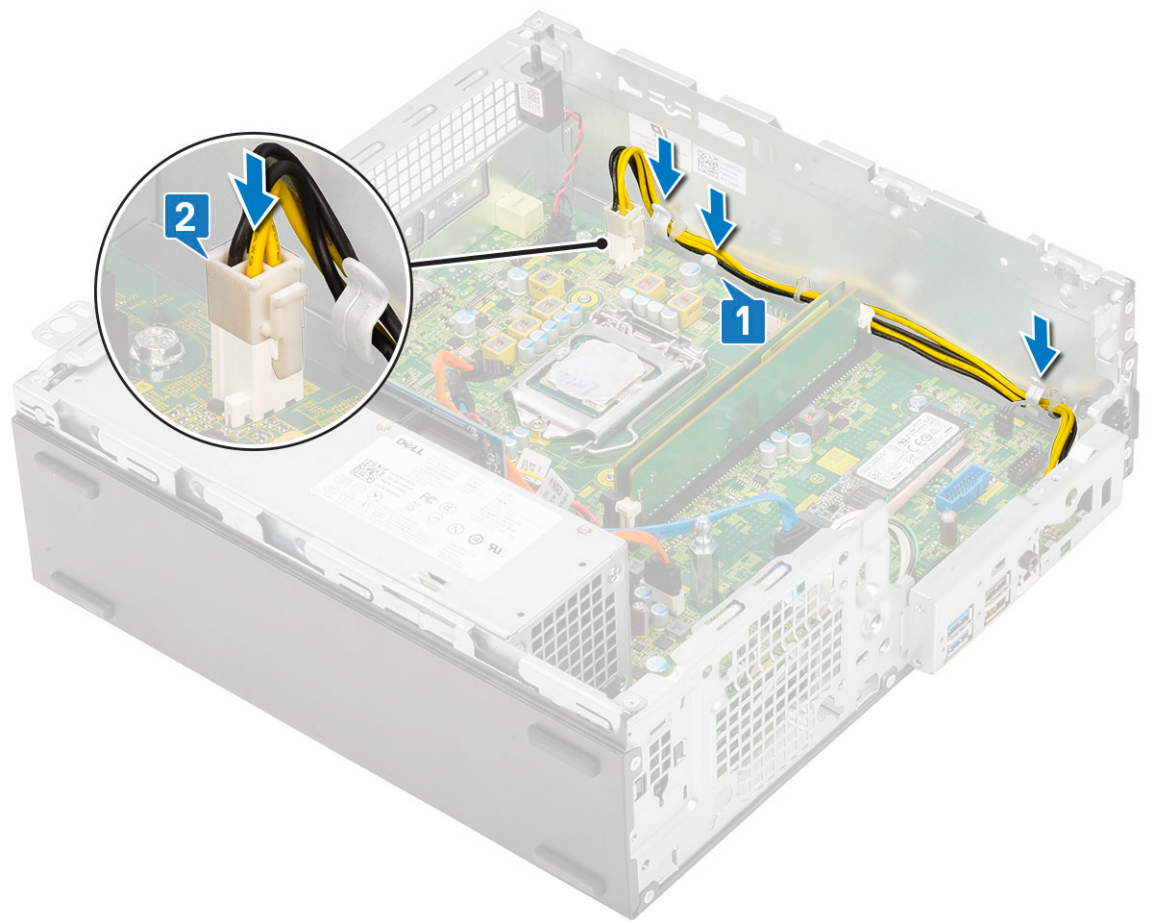

7. התקן את:

- (a) מכלול גוף הקירור
- (b) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) הלוח הקדמי
- (e) כיסוי צד

8. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

רמקול

הסרת הרמקול


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי


3. כדי להסיר את הרמקול:

- (a) נתק את כבלי הרמקולים מהמחבר שבלוח המערכת [1].
- (b) לחץ על לשונית השחרור [2] ומשוך את הרמקול החוצה מ המערכת [3].

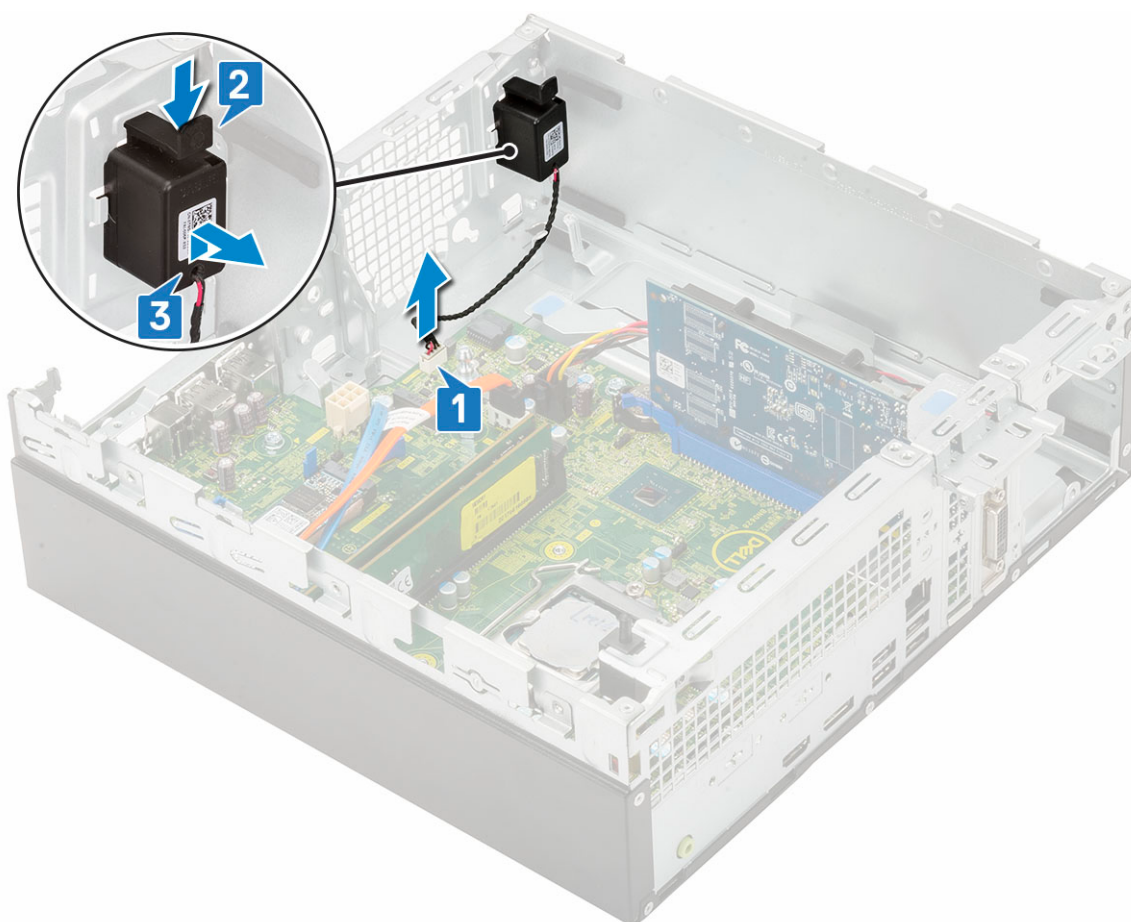

התקנת הרמקול

1. הכנס את הרמקול לתוך החרוץ במארז המערכת, ולחץ עליו עד שייכנס למקומו בנקישה [1, 2].
2. חבר את כבל הרמקול למחבר בלוח המערכת [3].

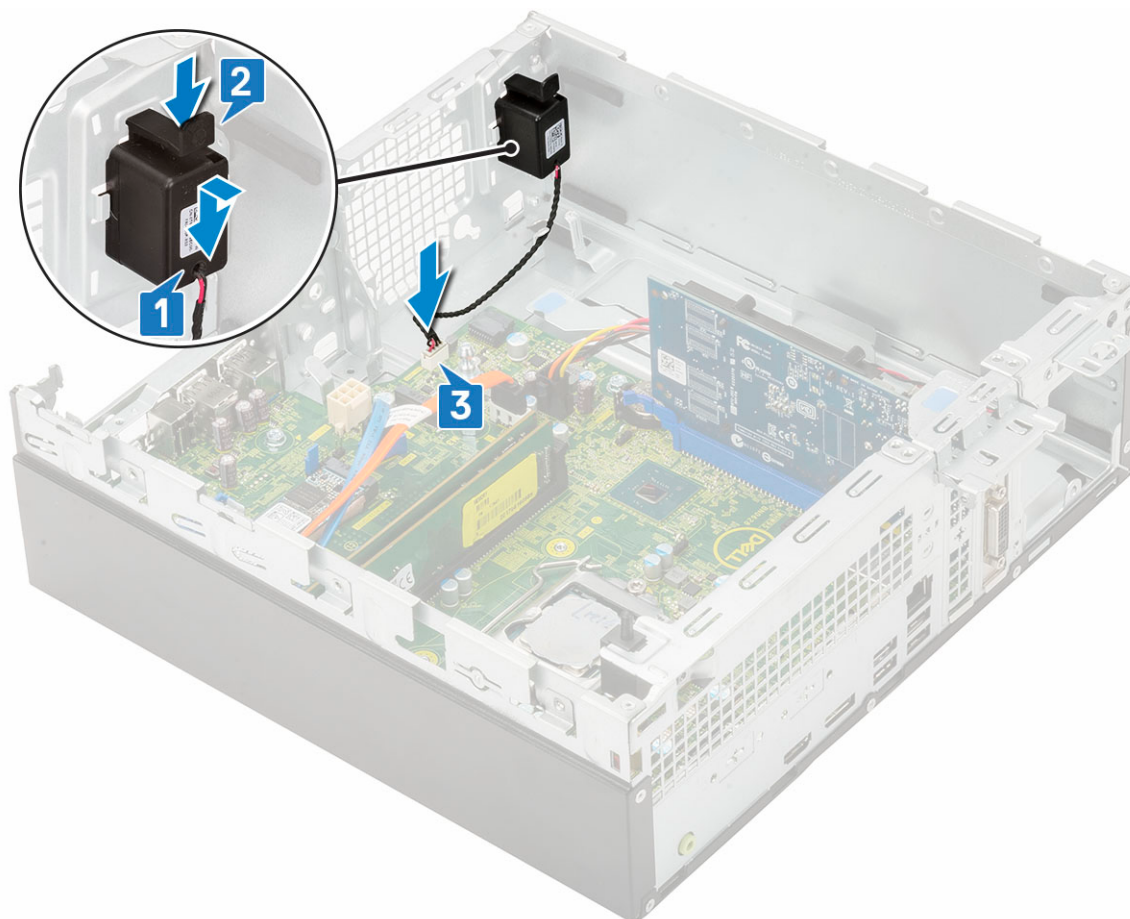

3. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (b) מכלול כונן קשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

לוח המערכת

הסרת לוח המערכת

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:


- (a) כיסוי צד
- (b) סוללת מטבע
- (c) הלוח הקדמי
- (d) מכלול כונן קשיח
- (e) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (f) מכלול גוף הקירור
- (g) מעבד
- (h) מודול זיכרון
- (i) M.2 PCIe SSD (כונן SSD מסוג M.2 PCIe)

3. נתק את הכבלים הבאים:

- (a) מתג חדירה
- (b) מתג הפעלה


4. כדי להסיר את לוח ה-I/O.

- (a) הסר את הבורג שמהדק את לוח הקלט/פלט למקומו [1].
 (b) סובב את לוח הקלט/פלט והסר אותו מהמערכת [2].
 (c) נתן את כבל הנתונים של הכונן הקשיח [3], כבל הנתונים של הכונן האופטי [4] וכבל החשמל [5] מהמחברים בלוח המערכת.

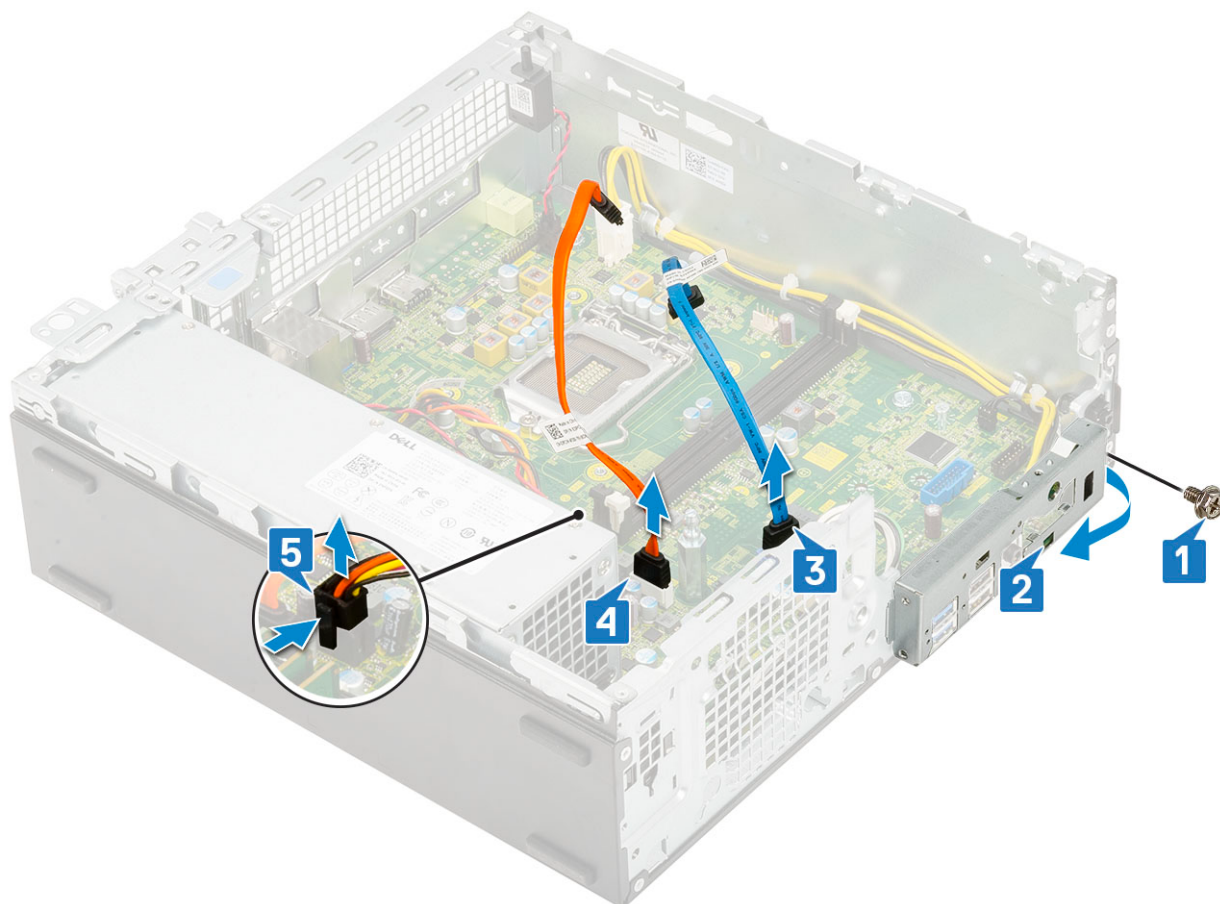


5. נתק את הכבלים הבאים מהמחברים שעל לוח המערכת:

- (a) מתג החדירה [1]
 (b) מתח ה-CPU [2]
 (c) מתג ההפעלה [3]
 6. הוצא את כבלי ה-PSU מתפסי ההחזקה [4].

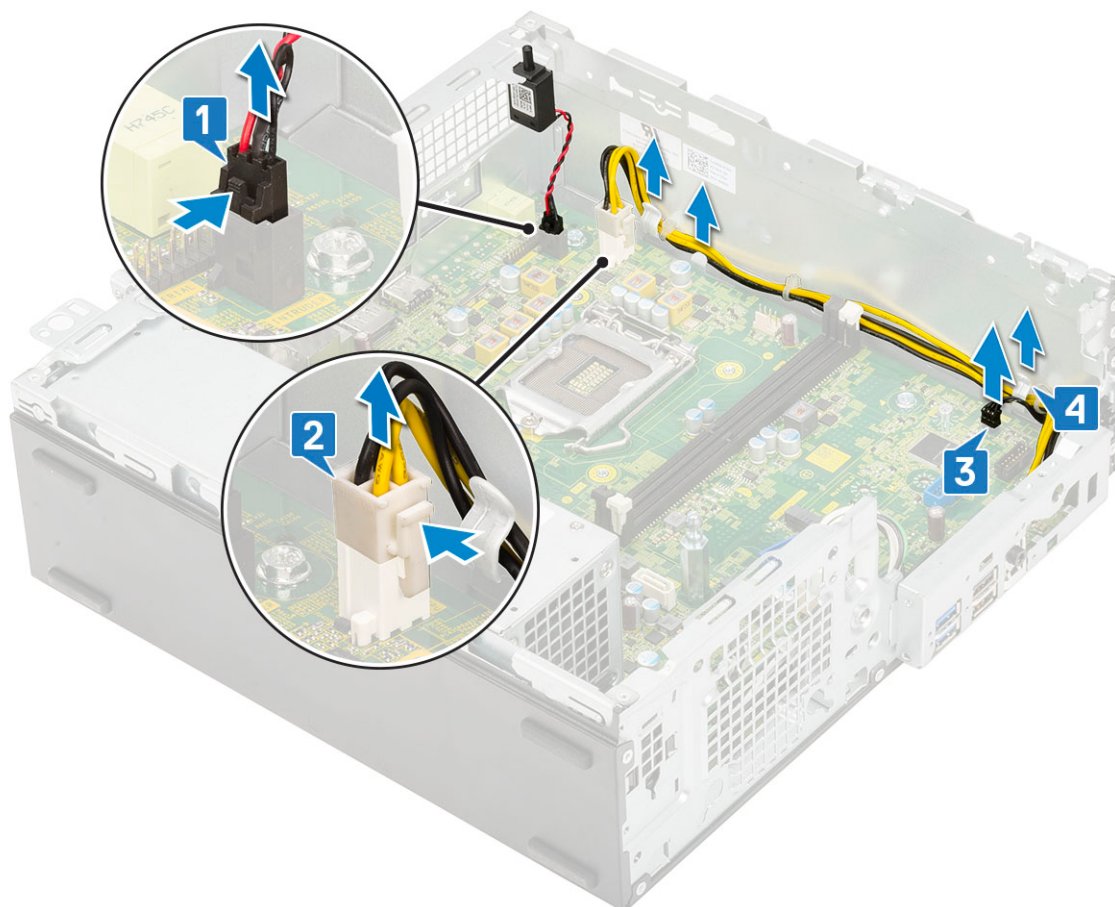


7. כדי להסיר את הברגים מלוח המערכת:

- (a) הסר את 5 הברגים המחברים את לוח המערכת למארז [1].
- (b) הסר את הבורג היחיד שמשמש כנקודת הרכבה עבור כונן ה-SSD מסוג M.2 [2] ואת בורג ה-standoff היחיד (#6-32) [3] שמהדקים את לוח המערכת למערכת [3].

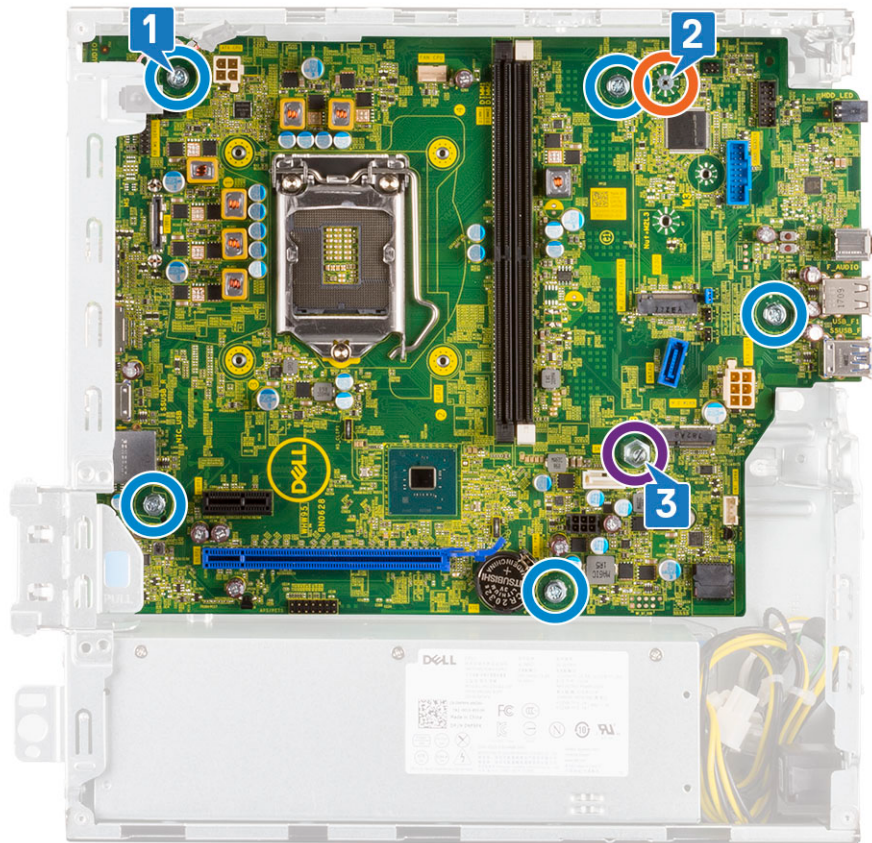


8. כדי להסיר את לוח המערכת:
(a) הרם את לוח המערכת והחלק אותו אל מחוץ למחשב [2,1].

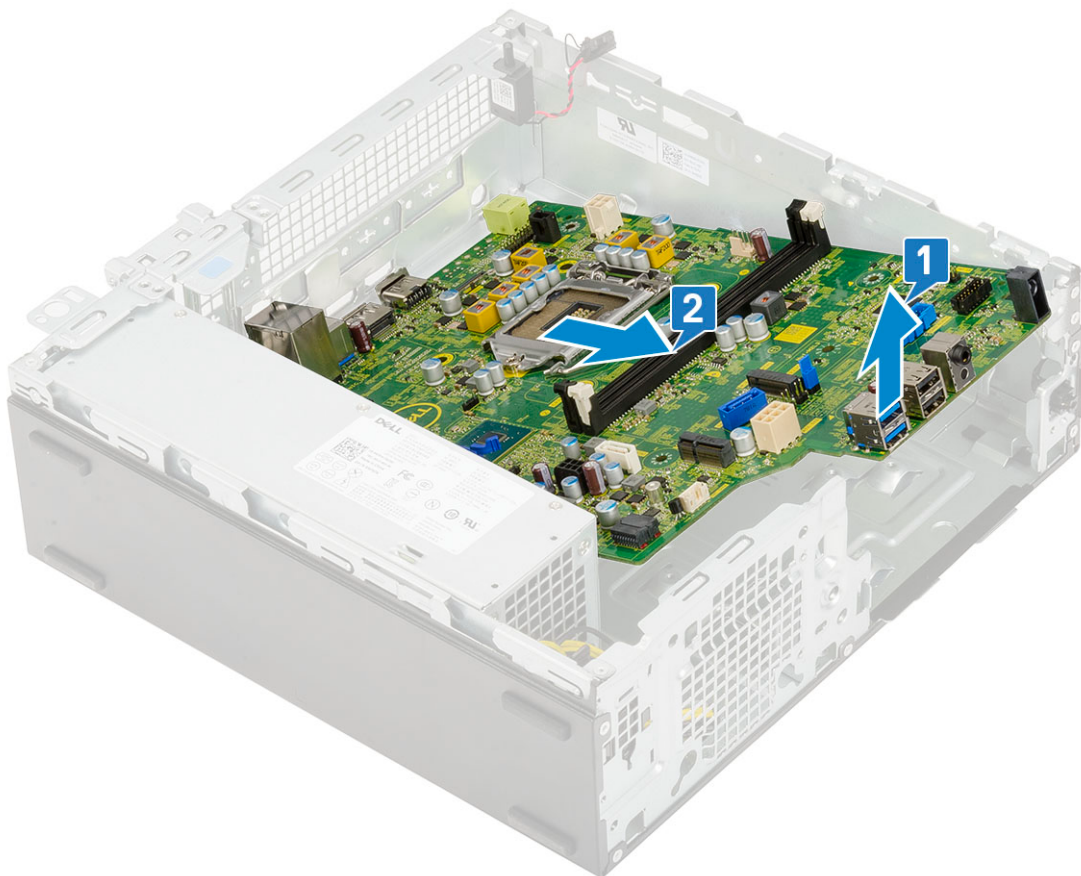


התקנת לוח המערכת


1. החזק את לוח המערכת בקצותיו ויישר אותו לכיוון גב המחשב.
2. הורד את לוח המערכת לתוך מארז המערכת עד שהמחברים שבגב לוח המערכת ייתשרו עם החריצים שבמארז, וחורי הברגים שבלוח המערכת יתיישרו עם בורגי ה-standoff במארז המערכת [2,1].

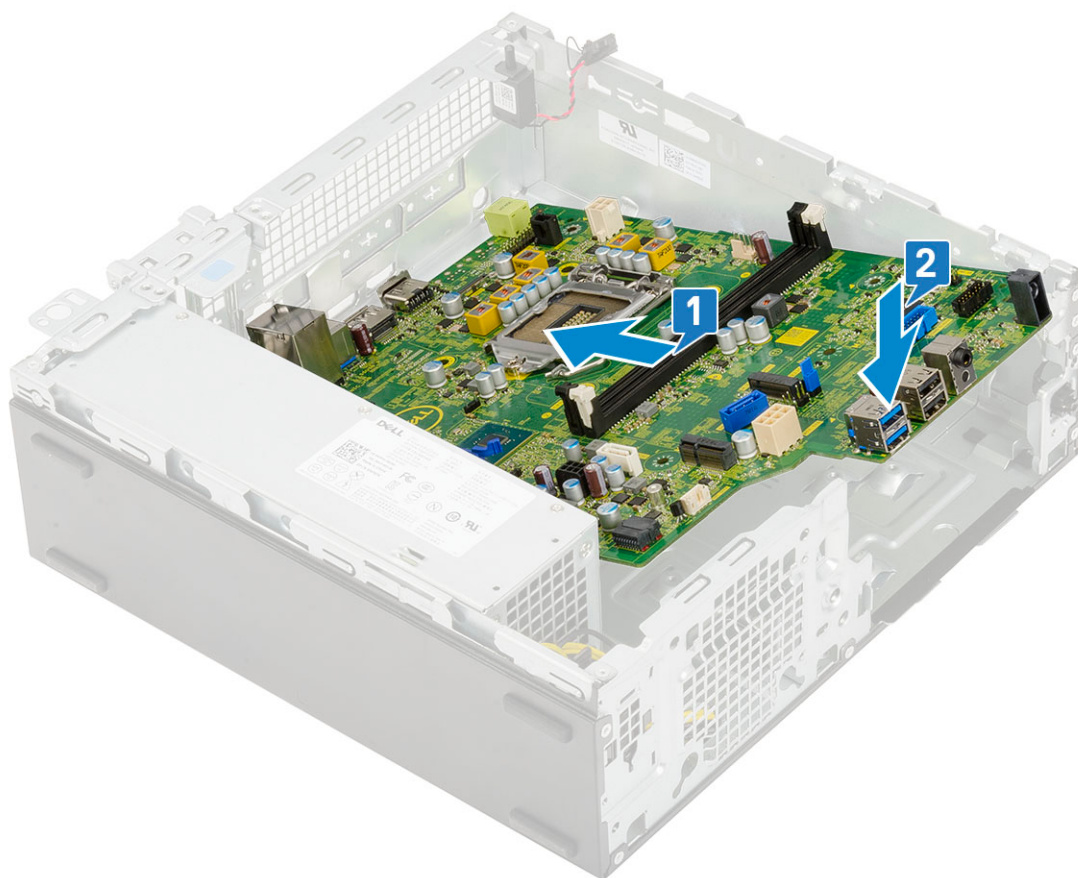


3. הברג בחזרה את הבורג היחיד שמשמש כנקודת הרכבה עבור כונן ה-SSD מסוג M.2, את בורג ה-standoff היחיד (#6-32) ואת חמשת הברגים שמהדקים את לוח המערכת למערכת [1, 2, 3].

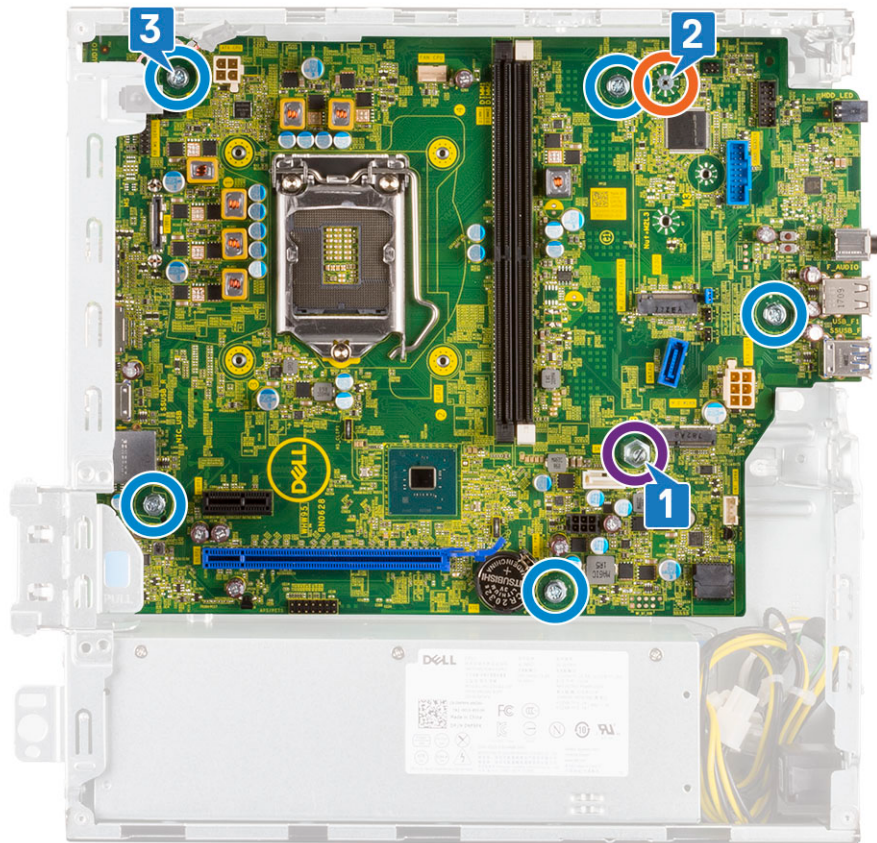

4. נתב את כל הכבלים דרך תפסי הניתוב [1].
5. ישר את הכבלים עם הפינים במחברים שבלוח המערכת, וחבר את הכבלים הבאים ללוח המערכת:
 - (a) מתג הפעלה [2]
 - (b) מתח ל-CPU [3]
 - (c) מתג החדירה [4]

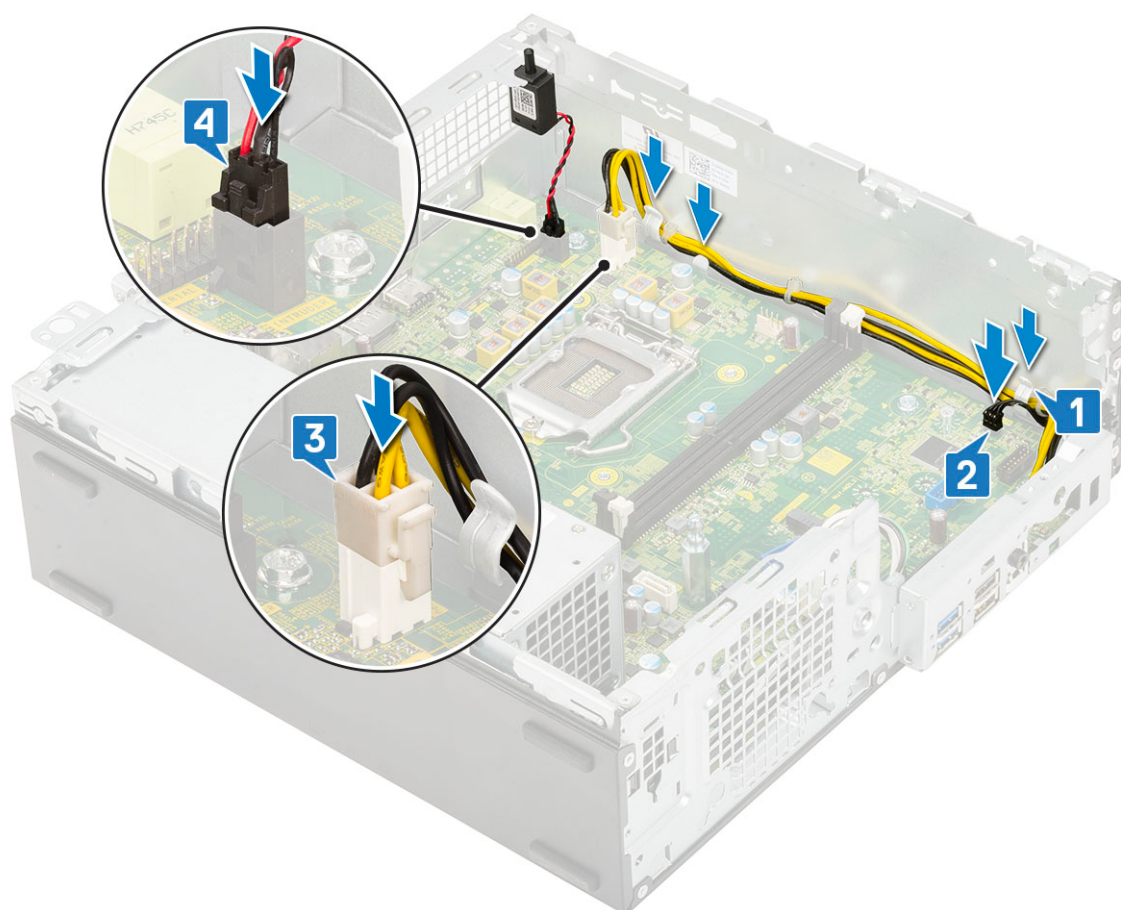

6. חבר את כבל החשמל, כבל הנתונים של הכונן האופטי וכבל הנתונים של הכונן הקשיח [1, 2, 3].
7. הכנס את הוו שבלוח הקלט/פלט לתוך החרוץ במארז, וסובב אותו כדי לסגור את לוח הקלט/פלט [4].
8. הברג בחזרה את הבורג כדי להדק את לוח הקלט/פלט למארז [5].

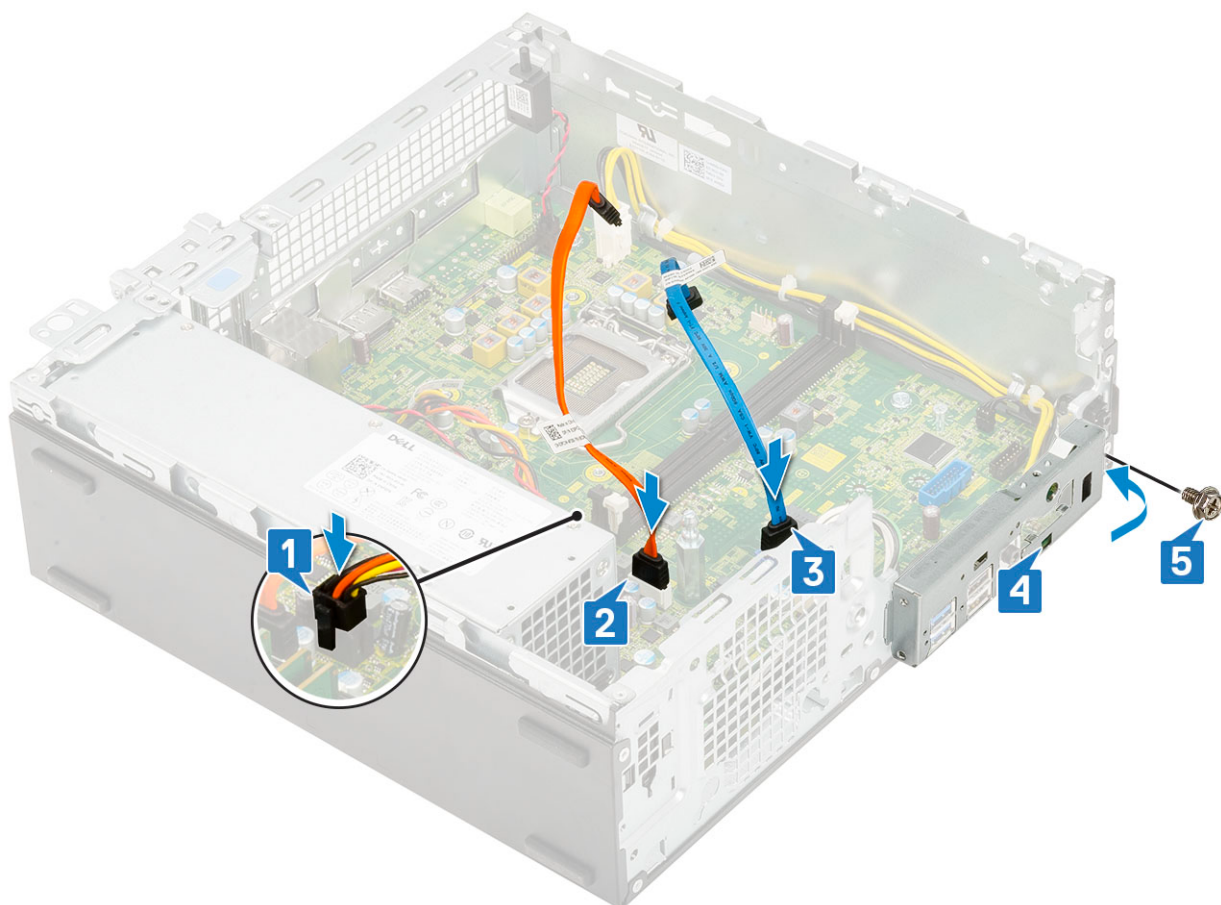

9. חבר את הכבלים הבאים:

(a) מתג חדירה

(b) מתג הפעלה

10. התקן את:

(a) M.2 PCIe SSD (כונן SSD מסוג M.2 PCIe)

(b) מודול זיכרון

(c) מעבד

(d) מכלול גוף הקירור

(e) מודול כונן קשיח וכונן אופטי

(f) מכלול כונן קשיח

(g) הלוח הקדמי

(h) כיסוי צד

11. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

כרטיס הרחבה

הסרת כרטיס ההרחבה

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את כיסוי הצד.


3. כדי להסיר את כרטיס ההרחבה:

(a) משוך את לשונית המתכת כדי לפתוח את תפס כרטיס ההרחבה [1].

(b) משוך את לשונית השחרור שנמצאת בבסיס כרטיס ההרחבה [2].


ⓘ הערה רלוונטי לחריץ של כרטיס x16, לכרטיס x1 אין לשונית שחרור.

(c) נתק והרם את כרטיס ההרחבה מהמחבר בלוח המערכת [3].

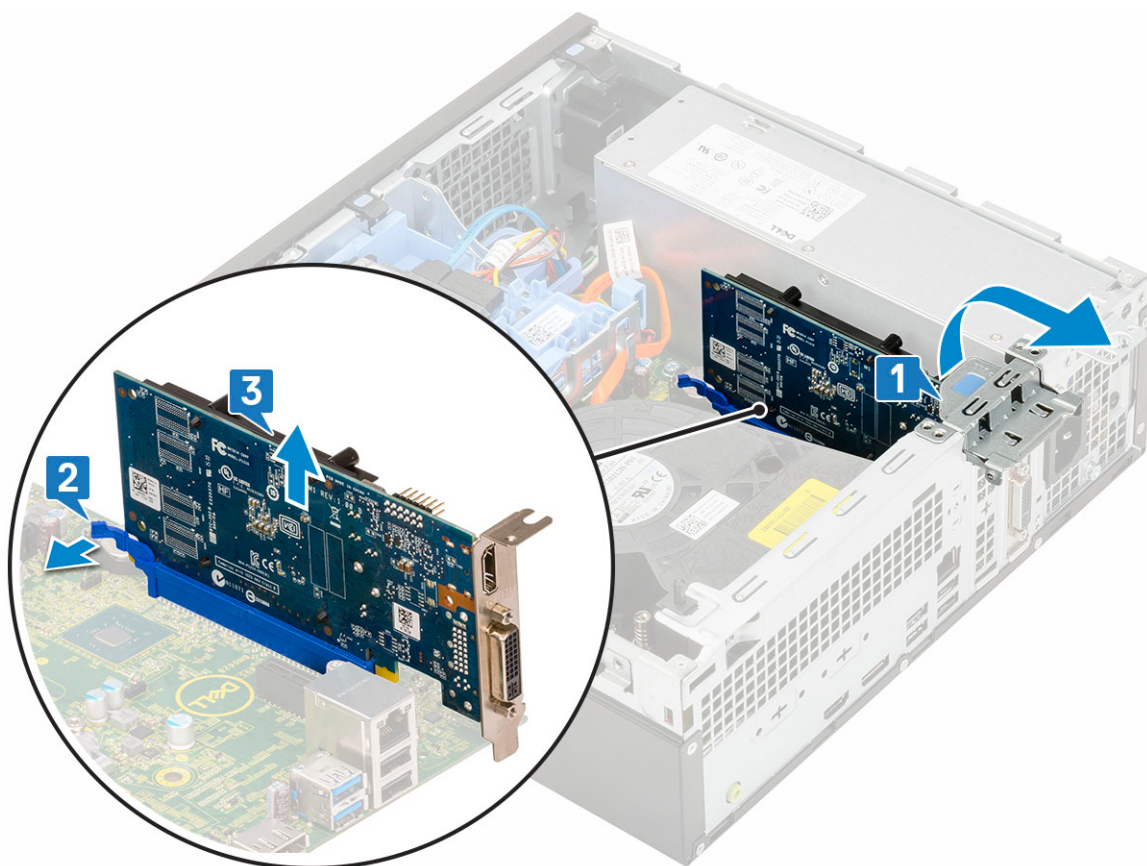

התקנת כרטיס ההרחבה

1. הכנס את כרטיס ההרחבה למחבר שבלוח המערכת [1].
2. לחץ על כרטיס ההרחבה עד שיינעל במקומו בנקישה [2].
3. סגור את תפס כרטיס ההרחבה ולחץ עליו עד שיינעל במקומו בנקישה [3].

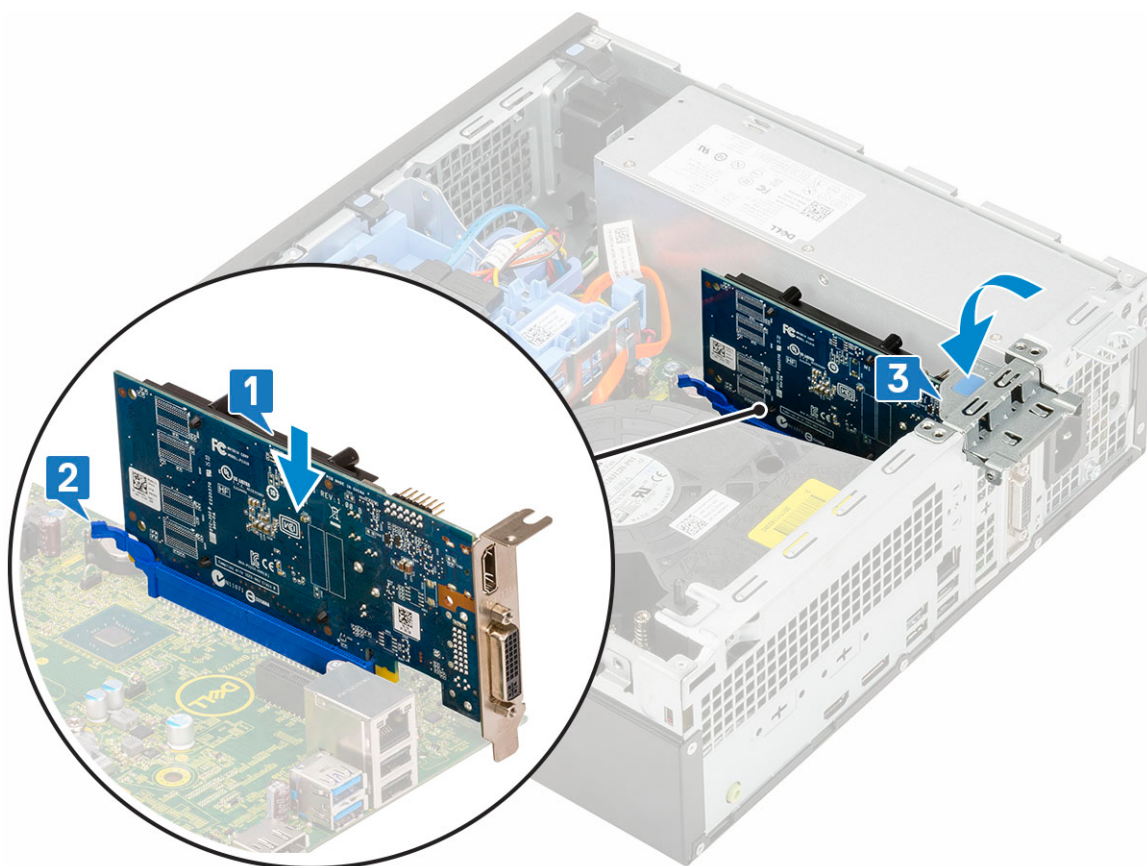


4. התקן את הכיסוי הצדדי.
5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.

סוללת מטבע

הסרת סוללת המטבע


⚠️ התראה הסרת סוללת המטבע עשויה לאפס את לוח האם.

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**.
2. הסר את:
 - (a) **כיסוי צד**
 - (b) **כרטיס הרחבה**
3. כדי להסיר את סוללת המטבע:
 - (a) באמצעות להב פלסטיק, לחץ על תפס השחרור עד שסוללת המטבע תשתחרר ממקומה [1].
 - (b) הסר את סוללת המטבע מהמערכת [2].

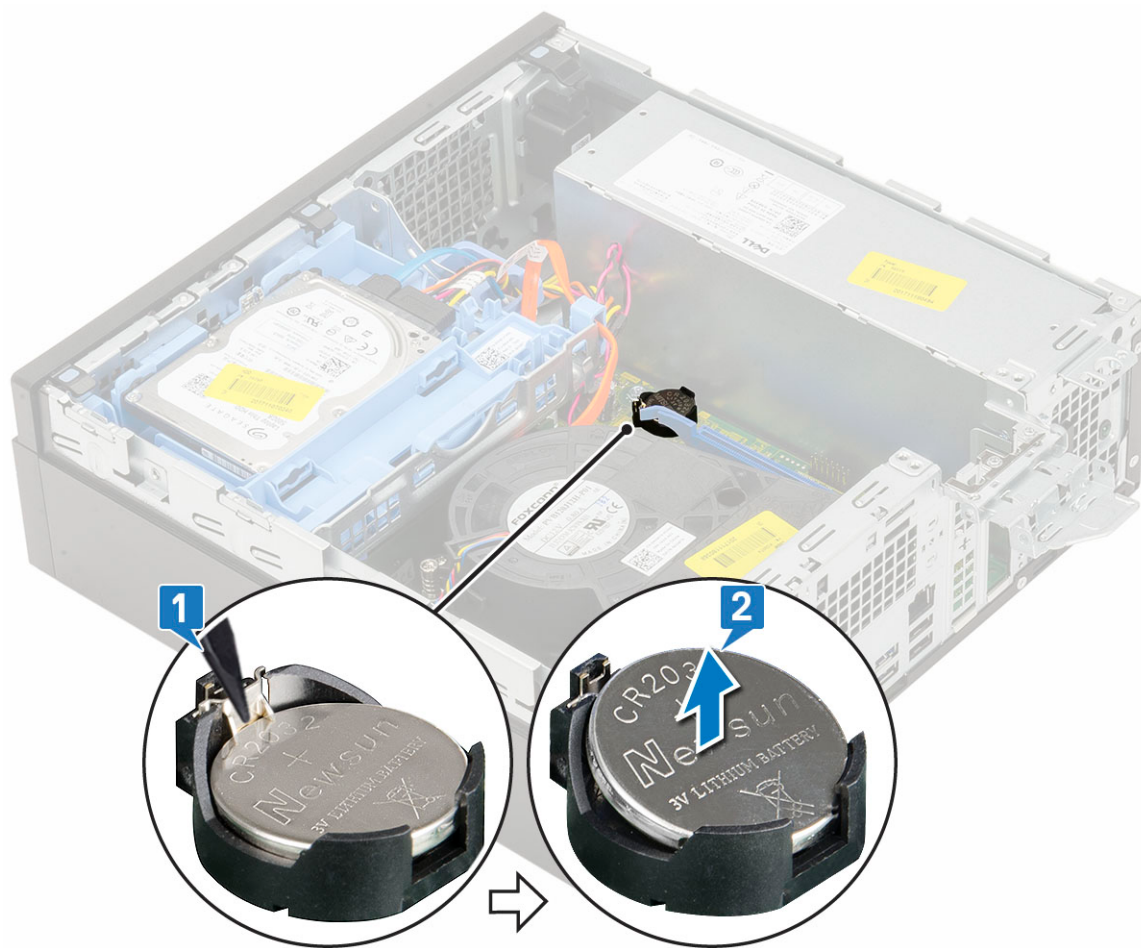

התקנת סוללת המטבע

1. הנח את סוללת המטבע כאשר הסימן "+" פונה כלפי מעלה בחריץ שבלוח המערכת [1].
2. לחץ את הסוללה לתוך המחבר עד שתינעל במקומה בנקישה [2, 3].

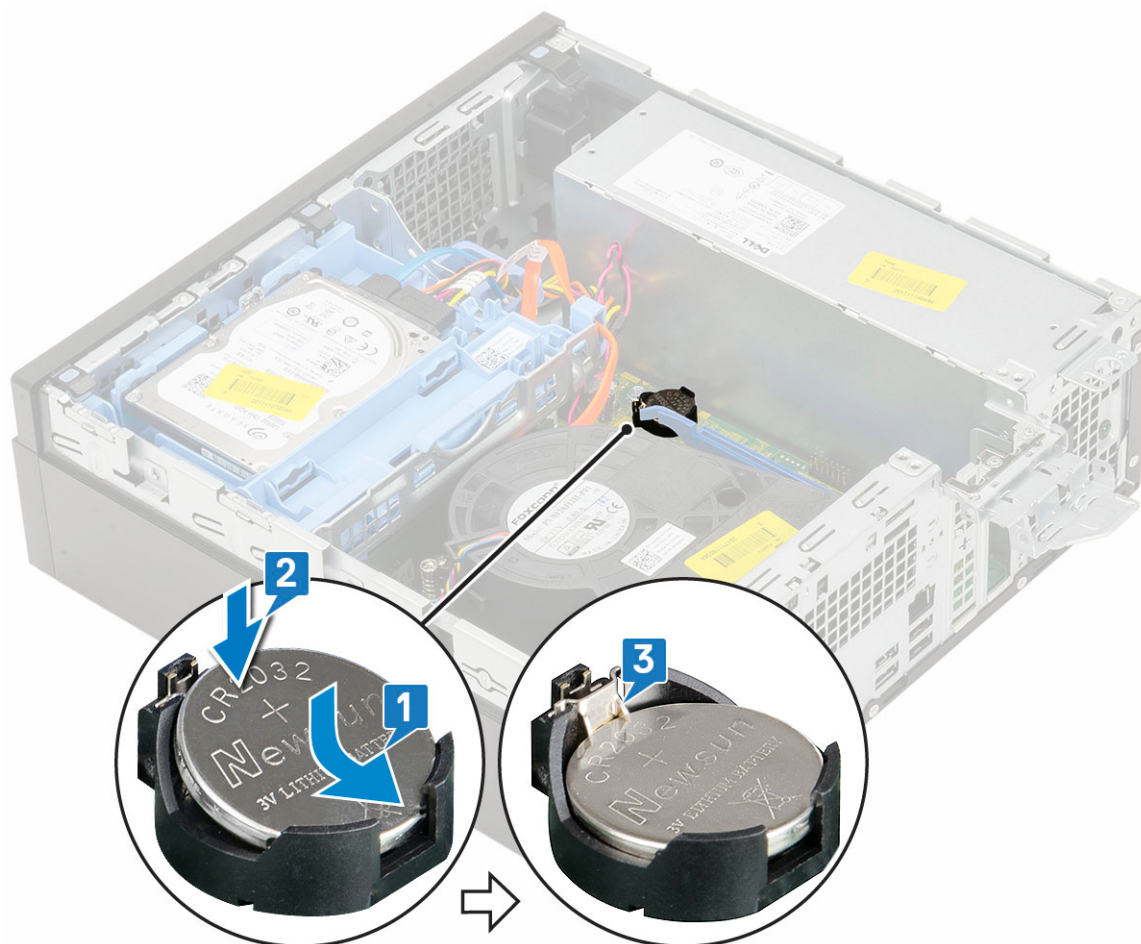

3. התקן את:

(a) כרטיסי הרחבה

(b) כיסוי צד

4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

מכלול כונן קשיח בגודל

הסרת מכלול הכונן הקשיח


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את כיסוי הצד.

3. כדי להסיר את הכונן הקשיח:


(a) נתק את כבל הנתונים וכבל החשמל של הכונן הקשיח מהמחברים של הכונן הקשיח [1, 2].

(b) דחף את לשונית השחרור והרם את מכלול הכונן הקשיח מהמערכת [3].

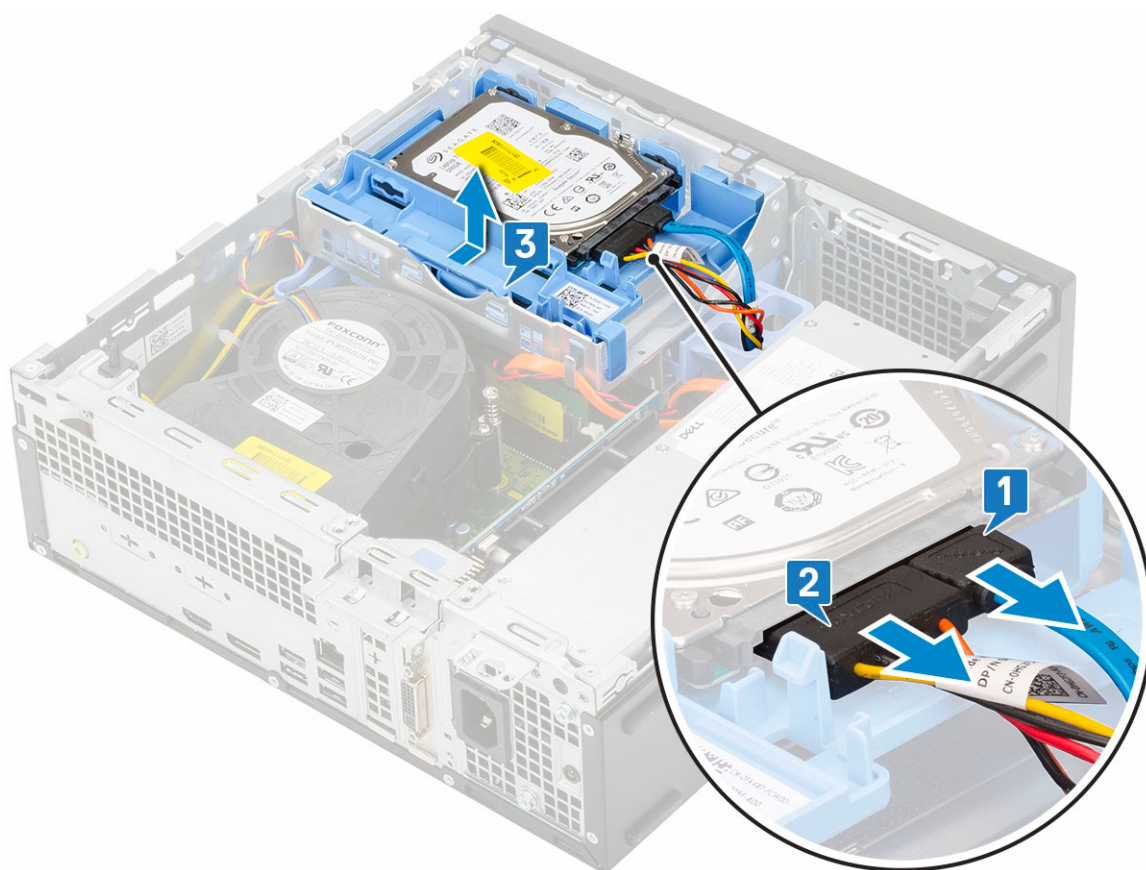

התקנת מכלול הכונן הקשיח

1. הכנס את מכלול הכונן הקשיח לתוך החרוץ במערכת [1].
2. חבר את כבל החשמל ואת כבל הכונן הקשיח למחבר שבכונן הקשיח [2, 3].

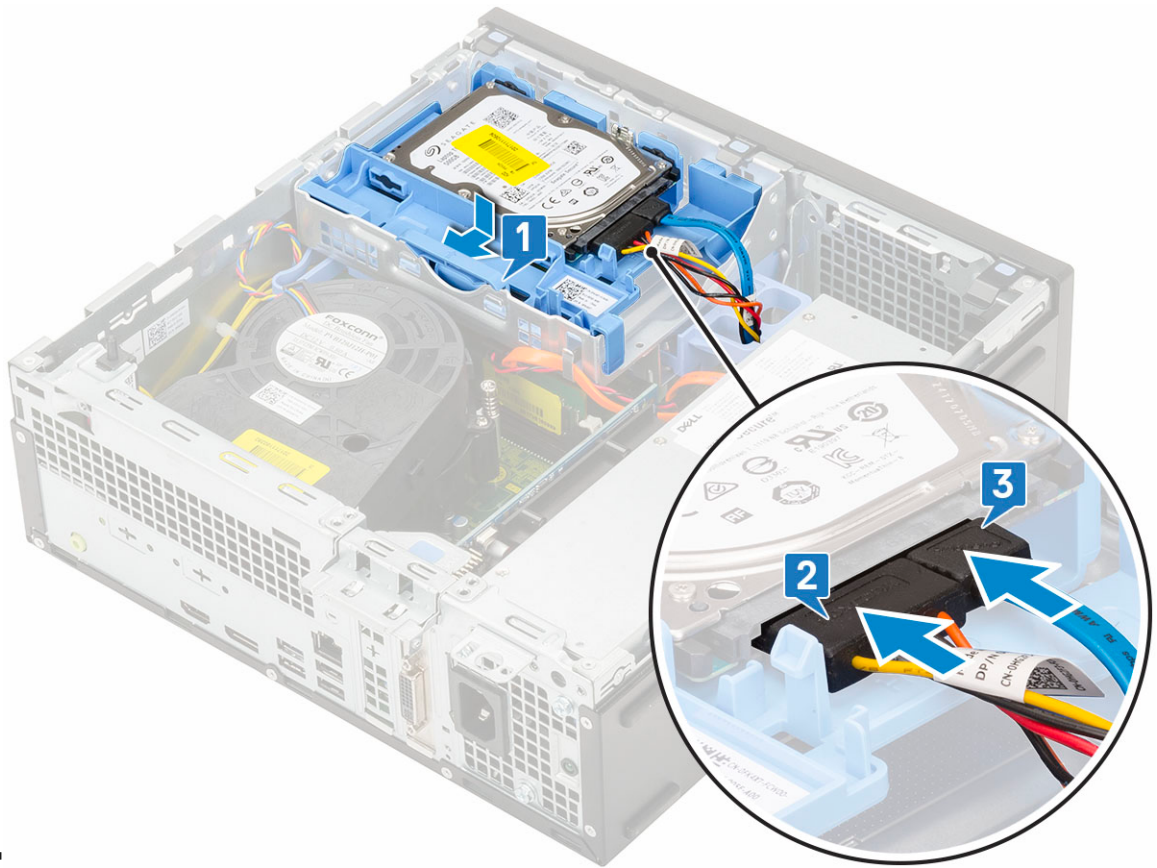


3. התקן את הכיסוי הצדדי.
4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.**

כונן קשיח

הסרת הכונן הקשיח

הערה עבור תצורות שכוללות כונן דיסק קשיח בגודל 3.5 אינץ', בצע אותו הליך כדי להסיר את כונן הדיסק הקשיח מהתושבת שלו.

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף **לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.**
 2. הסר את:
 - (a) כיסוי צד
 - (b) מכלול כונן קשיח
 3. כופף את תושבת הכונן הקשיח [1], הרם את הכונן הקשיח [2] ולאחר מכן אותו החוצה מתושבת הכונן הקשיח [3].
- הערה** בצע אותו הליך כדי להסיר כונן קשיח נוסף בגודל 2.5 אינץ' מצדה השני של התושבת.

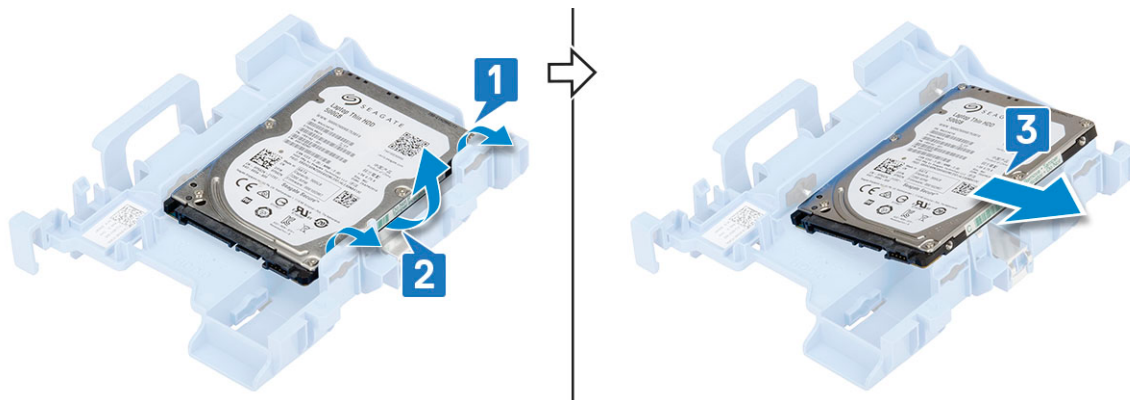


התקנת הכונן הקשיח

הערה: עבור תצורות שכוללות כונן דיסק קשיח בגודל 3.5 אינץ', בצע אותו הליך כדי להתקין את כונן הדיסק הקשיח בתושבת שלו.

1. הכנס את החורים בצד אחד של הכונן הקשיח לפינים בתושבת הכונן הקשיח [1], מקם את הכונן הקשיח בתוך התושבת כך שהפינים בצדה השני של התושבת יהיו מיושרים עם החורים בכונן הקשיח [2].

הערה: בצע אותו הליך כדי להתקין כונן קשיח נוסף בגודל 2.5 אינץ' בצדה השני של התושבת.

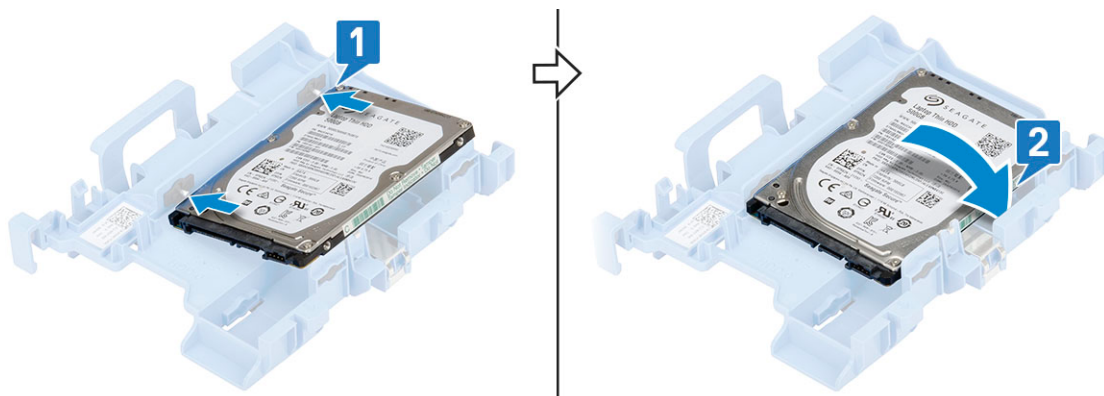

2. התקן את:

(a) מכלול הכונן הקשיח

(b) כיסוי הצד

3. בצע את הפעולה המפורטת בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

לוח קדמי

הסרת המסגרת הקדמית


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את כיסוי הצד.

3. להסרת המסגרת הקדמית:


(a) הרם את לשוניות ההחזקה כדי לשחרר את המסגרת הקדמית מהמערכת [1].

(b) סובב את מסגרת הצג הקדמית והרחק אותה מהמחשב [2] ומשוך כדי לשחרר את הווים שעל מסגרת הצג הקדמית מהחריצים שבלוח הקדמי [3].

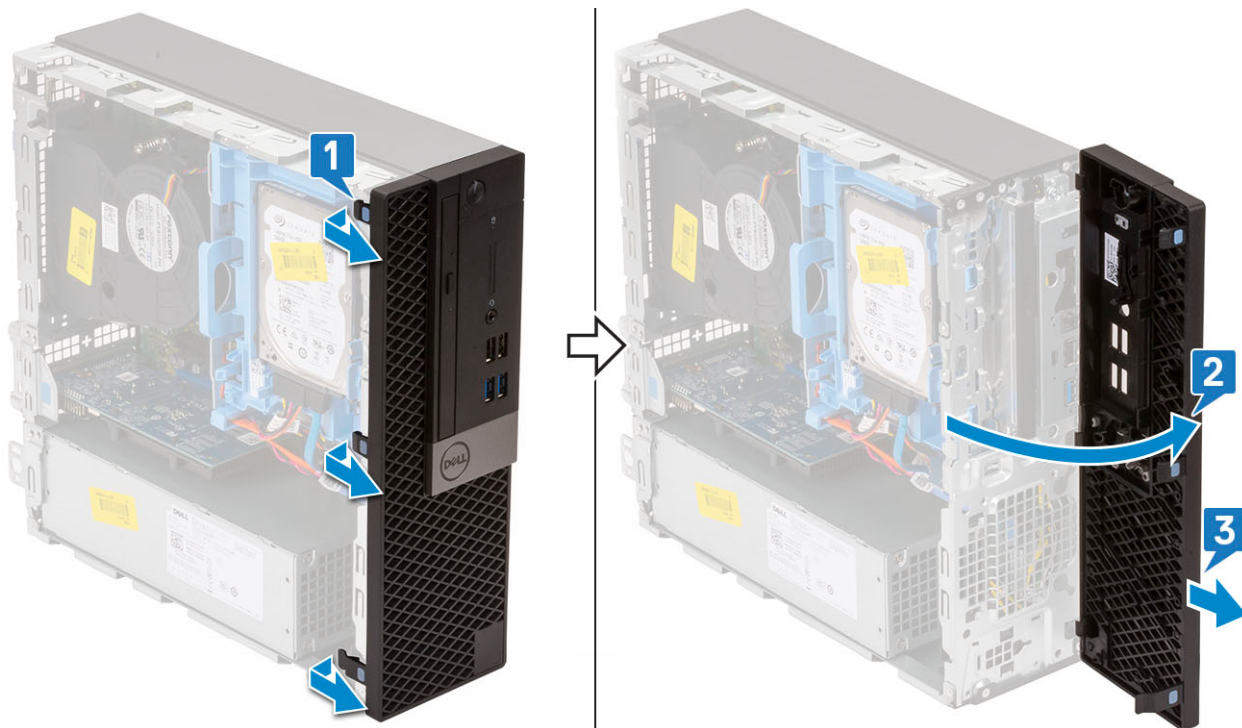

התקנת המסגרת הקדמית

1. ישר את המסגרת והכנס את לשוניות ההחזקה שעל המסגרת לתוך החריצים במערכת [1].
2. לחץ על המסגרת עד שהלשוניות ייכנסו למקומן בנקישה [2].

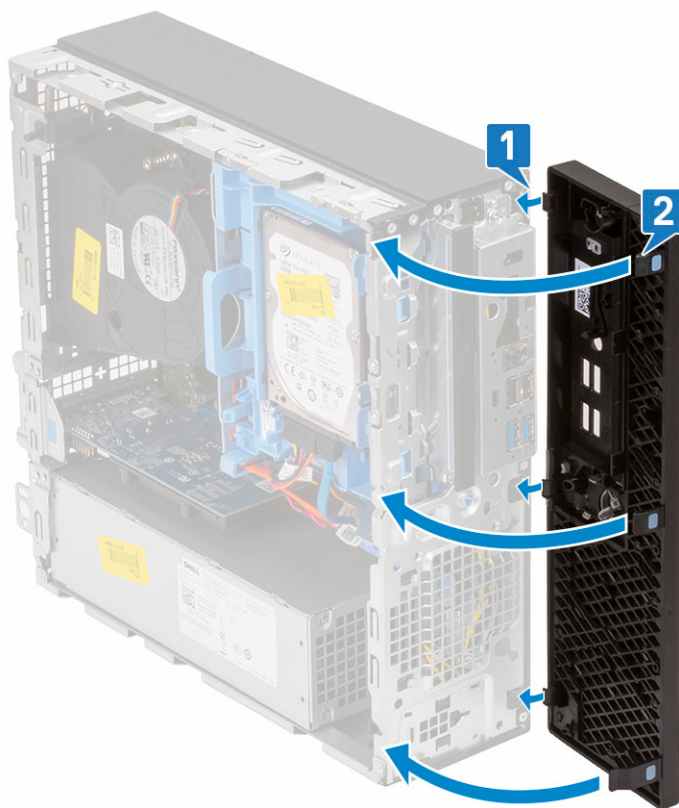


3. התקן את הכיסוי הצדדי.
4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.


מודול כונן קשיח וכונן אופטי

הסרת מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הסר את:
 - (a) כיסוי צד
 - (b) הלוח הקדמי
 - (c) מכלול כונן קשיח
3. כדי לשחרר את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי:
 - (a) הוצא את הכבלים של הכונן האופטי [1] ואת הכבלים של הכונן הקשיח [2] דרך תפס ההחזקה ולשונית השחרור של הכונן הקשיח-הכונן האופטי, בהתאמה.

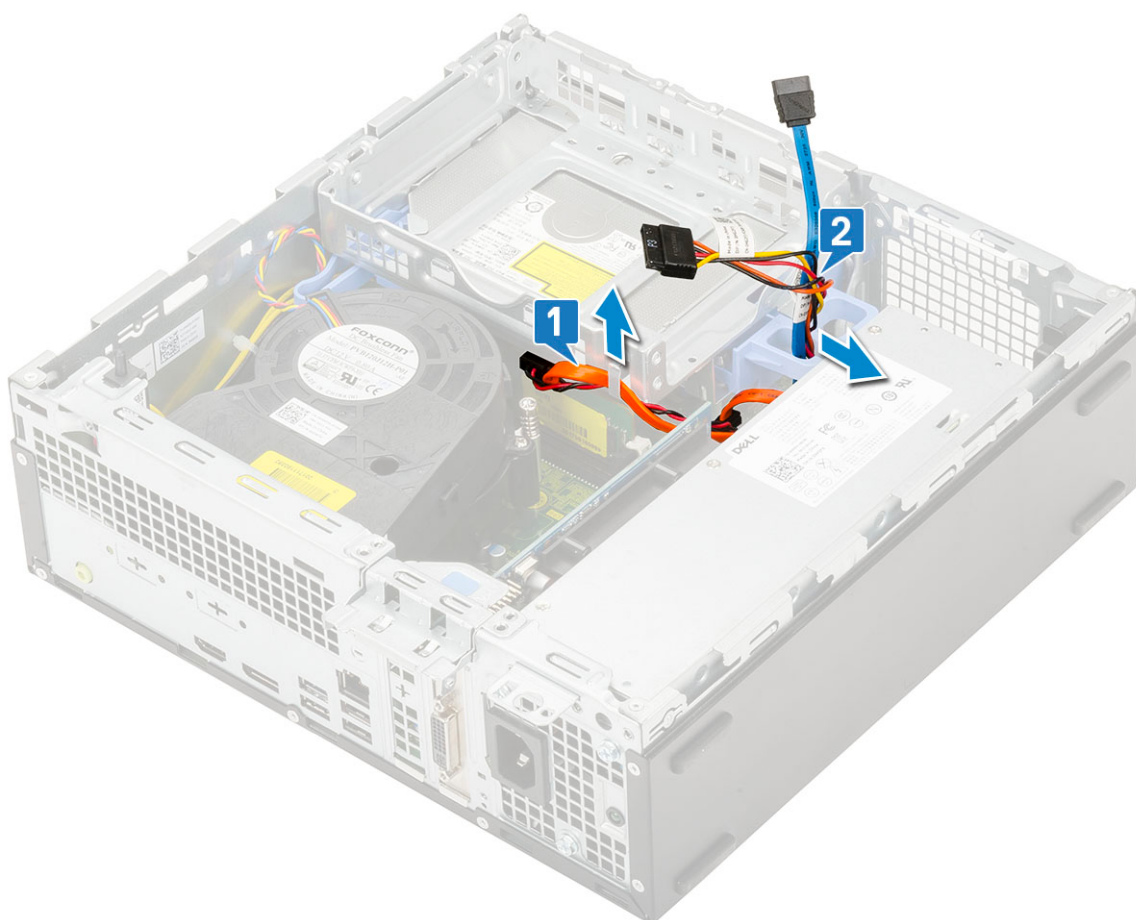


- (b) החלק את לשונית השחרור כדי לפתוח את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי [1].
- (c) הרם את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי [2]

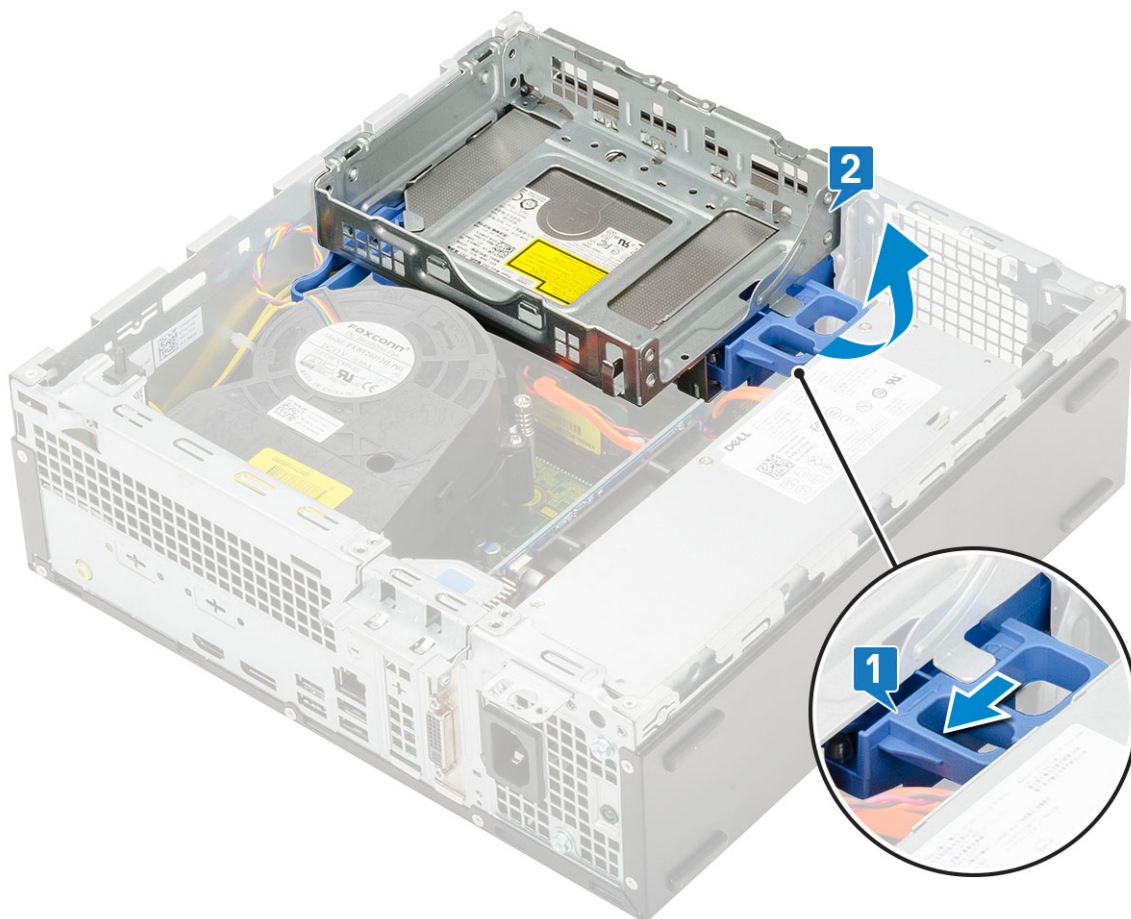


4. כדי להוציא את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי:

- (a) נתק את כבל הנתונים של הכונן האופטי ואת כבל החשמל של הכונן האופטי מהמחברים בכונן האופטי [1, 2].
- (b) החלק והרם את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי מלוח המערכת [3].

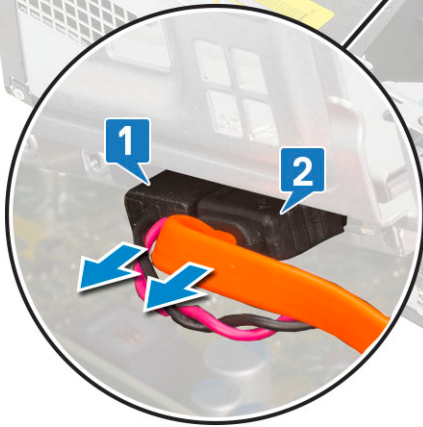


התקנת מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי


1. הכנס את הלשוניות שעל מודול הכון הקשיח והכון האופטי לתוך החרץ במערכת בזווית של 30 מעלות [1].
2. חבר את כבל הנתונים האופטי ואת כבל החשמל למחברים של הכון האופטי [2, 3].

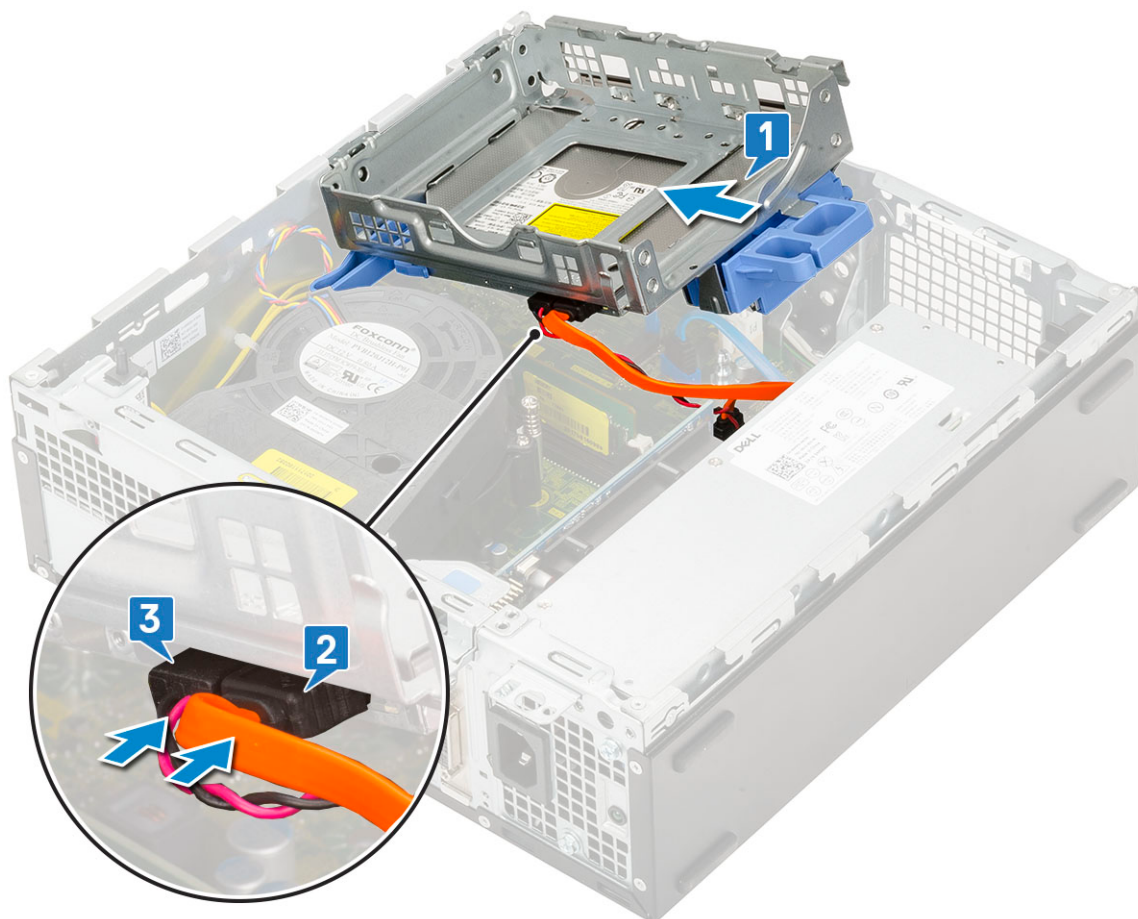

3. הורדת את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי כך שיונח בחריץ שלו [1].
4. החלק את לשונית השחרור כדי לנעול את המודול [2].

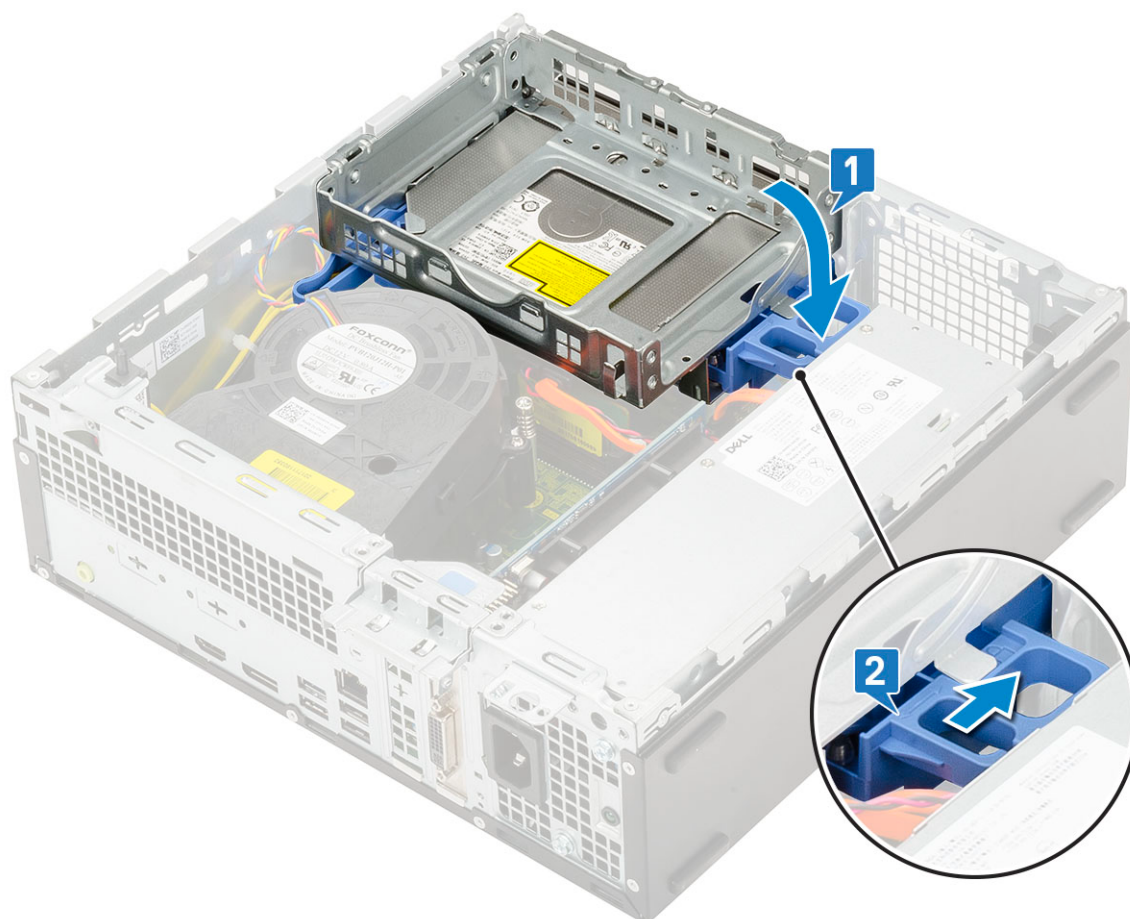

5. נתב את כבלי הנתונים והחשמל של הכונן הקשיח דרך לשוניית השחרור של הכונן הקשי-הכונן האופטי [1].
6. נתב את כבלי הנתונים וכבלי החשמל של הכונן האופטי דרך תפסי ההחזקה [2].

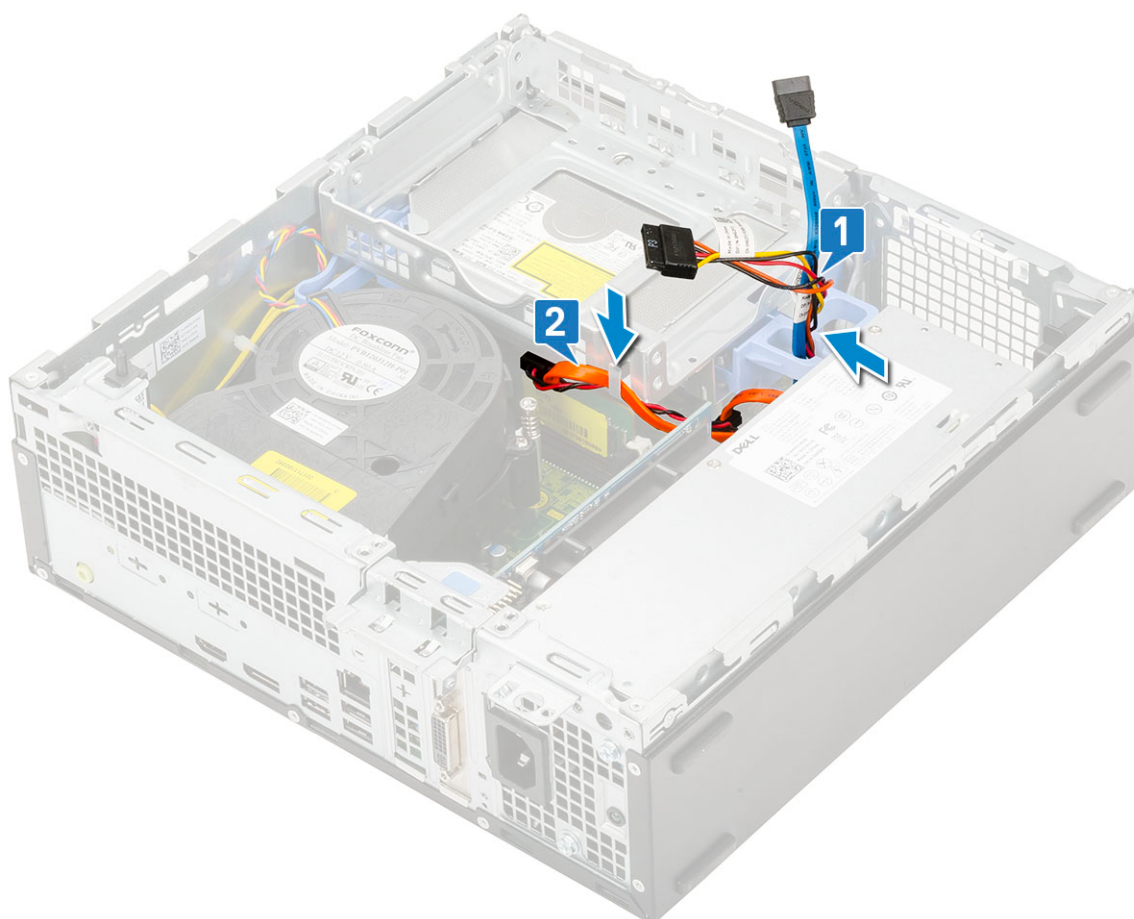

7. התקן את:

(a) מכלול כונן קשיח

(b) הלוח הקדמי

(c) כיסוי צד

8. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

כונן אופטי

הסרת הכונן האופטי

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.


2. הסר את:

(a) כיסוי צד


(b) הלוח הקדמי

3. כדי להסיר את הכונן האופטי:


(a) נתק את כבל הנתונים וכבל החשמל של הכונן הקשיח מהמחברים של הכונן הקשיח [1, 2].

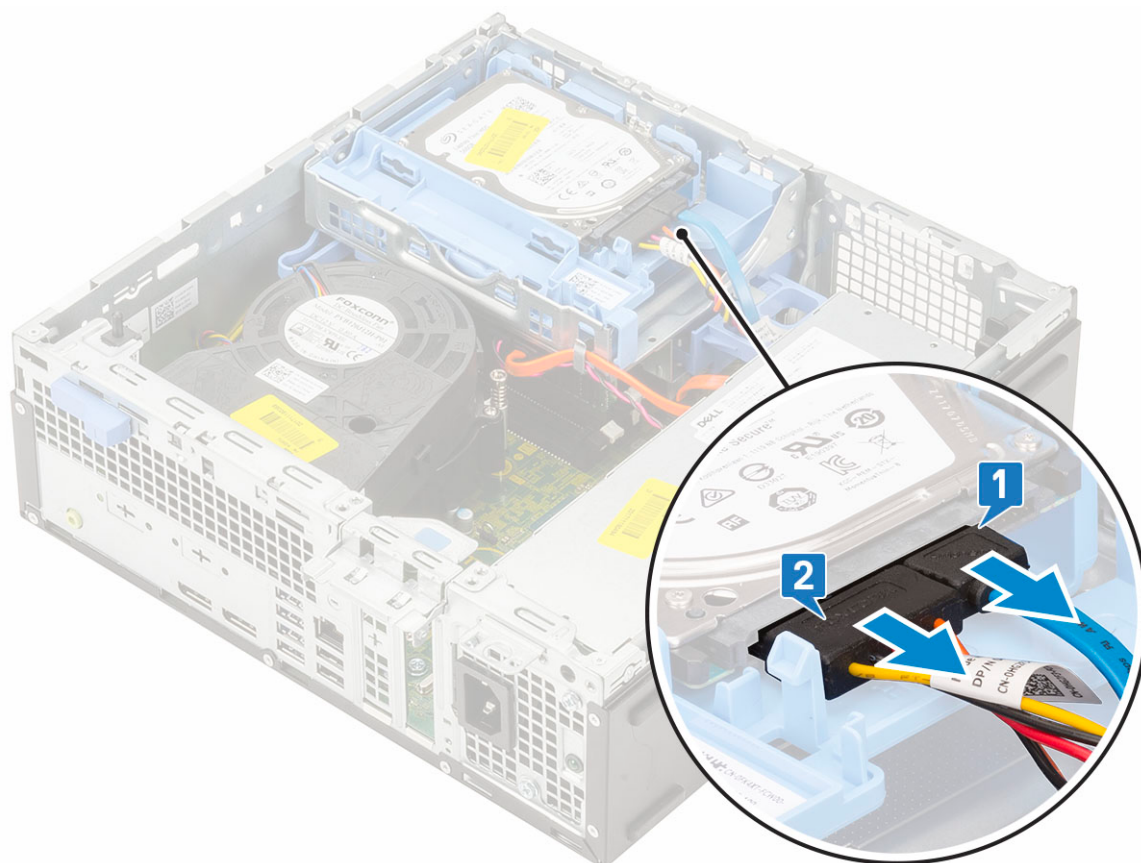


- (b) החלק את לשונית השחרור כדי לפתוח את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי [1].
- (c) הרם את מודול הכונן הקשיח והכונן האופטי [2].

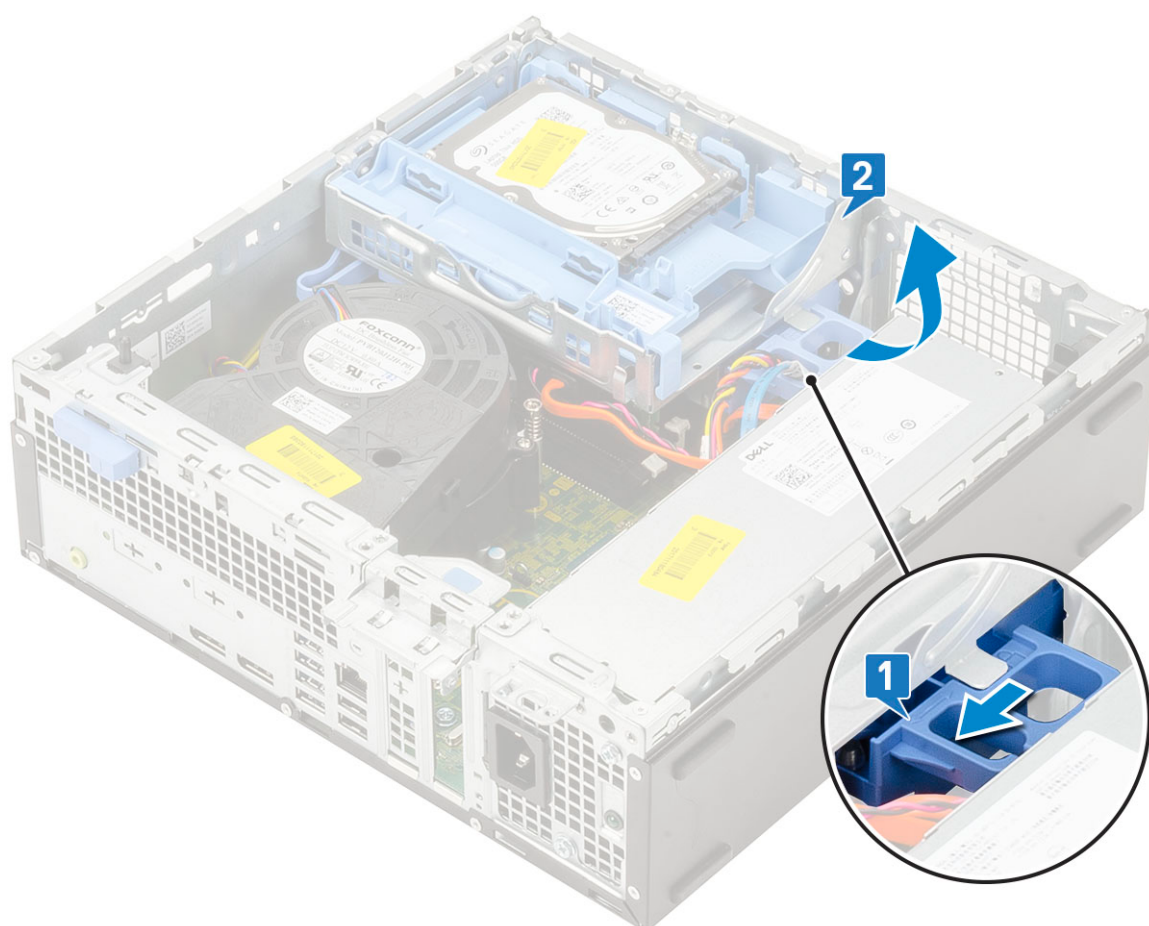

(d) נתק את כבל הנתונים של הכונן האופטי ואת כבל החשמל של הכונן האופטי מהמחברים בכונן האופטי [1, 2], והורד את הכונן הקשיח והמודול האופטי עד שייכנסו למקומם כהלכה.

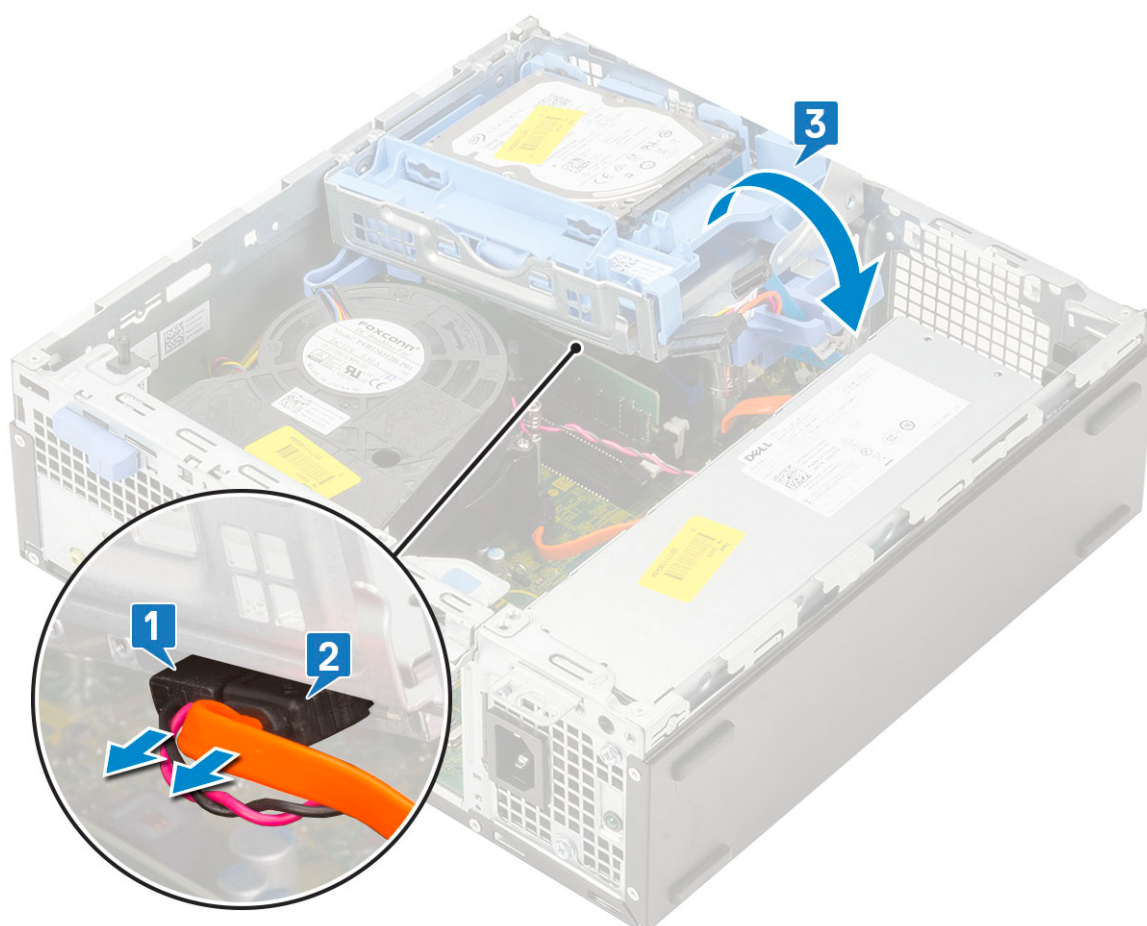


(e) דחף את תפס השחרור שבכונן האופטי [1] ומשוך את הכונן האופטי והוצא אותו מהמערכת [3].

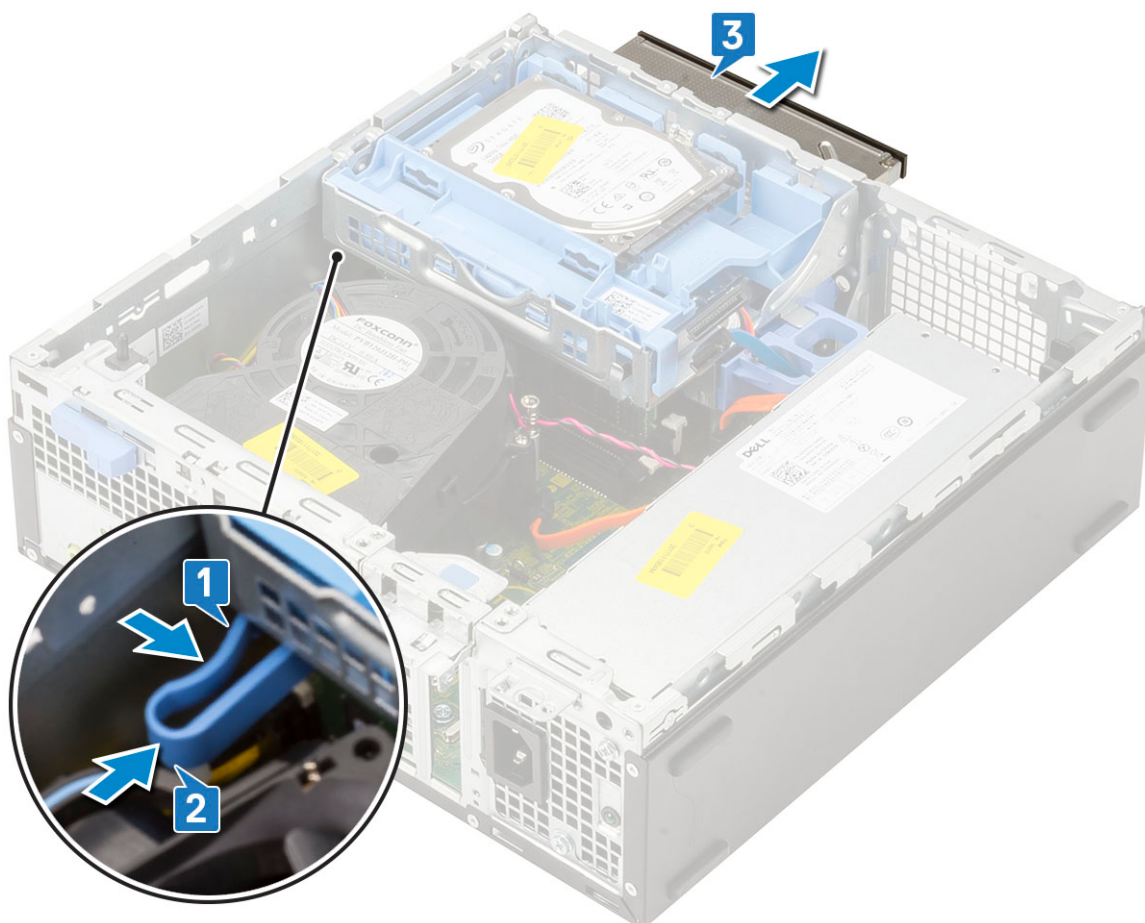


התקנת הכונן האופטי


1. החלק את הכונן הקשיח לתוך החרוץ שלו במערכת [1].
2. החלק את לשונית השחרור כדי לשחרר את נעילת הכונן הקשיח ומודול הכונן האופטי [2].

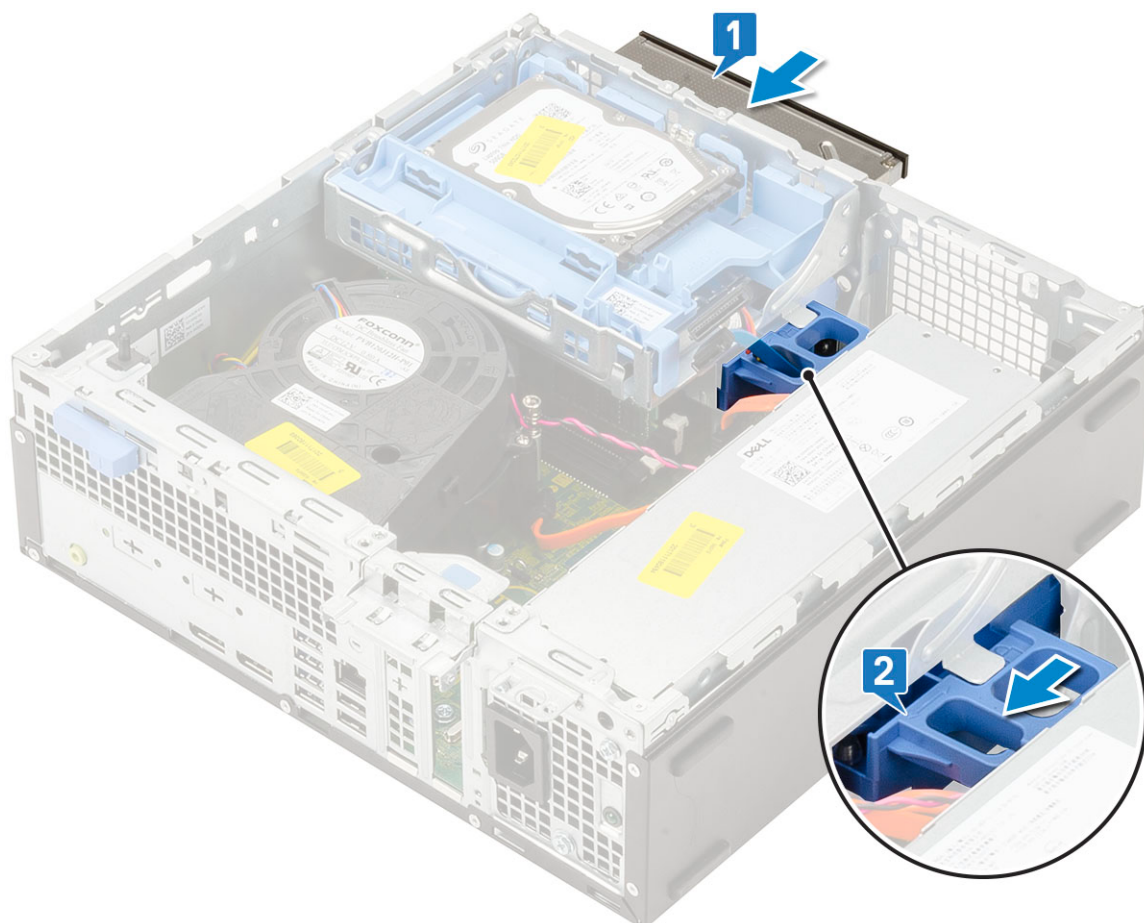


3. הרם את הכונן הקשיח ואת המודול התקנתאופטי [1], חבר את כבל הנתונים וכבל החשמל של הכונן האופטי למחברים בכונן האופטי [2, 3].

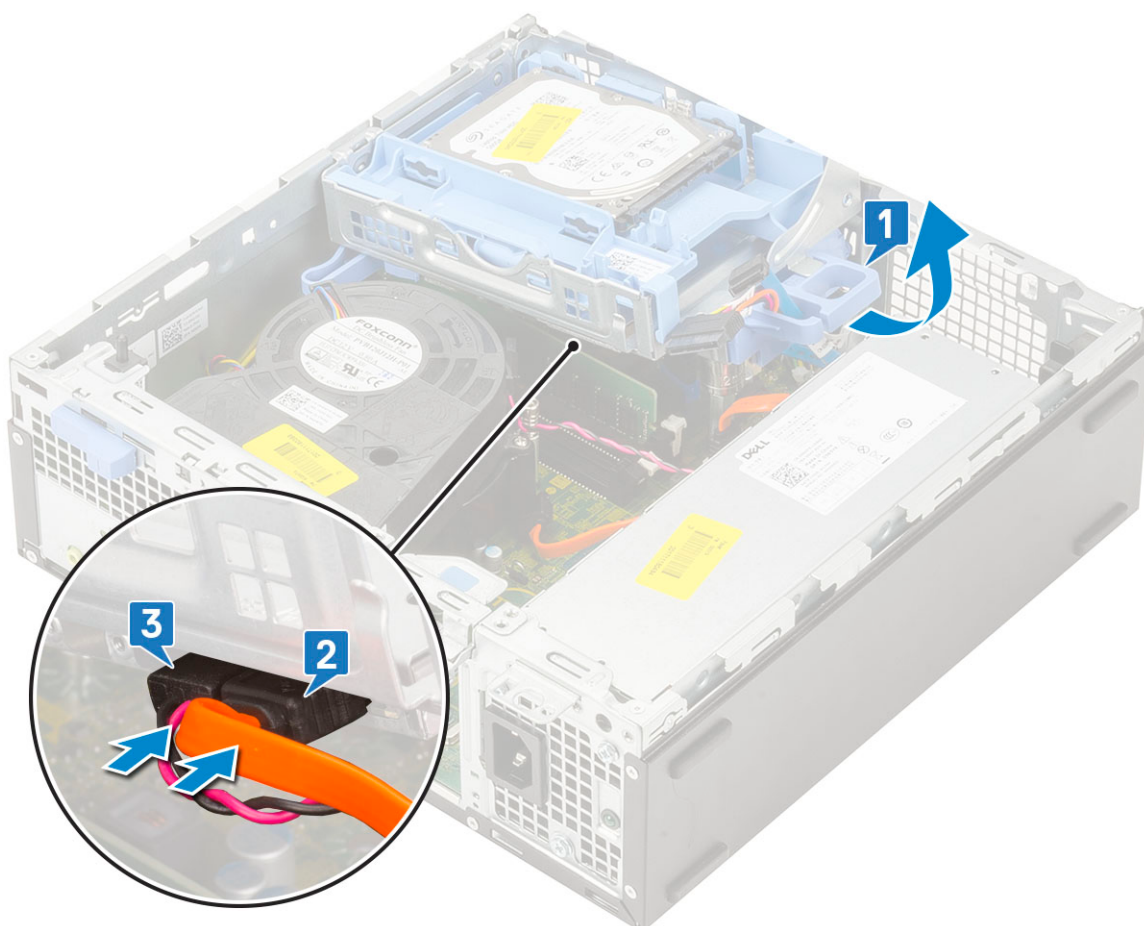

4. חבר את כבל הנתונים של הכונן הקשיח ואת כבל החשמל של הכונן הקשיח למחברים בכונן הקשיח [1, 2].

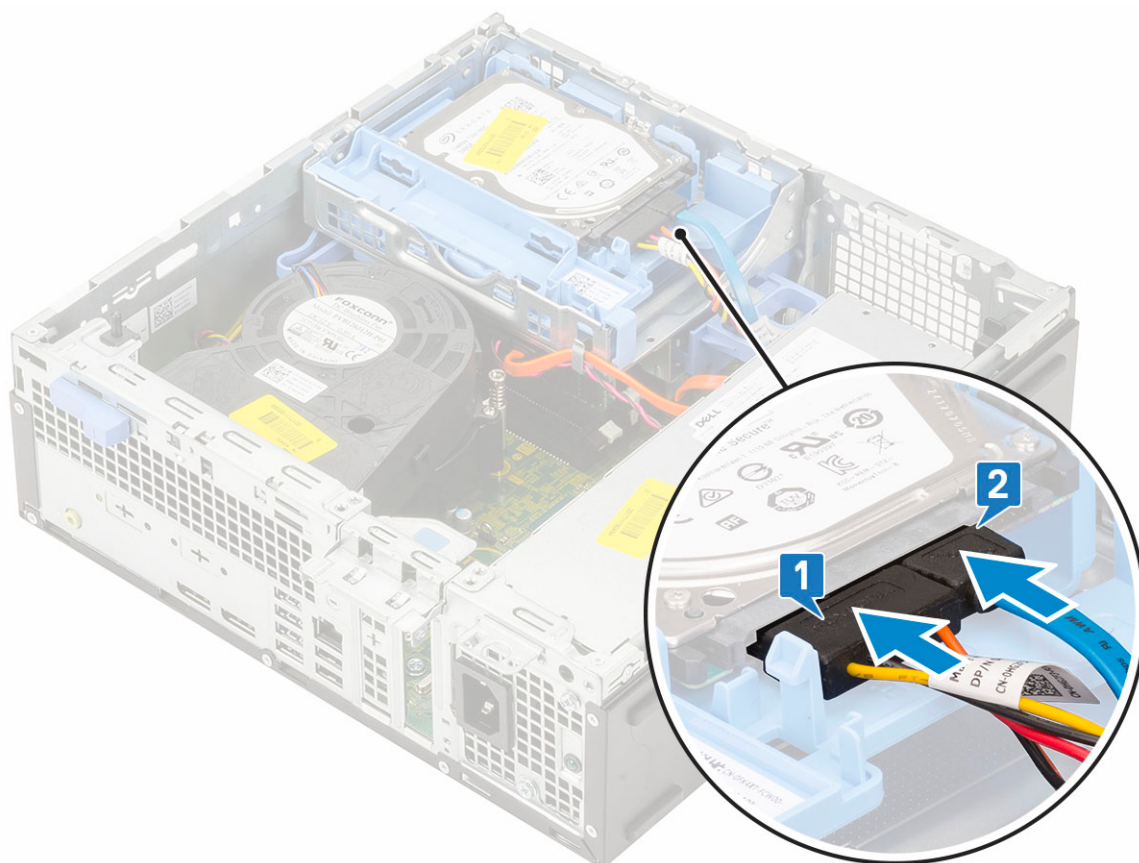

5. החלק את לשונית השחרור כדי לנעול את המודול [2].

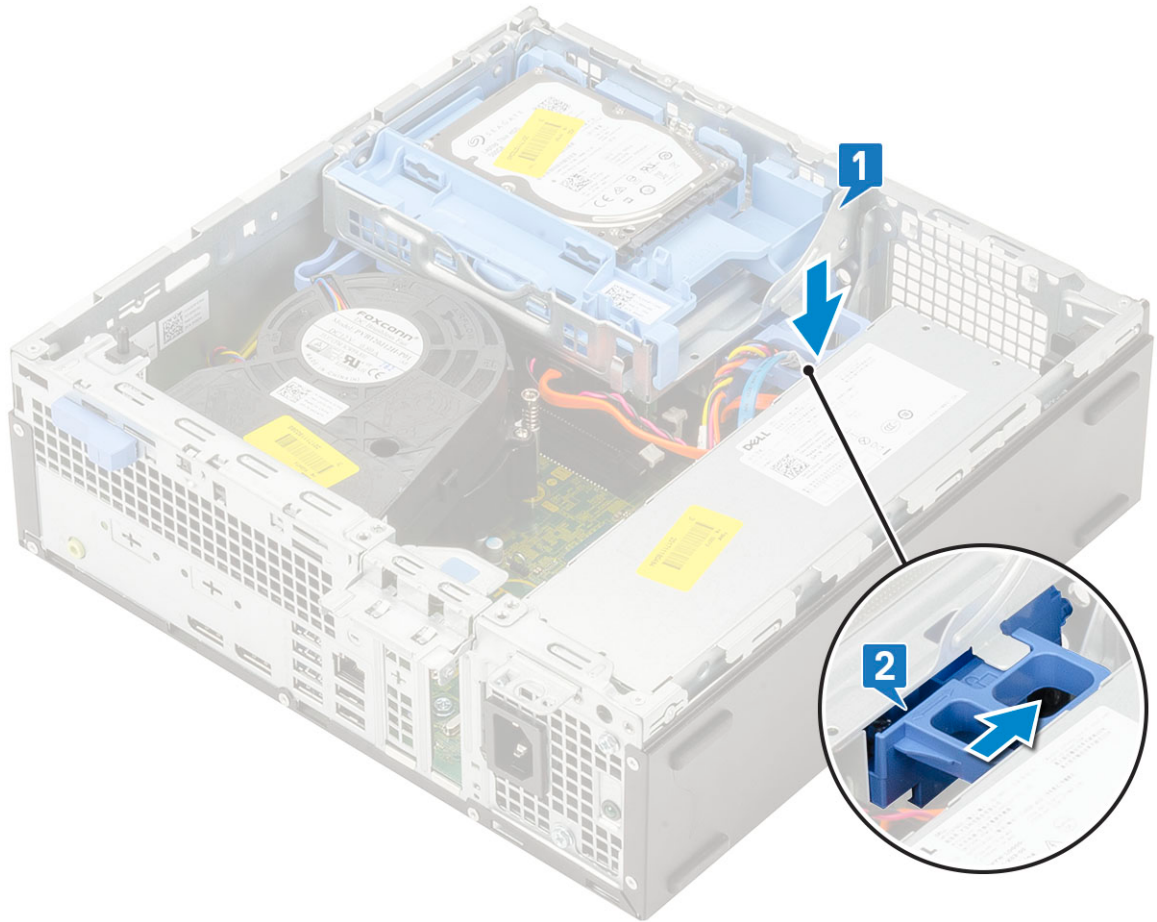

6. התקן את:

(a) הלוח הקדמי

(b) כיסוי צד

7. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

מודול זיכרון

הסרת מודול זיכרון

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

(a) כיסוי צד

(b) הלוח הקדמי


(c) מכלול כונן קשיח

(d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי

3. כדי להסיר את מודול הזיכרון:


(a) פתח את לשוניות ההחזקה בשני הצדדים כדי להרים את מודול הזיכרון מהמחבר [1].

(b) הסר את מודול הזיכרון מלוח המערכת [2].

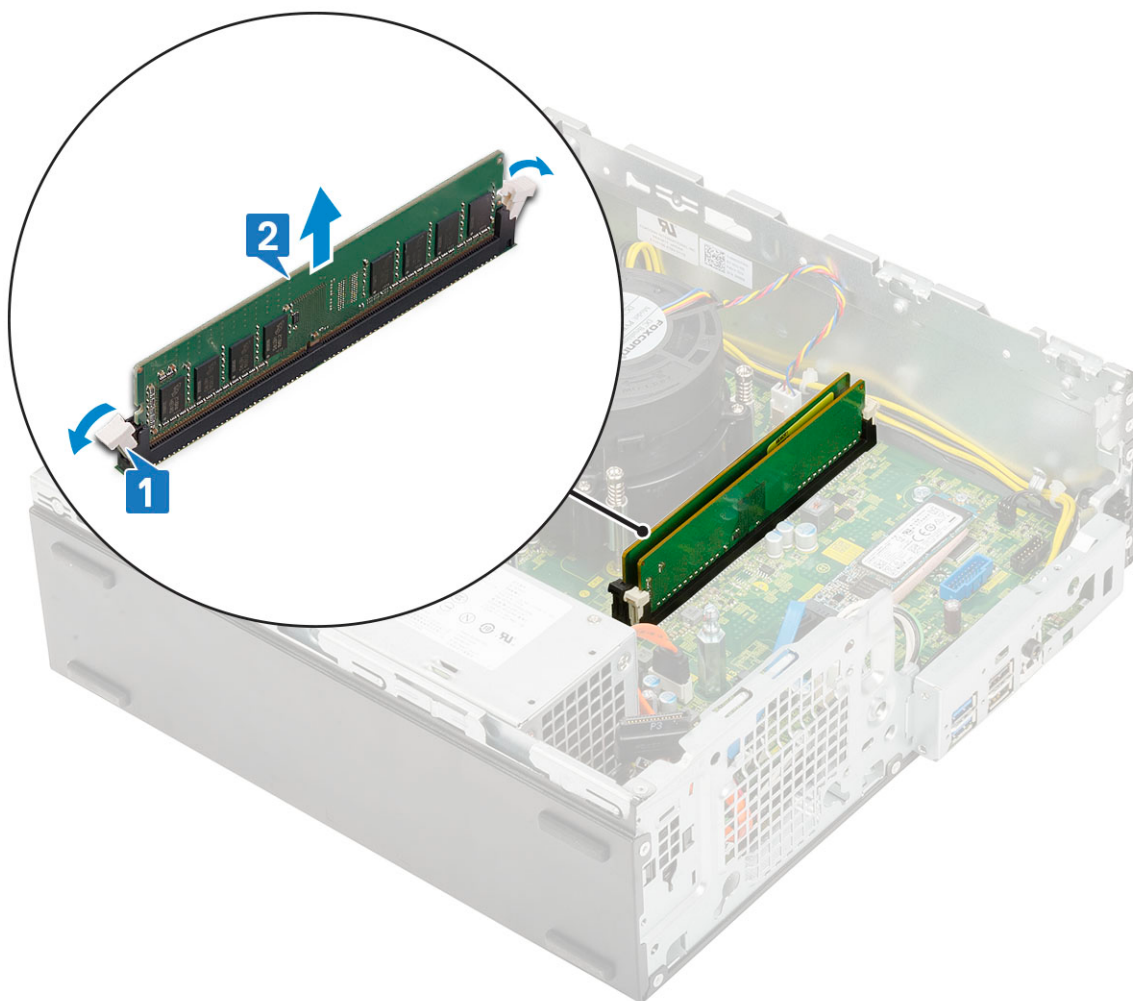

התקנת מודול הזיכרון

1. ישר את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבמחבר מודול הזיכרון.
2. הכנס את מודול הזיכרון לתוך שקע מודול הזיכרון [1].
3. לחץ על מודול הזיכרון עד שלשוניות ההחזקה שלו ייכנסו למקומן בנקישה [2].

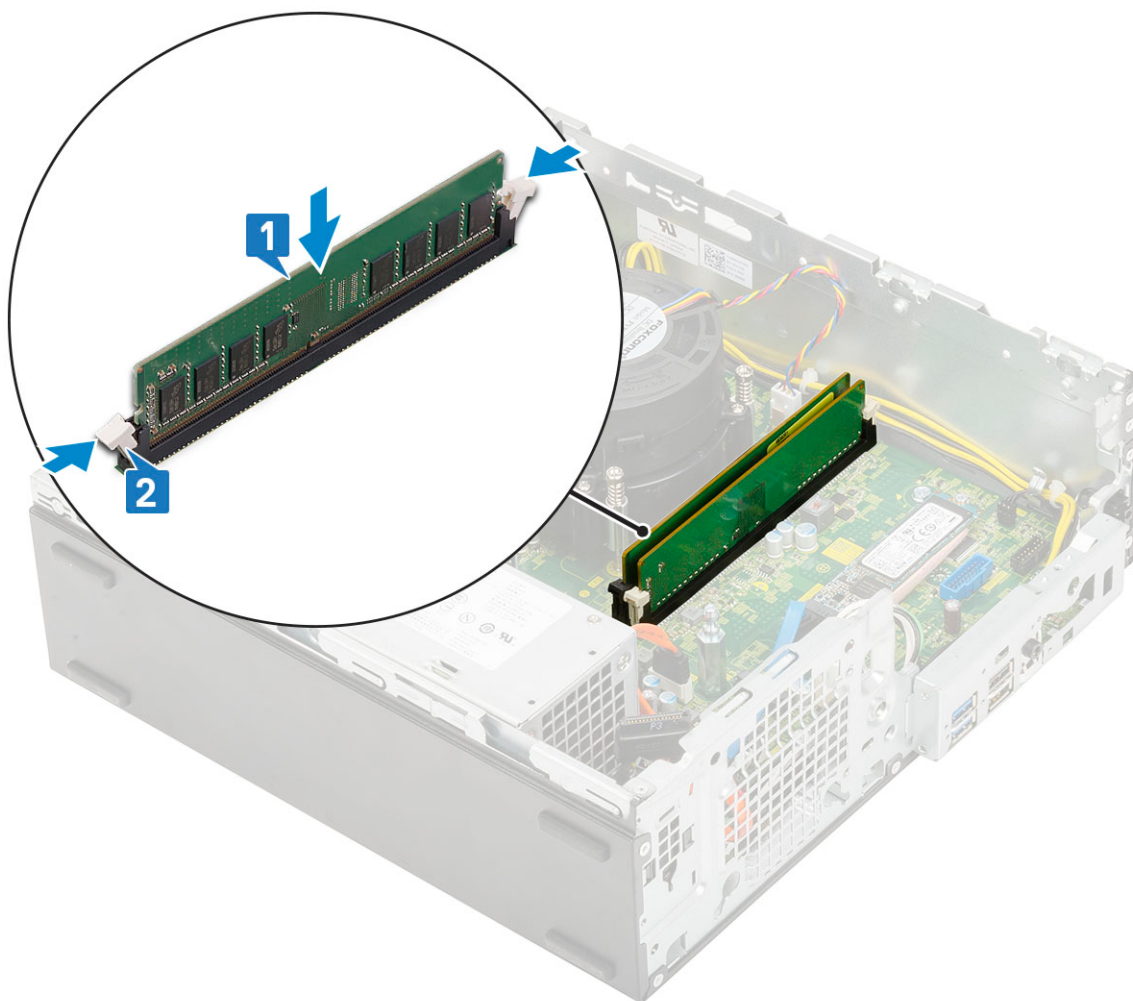

4. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכוון אופטי
- (b) מכלול כונן קשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מאוורר גוף הקירור

הסרת המאוורר של גוף הקירור


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול הכונן הקשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכוון אופטי


3. כדי להסיר את מאוורר גוף הקירור:

- (a) נתק את כבל מאוורר גוף הקירור מהמחבר שבלוח המערכת [1].
- (b) הסר את 3 הברגים שמהדקים את מאוורר גוף הקירור לגוף הקירור [2].
- (c) הרם את מאוורר גוף הקירור והוצא אותו מהמחשב [3].

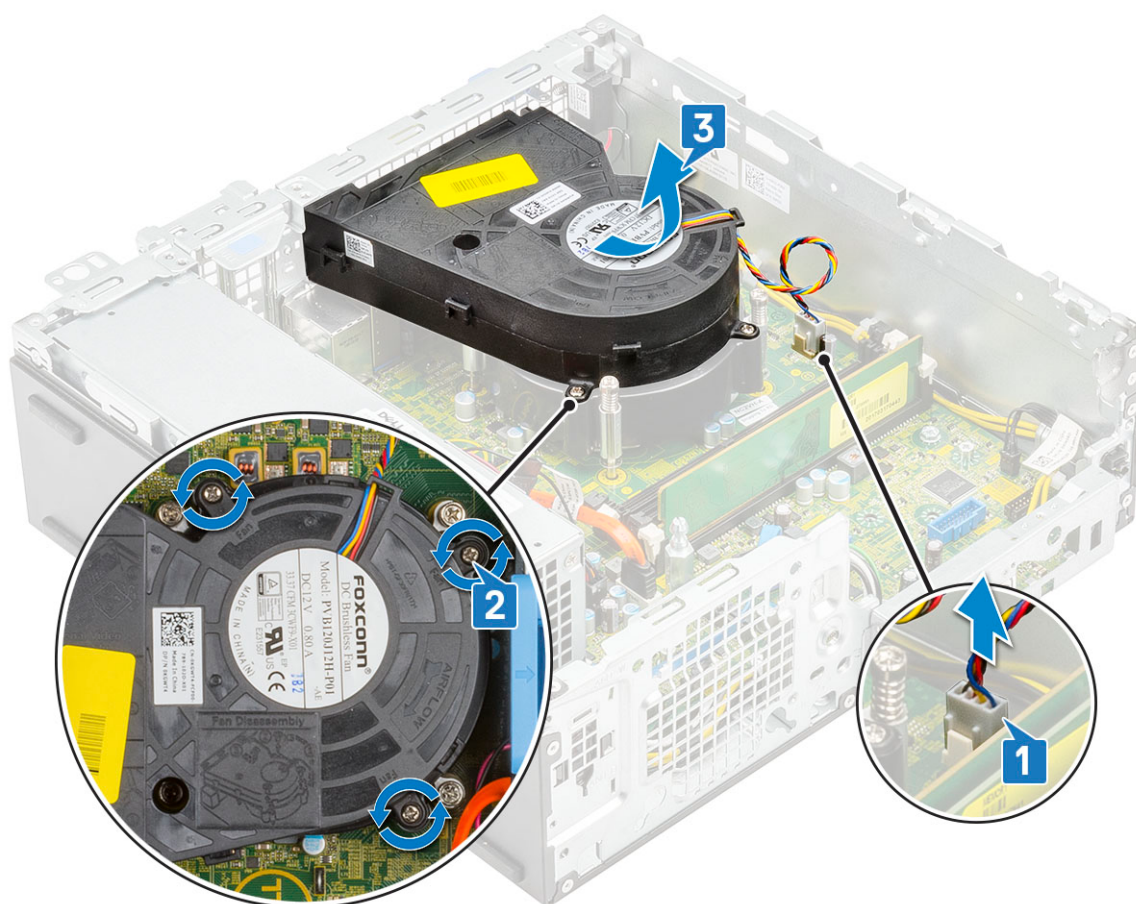

התקנת מאוורר גוף הקירור

1. ישר את המאוורר של גוף הקירור עם מכלול גוף הקירור [1].
2. הברג בחזרה את שלושת הברגים כדי להדק את מאוורר גוף הקירור למכלול גוף הקירור [2].
3. חבר את כבל מאוורר גוף הקירור למחבר בלוח המערכת [3].

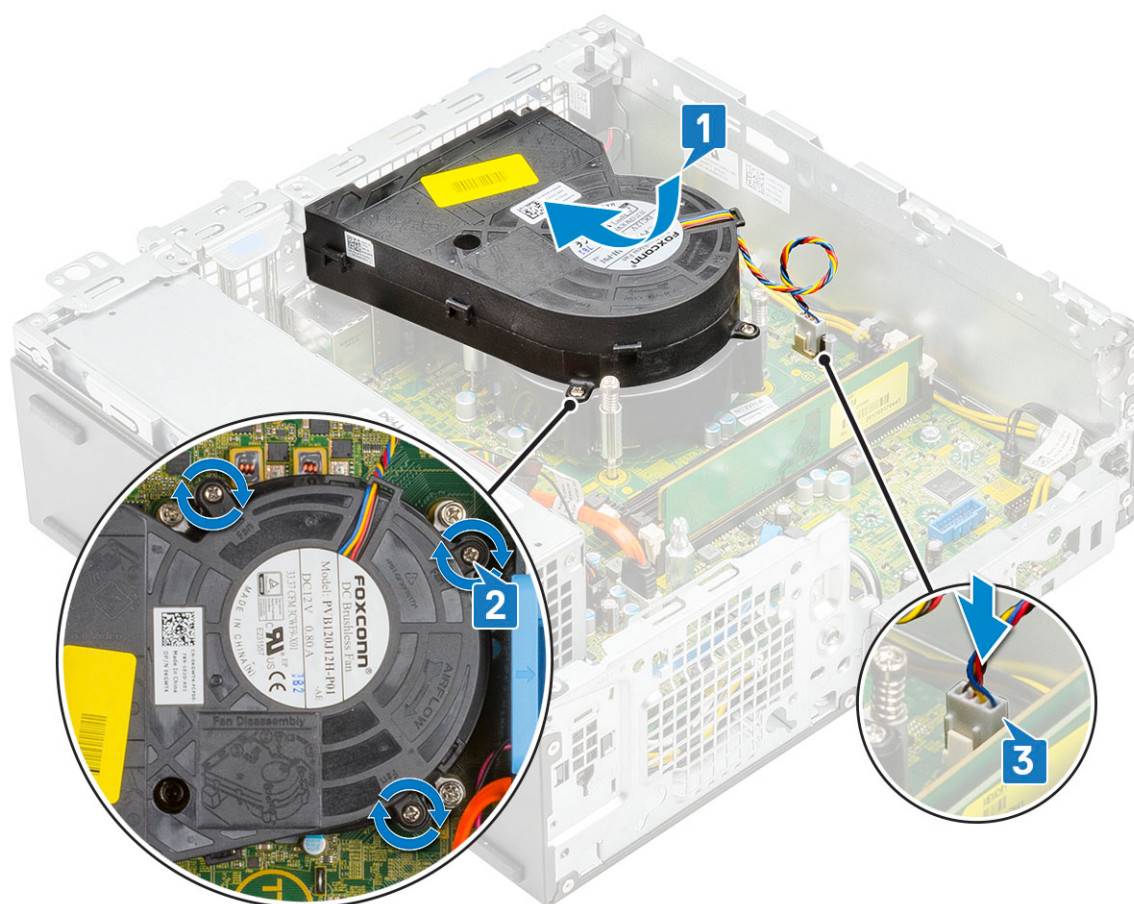

4. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (b) מכלול הכונן הקשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מכלול גוף הקירור

הסרת מכלול גוף הקירור


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי

3. כדי להסיר את מכלול גוף הקירור:


- (a) נתק את כבל המאוורר של מכלול גוף הקירור מהמחבר שבלוח המערכת [1].
- (b) שחרר את 4 בורגי החיזוק שמהדקים את מכלול מאוורר גוף הקירור [2] והוצא אותו מהמערכת [3].

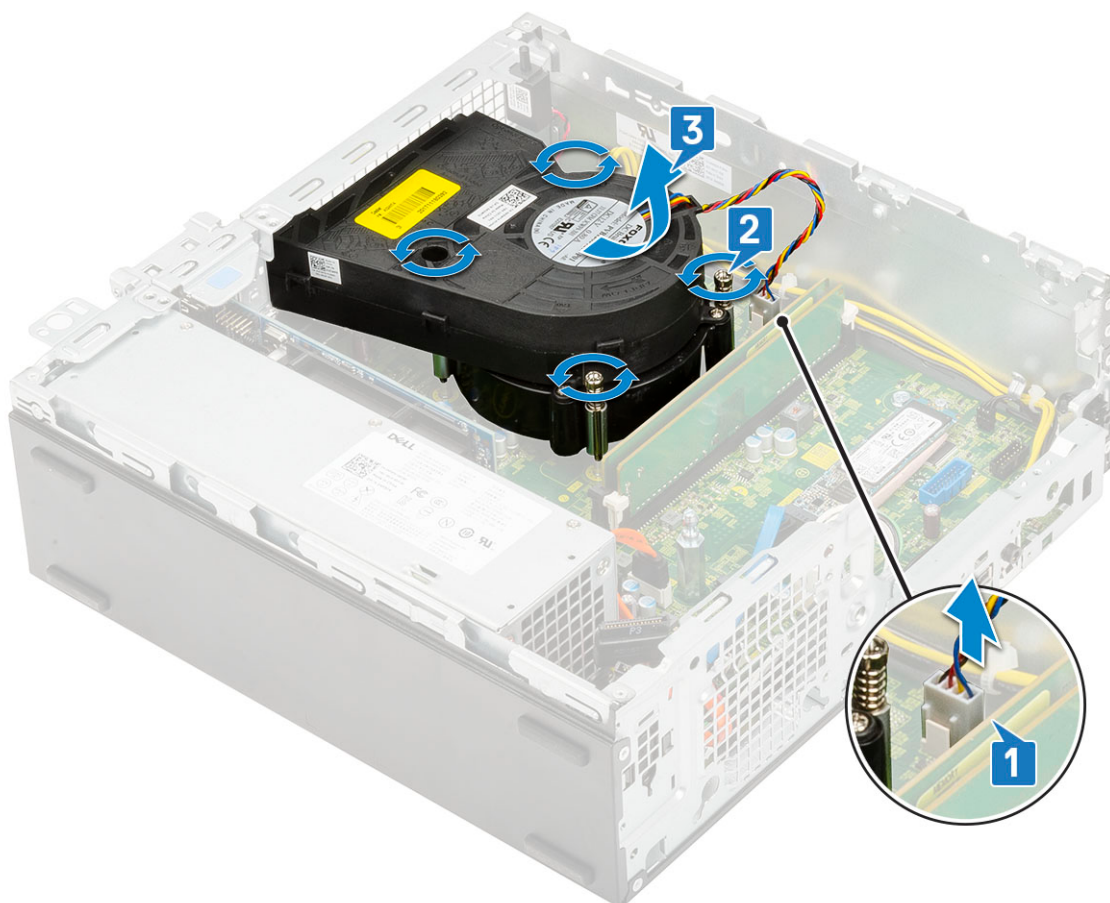

הערה שחרר את הברגים לפי סדר עוקב (1,2,3,4) כפי שמצוין בלוח המערכת.

התקנת מכלול גוף הקירור

1. ישר את מכלול גוף הקירור על גבי המעבד [1].
2. חזק את 4 בורגי החיזוק כדי להדק את מכלול גוף הקירור ללוח המערכת [2].
- הערה** חזק את הברגים לפי סדר עוקב (1,2,3,4) כפי שמצוין בלוח המערכת.
3. חבר את כבל המאוורר של מכלול גוף הקירור למחבר בלוח המערכת [3].

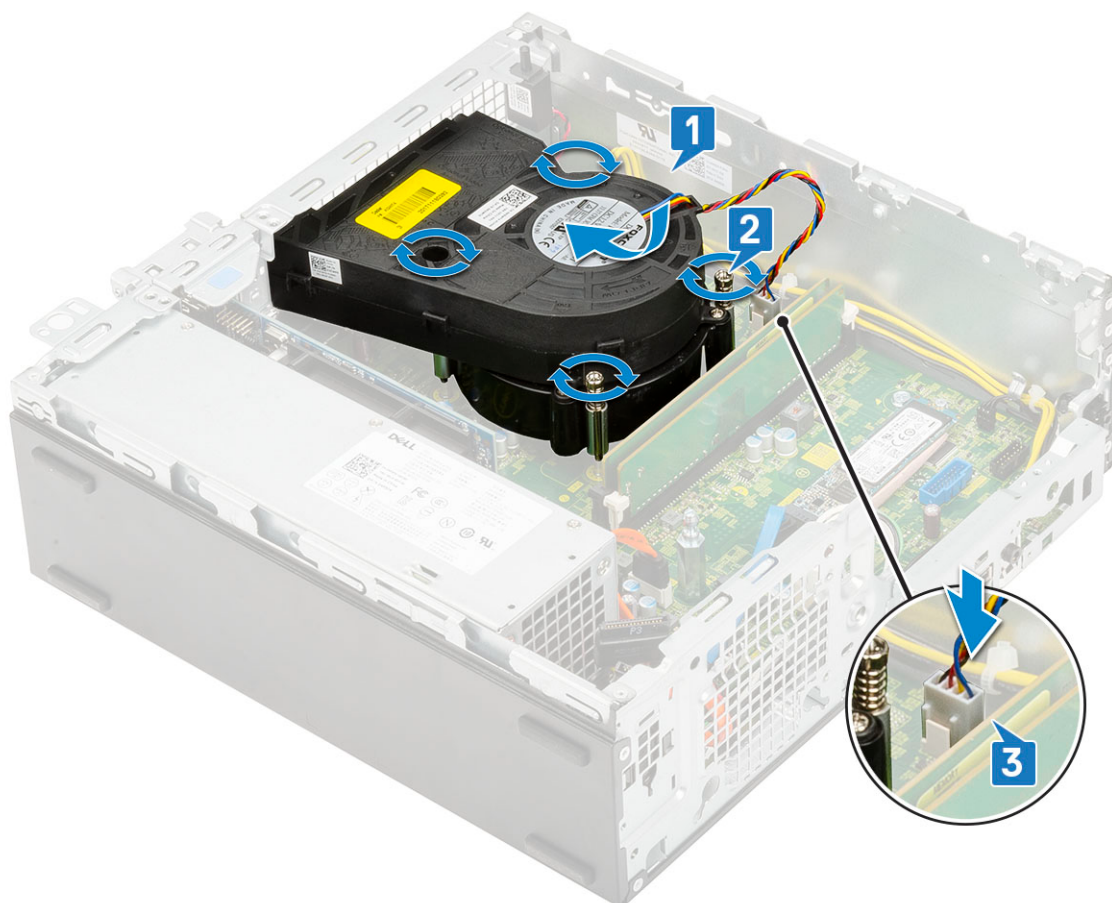

4. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (b) מכלול כונן קשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מתג חדירה

הסרת מתג החדירה


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (e) מכלול גוף קירור


3. כדי להסיר את מתג החדירה:

- (a) נתק את כבל מתג החדירה מהמחבר שבלוח המערכת [1].
- (b) החלק את מתג החדירה והרם אותו אל מחוץ למערכת [2].

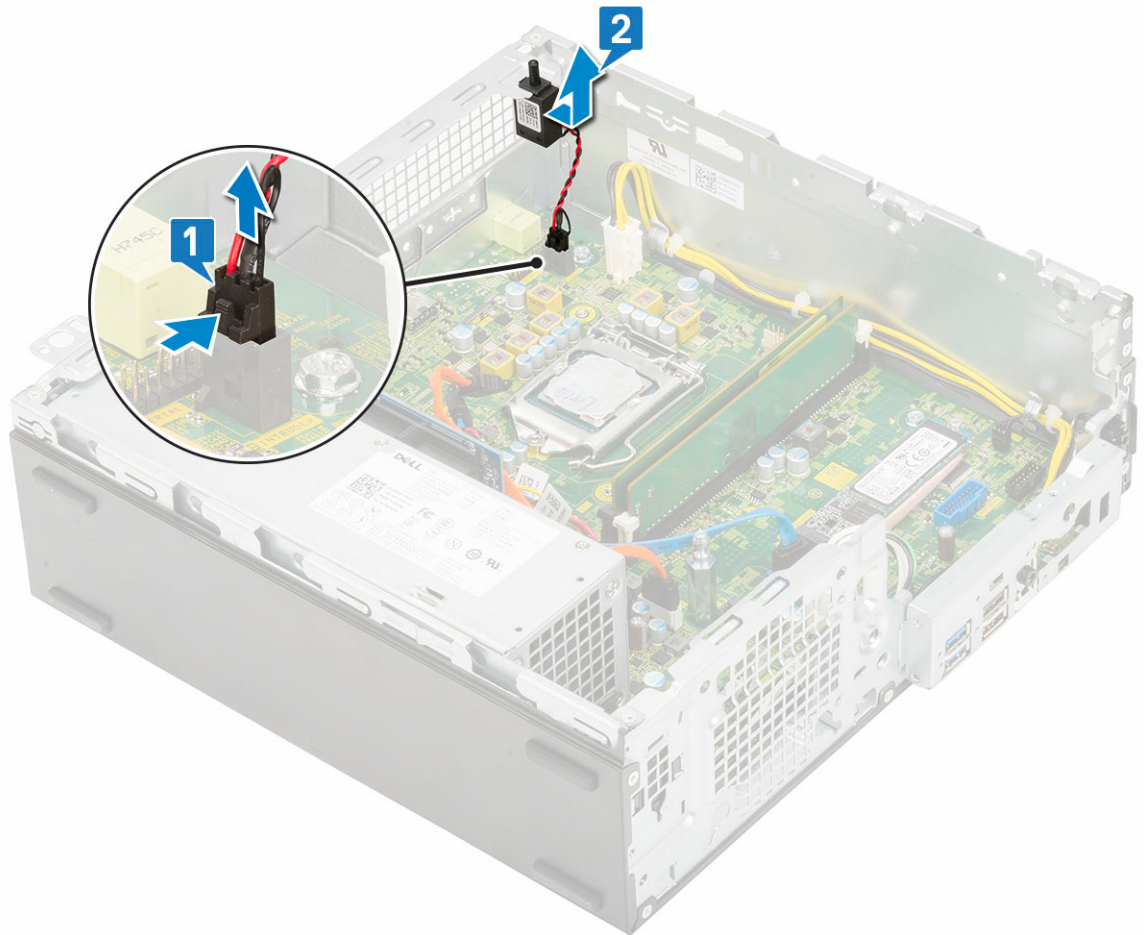

התקנת מתג החדירה למארז

1. הכנס את מתג החדירה לחריץ במארז [1].
2. חבר את כבל מתג החדירה ללוח המערכת [2].

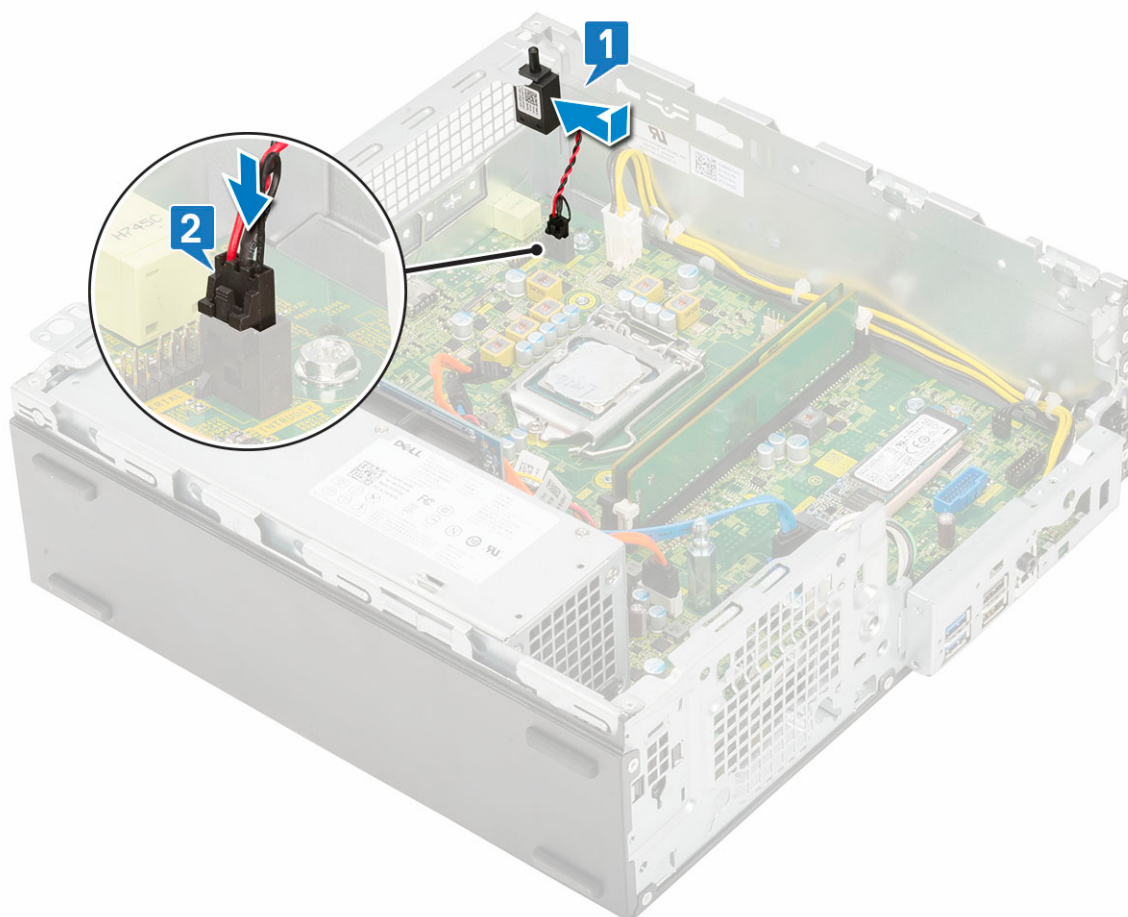

3. התקן את:

- (a) מכלול גוף קירור
- (b) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) הלוח הקדמי
- (e) כיסוי צד

4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

מתג הפעלה

הסרת מתג ההפעלה


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי


3. הסר את מתג ההפעלה:

- (a) נתק את כבל מתג ההפעלה מלוח המערכת [1].
- (b) לחץ על לשוניות שימור מתג ההפעלה ומשוך את מתג ההפעלה אל מחוץ למערכת [2] [3].

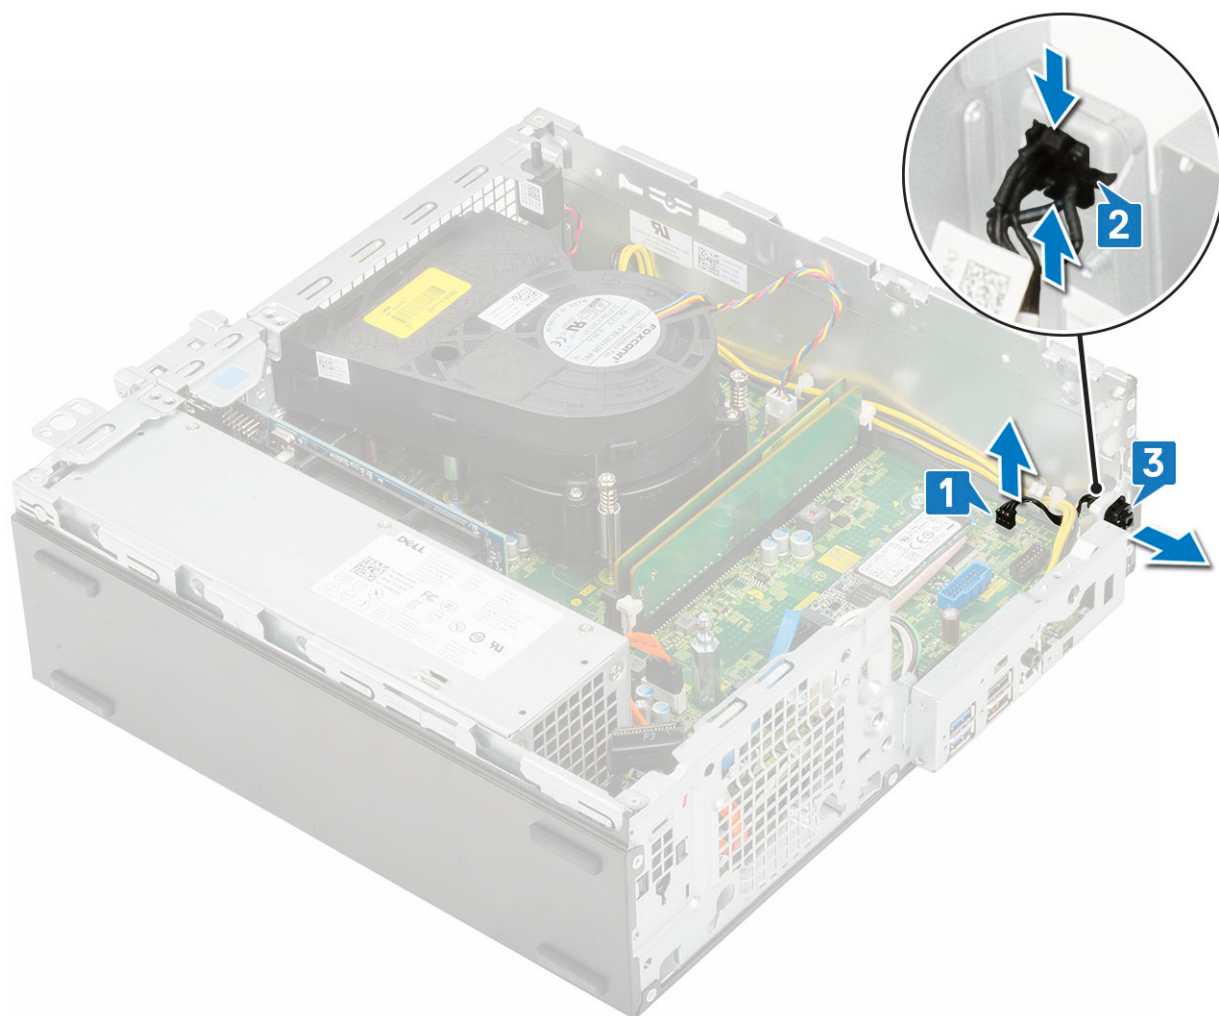

התקנת מתג ההפעלה

1. ק את מודול מתג ההפעלה לתוך החריץ במארז עד שייכנס למקומו בנקישה [1, 2].
2. חבר את כבל מתג ההפעלה למחבר בלוח המערכת [3].

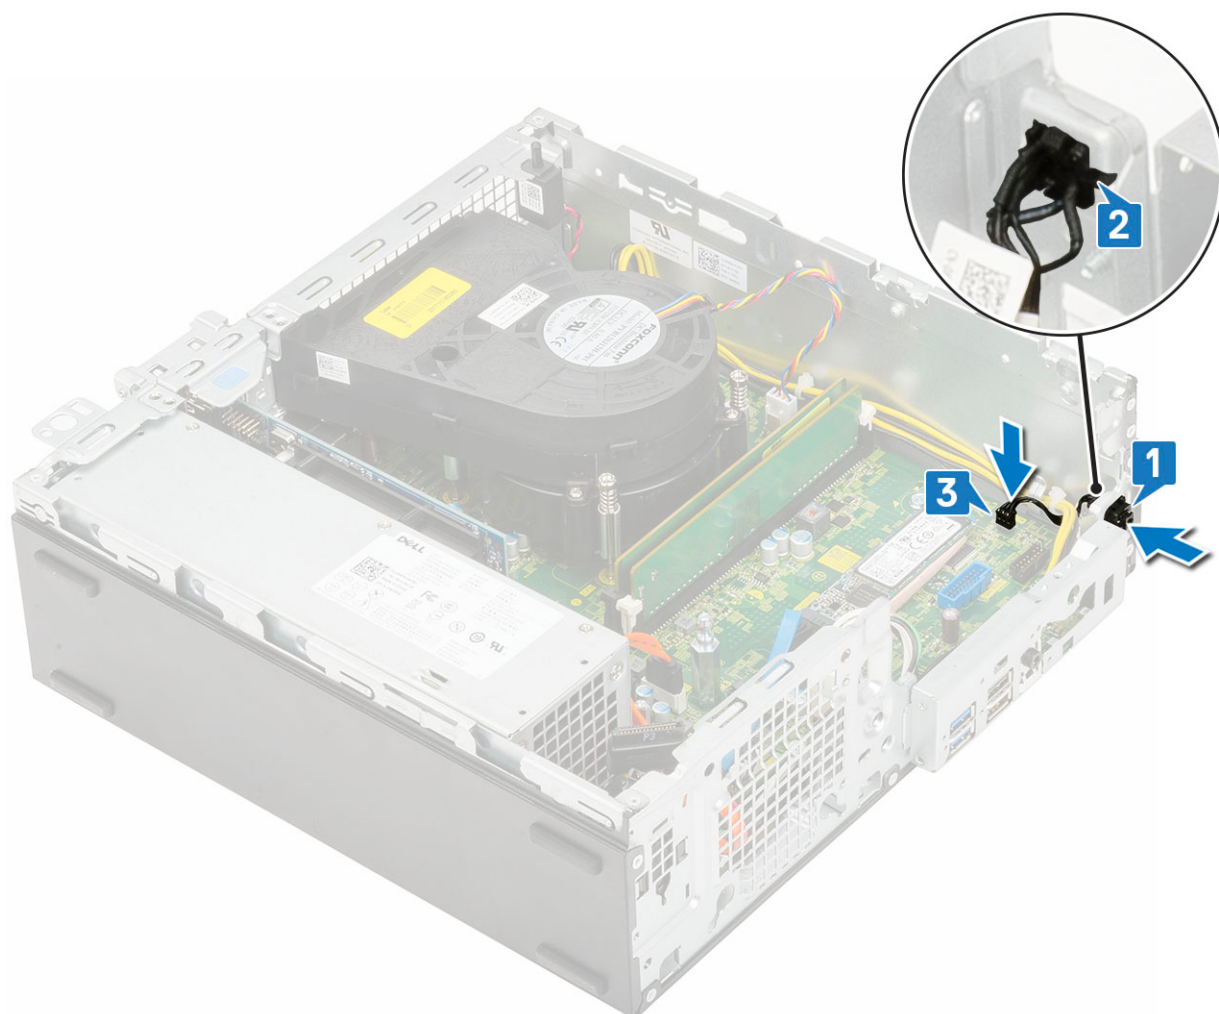

3. התקן את:

- (a) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (b) מכלול כונן קשיח
- (c) הלוח הקדמי
- (d) כיסוי צד

4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

Processor (מעבד)

הסרת המעבד

1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (e) מכלול גוף קירור


3. כדי להסיר את המעבד:

- (a) שחרר את ידית השקע על ידי משיכת הידית כלפי מטה והוצאתה החוצה מתחת ללשונית מגן המעבד [1].
- (b) הרם את הידית כלפי מעלה והרם את מגן המעבד [2].

⚠ **התראה** הפינים בשקע המעבד שבירים ועלולים להינזק באופן בלתי הפיך. היזהר שלא לכופף את הפינים בשקע המעבד בעת הסרת המעבד מהשקע.


(c) הרם בזהירות את המעבד והוצא אותו מהשקע [3].

הערה לאחר הסרת המעבד, הנח אותו במכל אנטי-סטטי לשימוש חוזר, להחזרה או לאחסון זמני. כדי לא לגרום נזק למגעים של המעבד, אל תיגע בתחתית שלו. יש לגעת אך ורק בצדי המעבד.

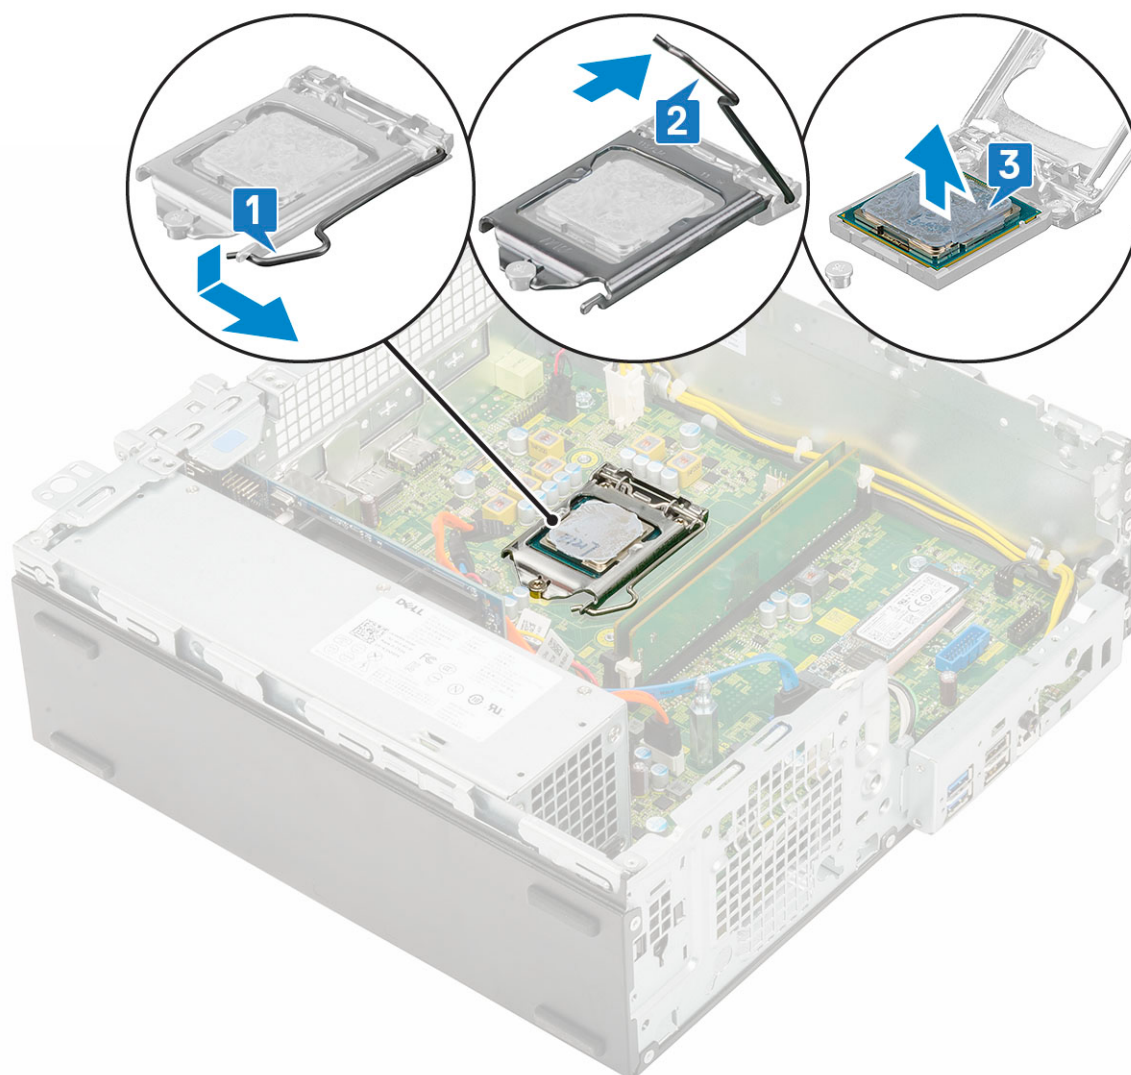

התקנת המעבד

1. הנח את המעבד על השקע כך שהחריצים שעל המעבד יהיו מיושרים עם הבליטות בשקע [1].
התראה הפינה של פין 1 במעבד כוללת משולש שמתיישר עם המשולש שבפינה של פין 1 בשקע המעבד. כאשר המעבד מחובר כהלכה, כל ארבע הפינות מיושרות באותו גובה. אם פינה אחת או יותר של המעבד גבוהה מהאחרות, המעבד אינו מחובר כהלכה.
2. סגור את מגן המעבד על ידי החלקתו תחת בורג הקיבוע [2].
3. הורד את ידיית השקע ודחף אותה מתחת ללשונית כדי לנעול אותה [3].

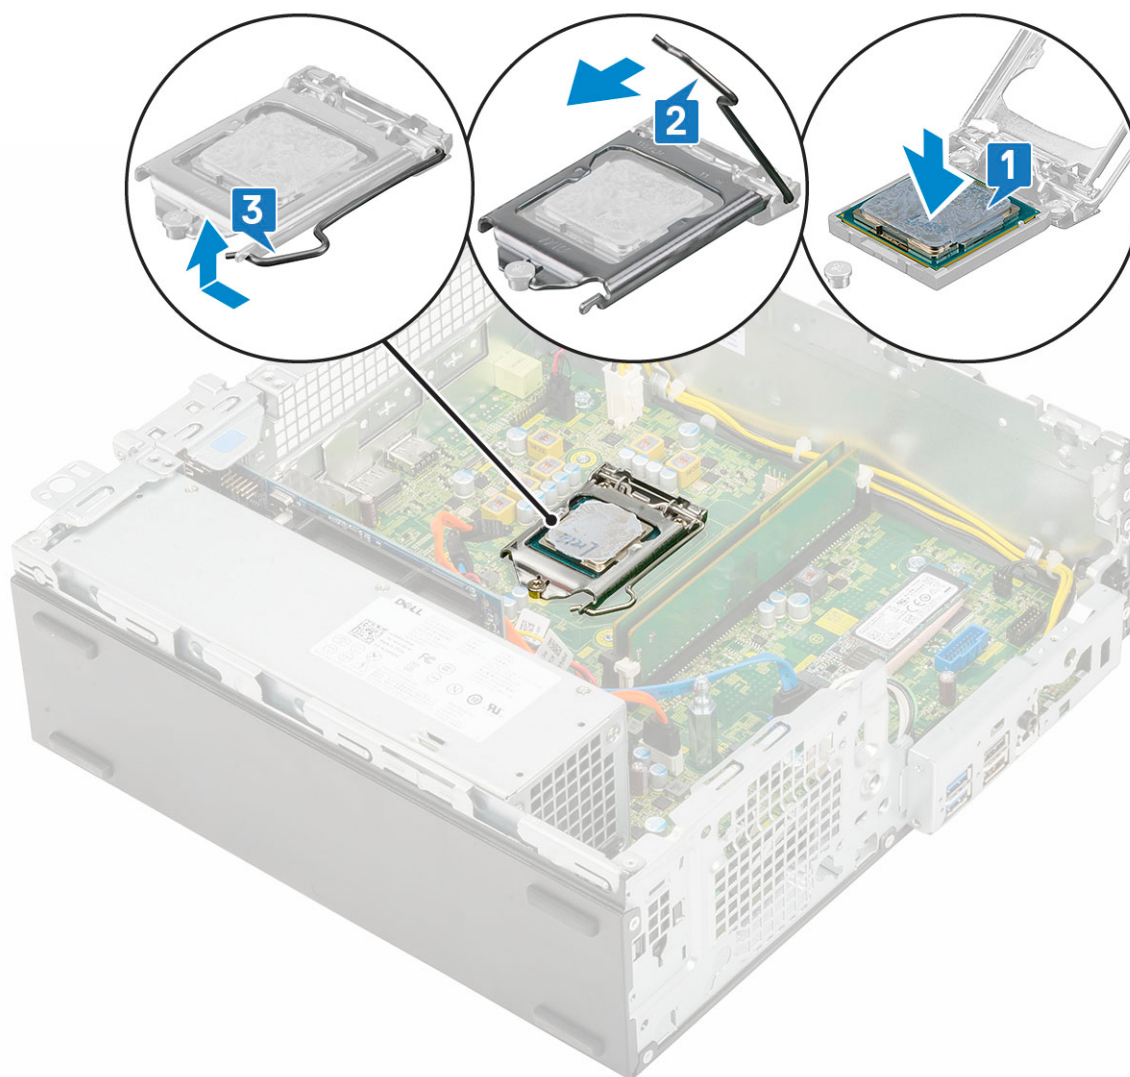

4. התקן את:

- (a) מכלול גוף קירור
- (b) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) הלוח הקדמי
- (e) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

M.2 PCIe SSD

הסרת כונן ה-M.2 PCIe SSD

הערה | הוראות רלוונטיות גם ל-SATA SSD M.2.


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (e) מכלול גוף הקירור

3. כדי להסיר את כונן ה-M.2 PCIe SSD:


- (a) הסר את הבורג היחיד (M2x3.5) שמהדק את כונן M.2 PCIe SSD ללוח המערכת [1].
- (b) הרם ומשוך החוצה את כונן ה-PCIe SSD מהמחבר שלו שעל לוח המערכת [2].
- (c) הסר את המשטח התרמי של ה-SSD [3].

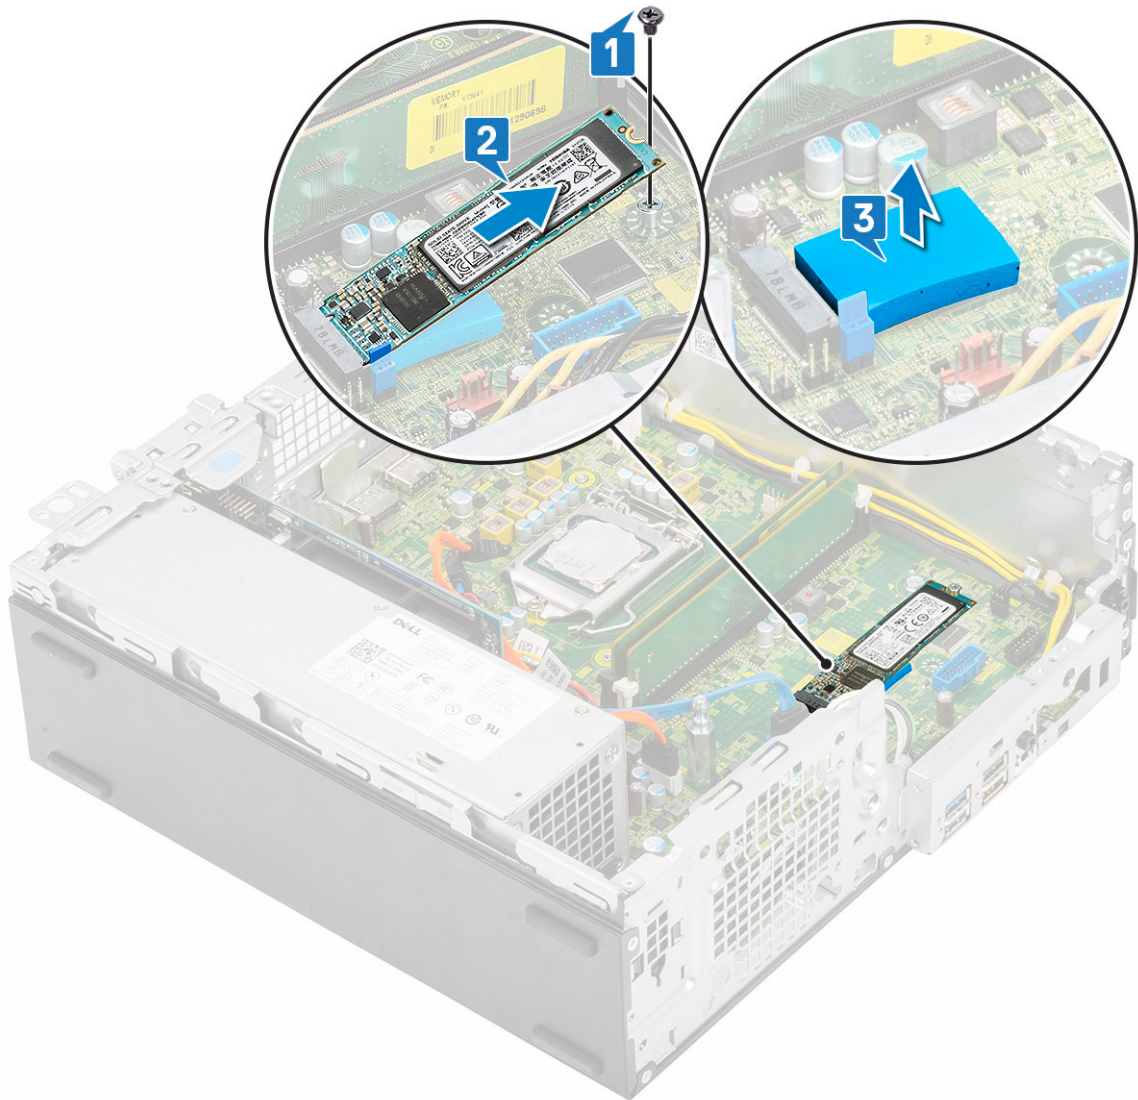

התקנת כונן ה-M.2 PCIe SSD

הערה | ההוראות רלוונטיות גם ל-SATA SSD M.2.

- 1. הנח את הרפידה התרמית של כרטיס ה-SSD אל החרץ שבלוח המערכת [1].
- 2. הכנס את כרטיס ה-M.2 PCIe SSD למחבר שבלוח המערכת [2].
- 3. הברג חזרה את הבורג היחיד (M2x3.5) שמהדק את כונן ה-M.2 PCIe SSD ללוח המערכת [3].

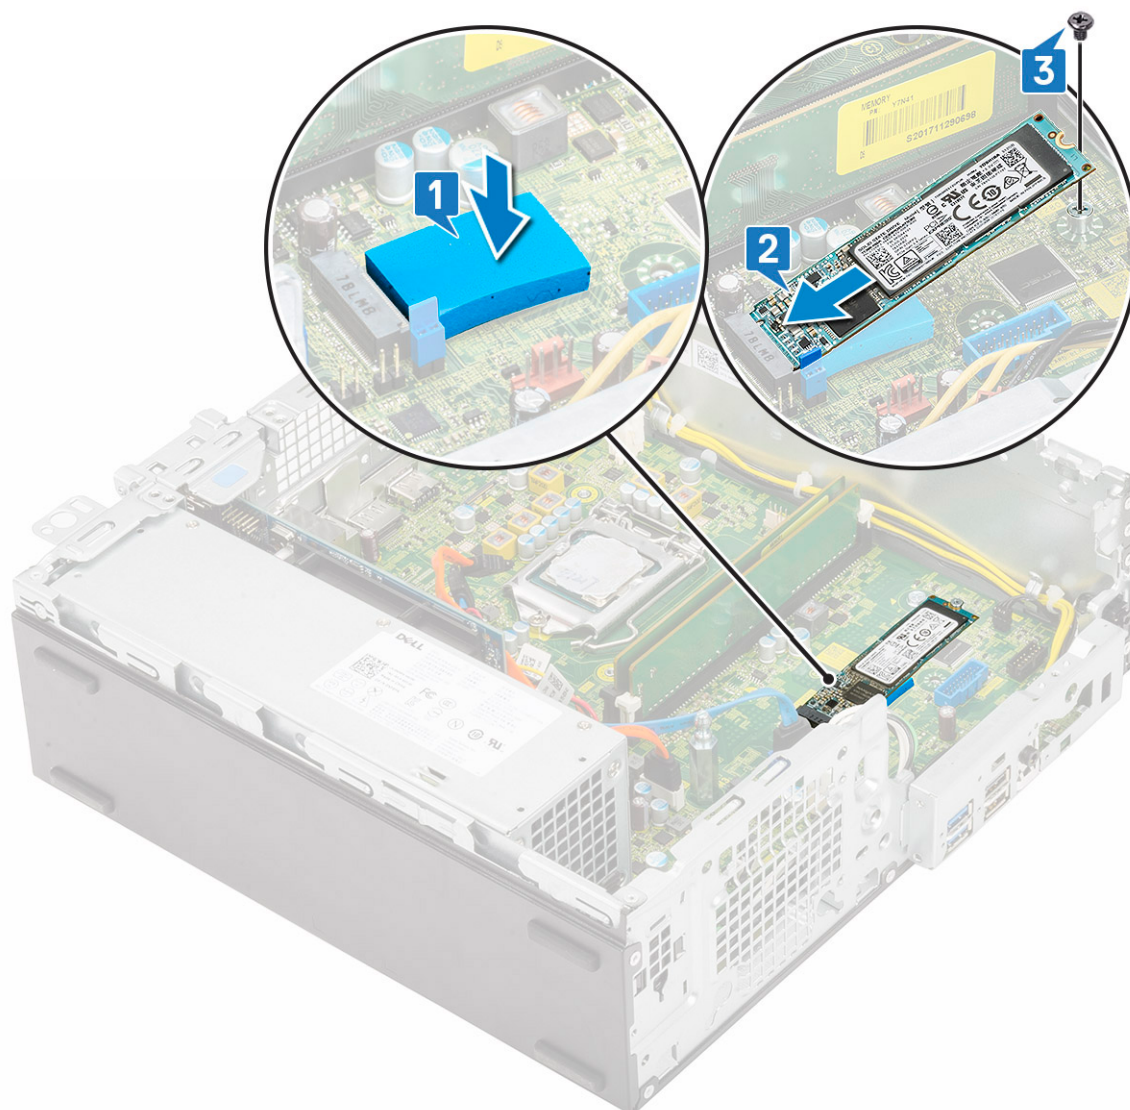

4. התקן את:

- (a) מכלול גוף הקירור
- (b) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) הלוח הקדמי
- (e) כיסוי צד

5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

יחידת ספק זרם

הסרת יחידת ספק הכוח או PSU


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (e) מכלול גוף הקירור


3. כדי לשחרר את ה-PSU:

- (a) נתק את כבל המתח של ה-CPU מלוח המערכת [1].
- (b) הוצא את כבלי החשמל מתפסים ההחזקה שבמארז [2].

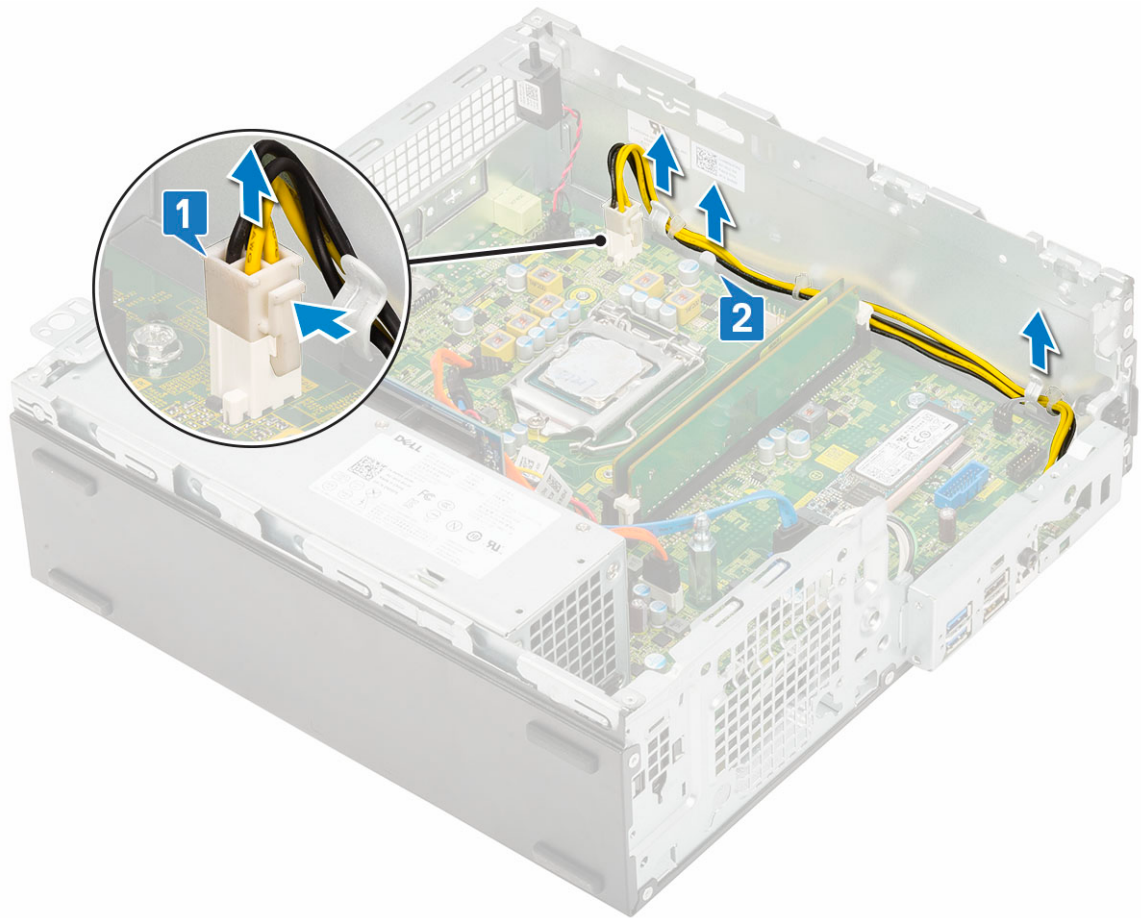


4. כדי להסיר את ה-PSU:

- (a) הסר את 3 הברגים שמהדקים את ספק הכוח למערכת [1].
- (b) נתק את כבל מתח המערכת מהמחבר שבלוח המערכת [2].
- (c) הרם והוצא את הכבלים מהמערכת [3].
- (d) לחץ על לשונית השחרור הכחולה [4] בצד האחורי של יחידת ספק הכוח, החלק את ספק הכוח והרם והוצא אותו מהמערכת [5].

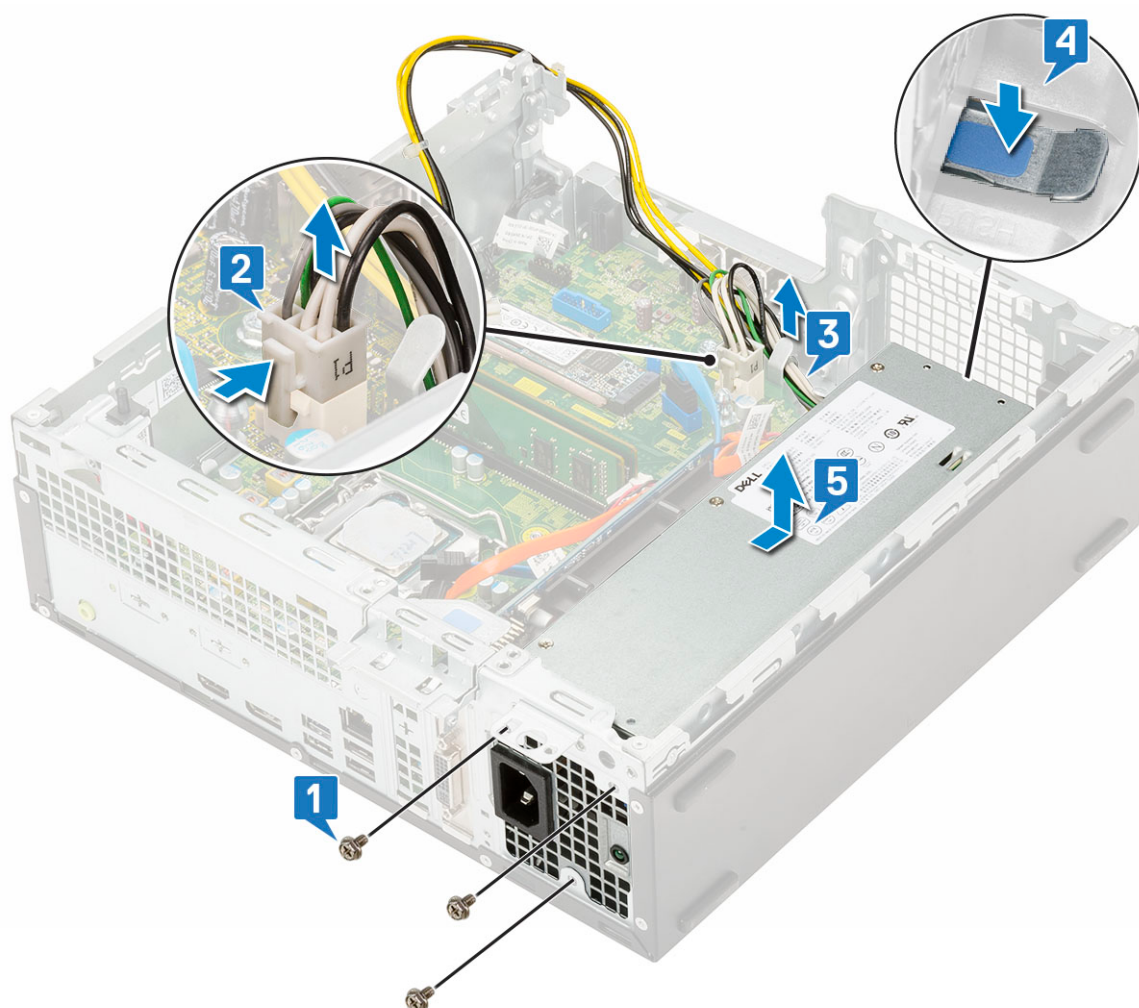


התקנת יחידת ספק הכוח (PSU)

1. הכנס את ספק הכוח למארז והחלק אותו כלפי חלקו האחורי של המחשב כדי להדקו למקומו [1, 2].
2. נתב את כבל החשמל של המערכת דרך תפסי ההחזקה [3].
3. חבר את כבל החשמל למחבר שבלוח המערכת [4].
4. הברג חזרה את הברגים כדי להדק את ספק הכוח לחלק האחורי של מארז המערכת [5].

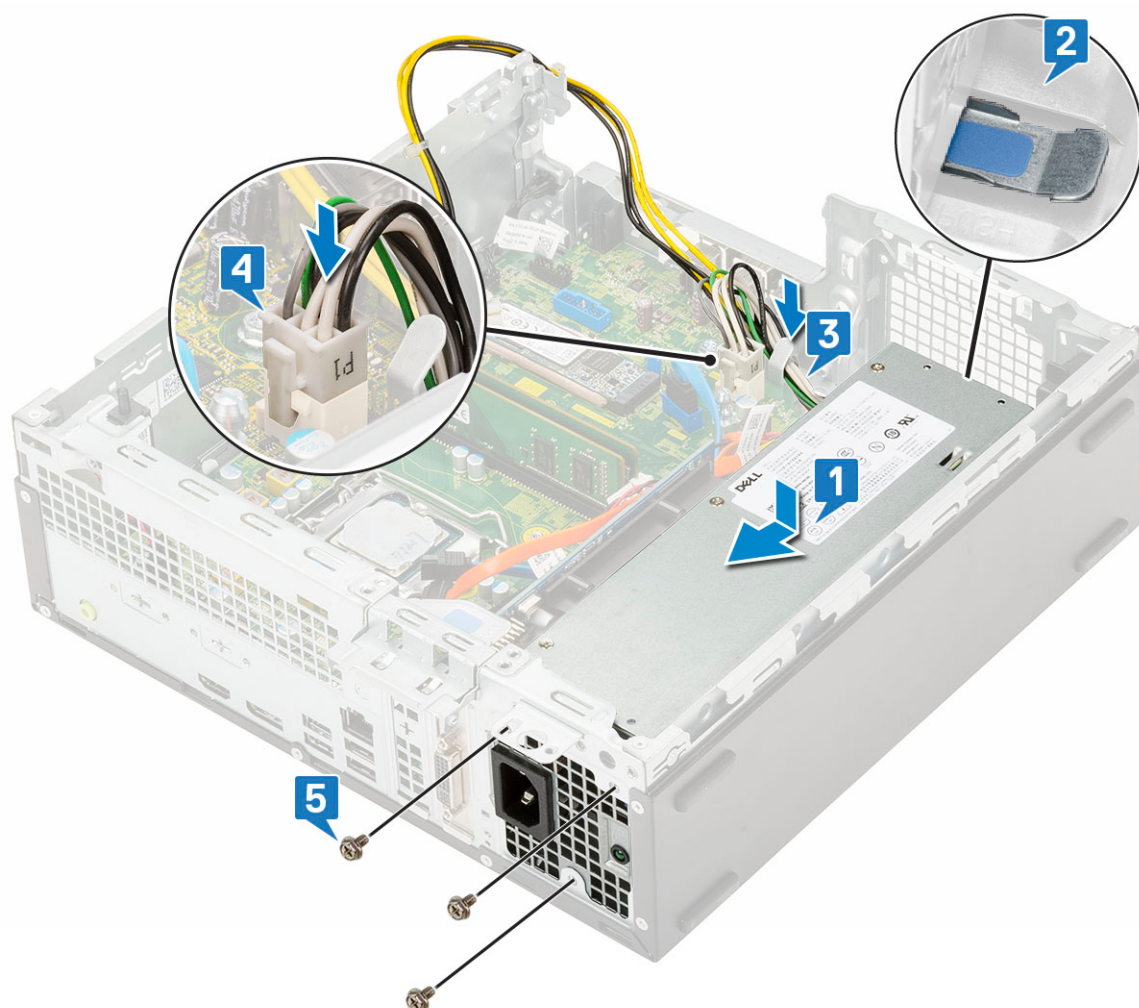

5. נתב את כבל החשמל של המעבד דרך תפסי ההחזקה [1].
 6. חבר את כבל החשמל של המעבד למחבר בלוח המערכת [2].

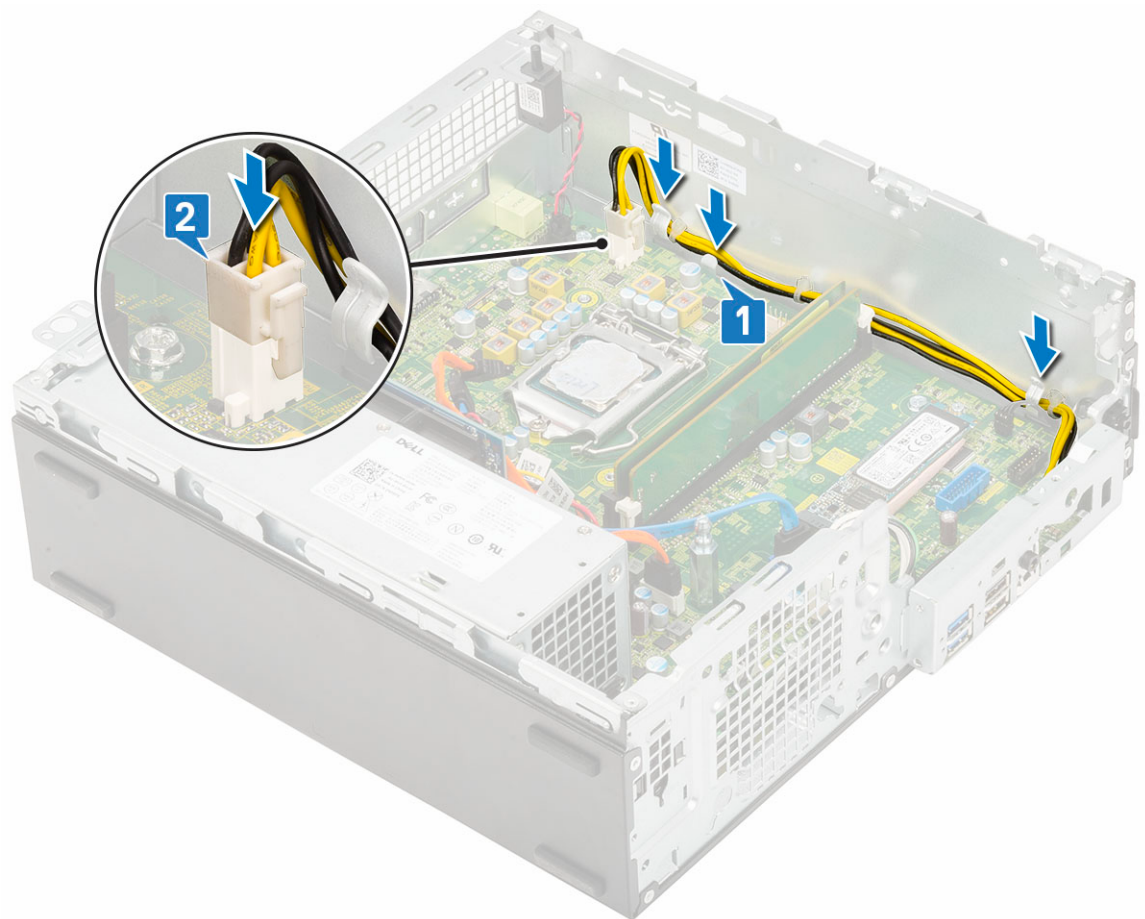

7. התקן את:

- (a) מכלול גוף הקירור
- (b) מודול כונן קשיח וכונן אופטי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) הלוח הקדמי
- (e) כיסוי צד

8. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

רמקול

הסרת הרמקול


1. בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

2. הסר את:

- (a) כיסוי צד
- (b) הלוח הקדמי
- (c) מכלול כונן קשיח
- (d) מודול כונן קשיח וכונן אופטי


3. כדי להסיר את הרמקול:

- (a) נתק את כבלי הרמקולים מהמחבר שבלוח המערכת [1].
- (b) לחץ על לשונית השחרור [2] ומשוך את הרמקול החוצה מ המערכת [3].

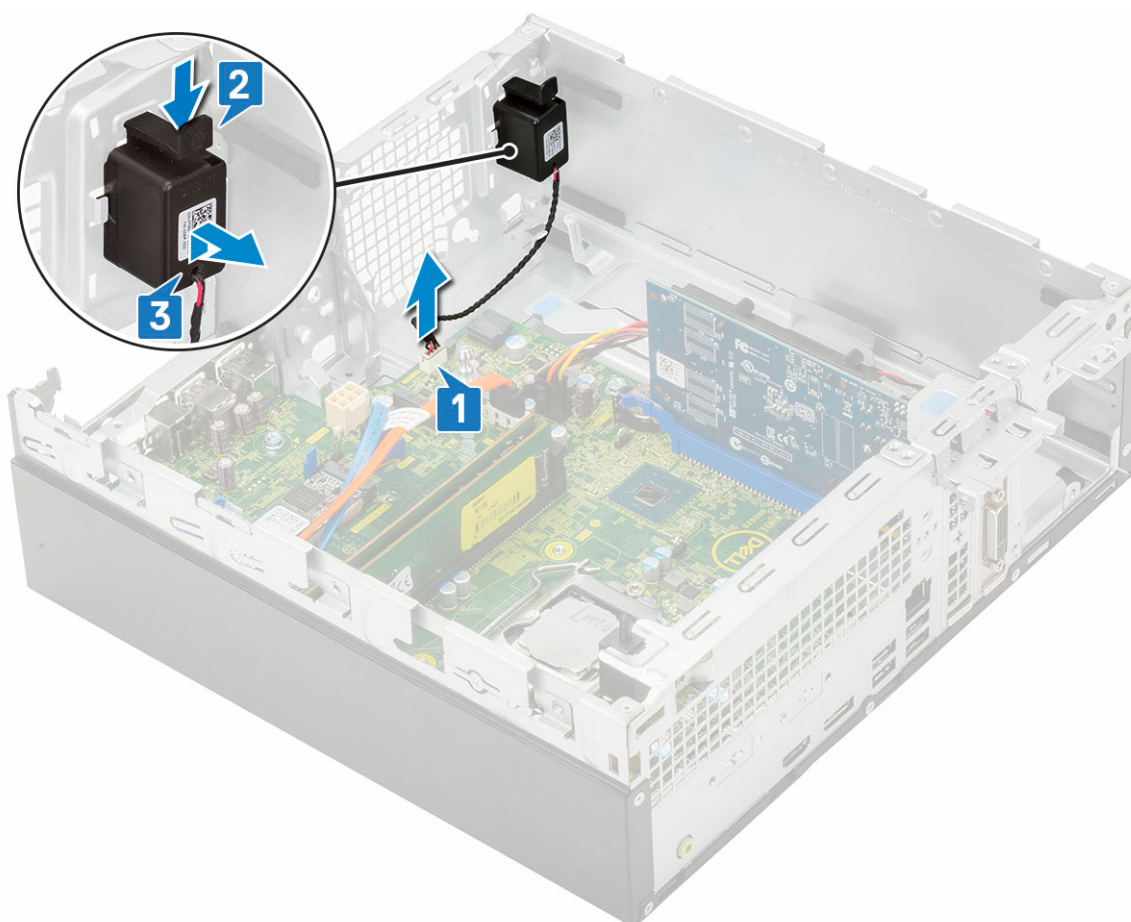

התקנת הרמקול

1. הכנס את הרמקול לתוך החרוץ במארז המערכת, ולחץ עליו עד שייכנס למקומו בנקישה [1, 2].
2. חבר את כבל הרמקול למחבר בלוח המערכת [3].

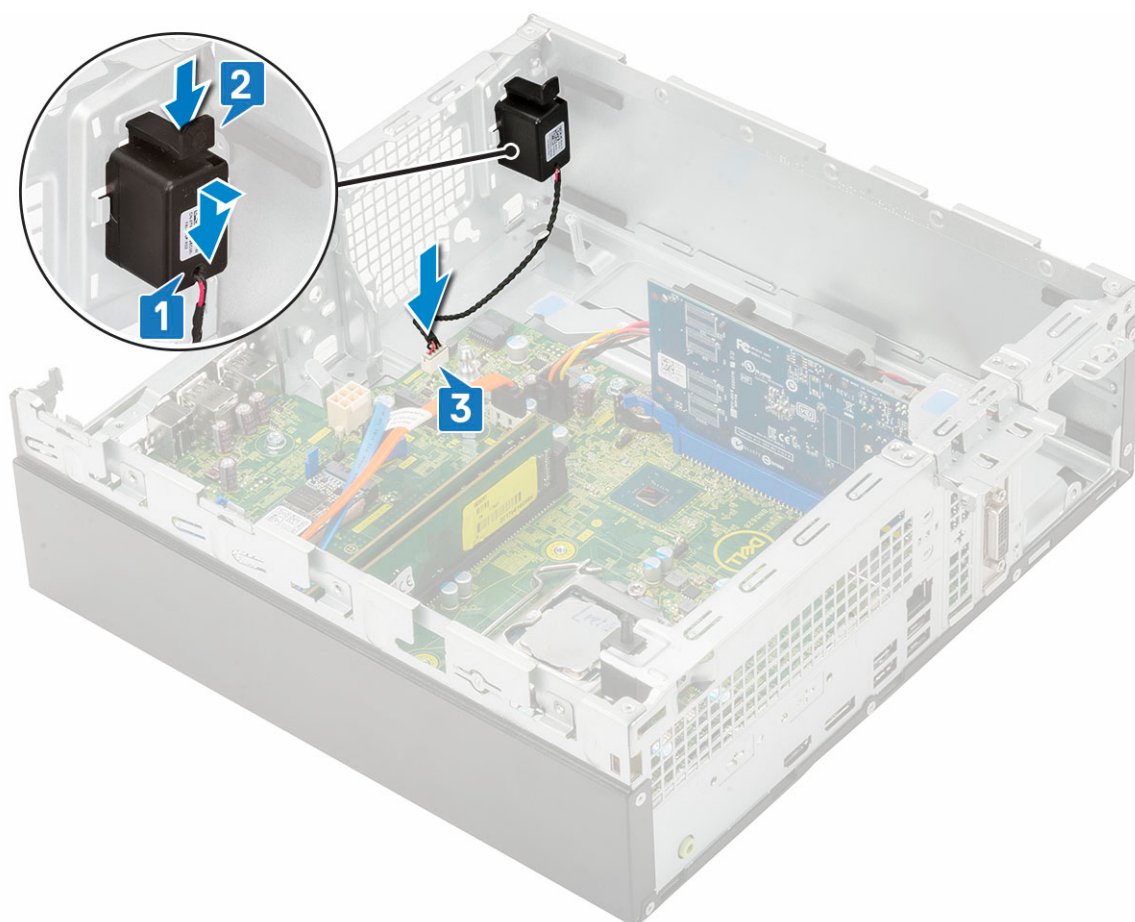

3. התקן את:

(a) מודול כונן קשיח וכונן אופטי

(b) מכלול כונן קשיח

(c) הלוח הקדמי

(d) כיסוי צד

4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב.

פתרון בעיות

הערכת מערכת משופרת לפני אתחול - ePSA

תוכנית האבחון ePSA (הידועה גם כ'אבחון מערכת') מבצעת בדיקה מקיפה של החומרה. תוכנית האבחון ePSA מובנית ב-BIOS ומופעלת על ידו כשהליך פנימי. תוכנית אבחון המערכת המובנית מספקת מערך אפשרויות עבור קבוצות התקנים או התקנים מסוימים המאפשר לך:

ניתן להפעיל את תוכנית אבחון הערכת מערכת משופרת לפני אתחול באמצעות המקשים FN+PWR במהלך הפעלת המחשב.

- להפעיל בדיקות אוטומטיות או במצב אינטראקטיבי
- לחזור על בדיקות
- להציג או לשמור תוצאות בדיקות
- להפעיל בדיקות מקיפות כדי לשלב אפשרויות בדיקה נוספות שיספקו מידע נוסף אודות ההתקנים ששולחו
- להציג הודעות מצב שמדווחות אם בדיקות הושלמו בהצלחה
- להציג הודעות שגיאה שמדווחות על בעיות שזוהו במהלך הבדיקה

הערה מספר בדיקות של התקנים מסוימים מחייבות אינטראקציה מצד המשתמש. הקפד להימצא בקרבת מסוף המחשב כאשר בדיקות האבחון מתבצעות.

הפעלת תוכנית האבחון ePSA

הפעל אתחול עם אבחון באמצעות אחת מהשיטות המוצעות להלן:

1. הפעל את המחשב.
 2. במהלך אתחול המחשב, הקש על מקש F12 כשמוצג הסמל של Dell.
 3. במסך תפריט האתחול, השתמש במקש החץ למעלה/למטה כדי לבחור באפשרות **Diagnostics** (אבחון) ולאחר מכן לחץ על **Enter**.
- הערה** החלון **Enhanced Pre-boot System Assessment** (הערכת מערכת משופרת לפני אתחול) מוצג, ונמצא בו פירוט של כל ההתקנים שזוהו במחשב. תוכנית האבחון תתחיל להפעיל את הבדיקות בכל ההתקנים שזוהו.
4. לחץ על החץ בפינה הימנית התחתונה כדי לעבור לרשימה בדף. הפריטים שאותרו נרשמים ונבדקים.
 5. כדי להפעיל בדיקת אבחון בהתקן ספציפי, לחץ על **Esc** ולחץ על **Yes** (כן) כדי לעצור את בדיקת האבחון.
 6. בחר את ההתקן בחלונית השמאלית ולחץ על **Run Tests** (הפעל בדיקות).
 7. אם קיימות בעיות, קודי השגיאה מוצגים.
- רשום לפניך את קוד השגיאה ופנה אל Dell.

אבחון

בדיקת ה-POST במחשב (בדיקה עצמית בהפעלה) מבטיחה שהוא עומד בדרישות הבסיס ושהחומרה פועלת כראוי, לפני שתהליך האתחול מתחיל. אם המחשב עובר את בדיקת ה-POST, המחשב ממשיך בתהליך אתחול כרגיל. עם זאת, אם המחשב נכשל בבדיקת ה-POST, הוא יציג סדרה של קודי נוריות LED במהלך האתחול. נורית המערכת משולבת בלחצן ההפעלה.

בטבלה הבאה מוצגות תבניות תאורה שונות ואת מה שהן מציינות.

טבלה 3. סיכום מצבי נורית הפעלה

מצב נורית כתום	מצב נורית לבן	מצב מערכת	הערות
כבוי	כבוי	S4, S5	• מצב שינה או השהיה לדיסק (S4) • מצב כבוי (S5)
כבוי	מהבהבת	S1, S3	המערכת נמצאת במצב צריכת חשמל נמוכה S1 או S3. אין זה מעיד על מצב תקלה.

מצב נורית כתום	מצב נורית לבן	מצב מערכת	הערות
מצב קודם	מצב קודם	S3, no PWRGD_PS	רשומה זו מספקת את האפשרות לבצע עיכוב ממצב #S3_SLP פעיל למצב PWRGD_PS לא פעיל.
מהבהבת	כבוי	S0, no PWRGD_PS	כשל אתחול - המחשב מקבל אספקת חשמל, והחשמל שמסופק על-ידי ספק הכוח תקין. ייתכן שאירעה תקלה בהתקן או שהוא מותקן באופן שגוי. עיין בטבלה להלן עבור הצעות לכלי אבחון של תבנית ההבהוב של נורית כתומה וכשלים אפשריים.
רציף	כבוי	S0, no PWRGD_PS = קוד 0	כשל אתחול - זהו מצב שגיא של תקלת מערכת, כולל ספק הכוח. רק מסילת ה-5VSB + בספק הכוח פועלת כהלכה.
כבוי	רציף	S0, no PWRGD_PS = קוד 1	מציין שה-BIOS המארח התחיל לבצע את הפעולה ושרישום מצבי הנורית כעת ניתן לכתיבה.

טבלה 4. כשלים לפי הבהובי נורית כתומה

מצב נורית כתום	מצב נורית לבן	מצב מערכת	הערות
2	1	MBD פגום	MBD פגום, שורות A, G, H ו-J בטבלה 12.4 של מפרט SIO - מחווי לפני/אחרי [40]
2	2	בעיה ב-MDB, ב-PSU או בחיבור הכבלים	בעיה ב-MDB, ב-PSU או בחיבור C, B, SIO של מפרט 12.4 של SIO [40]
2	3	MBD, רכיבי DIMM או CPU פגומים	MBD, רכיבי DIMM או CPU פגומים - שורות K ו-F בטבלה 12.4 של מפרט SIO [40]
2	4	סוללת מטבע לא תקינה	סוללת מטבע לא תקינה - שורה M בטבלה 12.4 של מפרט SIO [40]

טבלה 5. מצבים בשליטת BIOS מארח

מצב נורית כתום	מצב נורית לבן	מצב מערכת	הערות
2	5	מצב BIOS 1	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 0001) BIOS פגום.
2	6	מצב BIOS 2	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 0010) תהליך הגדרת CPU או כשל ב-CPU.
2	7	מצב BIOS 3	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 0011) תהליך הגדרת MEM בעיצומו. מודולי MEM מתאימים זוהו אבל אירע כשל.
3	1	מצב BIOS 4	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 0100) שילוב של כשל או תהליך הגדרת התקן PCI עם כשל או תהליך הגדרה של מערכת משנה של וידאו. BIOS ינטרל את קוד וידאו 0101.
3	2	מצב BIOS 5	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 0110) שילוב של תהליך הגדרה או

מצב נורית כתום	מצב נורית לבן	מצב מערכת	הערות
			כשל באחסון וב-USB. BIOS ינטרל את קוד USB 0111.
3	3	מצב BIOS 6	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 1000) תהליך הגדרת MEM, לא זוהה זיכרון.
3	4	מצב BIOS 7	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 1001) שגיאת לוח אם חמורה.
3	5	מצב BIOS 8	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 1010) תהליך הגדרת MEM, מודולים לא תואמים או לא חוקיים לתהליך הגדרה.
3	6	מצב BIOS 9	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 1011) שילוב קודים של פעילות קדם-ידיאו אחרת ותצורת משאבים. BIOS ינטרל את קוד 1100.
3	7	מצב BIOS 10	קוד BIOS POST (דפוס נורית ישן 1110) פעילות קדם POST אחרת, שגרה לאחר אתחול וידיאו.

הודעות שגיאה לאבחון

טבלה 6. הודעות שגיאה לאבחון

הודעות שגיאה	תיאור
AUXILIARY DEVICE FAILURE	ייתכן שיש תקלה במשטח המגע או בעכבר החיצוני. בעת שימוש בעכבר חיצוני, בדוק את חיבור הכבל. תחת 'הגדרות המערכת', בחר באפשרות התקן הצבעה .
BAD COMMAND OR FILE NAME	ודא שלא שגית באיות הפקודה, השתמשת ברווחים במקומות הנכונים והזנת את הנתיב הנכון.
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	אירע כשל בזיכרון המטמון הראשי של המעבד. פנה אל Dell .
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	הכונן האופטי אינו מגיב לפקודות של המחשב.
DATA ERROR	הכונן הקשיח אינו יכול לקרוא את הנתונים.
DECREASING AVAILABLE MEMORY	ייתכן שמודול זיכרון אחד או יותר פגום או מותקן שלא כהלכה. התקן מחדש את מודולי הזיכרון, ואם יש צורך - החלף אותם.
DISK C: FAILED INITIALIZATION	אתחול הכונן הקשיח נכשל. הפעל את בדיקות הכונן הקשיח תחת תוכנית האבחון של Dell .
DRIVE NOT READY	לצורך המשך הפעולה יש להתקין כונן קשיח בתא. התקן כונן קשיח בתא הכונן הקשיח.
ERROR READING PCMCIA CARD	המחשב אינו יכול לזהות את כרטיס ExpressCard. הכנס מחדש את הכרטיס או נסה להשתמש בכרטיס אחר.
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	אין התאמה בין כמות הזיכרון הרשומה בזיכרון הבלתי נדיף (VNRAM) לבין מודול הזיכרון המותקן במחשב. הפעל מחדש את המחשב. אם השגיאה מתרחשת שוב, פנה אל Dell .
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	הקובץ שאתה מנסה להעתיק גדול מדי ולא ניתן לאחסנו בדיסק, או שהדיסק מלא. נסה להעתיק את הקובץ לדיסק אחר או השתמש בדיסק בעל קיבולת גדולה יותר.
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING - < > " ? * : / \ :CHARACTERS	אל תשתמש בתווים אלה בשמות קבצים.
GATE A20 FAILURE	ייתכן ואחד ממודולי הזיכרון רופף. התקן מחדש את מודול הזיכרון, ואם יש צורך - החלף אותו.

מערכת ההפעלה אינה יכולה לבצע את הפקודה. לאחר ההודעה מופיעים בדרך כלל פרטים ספציפיים. לדוגמה, Printer out of paper., Take the appropriate action (אזל הנייר. בצע את הפעולה המתאימה)	GENERAL FAILURE
המחשב אינו יכול לזהות את סוג הכונן. כבה את המחשב, הסר את הכונן הקשיח ואתחל את המחשב דרך כונן אופטי. לאחר מכן, כבה את המחשב, התקן מחדש את הכונן הקשיח והפעל מחדש את המחשב. הפעל את בדיקות כונן דיסק קשיח תחת תוכנית האבחון של Dell.	HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR
הכונן הקשיח אינו מגיב לפקודות מהמחשב. כבה את המחשב, הסר את הכונן הקשיח ואתחל את המחשב דרך כונן אופטי. לאחר מכן, כבה את המחשב, התקן מחדש את הכונן הקשיח והפעל מחדש את המחשב. אם הבעיה נמשכת, נסה להשתמש בכונן אחר. הפעל את בדיקות כונן דיסק קשיח תחת תוכנית האבחון של Dell.	HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0
הכונן הקשיח אינו מגיב לפקודות מהמחשב. כבה את המחשב, הסר את הכונן הקשיח ואתחל את המחשב דרך כונן אופטי. לאחר מכן, כבה את המחשב, התקן מחדש את הכונן הקשיח והפעל מחדש את המחשב. אם הבעיה נמשכת, נסה להשתמש בכונן אחר. הפעל את בדיקות כונן דיסק קשיח תחת תוכנית האבחון של Dell.	HARD-DISK DRIVE FAILURE
ייתכן שהכונן הקשיח פגום. כבה את המחשב, הסר את הכונן הקשיח ואתחל את המחשב דרך כונן אופטי. לאחר מכן, כבה את המחשב, התקן מחדש את הכונן הקשיח והפעל מחדש את המחשב. אם הבעיה נמשכת, נסה להשתמש בכונן אחר. הפעל את בדיקות כונן דיסק קשיח תחת תוכנית האבחון של Dell.	HARD-DISK DRIVE READ FAILURE
מערכת ההפעלה מנסה לאתחל ממדיה שלא ניתן לאתחל ממנה, כגון כונן אופטי. הכנס מדיה המאפשרת אתחול.	INSERT BOOTABLE MEDIA
מידע תצורת המערכת אינו תואם לתצורת החומרה. ההודעה עשויה להופיע לאחר התקנה של מודול זיכרון. תקן את האפשרויות המתאימות בתוכנית הגדרת המערכת.	INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM
בעת שימוש במקלדת חיצונית, בדוק את חיבור הכבל. הפעל בדיקת בקר מקלדת תחת תוכנית האבחון של Dell.	KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE
בעת שימוש במקלדת חיצונית, בדוק את חיבור הכבל. הפעל מחדש את המחשב, והמנע מלגעת במקלדת או בעכבר בזמן תהליך האתחול. הפעל בדיקת בקר מקלדת תחת תוכנית האבחון של Dell.	KEYBOARD CONTROLLER FAILURE
בעת שימוש במקלדת חיצונית, בדוק את חיבור הכבל. הפעל בדיקת בקר מקלדת תחת תוכנית האבחון של Dell.	KEYBOARD DATA LINE FAILURE
בעת שימוש במקלדת חיצונית או בלוח מקשים חיצוני, בדוק את חיבור הכבל. הפעל מחדש את המחשב, והמנע מלגעת במקלדת או במקשים בזמן תהליך האתחול. הפעל בדיקת מקש תקוע תחת תוכנית האבחון של Dell.	KEYBOARD STUCK KEY FAILURE
אין באפשרות Dell MediaDirect; לאמת את מגבלות ניהול הזכויות הדיגיטלי (DRM) בקובץ, ולכן לא ניתן להפעיל את הקובץ.	LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT
ייתכן שאחד ממודולי הזיכרון פגום או שלא הותקן כהלכה. התקן מחדש את מודול הזיכרון, ואם יש צורך - החלף אותו.	MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE
התוכנה שאתה מנסה להפעיל מתנגשת עם מערכת ההפעלה, עם תוכנית אחרת או עם תוכנית שירות. כבה את המחשב, המתן 30 שניות והפעל אותו מחדש. הפעל את התוכנית מחדש. אם הודעת השגיאה שבה ומופיעה, עיין בתיעוד התוכנה.	MEMORY ALLOCATION ERROR
ייתכן שאחד ממודולי הזיכרון פגום או שלא הותקן כהלכה. התקן מחדש את מודול הזיכרון, ואם יש צורך - החלף אותו.	MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE
ייתכן שאחד ממודולי הזיכרון פגום או שלא הותקן כהלכה. התקן מחדש את מודול הזיכרון, ואם יש צורך - החלף אותו.	MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE
ייתכן שאחד ממודולי הזיכרון פגום או שלא הותקן כהלכה. התקן מחדש את מודול הזיכרון, ואם יש צורך - החלף אותו.	MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE

המחשב אינו מוצא את הכונן הקשיח. אם הכונן הקשיח הוא התקן האתחול שלך, ודא שהכונן מותקן כהלכה, ושהוא מחולק למחיצות כהתקן אתחול.	NO BOOT DEVICE AVAILABLE
ייתכן שמערכת ההפעלה נפגמה, פנה אל Dell .	NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE
ייתכן ויש תקלה באחד השבבים בלוח המערכת. הפעל בדיקות הגדרת מערכת תחת תוכנית האבחון של Dell .	NO TIMER TICK INTERRUPT
יותר מדי תוכניות מופעלות בעת ובעונה אחת. סגור את כל החלונות ופתח את התוכנית הרצויה.	NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN
התקן מחדש את מערכת ההפעלה. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell .	OPERATING SYSTEM NOT FOUND
אירע כשל בזיכרון ה-ROM האופציונלי. פנה אל Dell .	OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM
מערכת ההפעלה אינה יכולה לאתר סקטור מסוים על הכונן הקשיח. ייתכן שיש בכונן הקשיח סקטור פגום או טבלת FAT שנפגמה. הפעל את תוכנית השירות של Windows לבדיקת שגיאות כדי לבדוק את מבנה הקבצים על הכונן. להנחיות עיין בעזרה ובתמיכה של Windows (לחץ על התחל > עזרה ותמיכה). אם יש מספר רב של סקטורים פגומים, גבה את הנתונים (אם הדבר אפשרי), ולאחר מכן אתחל מחדש את הכונן הקשיח.	SECTOR NOT FOUND
מערכת ההפעלה אינה מצליחה למצוא רצועה מסוימת על הכונן הקשיח.	SEEK ERROR
ייתכן ויש תקלה באחד השבבים בלוח המערכת. הפעל בדיקות הגדרת מערכת תחת תוכנית האבחון של Dell . אם ההודעה מופיעה שוב, פנה אל Dell .	SHUTDOWN FAILURE
הגדרות תצורת המערכת הושחתו. חבר את המחשב לשקע חשמל כדי לטעון את הסוללה. אם הבעיה נמשכת, נסה לשחזר את הנתונים על ידי כניסה לתוכנית 'הגדרות המערכת' ויציאה מידית ממנה. אם ההודעה מופיעה שוב, פנה אל Dell .	TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER
ייתכן והסוללה הרזרבית שתומכת בהגדרות תצורת המערכת זקוקה לטעינה מחדש. חבר את המחשב לשקע חשמל כדי לטעון את הסוללה. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell .	TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED
השעה או התאריך השמורים בתוכנית הגדרת המערכת אינם תואמים לשעון המערכת. תקן את ההגדרות באפשרויות תאריך ושעה .	TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM
ייתכן ויש תקלה באחד השבבים בלוח המערכת. הפעל בדיקות הגדרת מערכת תחת תוכנית האבחון של Dell .	TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED
ייתכן וארעה תקלה בבקר המקלדת, או שאחד ממודולי הזיכרון רופף. הפעל בדיקות זיכרון המערכת ואת בדיקת בקר מקלדת תחת תוכנית האבחון של Dell או פנה אל Dell .	UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE
הכנס תקליטור לכונן ונסה שנית.	X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

הודעות שגיאה של המערכת

טבלה 7. הודעות שגיאה של המערכת

תיאור	הודעת מערכת
המחשב נכשל בהשלמת שגרת האתחול שלוש פעמים ברציפות עקב אותה שגיאה.	Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (התראה! ניסיונות קודמים לאתחול מערכת זו נכשלו בנקודת ביקורת [nnnn]). לקבלת עזרה בפתרון בעיה זו, רשום נקודת ביקורת זו ופנה לתמיכה הטכנית של Dell
RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded, ברירת המחדל של הגדרת BIOS (נטענה).	CMOS checksum error (שגיאה בסכום ביקורת של CMOS)
כשל במאוורר המעבד.	CPU fan failure (כשל במאוורר המעבד)

כשל במאוורר המערכת.	System fan failure (כשל במאוורר המערכת)
כשל אפשרי של כונן קשיח במהלך POST.	Hard-disk drive failure (כשל בכונן הקשיח)
כשל במקלדת או כבל רופף. אם חיבור מחדש של הכבל אינו פותר את הבעיה, החלף את המקלדת.	Keyboard failure (כשל במקלדת)
אין מחיצה שניתנת לאתחול בכונן הקשיח, כבל הכונן הקשיח רופף, או שלא קיים התקן הניתן לאתחול.	No boot device available (אין התקן אתחול זמין)
- If the hard drive is your boot device, ensure that the cables are connected and that the drive is installed properly and partitioned as a boot device. (אם הכונן הקשיח הוא התקן האתחול, ודא שהכבלים מחוברים ושהכונן מותקן כראוי ומחולק למחיצות כהתקן אתחול). - Enter system setup and ensure that the boot sequence information is correct. (היכנס להגדרת המערכת וודא שפרטי רצף האתחול נכונים).	
ייתכן ששבב כלשהו בלוח המערכת אינו פועל כהלכה או שאירע כשל בלוח האם.	No timer tick interrupt (אין פסיקת סימון שעון)
שגיאת S.M.A.R.T, כשל אפשרי בכונן הקשיח.	NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (זהירות - מערכת הניטור העצמי של הכונן הקשיח דיווחה שפרמטר חרג מטווח הפעולה הרגיל שלו. חברת Dell ממליצה לגבות את הנתונים בקביעות. פרמטר שחורג מהטווח עשוי להצביע על בעיה אפשרית בכונן הקשיח)

קבלת עזרה

נושאים:

· פנייה אל Dell

פנייה אל Dell

הערה אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי Dell.

חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:

1. עבור אל [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
2. בחר קטגוריית תמיכה.
3. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף.
4. בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.