

# OptiPlex 7060 スモール フォーム ファクター サービスマニュアル



## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

<b>章 1: コンピュータ内部の作業</b> .....	<b>5</b>
安全にお使いいただくために.....	5
コンピュータの電源を切る — Windows 10.....	5
コンピュータ内部の作業を始める前に.....	6
コンピュータ内部の作業を終えた後に.....	6
<b>章 2: テクノロジとコンポーネント</b> .....	<b>7</b>
DDR4.....	7
USB の機能.....	8
USB Type-C.....	10
DisplayPort over USB Type-C の利点.....	11
HDMI 2.0.....	11
<b>章 3: 分解および再アセンブリ</b> .....	<b>12</b>
サイドカバー.....	12
サイドカバーの取り外し.....	12
サイドカバーの取り付け.....	13
拡張カード.....	14
拡張カードの取り外し.....	14
拡張カードの取り付け.....	15
コイン型電池.....	16
コイン型電池の取り外し.....	16
コイン型電池の取り付け.....	17
ハードドライブアセンブリ.....	18
ハードドライブアセンブリの取り外し.....	18
ハードドライブアセンブリの取り付け.....	19
前面ベゼル.....	20
前面ベゼルの取り外し.....	20
前面ベゼルの取り付け.....	21
ハードドライブとオプティカルドライブモジュール.....	22
ハードドライブとオプティカルドライブモジュールの取り外し.....	22
ハードドライブとオプティカルドライブモジュールの取り付け.....	24
オプティカルドライブ.....	27
オプティカルドライブの取り外し.....	27
オプティカルドライブの取り付け.....	31
メモリモジュール.....	34
メモリモジュールの取り外し.....	34
メモリモジュールの取り付け.....	35
外部アンテナ - オプション.....	36
外付けアンテナの取り外し.....	36
外付けアンテナの取り付け.....	39
M.2 2230 WLAN - オプション.....	44
M.2 2230 WLAN カードの取り外し.....	44
M.2 2230 WLAN カードの取り付け.....	45

ヒートシンク ファン.....	46
ヒートシンク ファンの取り外し.....	46
ヒートシンク ファンの取り付け.....	47
ヒートシンク.....	48
ヒートシンクの取り外し.....	48
ヒートシンクの取り付け.....	50
インテルージョンスイッチ.....	52
インテルージョン スwitchの取り外し.....	52
インテルージョンスイッチの取り付け.....	53
電源スイッチ.....	54
電源スイッチの取り外し.....	54
電源スイッチの取り付け.....	55
プロセッサ.....	56
プロセッサの取り外し.....	56
プロセッサの取り付け.....	57
M.2 PCIe SSD.....	58
M.2 PCIe SSD の取り外し.....	58
M.2 PCIe SSD の取り付け.....	59
電源装置ユニット.....	60
PSU ( 電源装置ユニット ) の取り外し.....	60
PSU ( 電源装置ユニット ) の取り付け.....	62
スピーカー.....	64
スピーカーの取り外し.....	64
スピーカーの取り付け.....	65
システム基板.....	66
システム基板の取り外し.....	66
システム基板の取り付け.....	70
<b>章 4: トラブルシューティング.....</b>	<b>74</b>
強化された起動前システムアセスメント - ePSA 診断.....	74
ePSA 診断の実行.....	74
診断.....	75
電源供給ユニットのビルトイン自己テスト.....	76
診断エラーメッセージ.....	76
システムエラーメッセージ.....	80
オペレーティング システムのリカバリ.....	80
リアルタイムクロック : RTC リセット.....	81
バックアップメディアとリカバリー オプション.....	81
Wi-Fi 電源の入れ直し.....	81
<b>章 5: ヘルプ.....</b>	<b>82</b>
デルへのお問い合わせ.....	82

# コンピュータ内部の作業

## トピック：

- 安全にお使いいただくために
- コンピュータの電源を切る — Windows 10
- コンピュータ内部の作業を始める前に
- コンピュータ内部の作業を終えた後に

## 安全にお使いいただくために

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。特に指示がない限り、本書に含まれるそれぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピュータに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。

**① メモ:** コンピューターのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してください。コンピュータ内部の作業が終わったら、カバー、パネル、ネジをすべて取り付けてから、電源に接続します。

**① メモ:** コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

**△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。お客様は、製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うことができます。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

**△ 注意:** 静電気放出による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの裏面にあるコネクタに触れながら塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

**△ 注意:** コンポーネントやカードの取り扱いには十分注意してください。コンポーネントやカード上の接続部分には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどのコンポーネントを持つ際は、ピンではなく縁を持ってください。

**△ 注意:** ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタには、ロックタブが付いています。このタイプのケーブルを外すときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを外してください。コネクタを抜く際は、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きと位置が合っていることを確認してください。

**① メモ:** お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

## コンピュータの電源を切る — Windows 10

**△ 注意:** データの消失を防ぐため、コンピューターの電源を切る、またはサイドカバーを取り外す前に、開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。

1.  をクリックまたはタップします。
2.  をクリックまたはタップしてから、[[ Shut down ]] をクリックまたはタップします。

- ① メモ:** コンピュータとすべての周辺機器の電源が切れていることを確認します。オペレーティング システムをシャットダウンした際に、コンピューターおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを約 6 秒間長押しして電源を切ってください。

## コンピュータ内部の作業を始める前に

コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

1. 「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
2. コンピュータのカバーに傷つかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
3. コンピュータの電源を切ります。
4. コンピュータからすべてのネットワークケーブルを外します。

**△ 注意:** ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

5. コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
6. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。

**① メモ:** 静電気放出による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの裏面にあるコネクタに触れながら塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

## コンピュータ内部の作業を終えた後に

取り付け手順が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルが接続されていることを確認してください。

1. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。

**△ 注意:** ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。

2. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
3. コンピュータの電源を入れます。
4. 必要に応じて [ ePSA 診断 ] を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します。

# テクノロジーとコンポーネント

この章には、システムで使用可能なテクノロジーとコンポーネントの詳細が掲載されています。

## トピック：

- DDR4
- USB の機能
- USB Type-C
- DisplayPort over USB Type-C の利点
- HDMI 2.0

## DDR4

DDR4 ( Double Data Rate 第 4 世代 ) メモリは、DDR2 および DDR3 の後継にあたる高速テクノロジーであり、DDR3 の最大 128 GB ( DIMM あたり ) と比べて、容量が最大 512 GB へと拡大しています。DDR4 同期ダイナミックランダムアクセスメモリは、切り込みの位置が SDRAM および DDR と異なっていて、誤った種類のメモリがシステムに取り付けられるのを防いでいます。

DDR3 の動作には 1.5 ボルトの電力が必要であるのに対し、DDR4 は 1.2 ボルトと 20 パーセントの省電力となっています。また、DDR4 には、ホストデバイスがメモリをリフレッシュすることなくスタンバイモードに入れる新たなディープパワーダウンモードが装備されています。ディープパワーダウンモードは、スタンバイ時の電力消費を 40 ~ 50 パーセント削減すると見込まれています。

## DDR4 の詳細

DDR3 メモリモジュールと DDR4 メモリモジュールには、以下のような微妙な違いがあります。

### キーノッチ ( 切り込み ) の違い

DDR4 モジュールの切り込みは、DDR3 モジュールの切り込みとは異なる位置にあります。どちらの切り込みも挿入側にありますが、DDR4 の切り込みの位置は少し異なっていて、互換性のない基板やプラットフォームにモジュールを装着できないようになっています。

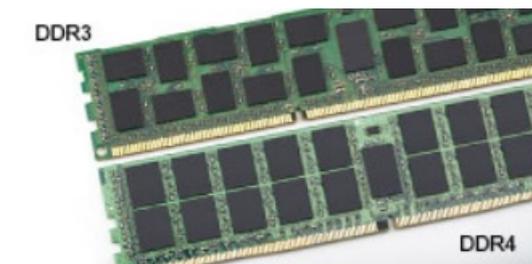


図 1. 切り込みの違い

### 厚さの増加

DDR4 モジュールは、より多くの信号レイヤを収容するために DDR3 よりもわずかに厚さが増えています。

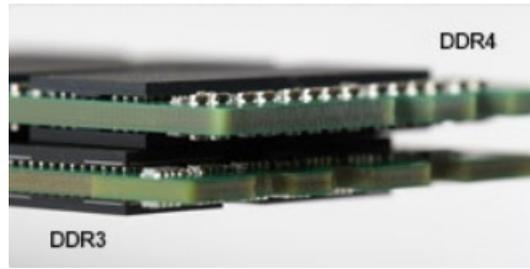


図 2. 厚さの違い

カーブしたエッジ

DDR4 モジュールの特徴としてエッジがカーブしていて、差し込みが容易になると共に、メモリ取り付け時の PCB へのストレスが緩和されます。

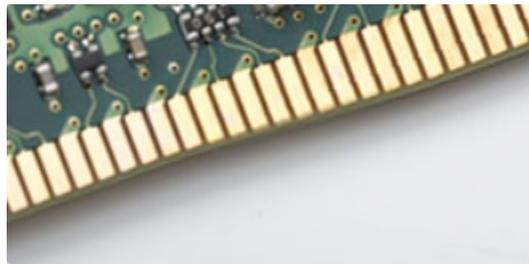


図 3. カーブしたエッジ

## メモリエラー

システムでのメモリエラーは、「点灯 - 点滅 - 点滅」または「点灯 - 点滅 - 点灯」という新しい障害コードで表示されます。すべてのメモリが障害となると、LCD は点灯しません。メモリ障害の可能性をトラブルシューティングするには、正常であることがわかっているメモリモジュールをシステム底面（一部のポータブルシステムではキーボードの下）にあるメモリコネクタに取り付けます。

## USB の機能

ユニバーサルシリアルバス、または USB、1996 年に導入されます。ホストコンピュータとは、マウス、キーボードなどの周辺デバイスを、外部ドライバの間の接続は、大幅にシンプル化とプリンターをします。

下記の表を参照して USB の進化について簡単に振り返ります。

表 1. USB の進化

タイプ	データ転送速度	カテゴリ	導入された年
USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	スーパースピード	2010 年
USB 2.0	480 Mbps	高速	2000 年
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Super Speed	2013

## USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 ( SuperSpeed USB )

長年にわたり、USB 2.0 は、PC 業界の事実上のインタフェース標準として確実に定着しており、約 60 億個のデバイスがすでに販売されていますが、コンピューティングハードウェアのさらなる高速化と広帯域幅化へのニーズの高まりから、より高速なインタフェース標準が必要になっています。USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 は、このニーズに対する答えをついに実現しました。理論的には USB 2.0 の 10 倍の速度を提供しています。USB 3.1 Gen 1 の機能概要を、次に示します。

- より速い転送速度（最大 5 Gbps）
- 電力を大量消費するデバイスにより良く適応させるために拡大された最大バスパワーとデバイスの電流引き込み

- 新しい電源管理機能
- 全二重データ転送と新しい転送タイプのサポート
- USB 2.0 の下位互換性
- 新しいコネクタとケーブル

以下のトピックでは、USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1に関するよくある質問の一部が記載されています。




## 速度

現時点で最新の USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 仕様では、Super-Speed、Hi-Speed、および Full-Speed の 3 つの速度モードが定義されています。新しい SuperSpeed モードの転送速度は 4.8 Gbps です。仕様では下位互換性を維持するために、Hi-speed モード ( USB 2.0、480 Mbps ) および Full-speed モード ( USB 1.1、12 Mbps ) の低速モードもサポートされています。

USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 は次の技術変更によって、はるかに高いパフォーマンスを達成しています。

- 既存の USB 2.0 バスと並行して追加された追加の物理バス ( 以下の図を参照 )。
- USB 2.0 には 4 本のケーブル ( 電源、接地、および差分データ用の 1 組 ) がありましたが、USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 では 2 組の差分信号 ( 送受信 ) 用にさらに 4 本追加され、コネクタとケーブルの接続は合計で 8 つになります。
- USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 は、USB 2.0 の半二重配置ではなく、双方向データインタフェースを使用します。これにより、帯域幅が理論的に 10 倍に増加します。

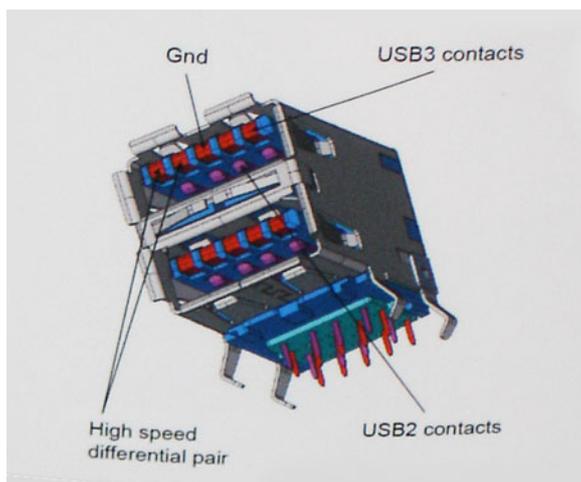

高精細ビデオコンテンツ、テラバイトのストレージデバイス、超高解像度のデジタルカメラなどのデータ転送に対する要求がますます高まっている現在、USB 2.0 は十分に高速ではない可能性があります。さらに、理論上の最大スループットである 480 Mbps を達成する USB 2.0 接続は存在せず、現実的なデータ転送率は、最大で約 320 Mbps ( 40 MB/s ) 未満となっています。同様に、USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 接続が 4.8 Gbps のスループットを達成することはありません。実際には、オーバーヘッドを含めて 400 MB/s が最大転送率であると想定されますが、この速度でも USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 は USB 2.0 の 10 倍向上しています。

## アプリケーション

USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 により、デバイスで転送率が向上し、帯域幅に余裕ができるので、全体的なエクスペリエンスが向上します。以前の USB ビデオは、最大解像度、レイテンシ、ビデオ圧縮のそれぞれの観点でほとんど使用に耐えないものでしたが、利用可能な帯域幅が 5 ~ 10 倍になれば、USB ビデオソリューションの有用性ははるかに向上することが容易に想像できます。単一リンクの DVI では、約 2 Gbps のスループットが必要です。480 Mbps では制限がありましたが、5 Gbps では十分すぎるほどの帯域幅が実現します。4.8 Gbps の速度を約束することで、新しいインタフェース標準の利用範囲は、以前は USB 領域ではなかった外部 RAID ストレージシステムのような製品へと拡大する可能性があります。

以下に、使用可能な SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 の製品の一部をリストアップします。

- デスクトップ用外付け USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 ハードドライブ
- ポータブル USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 ハードドライブ
- USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 ドライブドックおよびアダプタ

- USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 フラッシュドライブおよびリーダー
- USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 ソリッドステートドライブ
- USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 RAID
- オプティカルメディアドライブ
- マルチメディアドライブ
- ネットワーク
- USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 アダプタカードおよびハブ

## 互換性

USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 は最初から慎重に計画されており、USB 2.0 との互換性を完全に維持しています。まず、USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 では新しいプロトコルの高速能力を利用するために、新しい物理接続と新しいケーブルが指定されていますが、コネクタ自体は 4 つの USB 2.0 接点が以前と同じ場所にある同じ長方形のままです。USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 ケーブルには独立してデータを送受信するための 5 つの新しい接続があり、これらは、適切な SuperSpeed USB 接続に接続されている場合にのみ接続されます。

Windows 8 / 10 は USB 3.1 Gen 1 コントローラをネイティブでサポートしています。一方、以前のバージョンの Windows では、USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 コントローラ用の個別のドライバが引き続き必要です。

Microsoft は、Windows 7 での USB 3.1 Gen 1 サポートを発表しましたが、直近のリリースではなく、後続の Service Pack または更新プログラムでサポートされると予想されます。Windows 7 で USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 サポートのリリースが成功した後、SuperSpeed のサポートが Vista で実現する可能性もあります。Vista でも USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 をサポートすべきであるという意見をパートナーの大半が持っているとして Microsoft も述べており、こうした可能性を裏付けています。

## USB Type-C

USB Type-C は新しい、とても小さな物理コネクタです。コネクタ自身で USB 3.1 や USB PD ( USB Power Delivery ) などのさまざまな新しい USB 規格をサポートできます。

## 代替モード

USB Type-C は新しいコネクタ規格で、非常に小型です。旧型の USB Type-A プラグの約 3 分の 1 の大きさです。単一のコネクタ規格として、すべてのデバイスに使用することができます。USB Type-C のポートは、「代替モード」を使用してさまざまな幅広いプロトコルに対応することができ、1 個の USB ポートから HDMI、VGA、DisplayPort、またはその他の種類の接続を出力できるアダプタを設置できます。

## USB Power Delivery

USB PD の仕様もまた USB Type-C と密接に関連しています。現在、スマートフォンやタブレットなどのモバイル デバイスでは USB 接続を充電に使用することが多くなっています。USB 2.0 の接続は最大 2.5 ワットの電力を供給できます。携帯電話はこれで充電できますが、その程度の電力しかありません。たとえば、ノートパソコンでは最大 60 ワットが必要になる場合があります。USB Power Delivery の仕様では、この電力供給が 100 ワットにまで拡大します。双方向のため、デバイスは送電と受電の両方が可能です。そして、デバイスがデータを送信しているときも接続を介して同時に電力を送ることができます。

このため、ノートパソコン専用の充電ケーブルがすべて不要になり、あらゆるデバイスの充電を標準の USB 接続経由で行えるようになります。現在スマートフォンなどの携帯端末の充電に使用されているポータブルバッテリーパックから、ノートパソコンを充電することができます。電源ケーブルがつながれている外部ディスプレイにノートパソコンを接続して、ノートパソコンを外部ディスプレイとして使用しているかのように、その外部ディスプレイからノートパソコンに充電することもできます。こうしたことのすべてが、1 個の小さな USB Type-C 接続で実現します。そのためには、デバイスとケーブルが USB Power Delivery に対応する必要があります。USB Type-C 接続を用意するだけでそうしたことが実現するわけではありません。

## USB Type C および USB 3.1

USB 3.1 は新しい USB 規格です。USB 3 の理論上の帯域幅は、USB 3.1 Gen 1 の時点では同じ 5 Gbps ですが、USB 3.1 Gen 2 の帯域幅は 10 Gbps になっています。帯域幅が倍であり、第 1 世代の Thunderbolt コネクタと同等の高速度です。USB Type-C は USB 3.1 と同じではありません。USB Type-C はコネクタの形状にすぎず、基盤となるテクノロジーは USB 2 にも USB 3.0 にもなりえます。たとえば、Nokia の N1 Android タブレットでは USB Type-C コネクタが使用されていますが、基盤となるテクノロジーはすべて USB 2.0 であり、USB 3.0 ですらありません。ただし、これらのテクノロジーは密接に関連しています。

# DisplayPort over USB Type-C の利点

- フル DisplayPort A/V (オーディオ/ビデオ) パフォーマンス (60 Hz で最大 4K)
- リバーシブル プラグの向きとケーブルの向き
- VGA、アダプタ付 DVI との下位互換性
- SuperSpeed USB (USB 3.1) データ
- HDMI 2.0a をサポートし、前のバージョンと下位互換性があります

## HDMI 2.0

このトピックでは、HDMI 2.0 とその機能について利点と合わせて説明します。

HDMI (高精細度マルチメディアインタフェース) は、業界から支持される、非圧縮、全デジタルオーディオ/ビデオインタフェースです。HDMI は、DVD プレーヤーや A/V レシーバーなどの互換性のあるデジタルオーディオ/ビデオソースと、デジタル TV (DTV) などの互換性のあるデジタルオーディオ/ビデオモニタ間のインタフェースを提供します。HDMI の対象とされる用途はテレビおよび DVD プレーヤーです。主な利点は、ケーブルの削減とコンテンツ保護プロビジョニングです。HDMI は、標準、拡張、または高解像度ビデオと、単一ケーブル上のマルチチャンネルデジタルオーディオをサポートします。

## HDMI 2.0 の機能

- **HDMI イーサネットチャンネル** - 高速ネットワークを HDMI リンクに追加すると、ユーザーは別のイーサネットケーブルなしで IP 対応デバイスをフル活用できます。
- **オーディオリターンチャンネル** - チューナー内蔵の HDMI 接続 TV で、別のオーディオケーブルの必要なくオーディオデータ「アップストリーム」をサラウンドオーディオシステムに送信できます。
- **3D** - メジャーな 3D ビデオ形式の入力/出力プロトコルを定義し、本当の 3D ゲームと 3D ホームシアターアプリケーションの下準備をします。
- **コンテンツタイプ** - ディスプレイとソースデバイス間のコンテンツタイプのリアルタイム信号伝達によって、TV でコンテンツタイプに基づく画像設定を最適化できます。
- **追加のカラースペース** - デジタル写真やコンピュータグラフィックスで使用される追加のカラーモデルに対するサポートを追加します。
- **4K サポート** - 1080p をはるかに超えるビデオ解像度を可能にし、多くの映画館で使用されるデジタルシネマシステムに匹敵する次世代ディスプレイをサポートします。
- **HDMI マイクロコネクタ** - 1080p までのビデオ解像度をサポートする、電話やその他のポータブルデバイス用の新しく小さいコネクタです。
- **車両用接続システム** - 真の HD 品質を配信しつつ、自動車環境に特有の需要を満たすように設計された、車両用ビデオシステムの新しいケーブルとコネクタです。

## HDMI の利点

- 高品質の HDMI で、鮮明で最高画質の非圧縮のデジタルオーディオとビデオを転送します。
- 低コストの HDMI は、簡単で効率の良い方法で非圧縮ビデオ形式をサポートすると同時に、デジタルインタフェースの品質と機能を提供します。
- オーディオ HDMI は、標準ステレオからマルチチャンネルサラウンドサウンドまで複数のオーディオ形式をサポートします。
- HDMI は、ビデオとマルチチャンネルオーディオを 1 本のケーブルにまとめることで、A/V システムで現在使用している複数のケーブルの費用、複雑さ、混乱を取り除きます。
- HDMI はビデオソース (DVD プレーヤーなど) と DTV 間の通信をサポートし、新しい機能に対応します。

# 分解および再アセンブリ

## トピック：

- サイドカバー
- 拡張カード
- コイン型電池
- ハードドライブアセンブリ
- 前面ベゼル
- ハードドライブとオプティカルドライブモジュール
- オプティカルドライブ
- メモリモジュール
- 外部アンテナ - オプション
- M.2 2230 WLAN - オプション
- ヒートシンク ファン
- ヒートシンク
- インترلージョンスイッチ
- 電源スイッチ
- プロセッサ
- M.2 PCIe SSD
- 電源装置ユニット
- スピーカー
- システム基板

## サイドカバー

### サイドカバーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. システムの背面にあるリリース ラッチをカチッと音がするまでスライドさせて、サイドカバーのロックを解除します [1]。
  - b. サイドカバーをスライドさせてシステムから持ち上げます [2]。



## サイドカバーの取り付け

1. システムにカバーをセットし、カチッと所定の位置に収まるまでスライドさせます [1]。
2. リリース ラッチはサイドカバーをシステムに自動的にロックします [2]。




3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 拡張カード


### 拡張カードの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. サイドカバーを取り外します。
3. 拡張カードを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. 金属製のタブを引いて拡張カードラッチを開きます [1]。
  - b. 拡張カード底部のリリースタブを引きます [2]。
  - c. 拡張カードをシステム基板のコネクタから持ち上げて外します [3]。

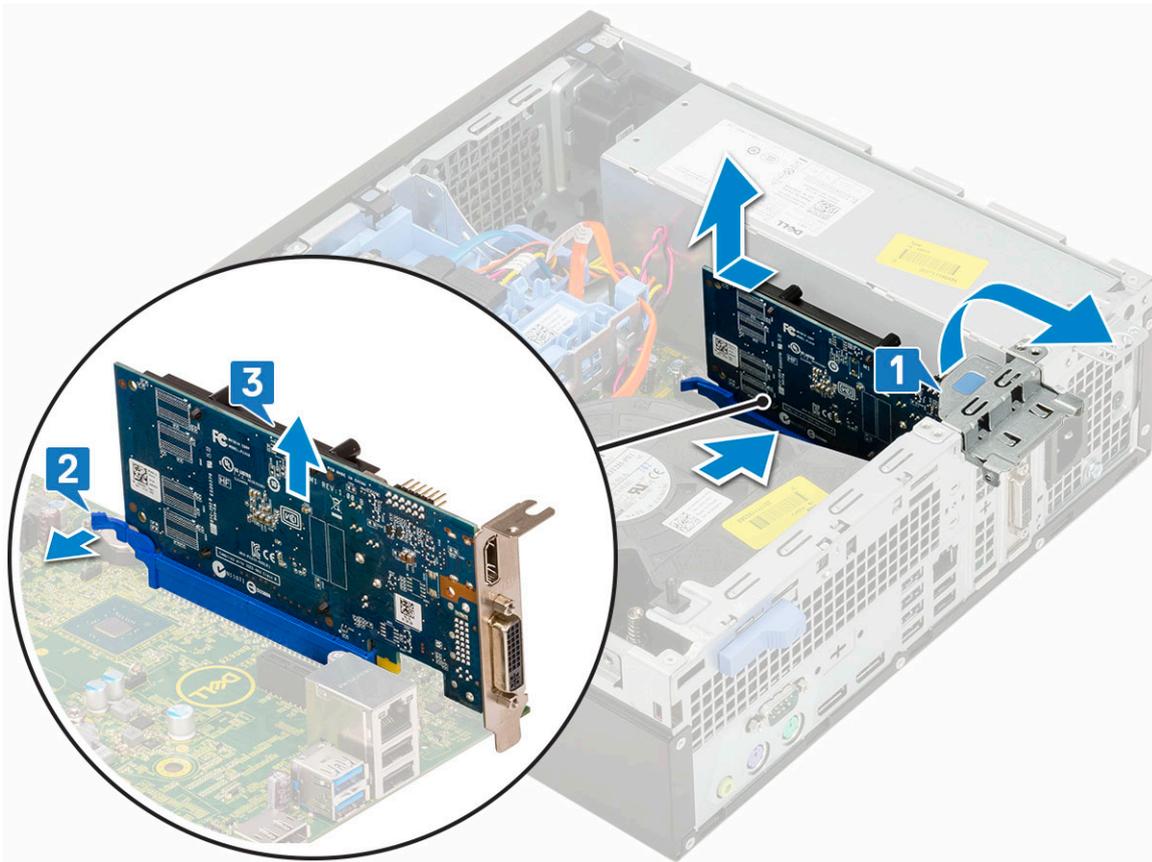

## 拡張カードの取り付け

1. 拡張カードをシステム基板のコネクタに挿入します [ 1 ]。
2. 拡張カードが所定の位置にカチッと収まるまで押します [ 2 ]。
3. 拡張カード ラッチを閉じて、所定の位置にカチッと収まるまで押し込みます [ 3 ]。

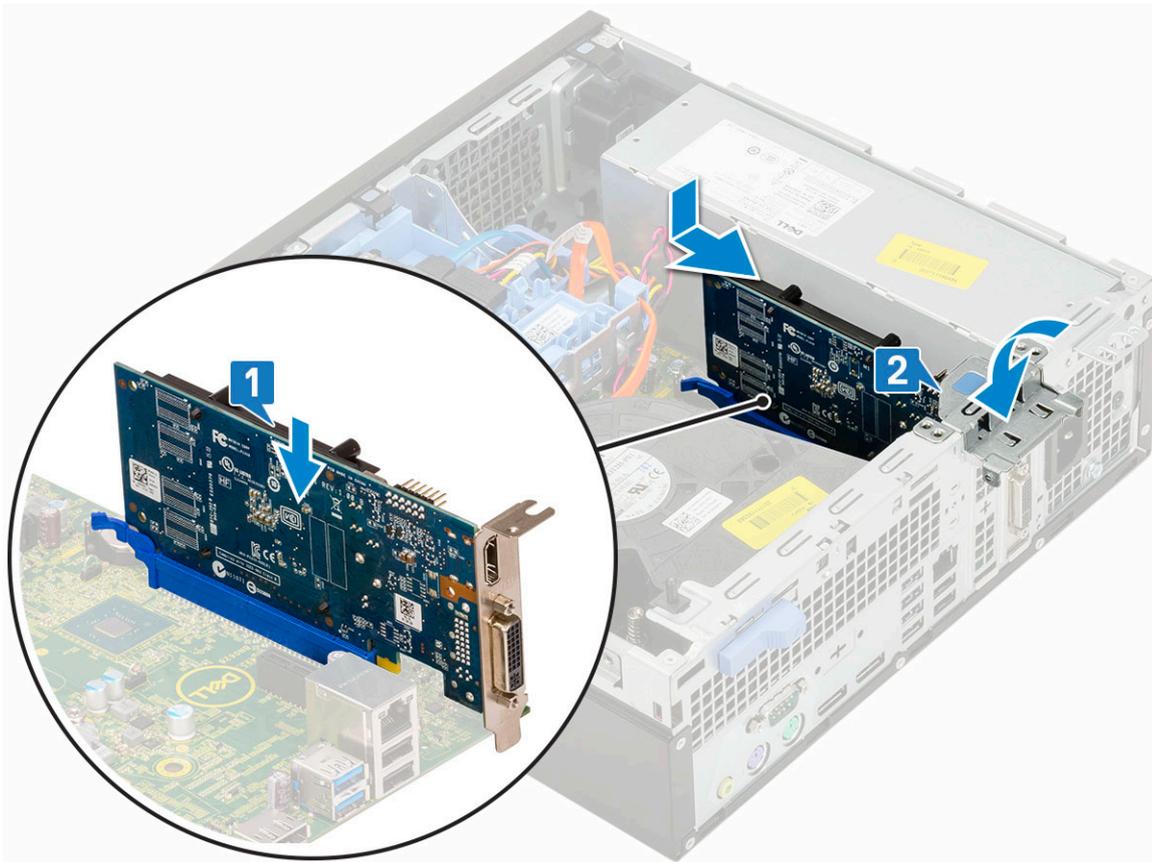


4. サイドカバーを取り付けます。
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## コイン型電池


### コイン型電池の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. サイドカバーを取り外します。
3. コイン型電池を取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. プラスチック スクライブを使用して、コイン型電池が外れるまで、リリース ラッチを押します [1]。
  - b. コイン型電池をシステムから取り外します [2]。

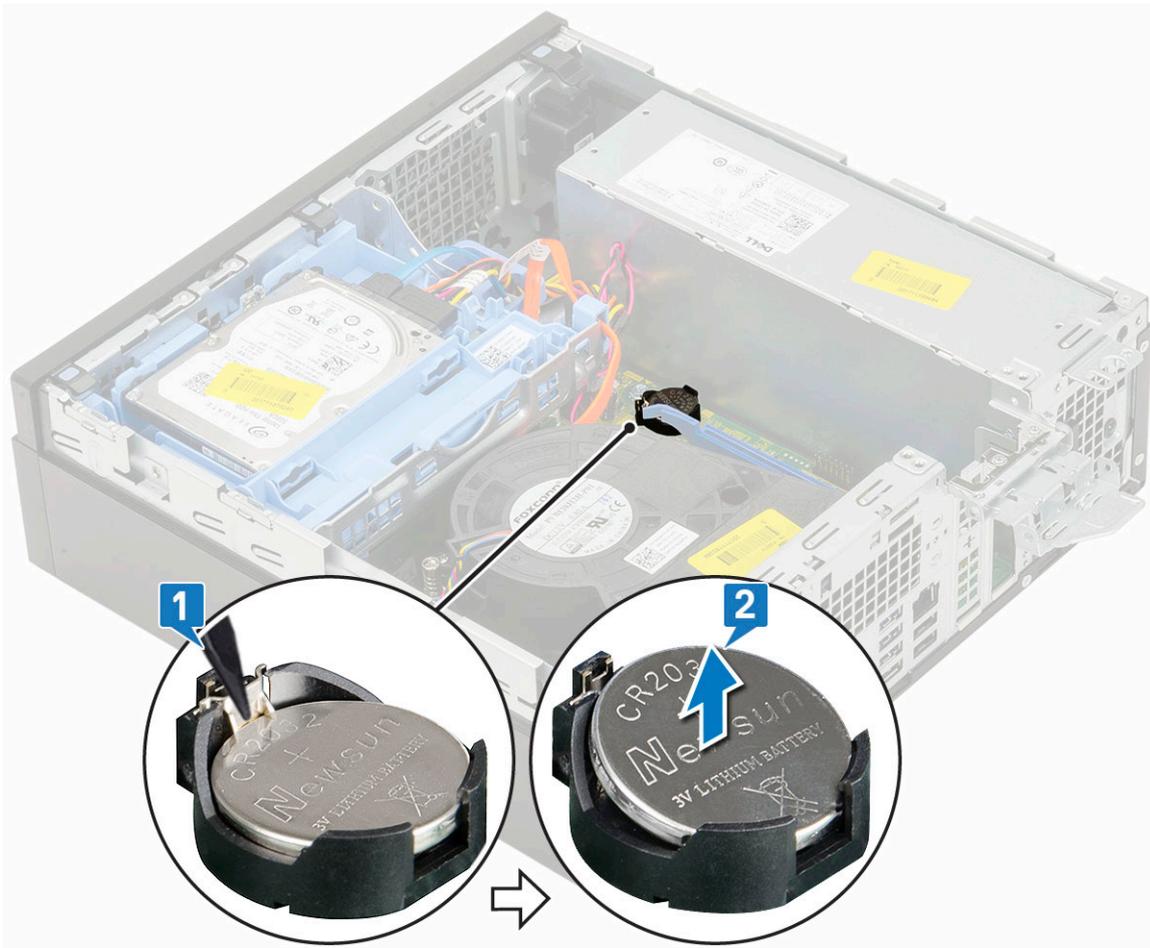

## コイン型電池の取り付け

1. コイン型電池をシステム基板のスロットに入れます [1]。
2. 所定の位置にロックされるまでバッテリーをコネクタに押し込みます [2]。

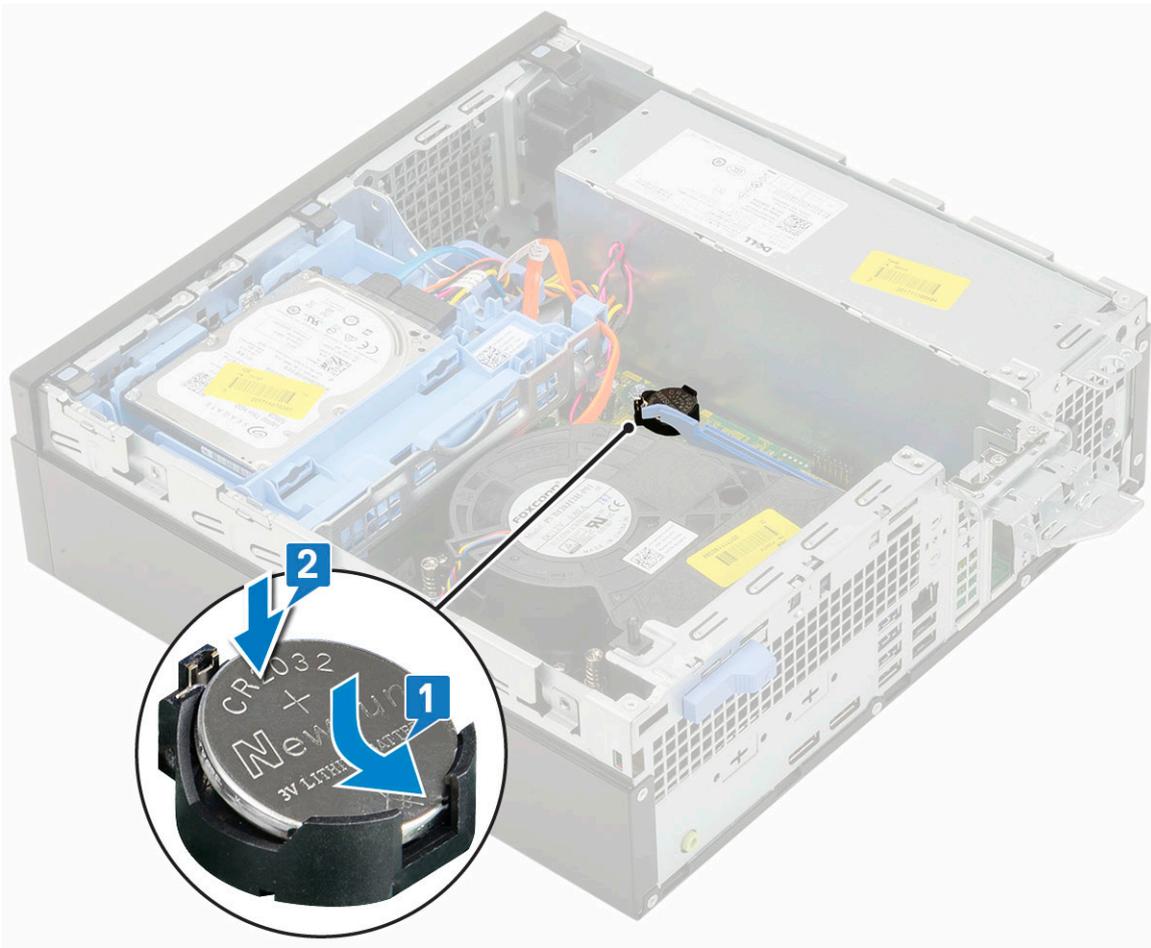


3. サイドカバーを取り付けます。
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ハードドライブアセンブリ

選択した構成に応じて、3.5 インチ ハード ドライブが1台のアセンブリ、または 2.5 インチ ハード ドライブが 2 台のアセンブリがあります。


### ハードドライブアセンブリの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. サイドカバーを取り外します。
3. ハードドライブの取り外しは、次の手順で行います。
  - a. ハードドライブ データ ケーブルと電源ケーブルをハードドライブのコネクタから外します [1、2]。
  - b. リリースタブを押し、システムからハードドライブアセンブリを持ち上げます [3]。

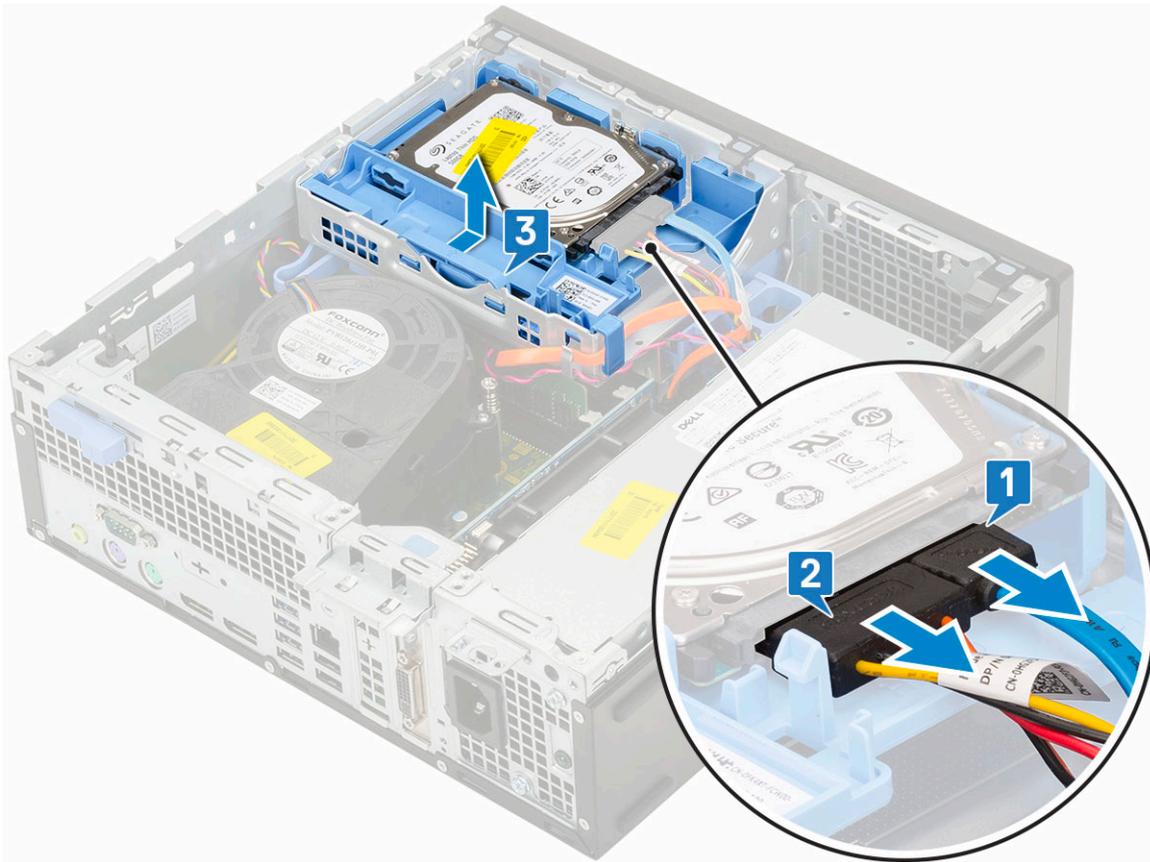

## ハードドライブアセンブリの取り付け

1. ハードドライブアセンブリのタブをシャーシのスロットに 30 度の角度で合わせます [1]。
2. ハードドライブアセンブリを押して、ハードドライブとオプティカルドライブケースに固定します [2]。
3. ハードドライブ データ ケーブルとハードドライブ電源ケーブルをハードドライブのコネクタに接続します [3、4]。

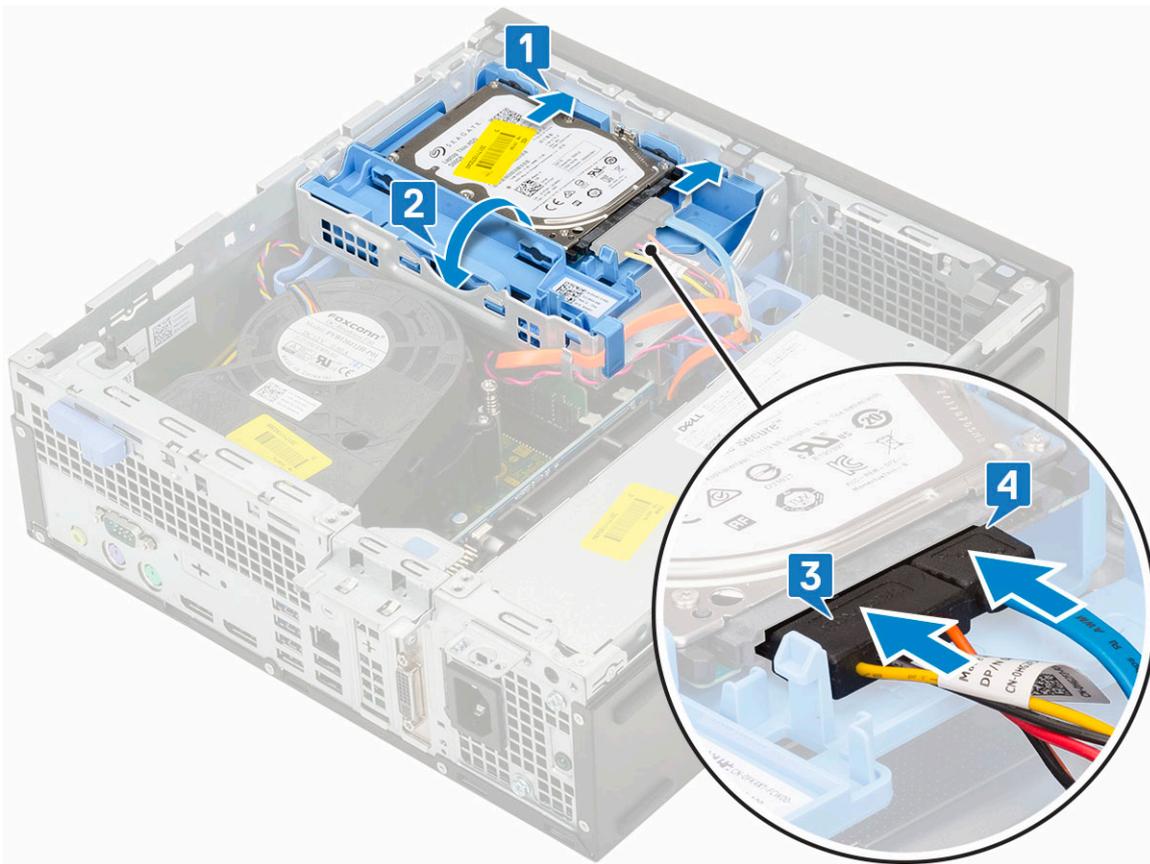


4. サイドカバーを取り付けます。
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 前面ベゼル


### 前面ベゼルの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. サイドカバーを取り外します。
3. 前面ベゼルを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. 固定タブを持ち上げて前面ベゼルをシステムから取り外します [1]。
  - b. 前面ベゼルをコンピューターから外す方向に回転させて [2] 引っ張り、前面ベゼルのフックを前面パネルスロットから取り外します [3]。

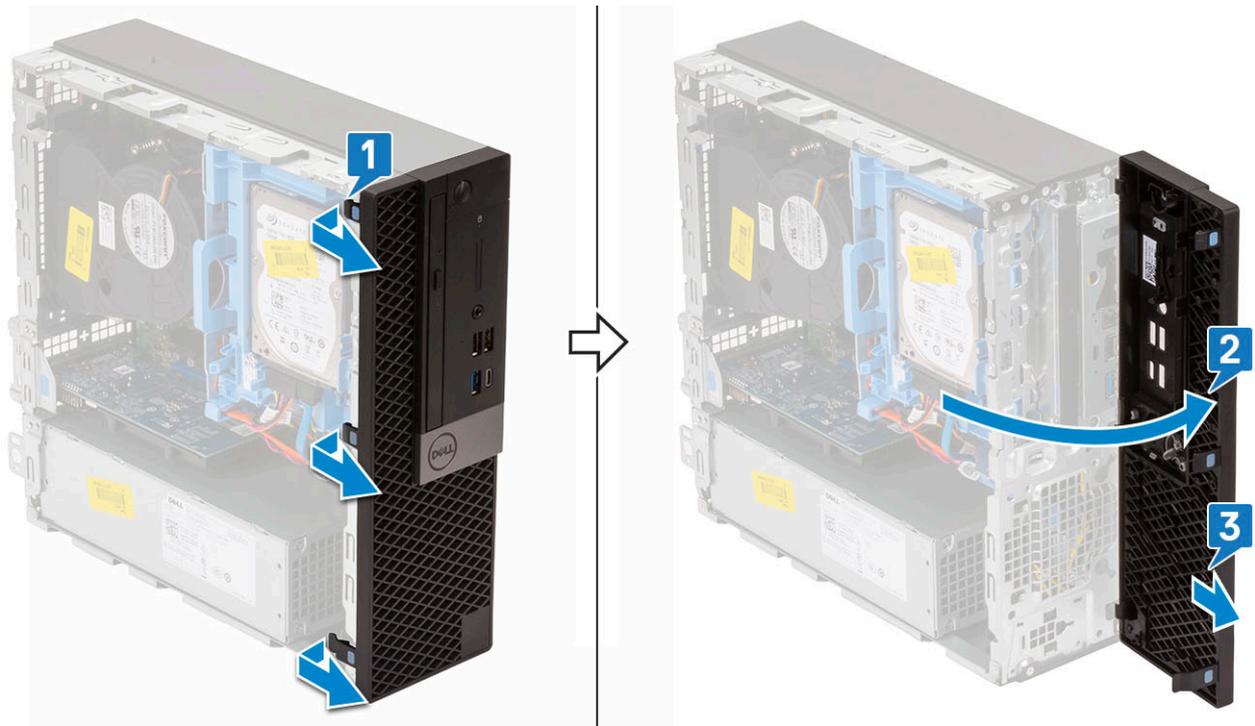

## 前面ベゼルの取り付け

1. ベゼルの位置を合わせて、ベゼルの固定タブをシステムのスロットに挿入します。
2. タブがカチッと所定の位置に収まるまで、ベゼルを押し込みます。

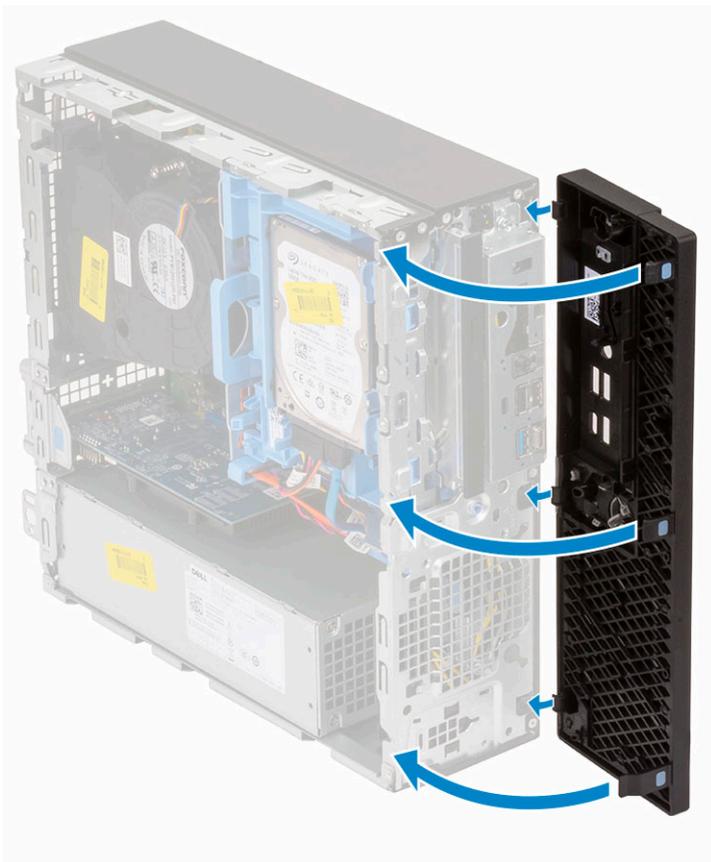


3. サイドカバーを取り付けます。

4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。


## ハードドライブとオプティカルドライブモジュール

### ハードドライブとオプティカルドライブモジュールの取り外し


1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスクドライブアセンブリ
3. ハードドライブとオプティカルドライブモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. オプティカルドライブケーブル [1] とハードドライブケーブル [2] の配線をそれぞれ固定クリップと HDD-ODD リリースタブを通して外します。

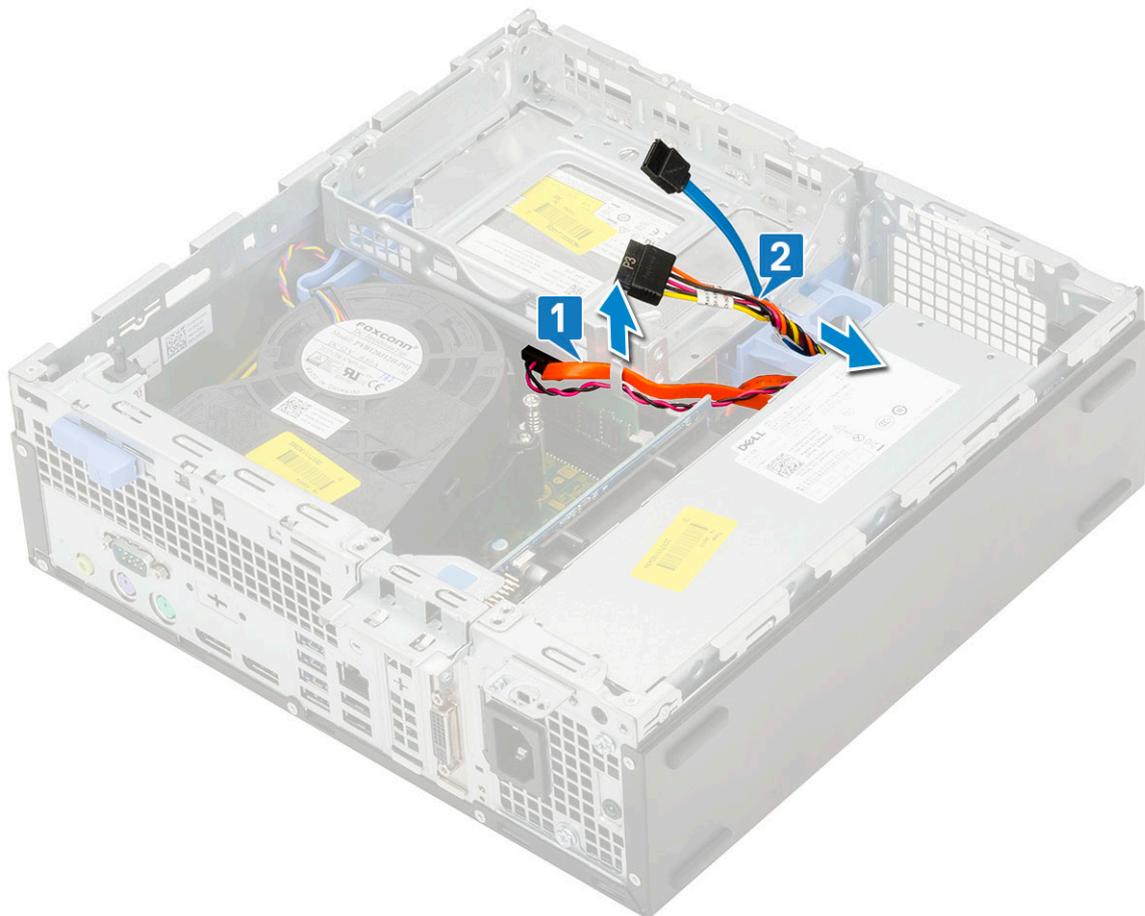

- b. リリースタブをスライドさせて、ハードドライブとオプティカルモジュールのロックを解除します [1]。
- c. ハードドライブとオプティカルモジュールを持ち上げます [2]。

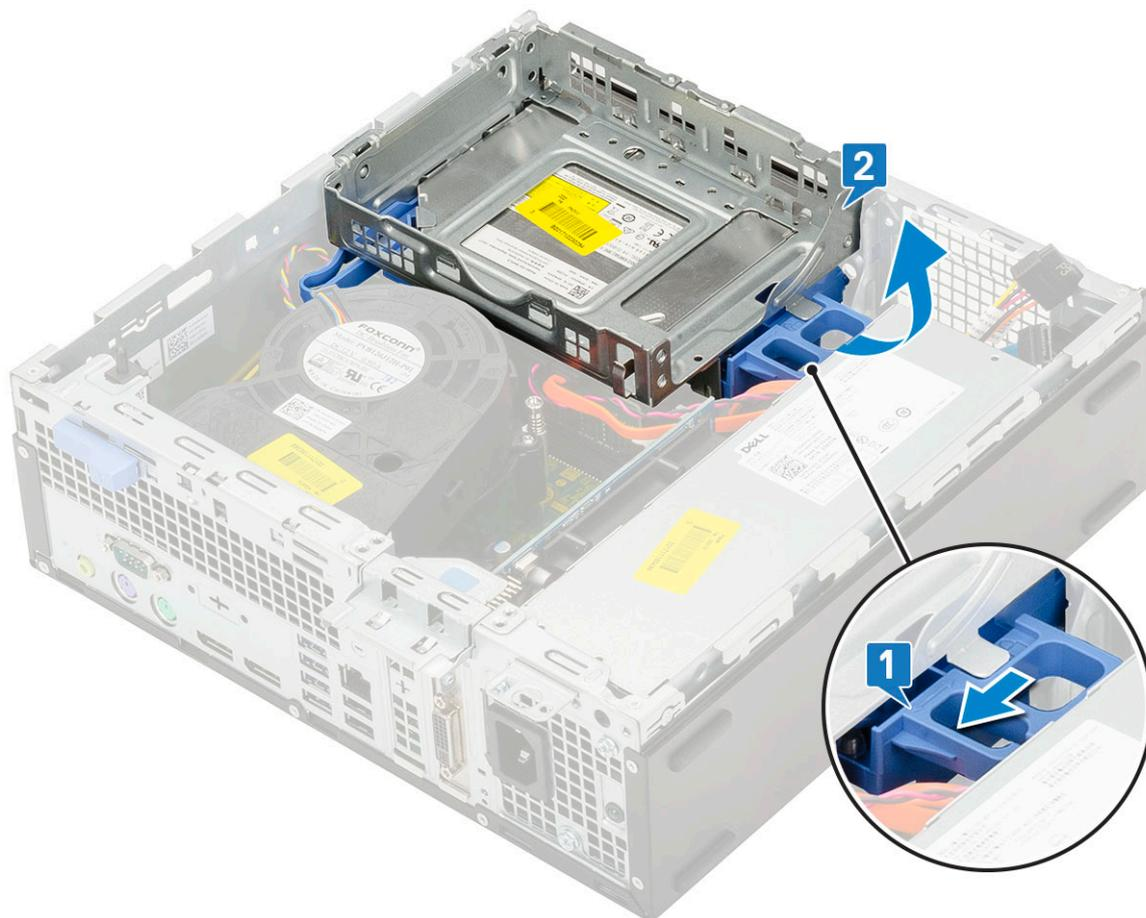


4. ハードドライブと光学ドライブモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
- 光学ドライブデータケーブルと光学ドライブ電源ケーブルを光学ドライブのコネクタから外します [1, 2]。
  - ハードドライブをスライドさせて持ち上げ、システムから光学ドライブモジュールを取り外します [3]。

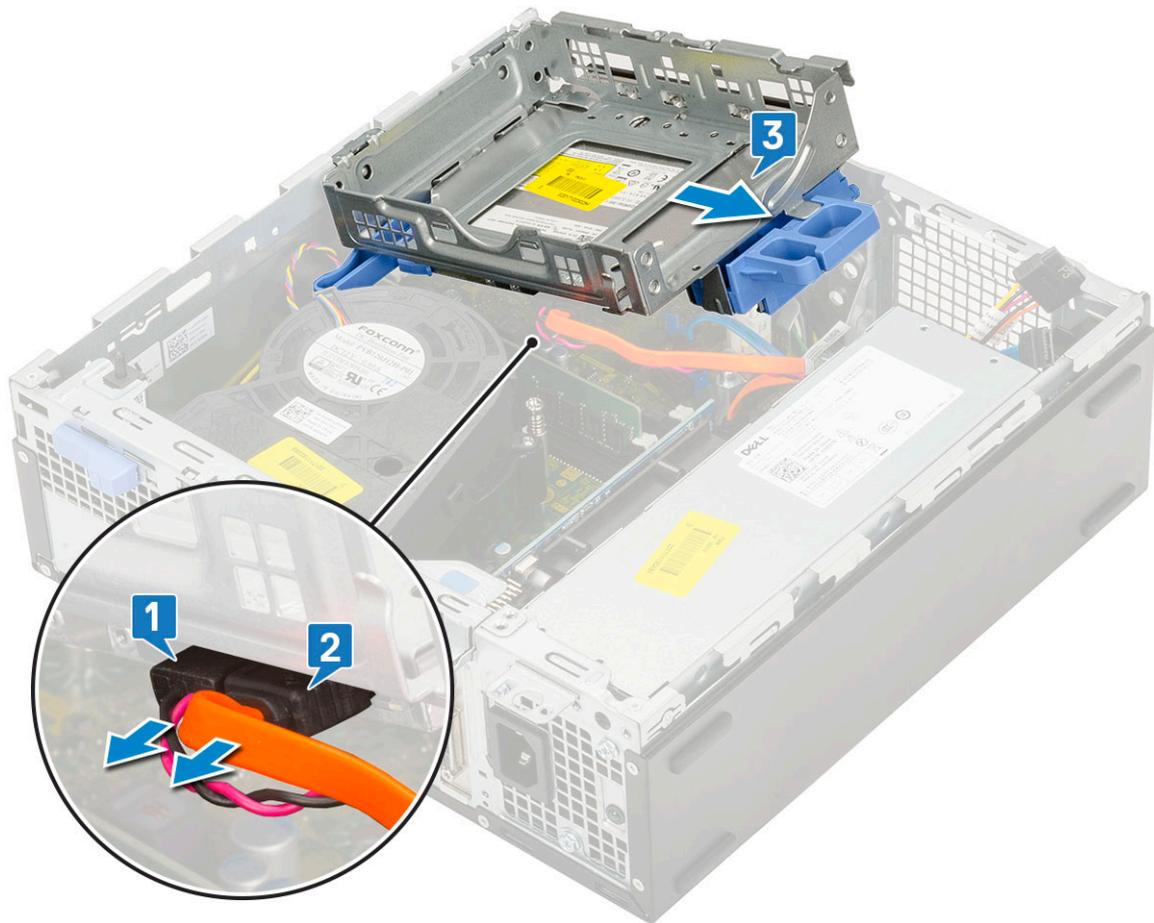


## ハードドライブとオプティカルドライブモジュールの取り付け


1. ハードドライブとオプティカルドライブモジュールのタブをシステムのスロットに30度の角度で挿入します [1]。
2. オプティカルドライブデータケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブのコネクタに接続します [2、3]。

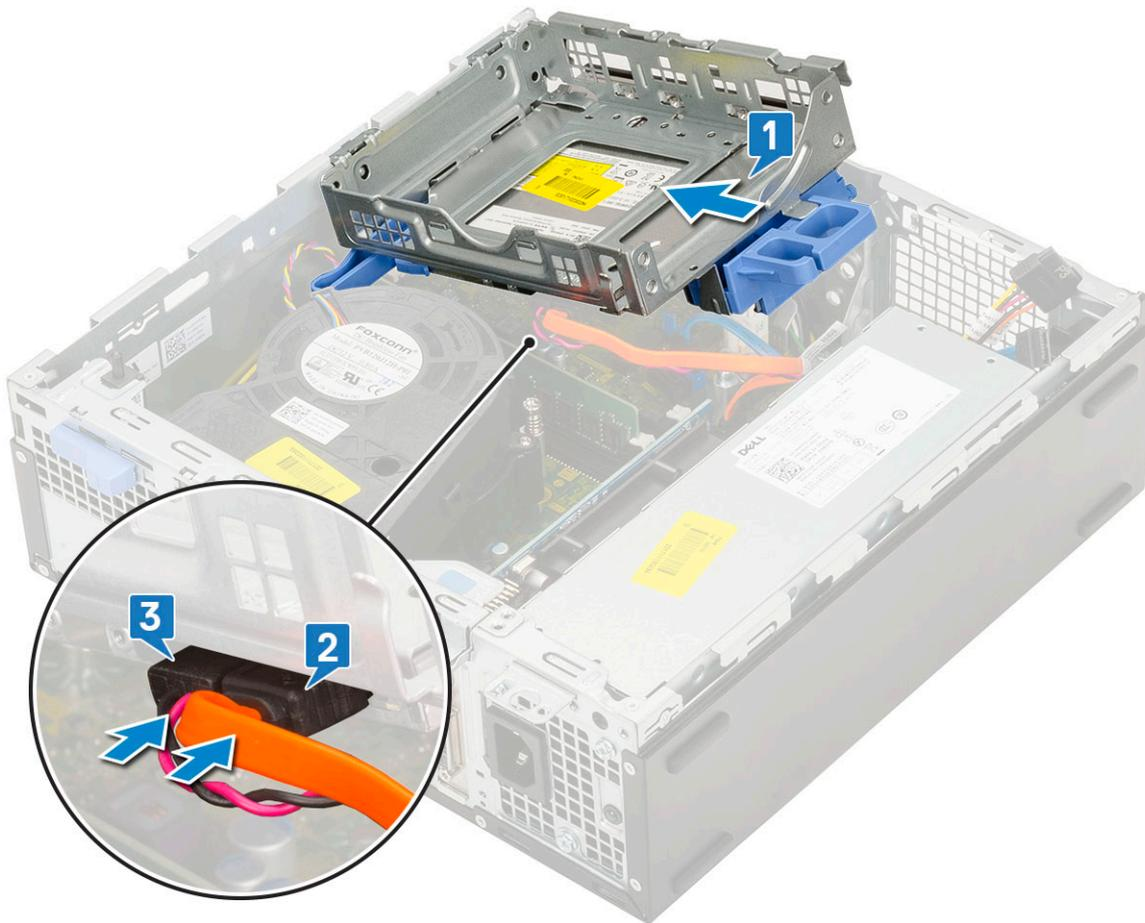

3. ハードドライブと光学ドライブ モジュールを下げてスロットに挿入します [1]。
4. リリースタブをスライドさせてモジュールをロックします [2]。

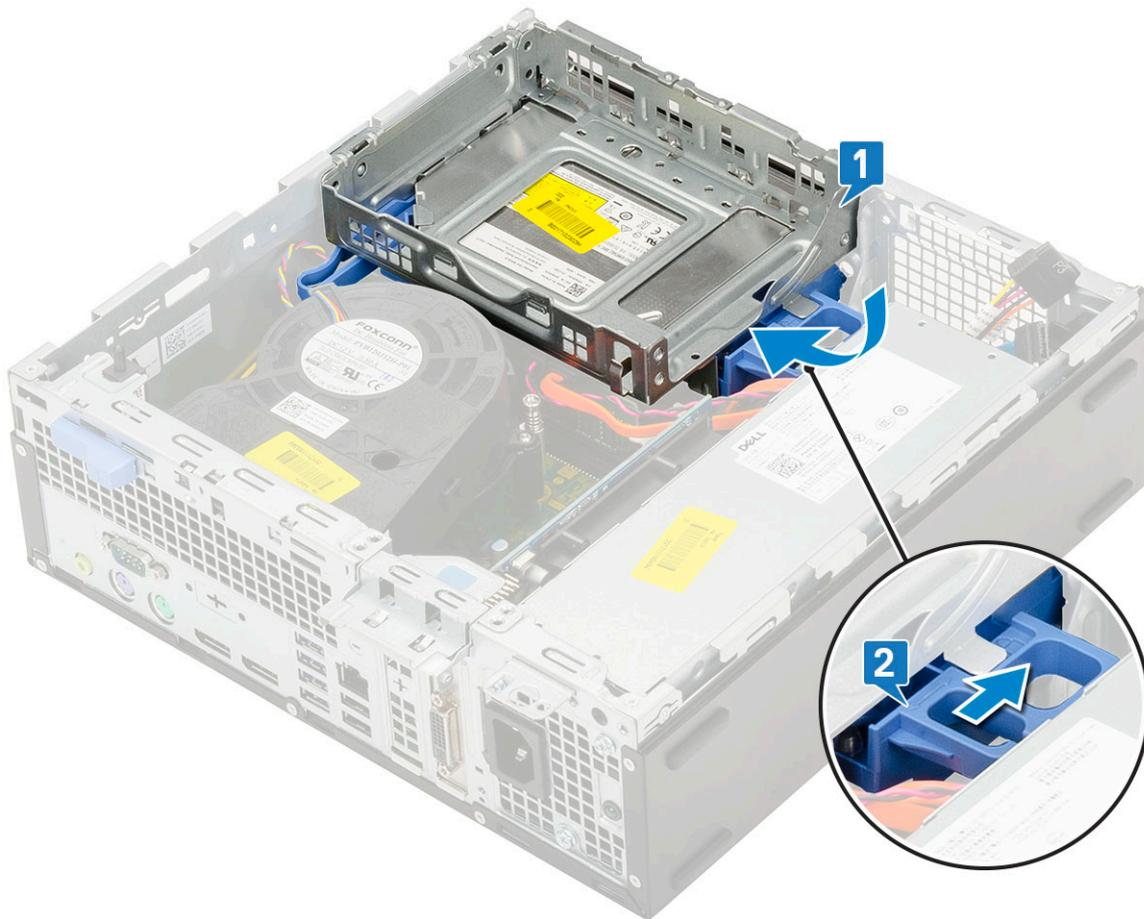

5. ハードドライブ データ ケーブルと電源ケーブルを HDD-ODD リリースタブに通して配線します [ 1 ]。
6. オプティカルドライブ データ ケーブルと電源ケーブルを固定クリップに通して配線します [ 2 ]。

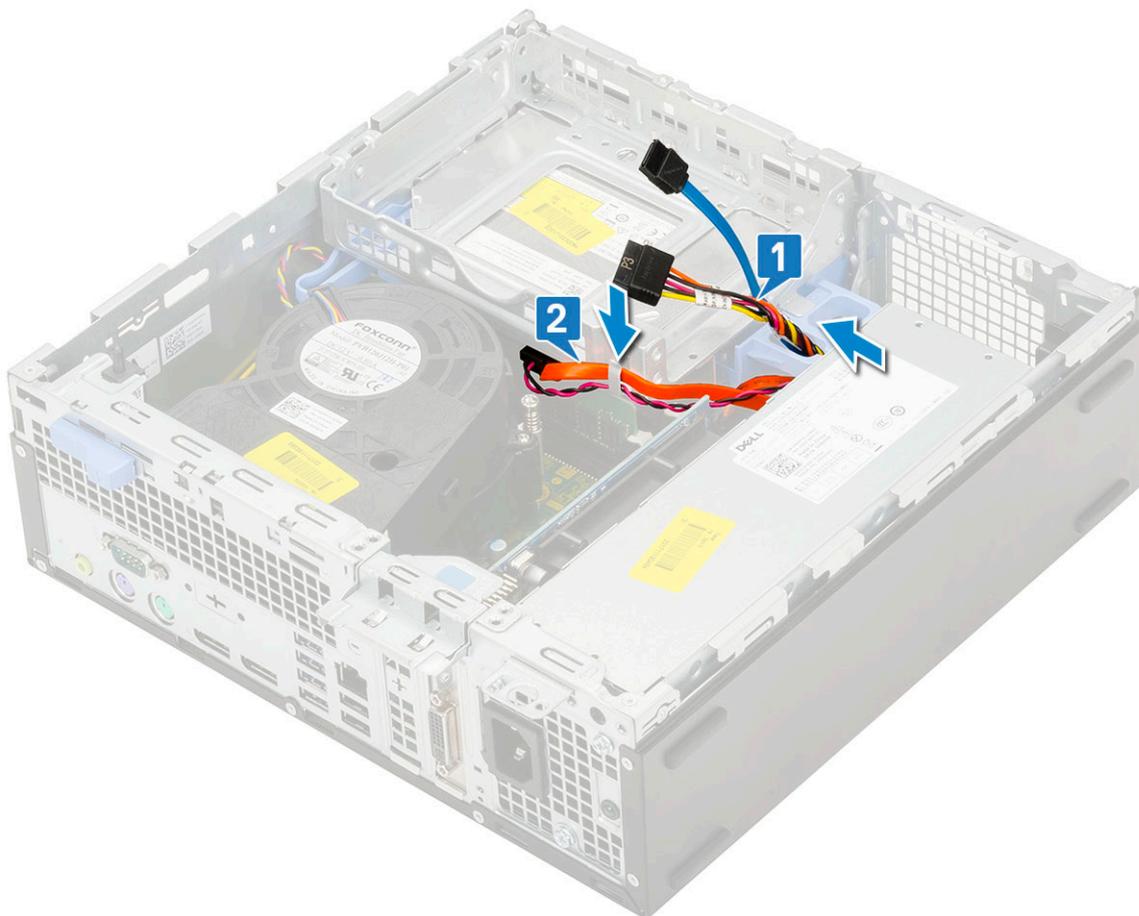


7. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ハードディスクドライブアセンブリ
  - b. 前面ベゼル
  - c. サイドカバー
8. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


## オプティカルドライブ

### オプティカルドライブの取り外し


1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
3. オプティカルドライブを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. ハードドライブデータケーブルと電源ケーブルをハードドライブのコネクタから外します [1, 2]。

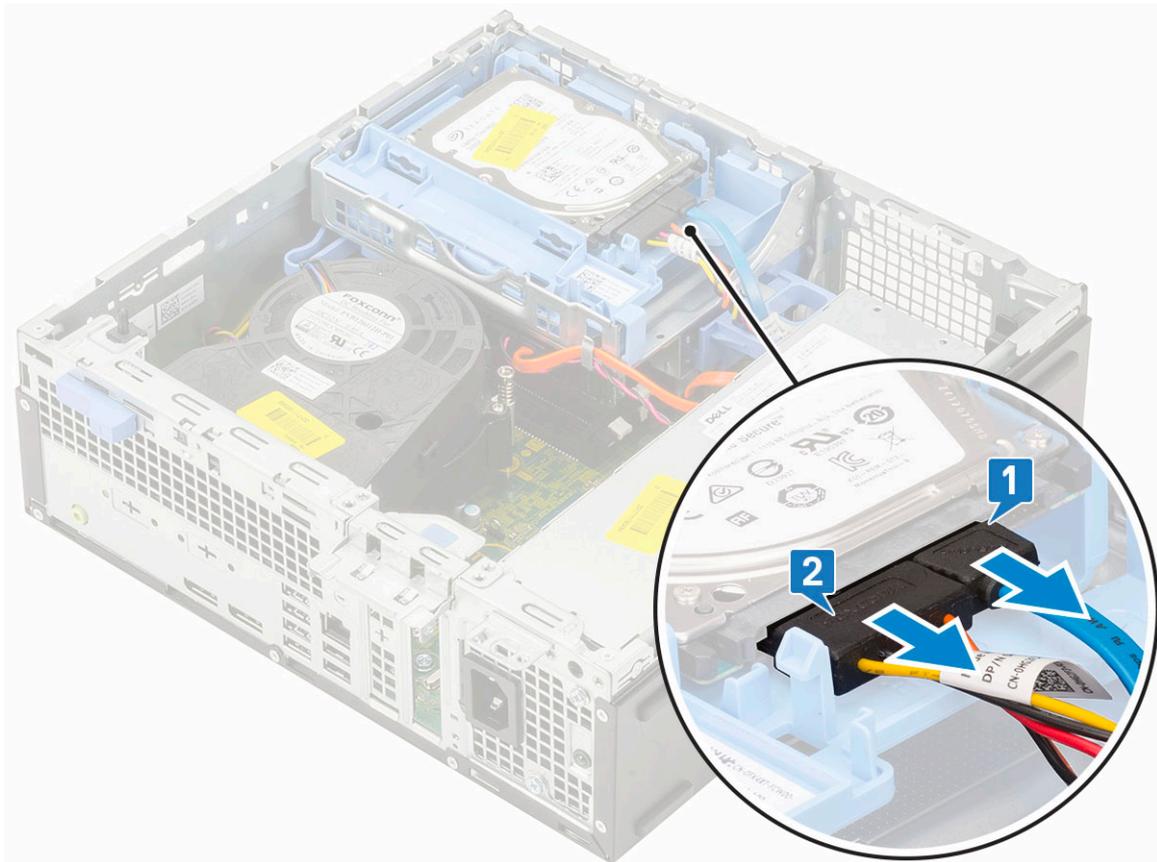


- b. リリースタブをスライドさせて、ハードドライブとオプティカルモジュールのロックを解除します [1]。
- c. ハードドライブとオプティカルモジュールを持ち上げます [2]。

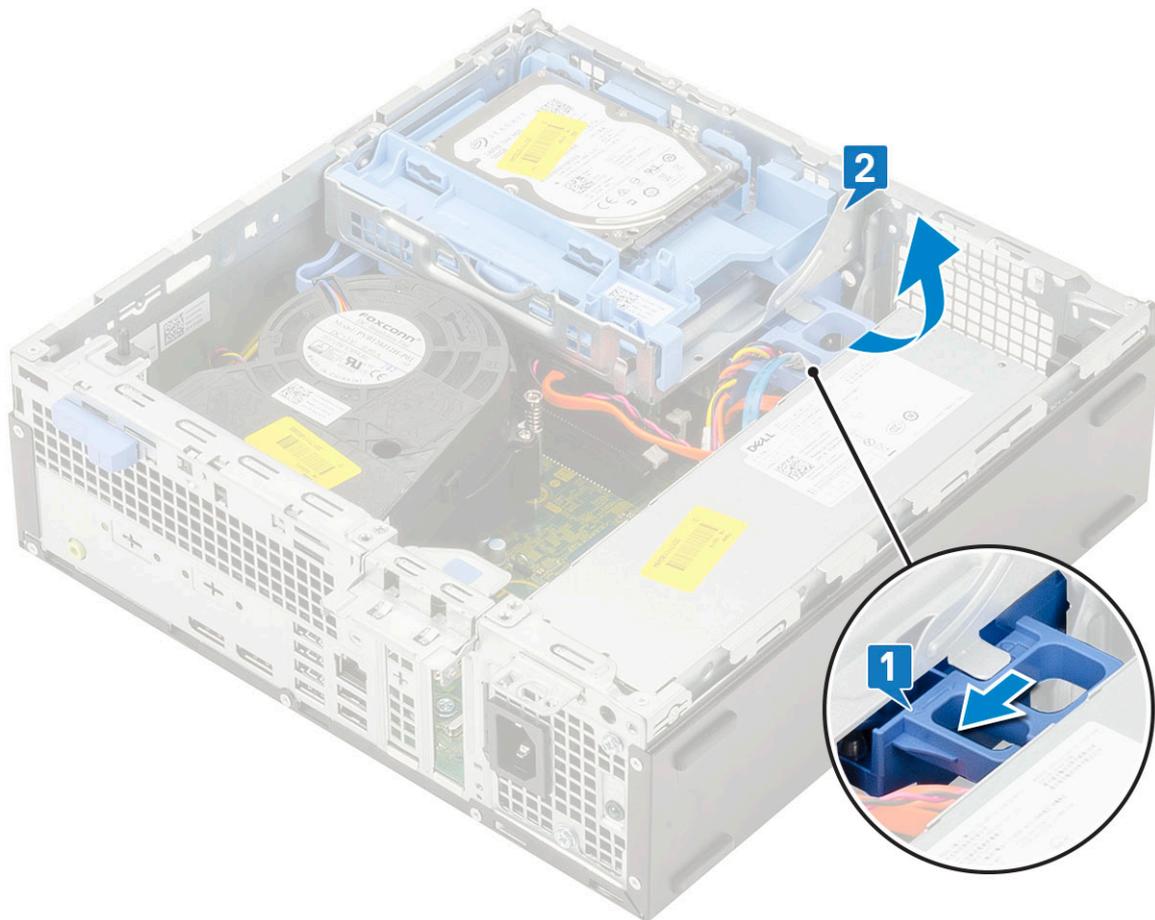

- d. オプティカルドライブ データ ケーブルとオプティカルドライブ電源ケーブルをオプティカルドライブ [1、2] のコネクタから外し、ハードドライブとオプティカルモジュールが所定の位置に装着されるまで下ろします。

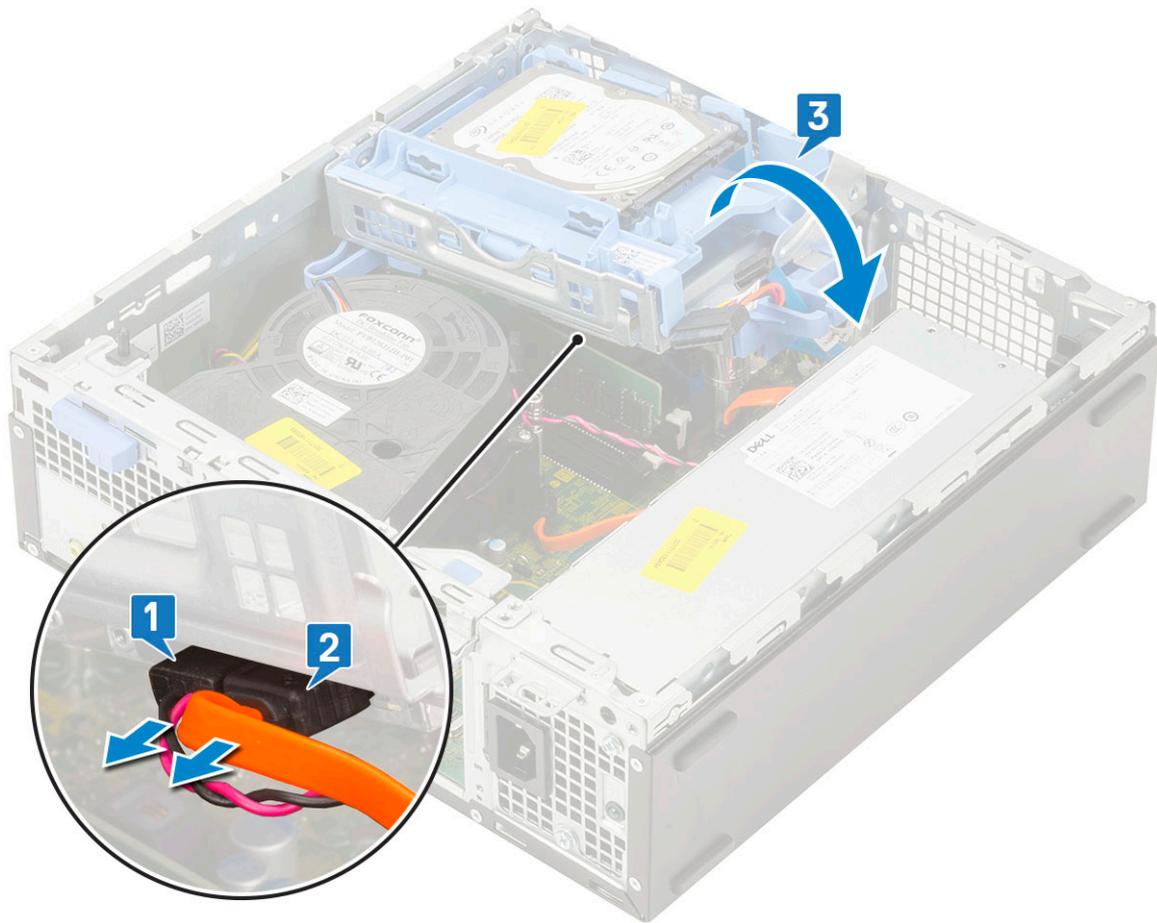


e. オプティカルドライブのリリース ラッチを押して [1]、オプティカルドライブをシステムから引き出します [3]。

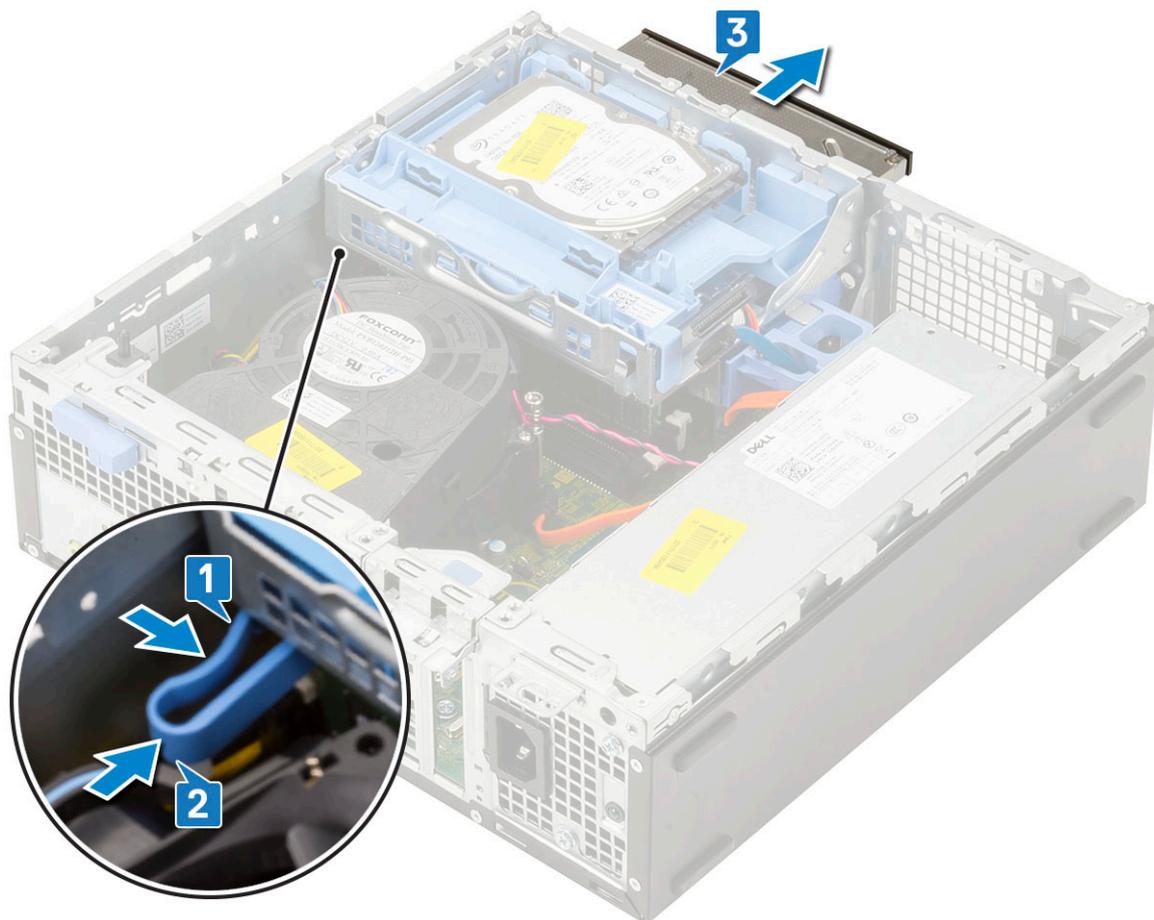


## 光学ドライブの取り付け


1. 光学ドライブをシステムのスロットに差し込みます [1]。
2. リリースタブをスライドさせて、ハードドライブと光学ドライブモジュールのロックを解除します [2]。

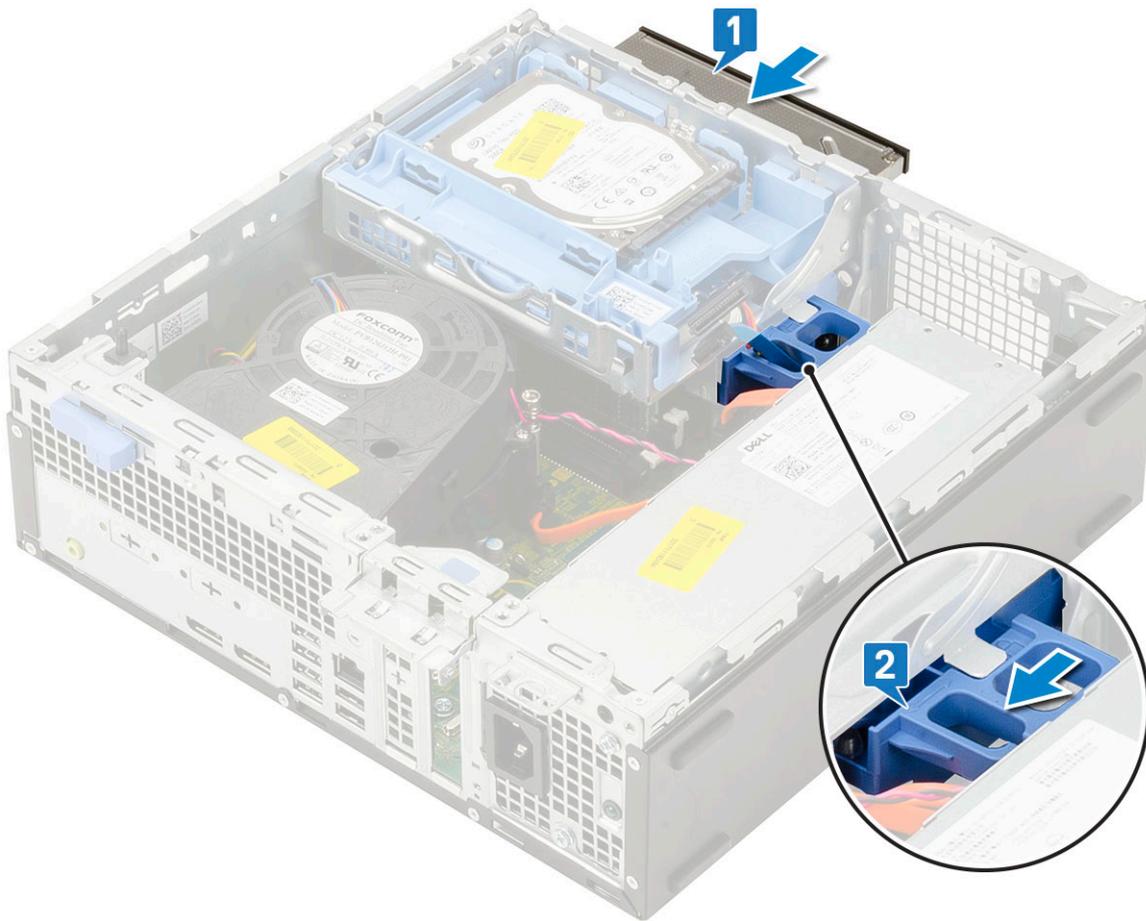


3. ハードドライブと光学ドライブをもち上げ [1]、光学ドライブ データ ケーブルと電源ケーブルを光学ドライブのコネクタに接続します [2、3]。

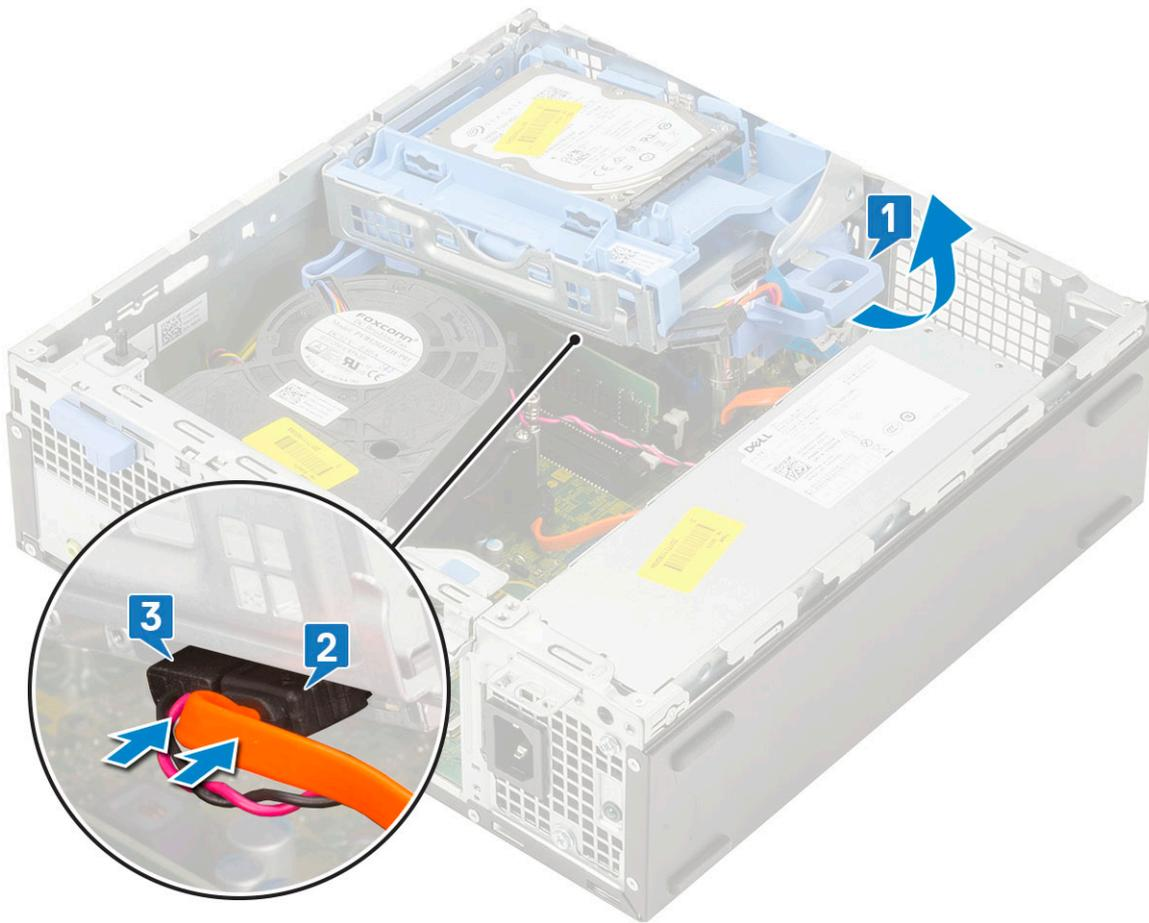

4. ハードドライブ データ ケーブルとハードドライブ電源ケーブルをハードドライブのコネクタに接続します [1、2]

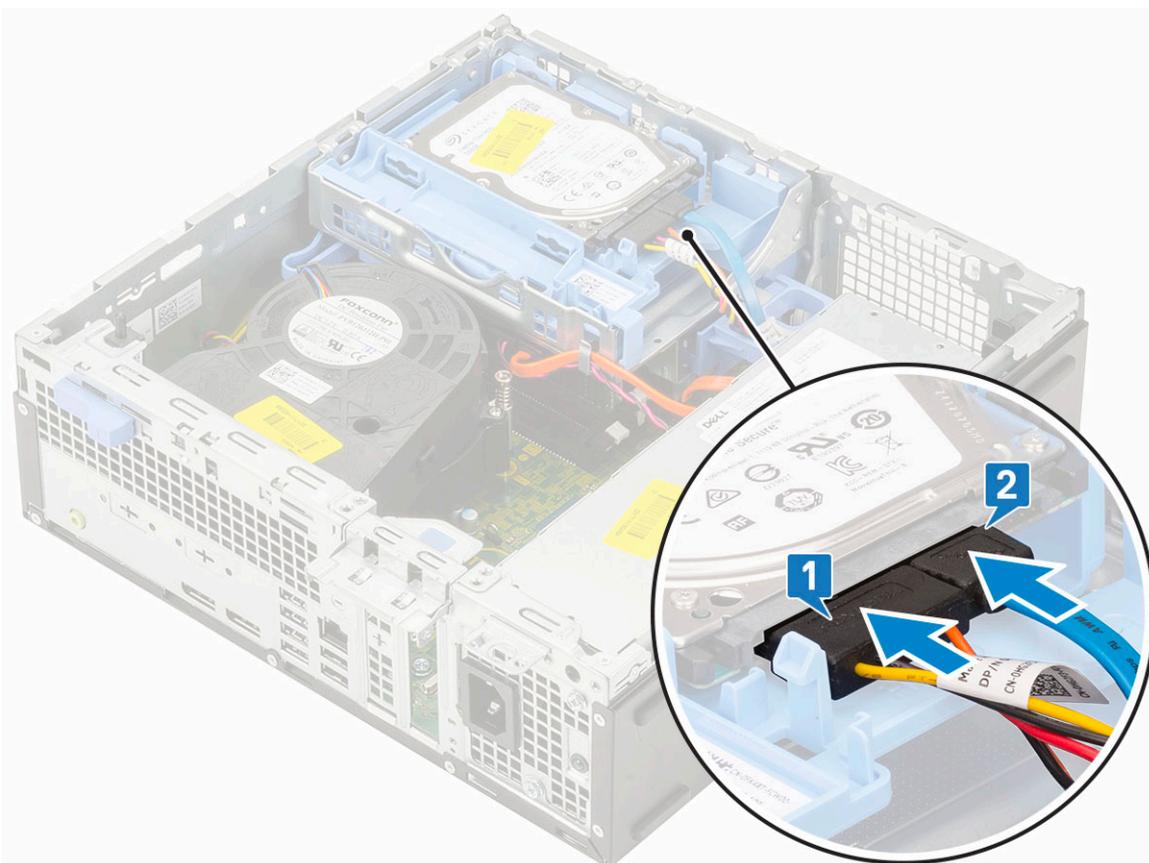

5. リリースタブをスライドさせてモジュールをロックします [2]。

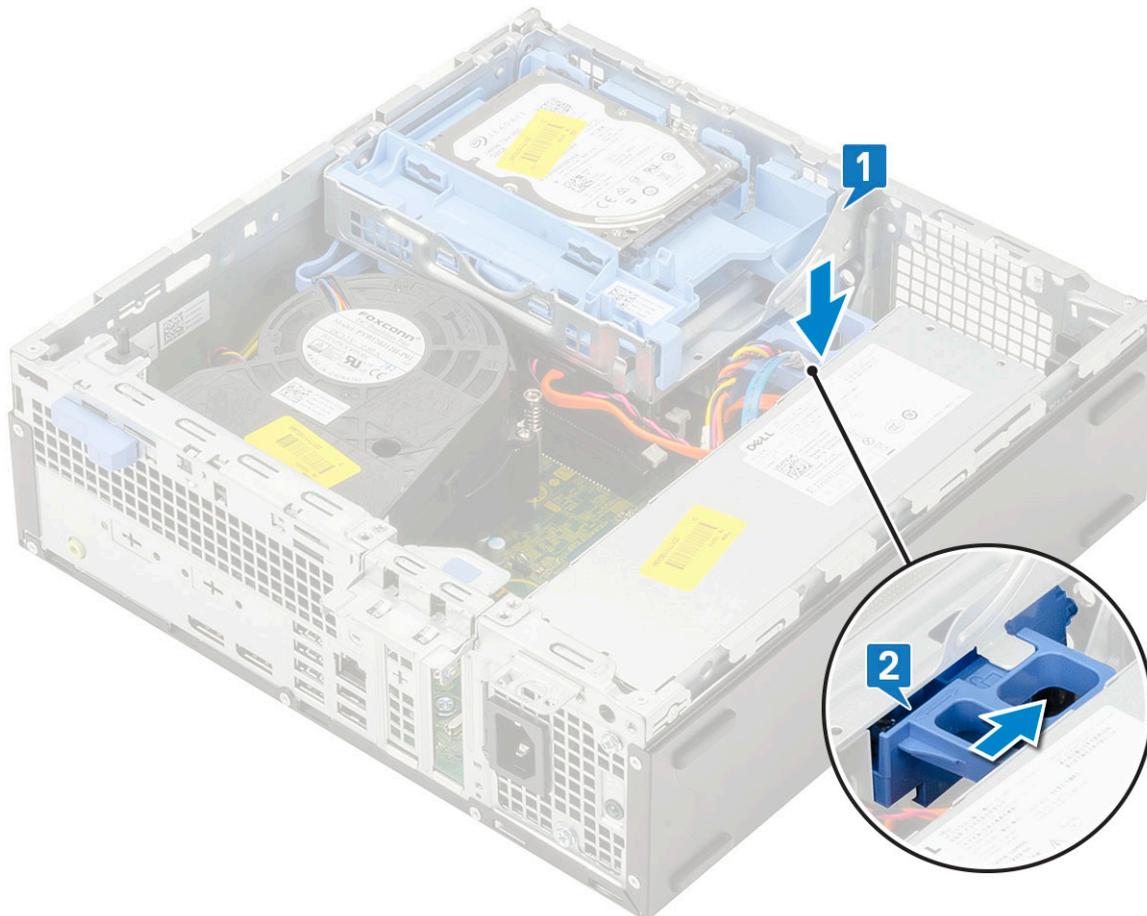


6. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. 前面ベゼル
  - b. サイドカバー
7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## メモリモジュール


### メモリモジュールの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスクドライブアセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブモジュール
3. メモリモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. 固定タブを両側から持ち上げて、メモリモジュールをコネクタから持ち上げます [1]。
  - b. メモリモジュールをシステム基板から取り外します [2]。

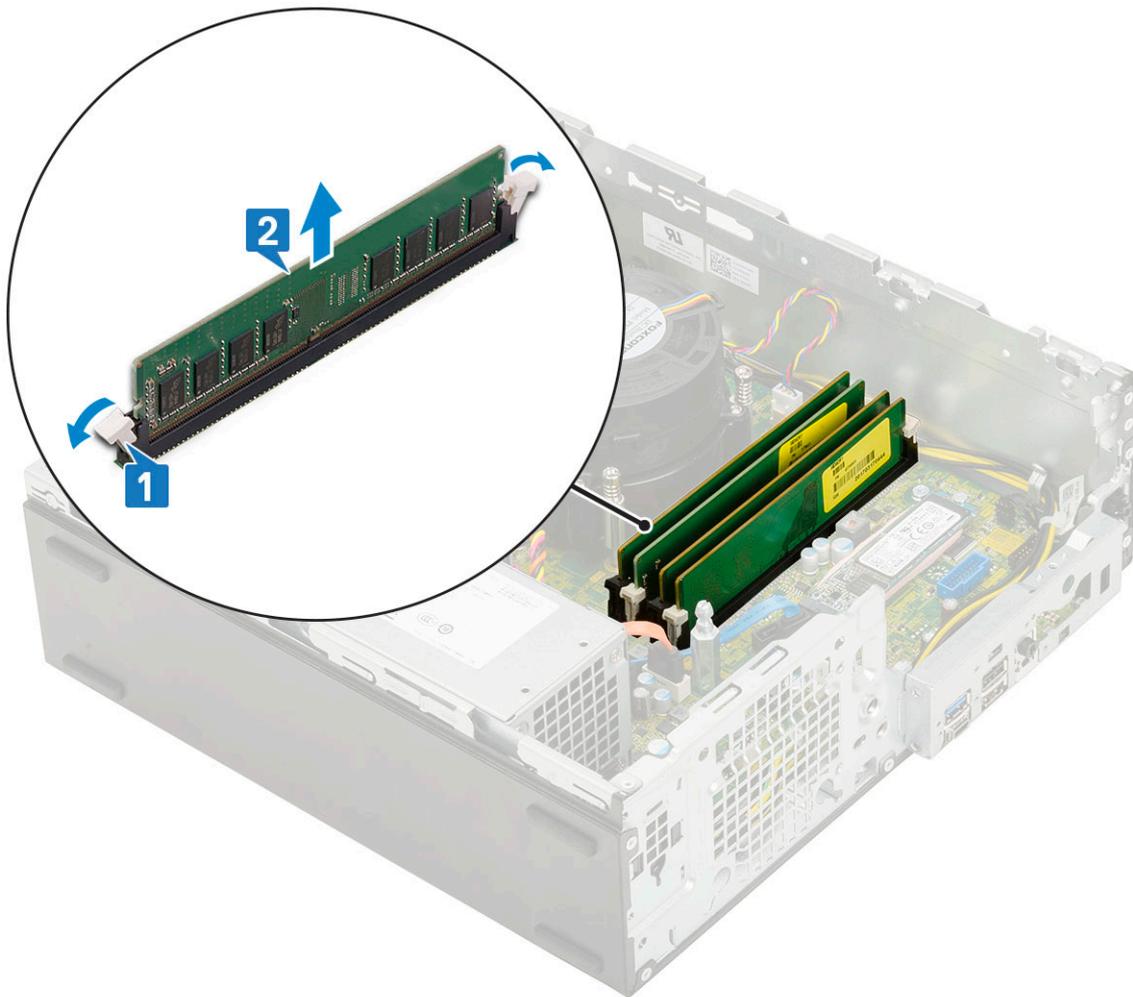

## メモリモジュールの取り付け

1. メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合わせます。
2. メモリモジュールをメモリモジュールソケットに挿入します [1]。
3. メモリモジュールの固定タブが所定の位置にカチッと収まるまで、メモリモジュールを押し込みます [2]。

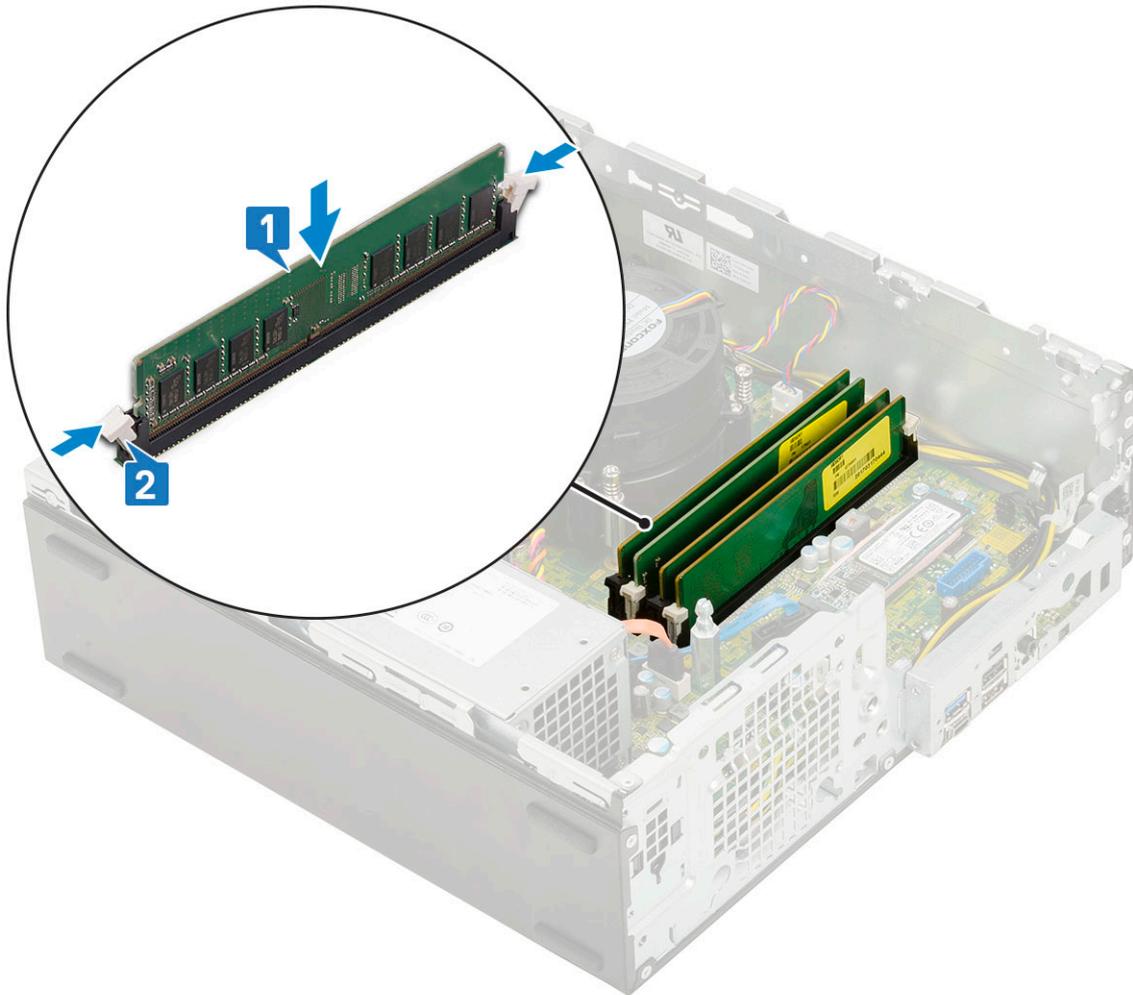


4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - b. ハードディスクドライブ アセンブリ
  - c. 前面ベゼル
  - d. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


## 外部アンテナ - オプション

### 外付けアンテナの取り外し


1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. HDD アセンブリ
3. アンテナをシステムから取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. アンテナケーブルコネクタ ネジに繋がっているアンテナ ネジを緩めて取り外します。

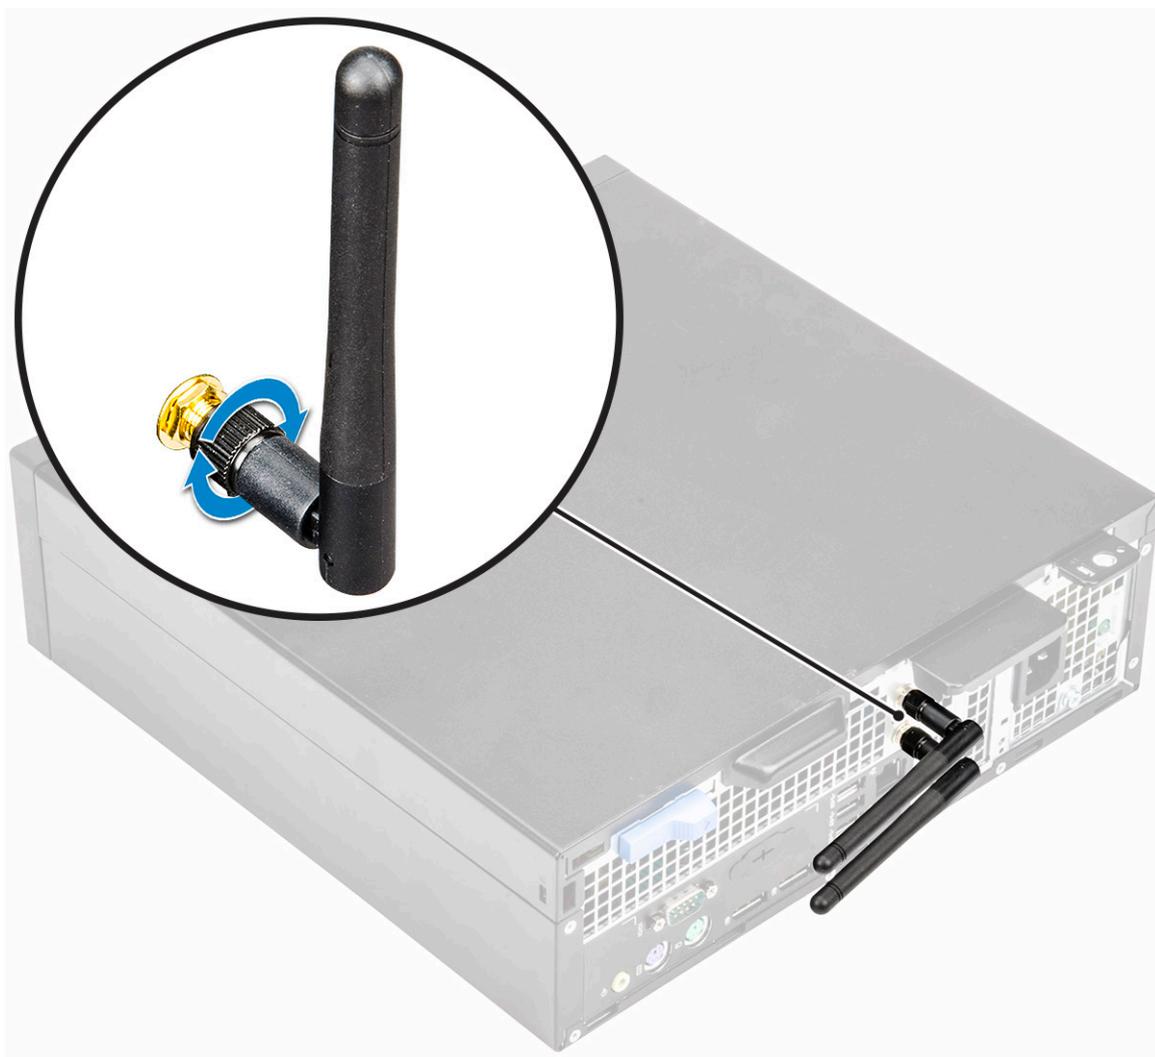

- b. アンテナケーブルの配線をシャーシの固定クリップから外します [1]。
- c. 固定クリップをシャーシから取り外します [2]。

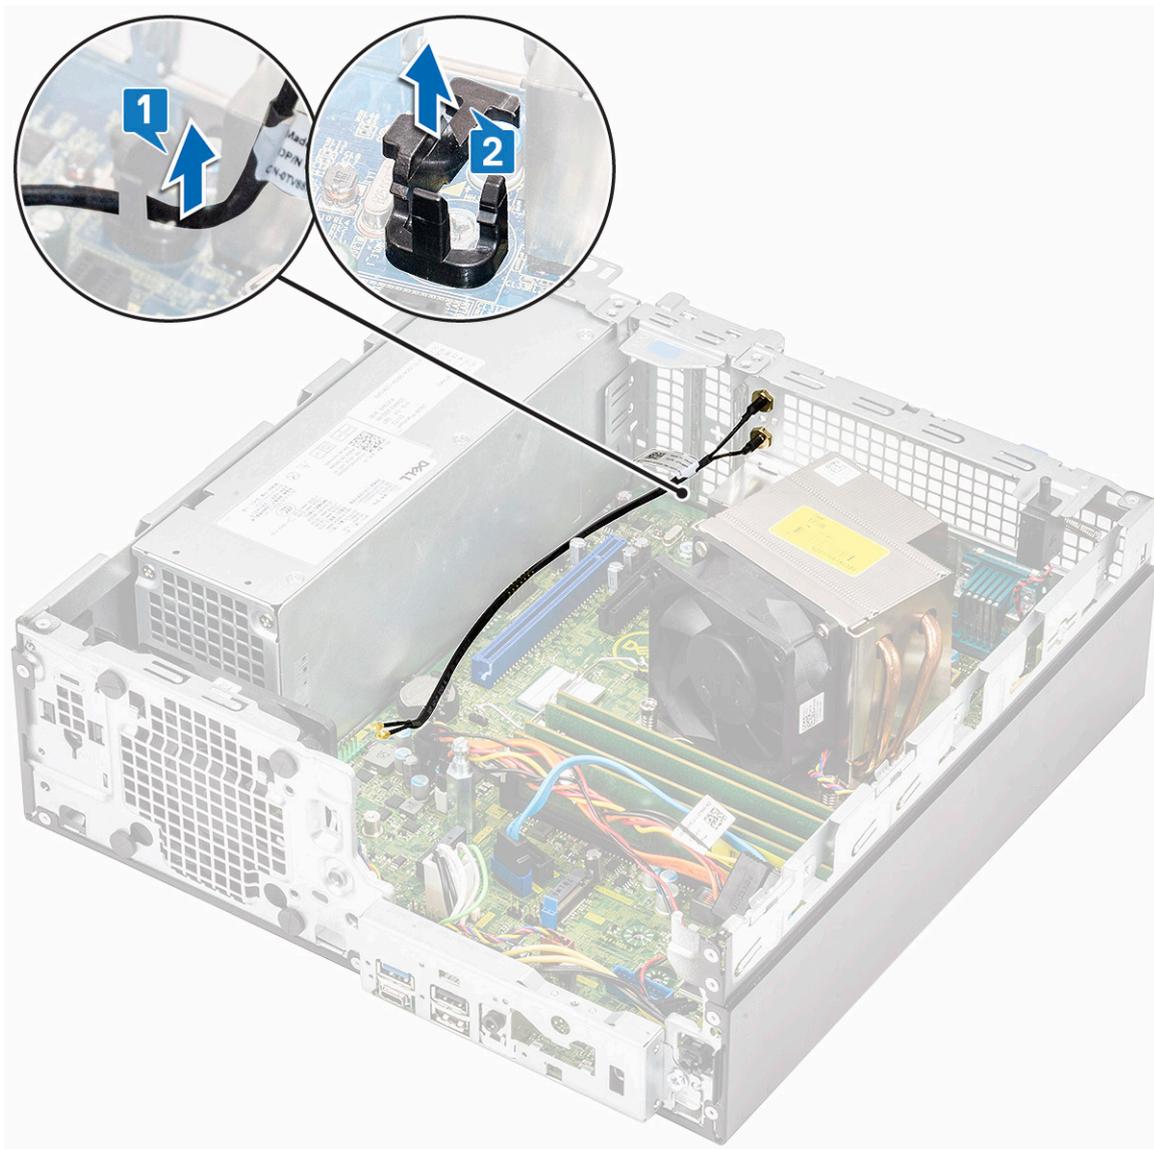

- d. アンテナ コネクタを WLAN カードのコネクタから外します。
- e. アンテナ コネクタをシャーシに固定しているナットを外します [1]。
- f. アンテナ コネクタの金属製ワッシャーを取り外します [2]。
- g. アンテナ ケーブルをシャーシのアンテナ スロットから外します [3]。

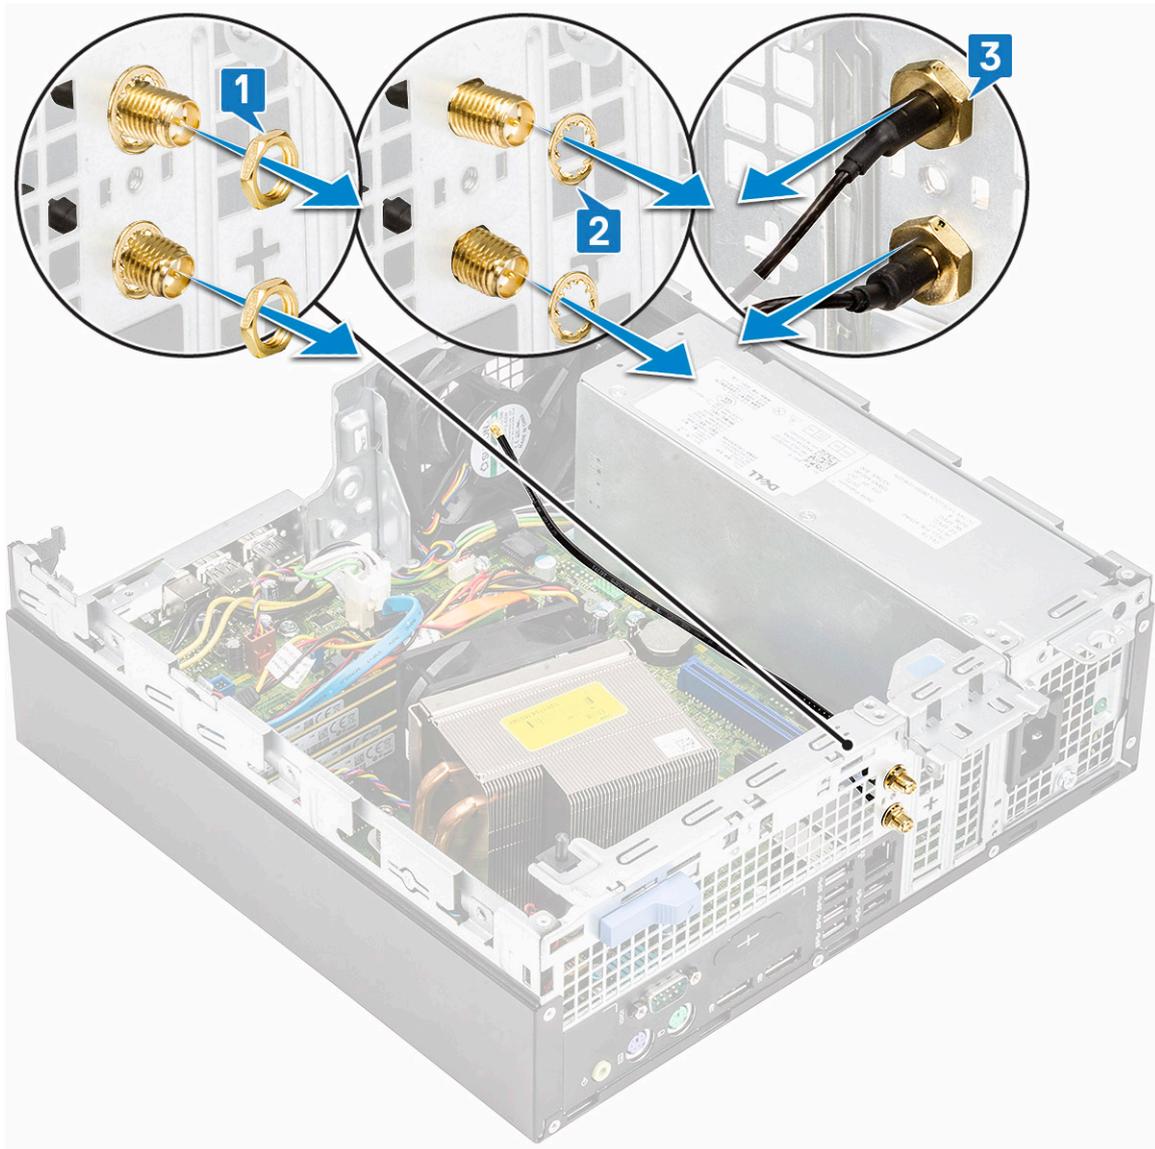

## 外付けアンテナの取り付け


1. 外付けアンテナ




2. アンテナをシステムに取り付けるには、次の手順を実行します。
- アンテナ ケーブルからキャップを取り外します [1]。
  - ナットを緩めて取り外します [2]。
  - 金属製ワッシャーを取り外します [3]。




- ドライバを使用して、ダミーフィラーを押し込みます。

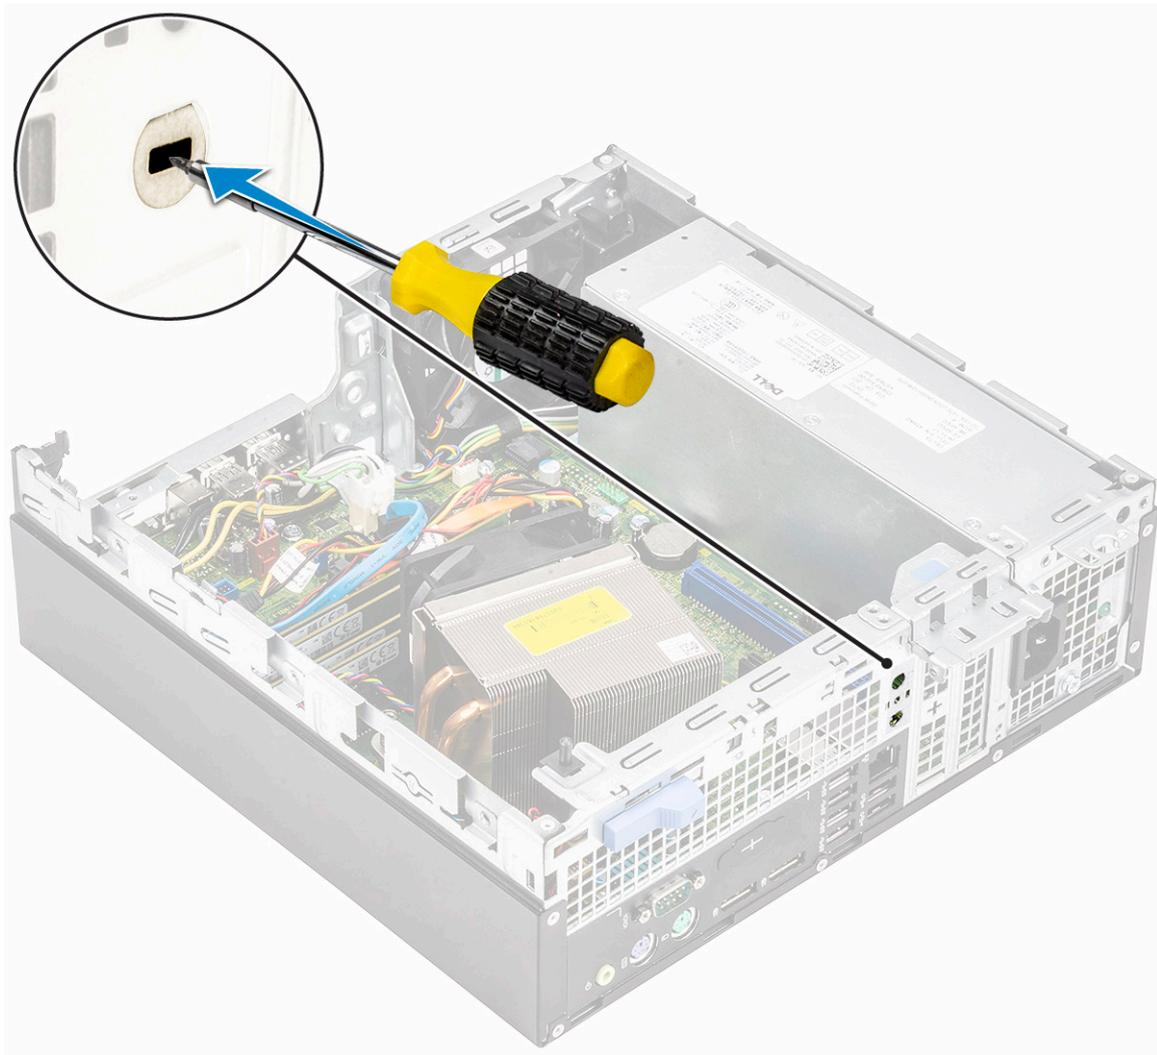


- e. アンテナケーブルをシャーシのアンテナスロットに差し込みます [1]。
- f. アンテナコネクタに金属製ワッシャーを取り付けます [2]。
- g. アンテナコネクタをシャーシに固定するナットを取り付けます [3]。

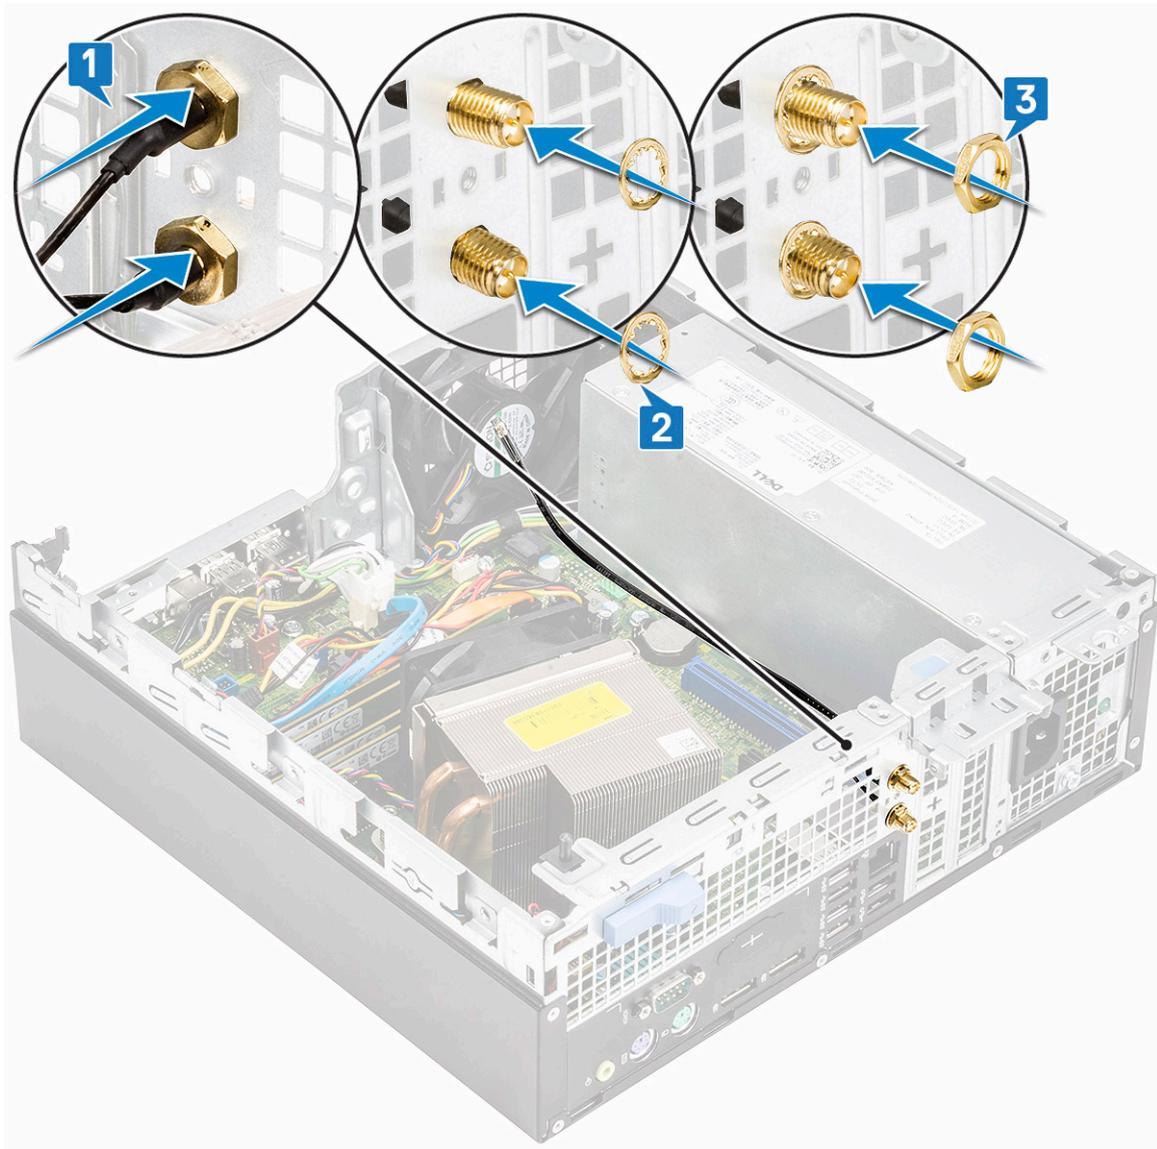

- h. 画像に表示されているように、シャーシに固定クリップを貼り付けます [1]。
- i. アンテナケーブルを固定クリップに通して配線します [2]。
- j. アンテナケーブルコネクタの絶縁体を引き出します [3]。

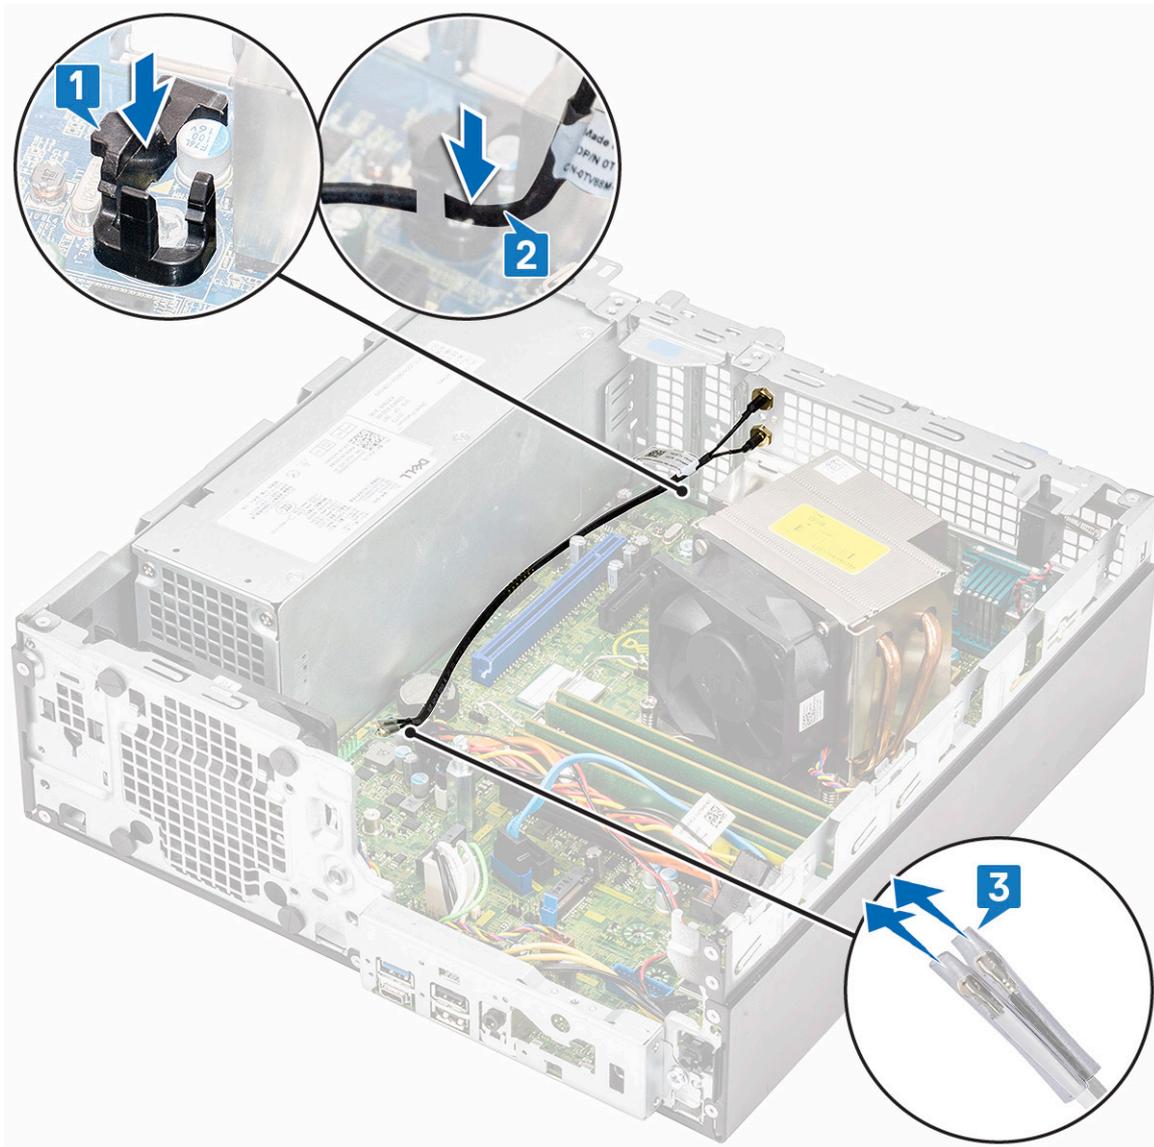

- k. アンテナ ケーブルを WLAN カードのコネクタに接続します。
- l. アンテナをアンテナ ケーブル コネクタのネジで締めます。

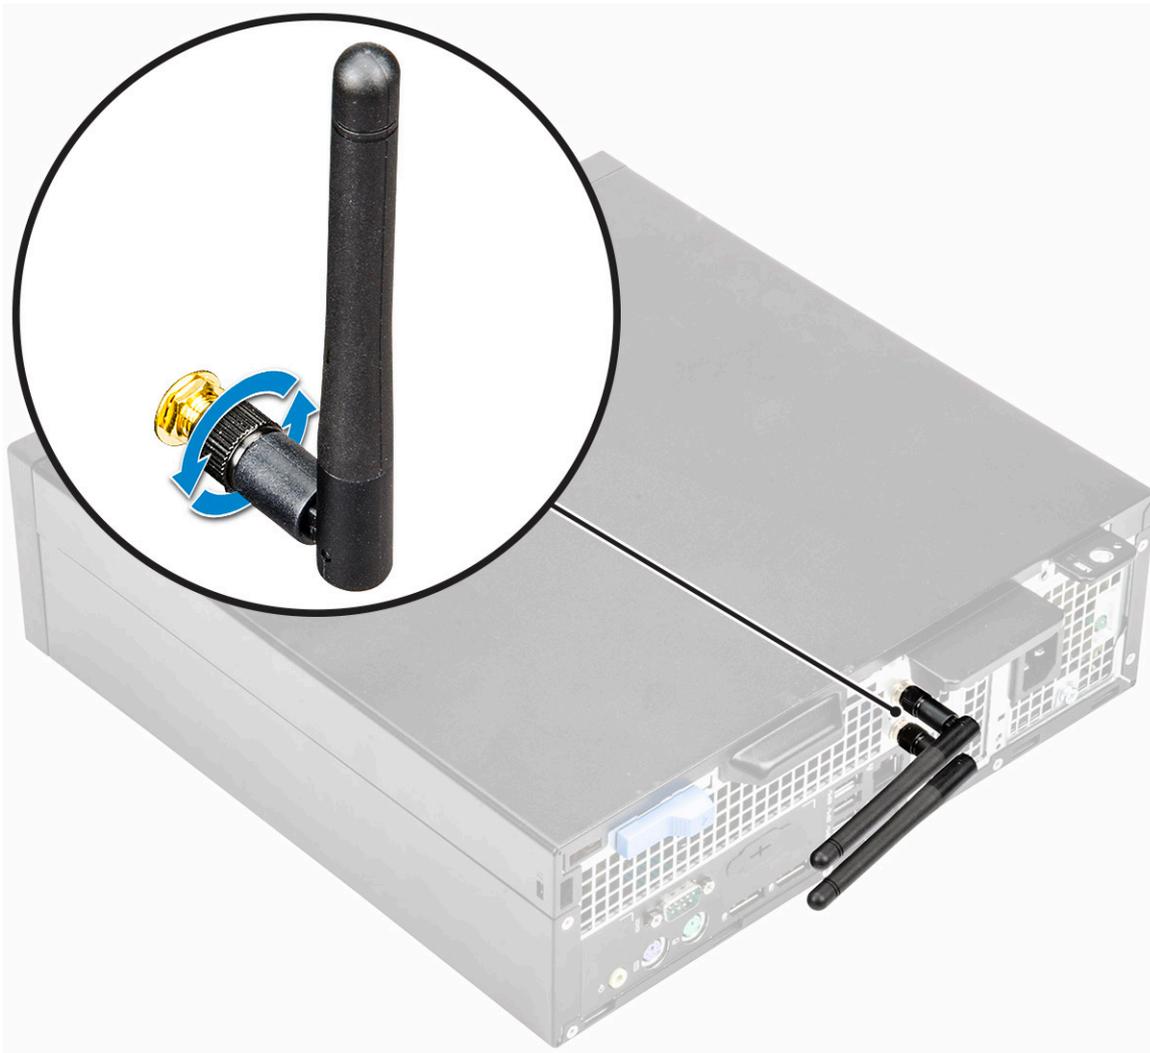


3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ハードドライブと光学ドライブ モジュール
  - b. HDD アセンブリ
  - c. 前面ベゼル
  - d. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## M.2 2230 WLAN - オプション


### M.2 2230 WLAN カードの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. HDD アセンブリ
3. M.2 2230 WLAN カードを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. WLAN カードブラケットと WLAN カードをシステム基板に固定しているネジ (M2) を外します [1]。
  - b. WLAN カードブラケットをスライドさせて持ち上げ、WLAN カードから取り外します [2]。
  - c. アンテナケーブルを WLAN カードから外します [3]。
  - d. WLAN カードをスライドさせて、WLAN カードスロットから取り外します [4]。

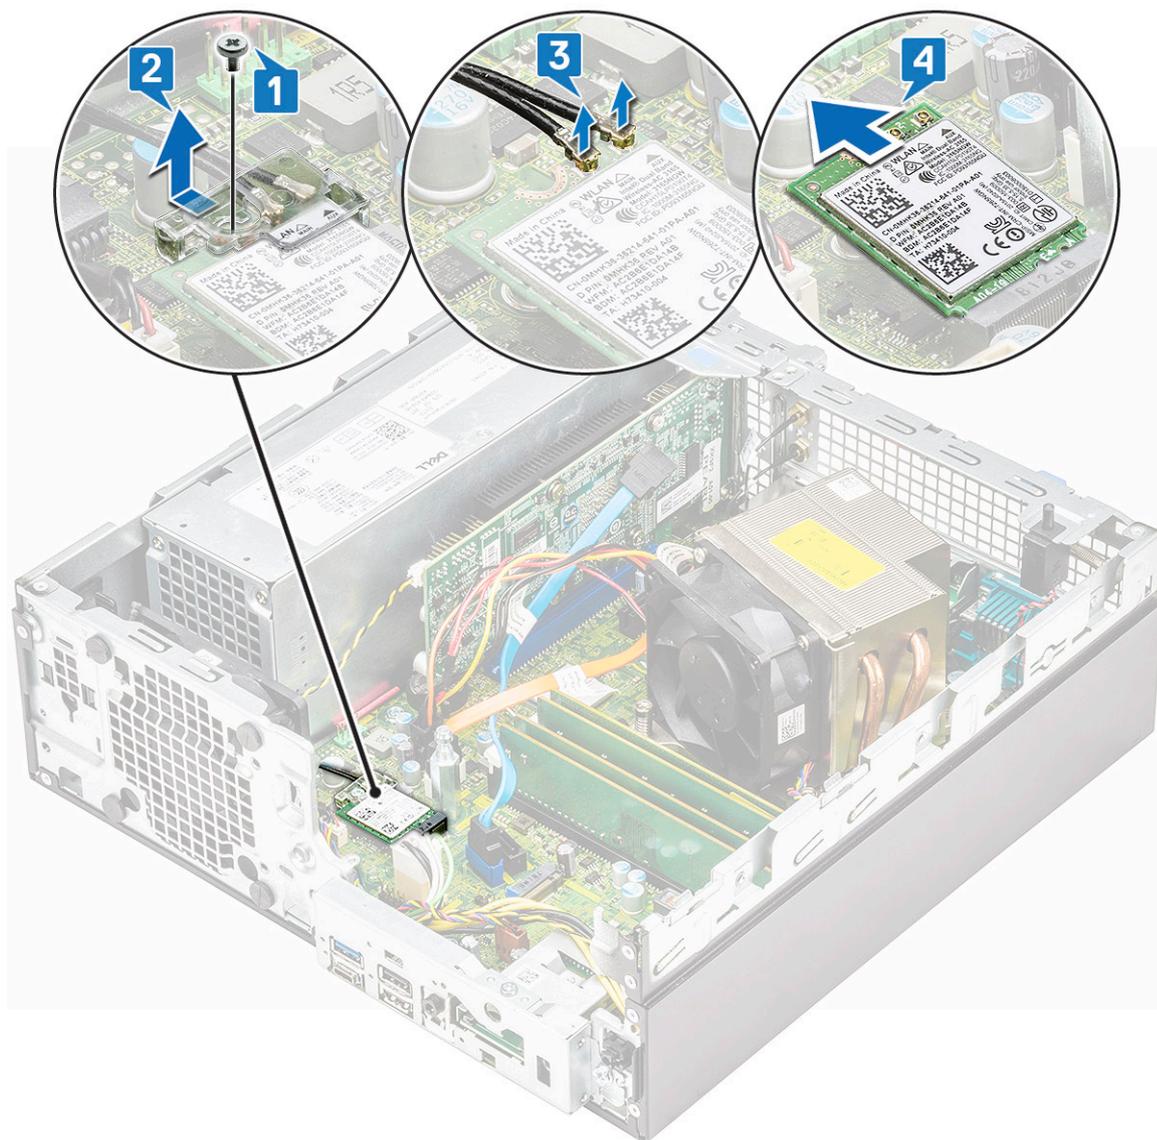

## M.2 2230 WLAN カードの取り付け

1. M.2 2230 WLAN カードを取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. WLAN カードを WLAN カードスロットに合わせて取り付けます [ 1 ]。
  - b. アンテナケーブルを WLAN カードに接続します [ 2 ]。
  - c. WLAN カードブラケットを WLAN カードに取り付けます [ 3 ]。
  - d. WLAN カードブラケットと WLAN をシステム基板に固定するネジ ( M2 ) を取り付けます [ 4 ]。

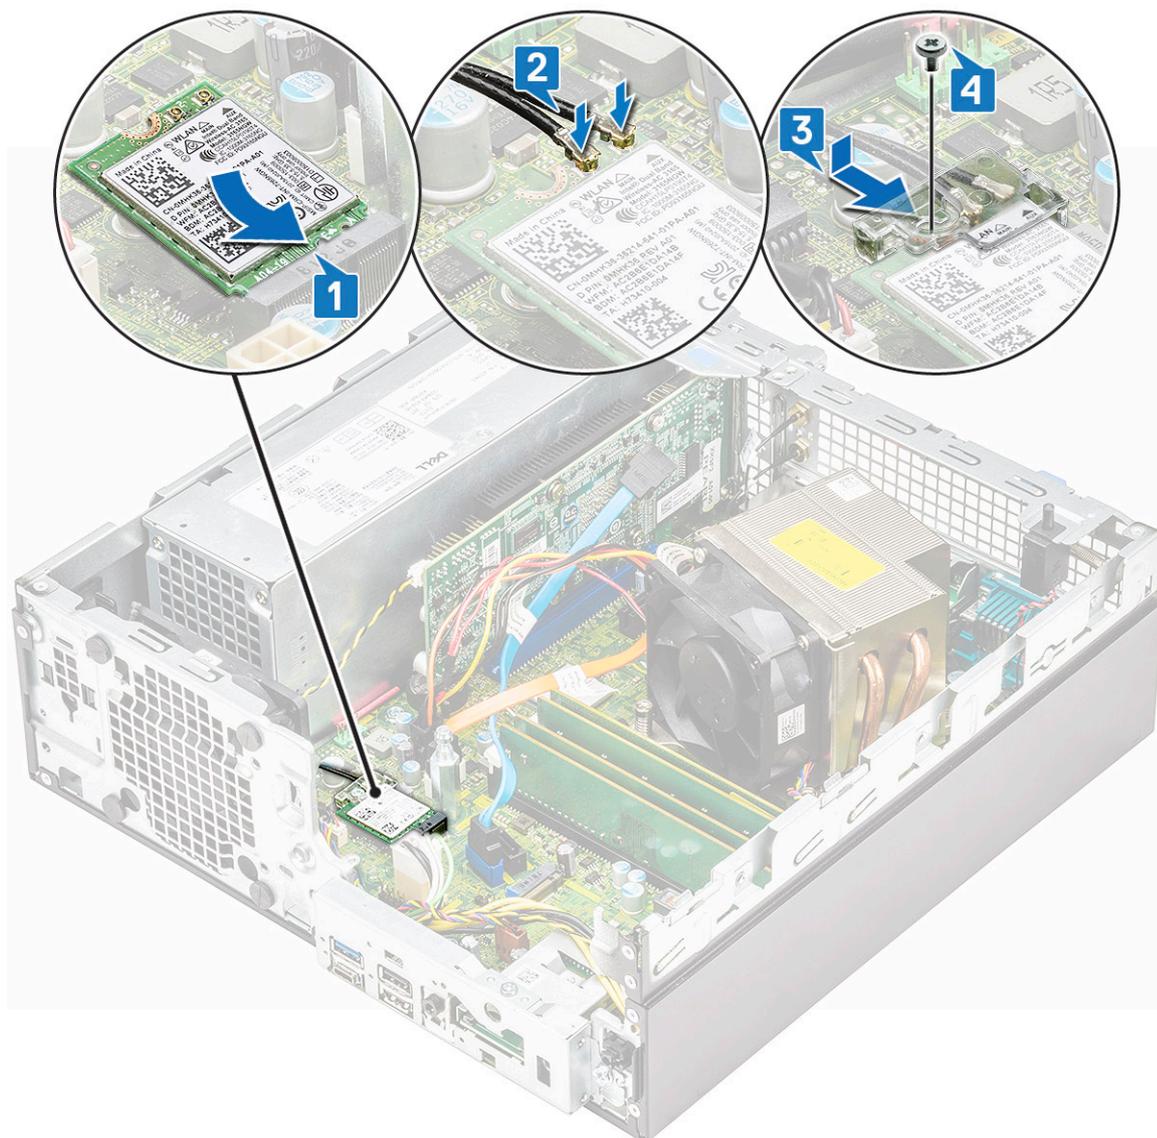


2. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ハードドライブと光学ドライブ モジュール
  - b. HDD アセンブリ
  - c. 前面ベゼル
  - d. サイドカバー
3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ヒートシンク ファン

### ヒートシンク ファンの取り外し


1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスク ドライブ アセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
3. ヒートシンク ファンを取り外すには、次の手順を実行します。

- a. ヒートシンク ファンケーブルを、システム基板のコネクタから外します [1]。
- b. ヒートシンク ファンをヒートシンクに固定している3本のネジを取り外します [2]。
- c. ヒートシンク ファンを持ち上げてシステムから取り外します [3]。

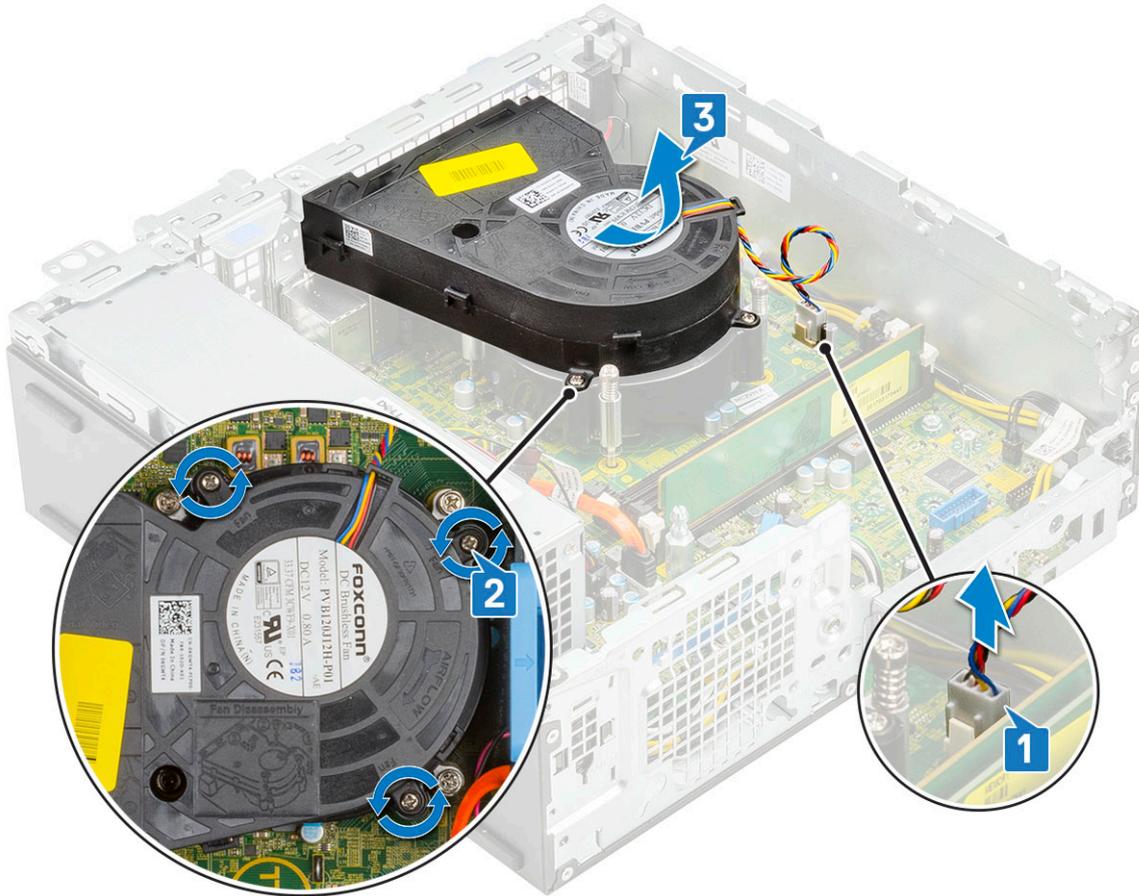

## ヒートシンク ファンの取り付け

1. ヒートシンクの上で、ヒートシンク ファンの位置を合わせます [1]。
2. 3本のネジを取り付けて、ヒートシンク ファンをヒートシンクに固定します [2]。
3. ヒートシンク ファンのケーブルを、システム基板のコネクタに接続します [3]。

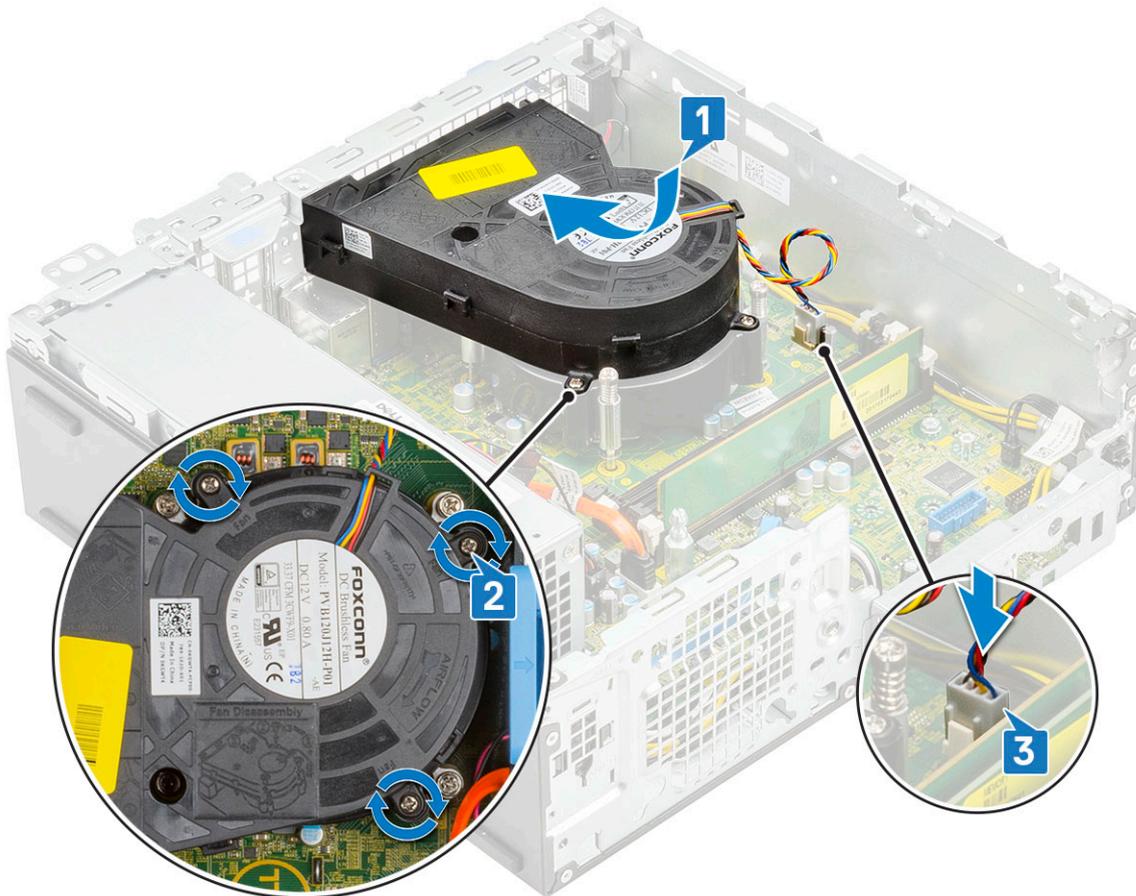


4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - b. ハードディスクドライブアセンブリ
  - c. 前面ベゼル
  - d. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## ヒートシンク

### ヒートシンクの取り外し


1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスクドライブアセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - e. ヒートシンクファン
3. ヒートシンクを取り外すには、次の手順を行います。
  - a. ヒートシンクカバーをヒートシンクから取り外します。

**メモ:** システム基板上に記載されているシーケンシャルな順序 (1、2、3、4) でネジを緩めます。

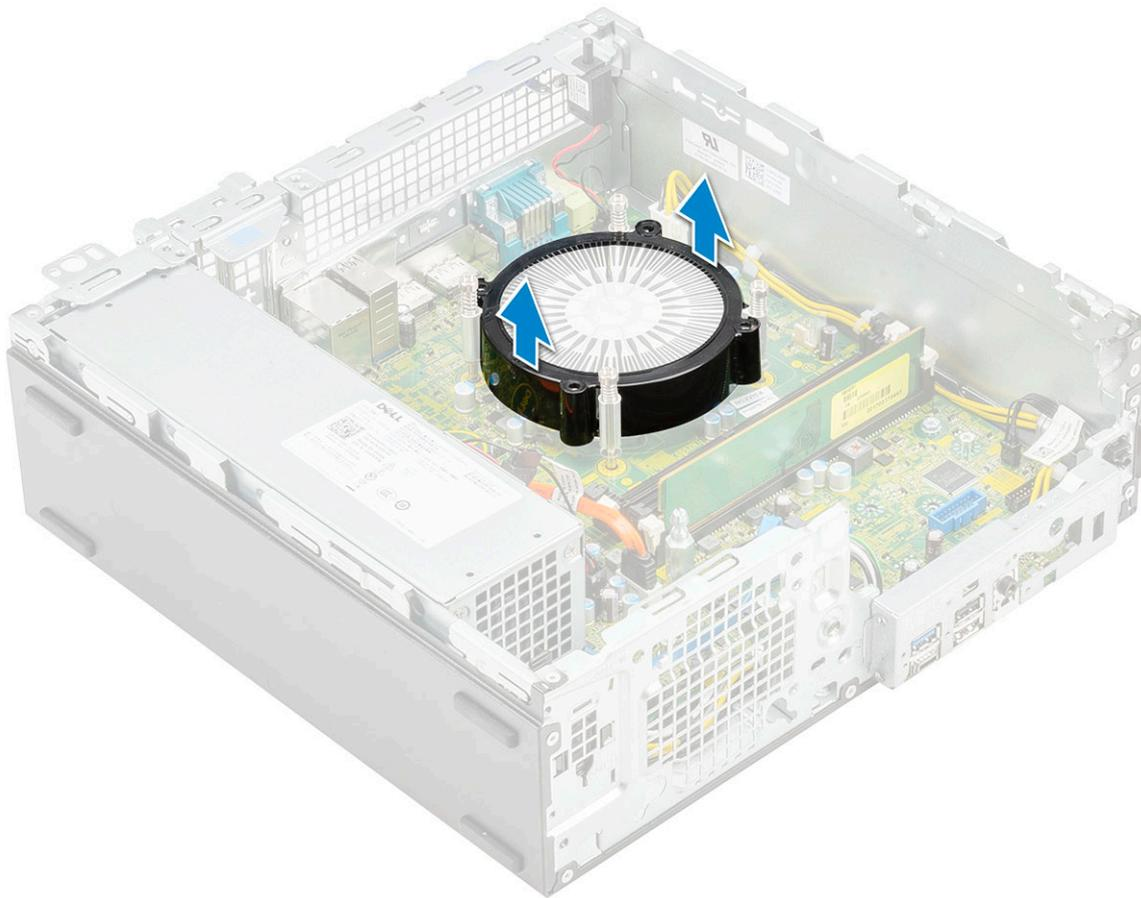

b. ヒートシンクを固定している4本のキャプティブスクリューを緩め[1]、ヒートシンクを持ち上げてシステムから取り外します[2]。


**①** | **メモ:** システム基板に記載されているシーケンシャルな順序(1、2、3、4)でネジを緩めます。

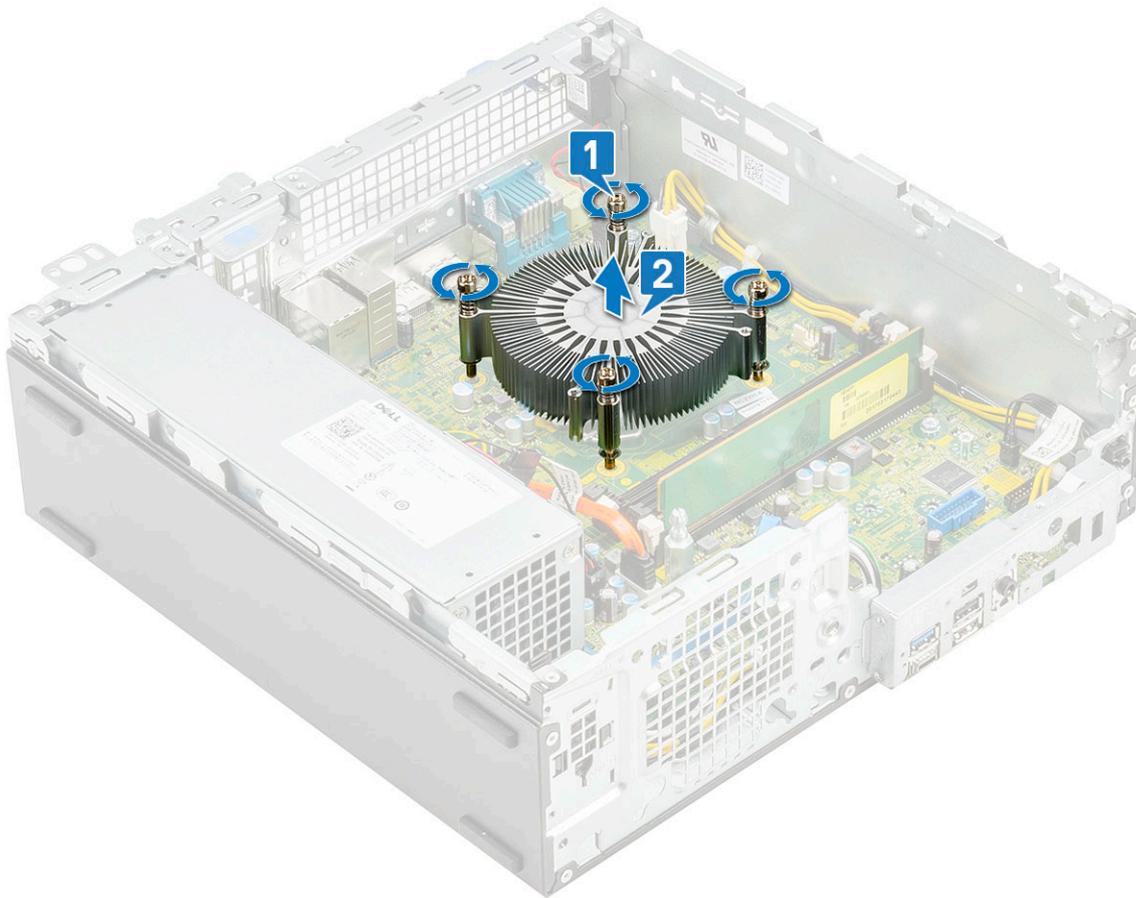


## ヒートシンクの取り付け

1. ヒートシンクを位置合わせしてプロセッサの上に置きます [1]。
2. 4本の拘束ネジを締めて、ヒートシンクをシステム基板に固定します [2]。

**①** | **メモ:** システム基板に記載されているシーケンシャルな順序 (1、2、3、4) でネジを締めます。

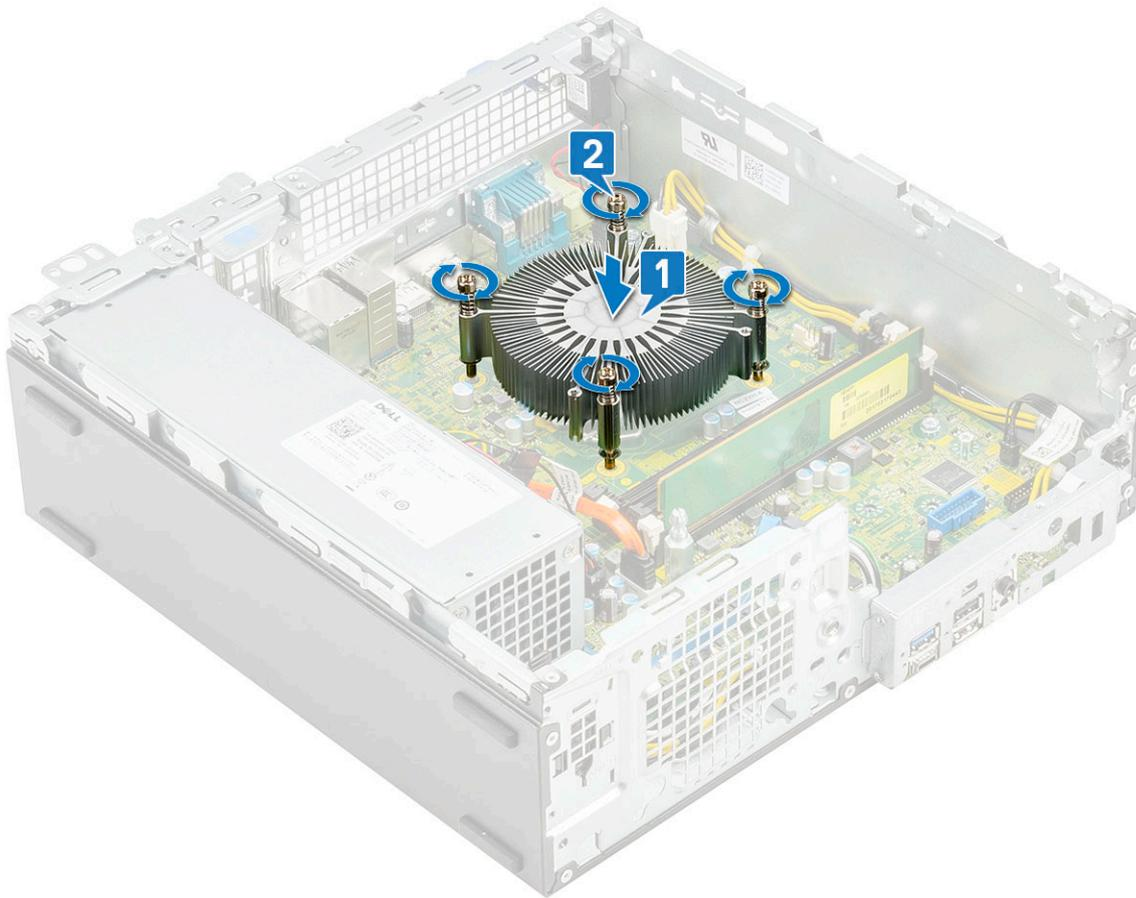

3. ヒートシンク カバーをヒートシンクにセットします。

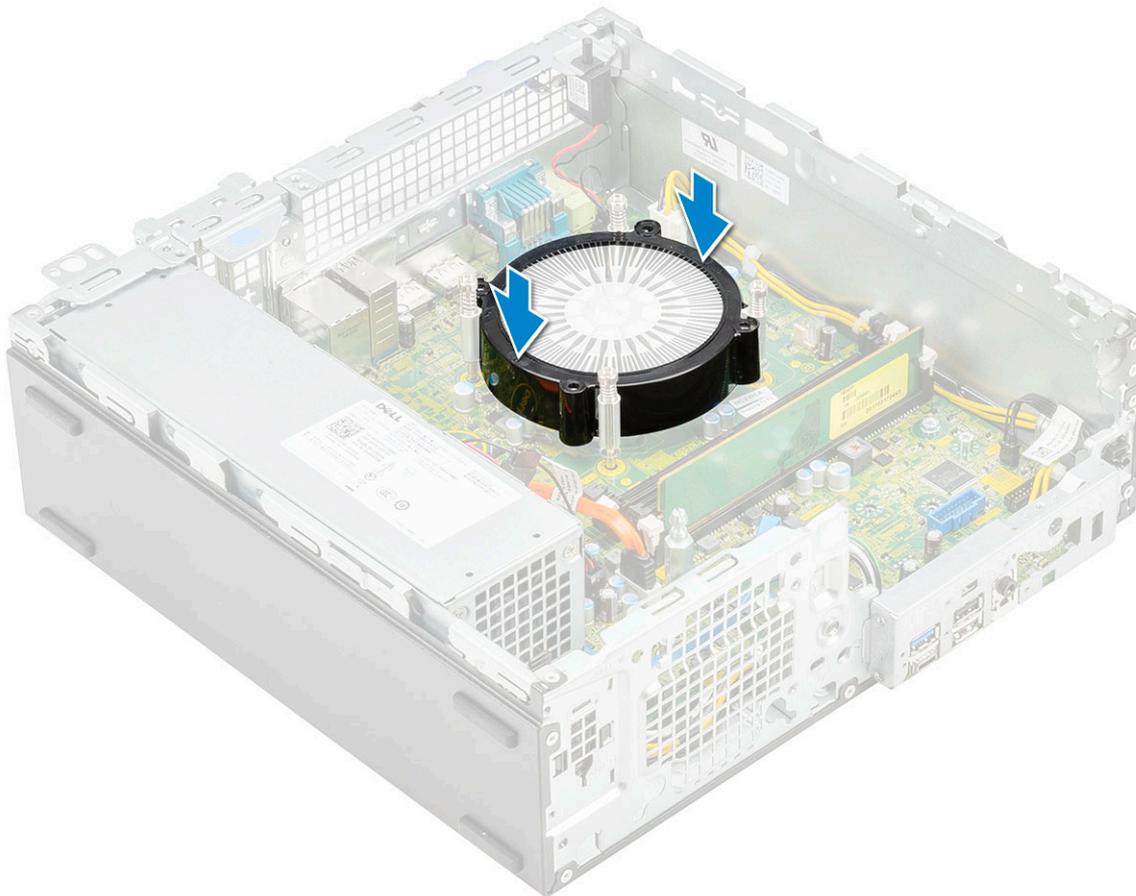


4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ヒートシンク ファン
  - b. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - c. ハードディスクドライブアセンブリ
  - d. 前面ベゼル
  - e. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## イントルージョンスイッチ


### イントルージョンスイッチの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスクドライブアセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - e. ヒートシンク ファン
  - f. ヒートシンク
3. イントルージョンスイッチを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板上のコネクタから外します [1]。
  - b. イントルージョンスイッチをスライドさせて持ち上げ、システムから取り外します [2]。

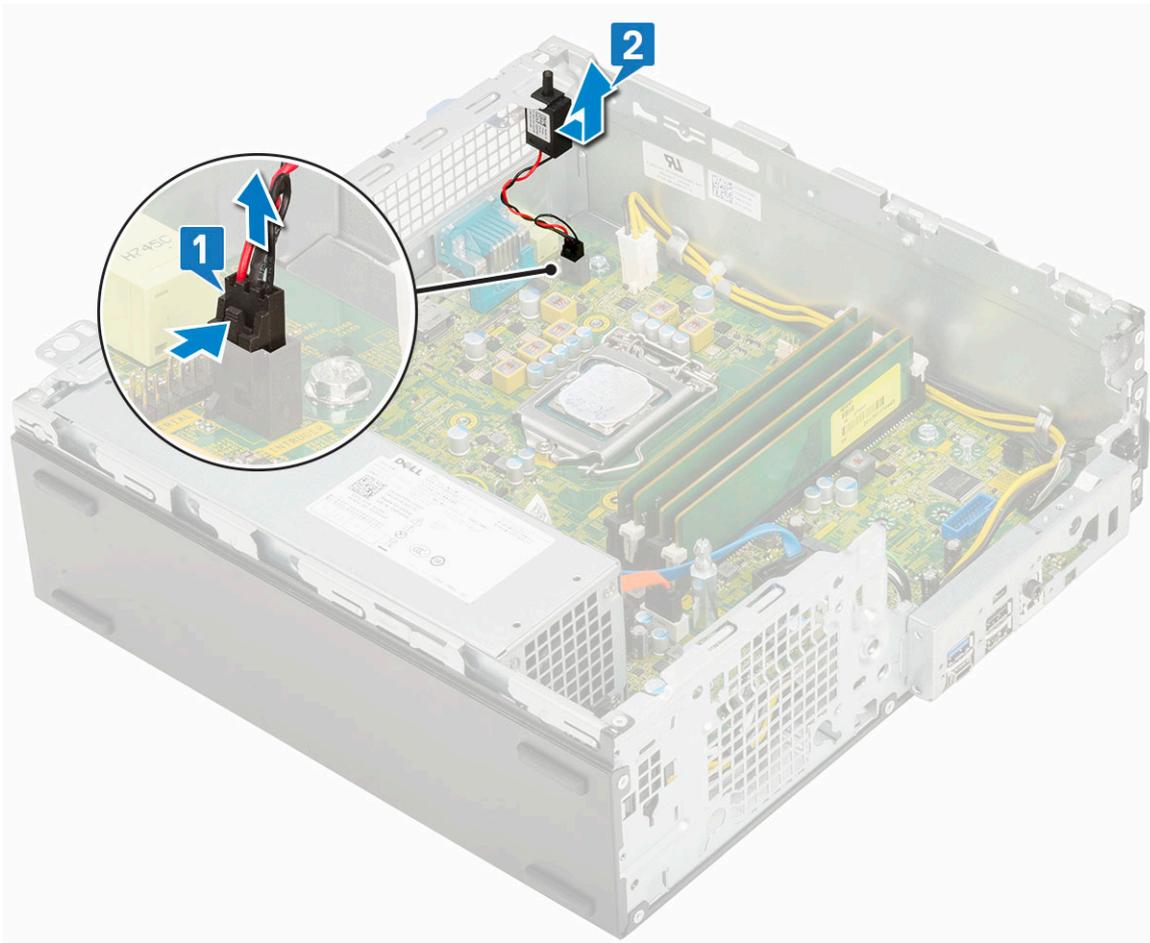

## イントラージョンスイッチの取り付け

1. イントラージョン スイッチをシャーシのスロットに挿入します [1]。
2. イントラージョン スイッチ ケーブルをシステム基板に接続します [2]。

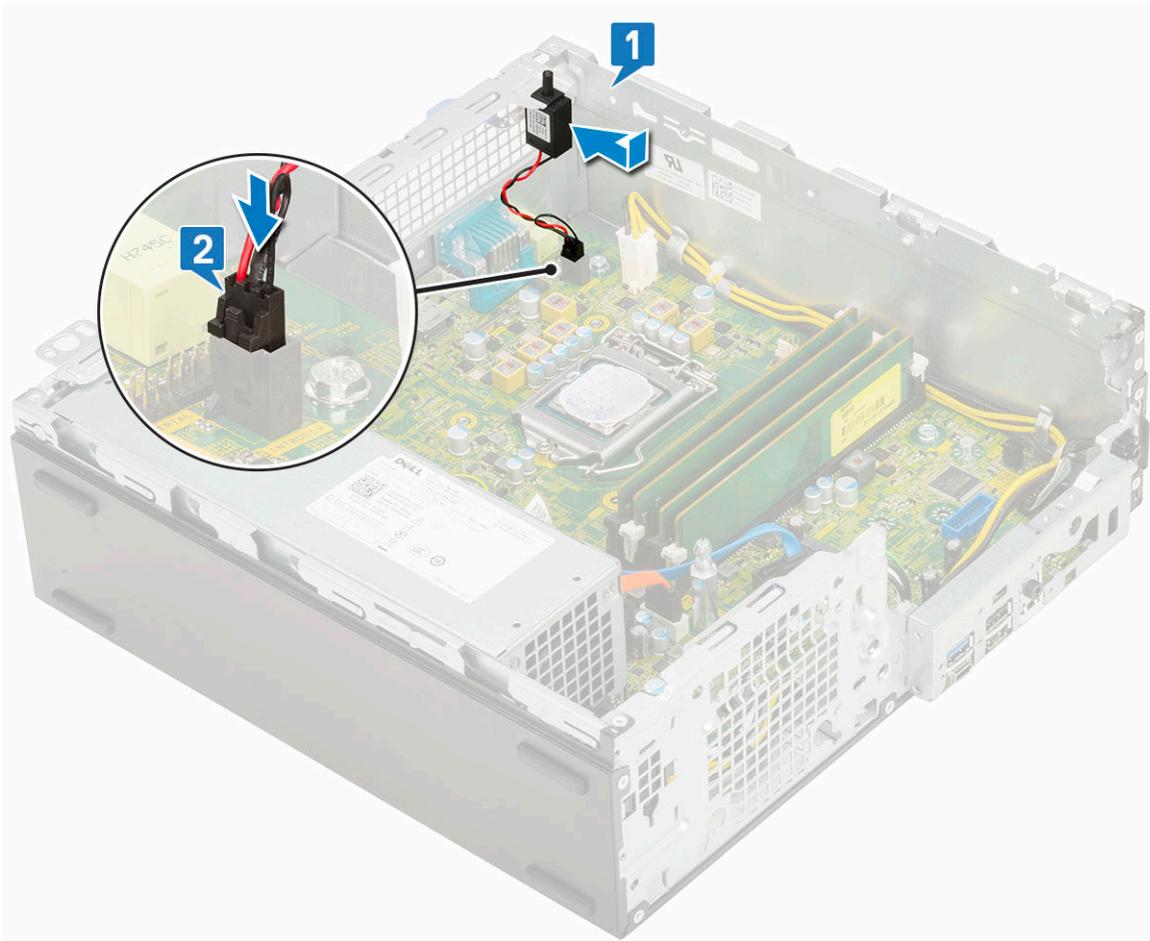


3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ヒートシンク
  - b. ヒートシンク ファン
  - c. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - d. ハードディスクドライブアセンブリ
  - e. 前面ベゼル
  - f. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## 電源スイッチ


### 電源スイッチの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスクドライブアセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
3. 電源スイッチを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. 電源スイッチケーブルをシステム基板から外します [1]。
  - b. 電源スイッチ固定タブを押して、電源スイッチをシステムから取り外します [2][3]。

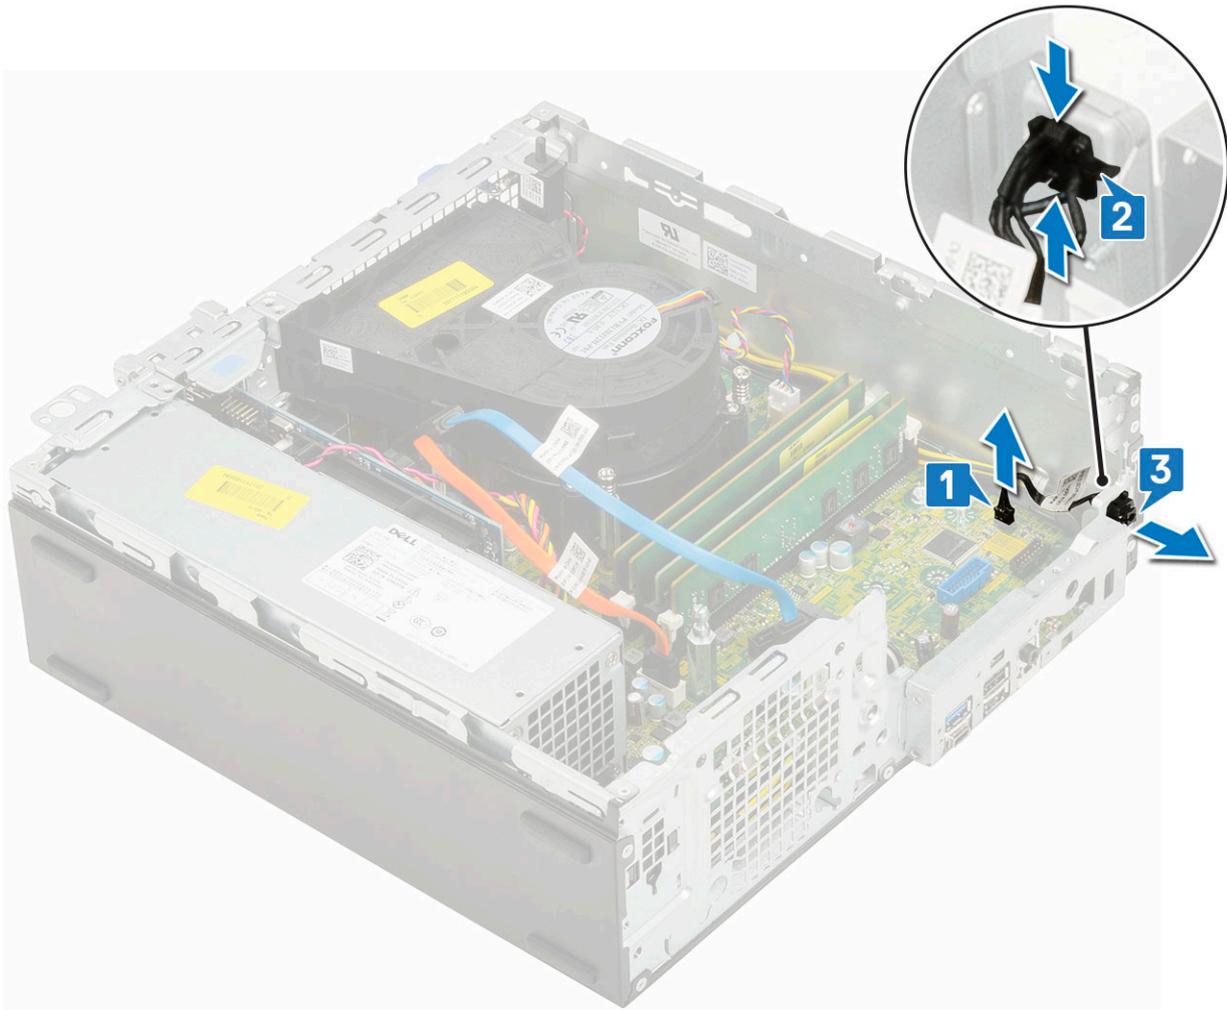

## 電源スイッチの取り付け

1. 電源スイッチ モジュールをスライドさせてカチッと所定の位置に収まるまでシャーシのスロットに差し込みます [ 1, 2 ]。
2. 電源スイッチ ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [ 3 ]。

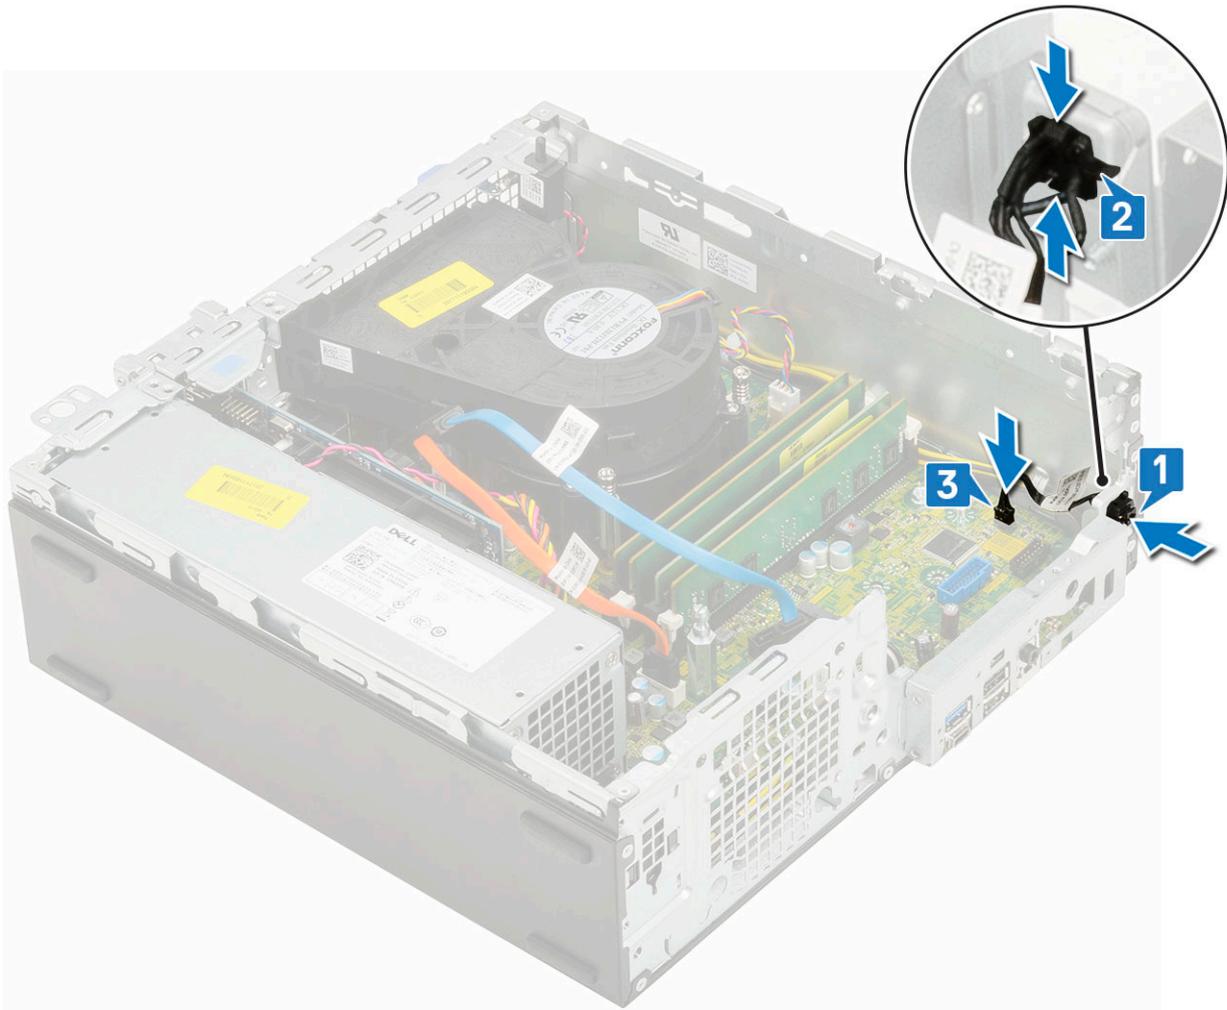


3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - b. ハードディスクドライブ アセンブリ
  - c. 前面ベゼル
  - d. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## プロセッサ

### プロセッサの取り外し


1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスクドライブ アセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - e. ヒートシンク ファン
  - f. ヒートシンク
3. プロセッサを取り外すには：
  - a. レバーを押し下げてプロセッサシールドのタブの下からソケットレバーを外します [1]。
  - b. レバーを持ち上げて、プロセッサシールドを持ち上げます [2]。

c. プロセッサを持ち上げて、ソケットから外します [3]。

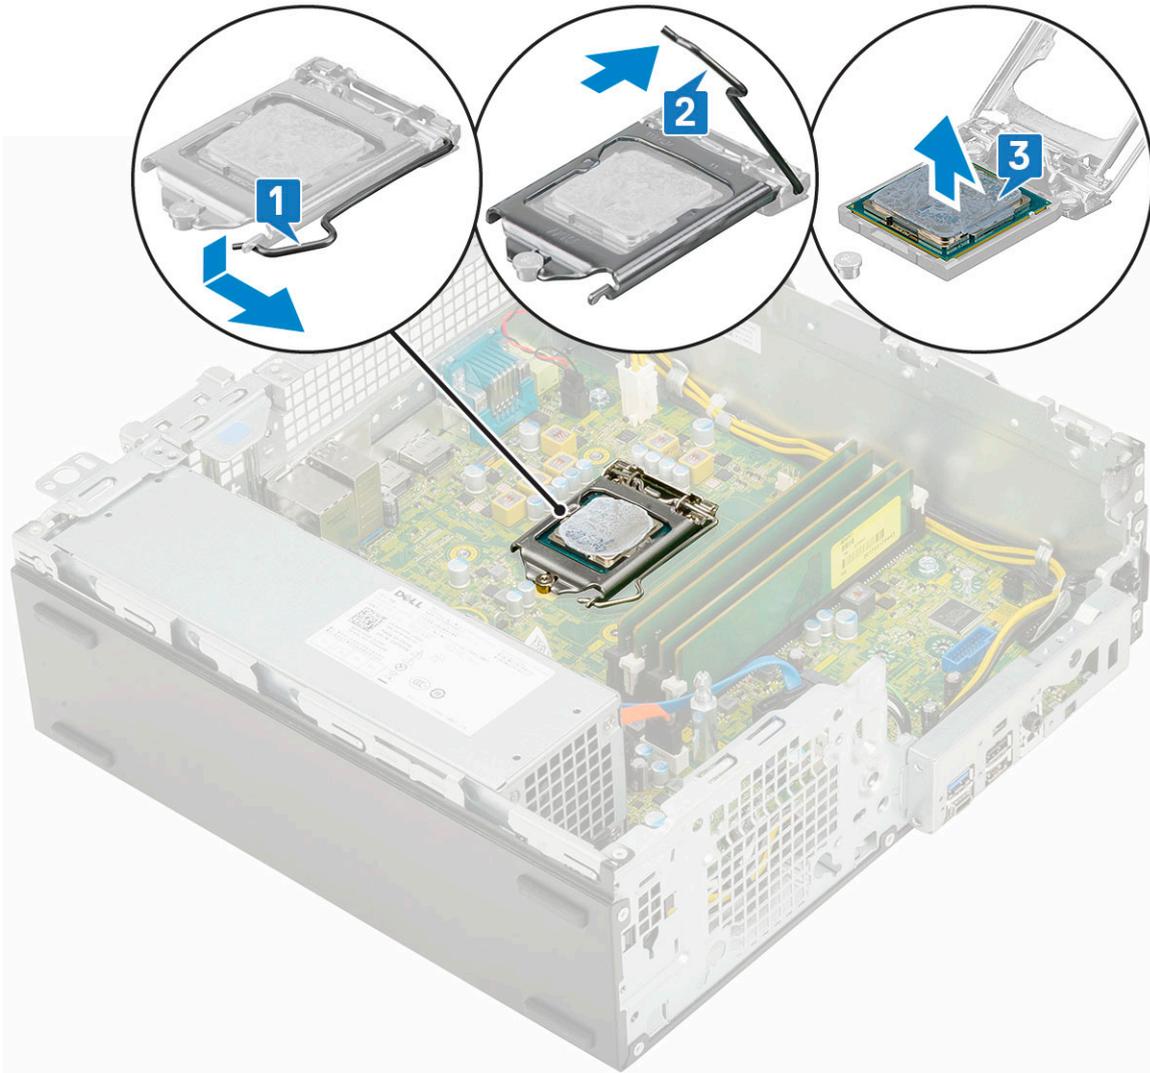

## プロセッサの取り付け

1. プロセッサのロットがソケットキーに合うように、プロセッサをソケットに置きます [1]。
2. プロセッサ シールドを固定ネジの下にスライドさせて閉じます [2]。
3. ソケット レバーを下げてタブの下に押し込んでロックします [3]。

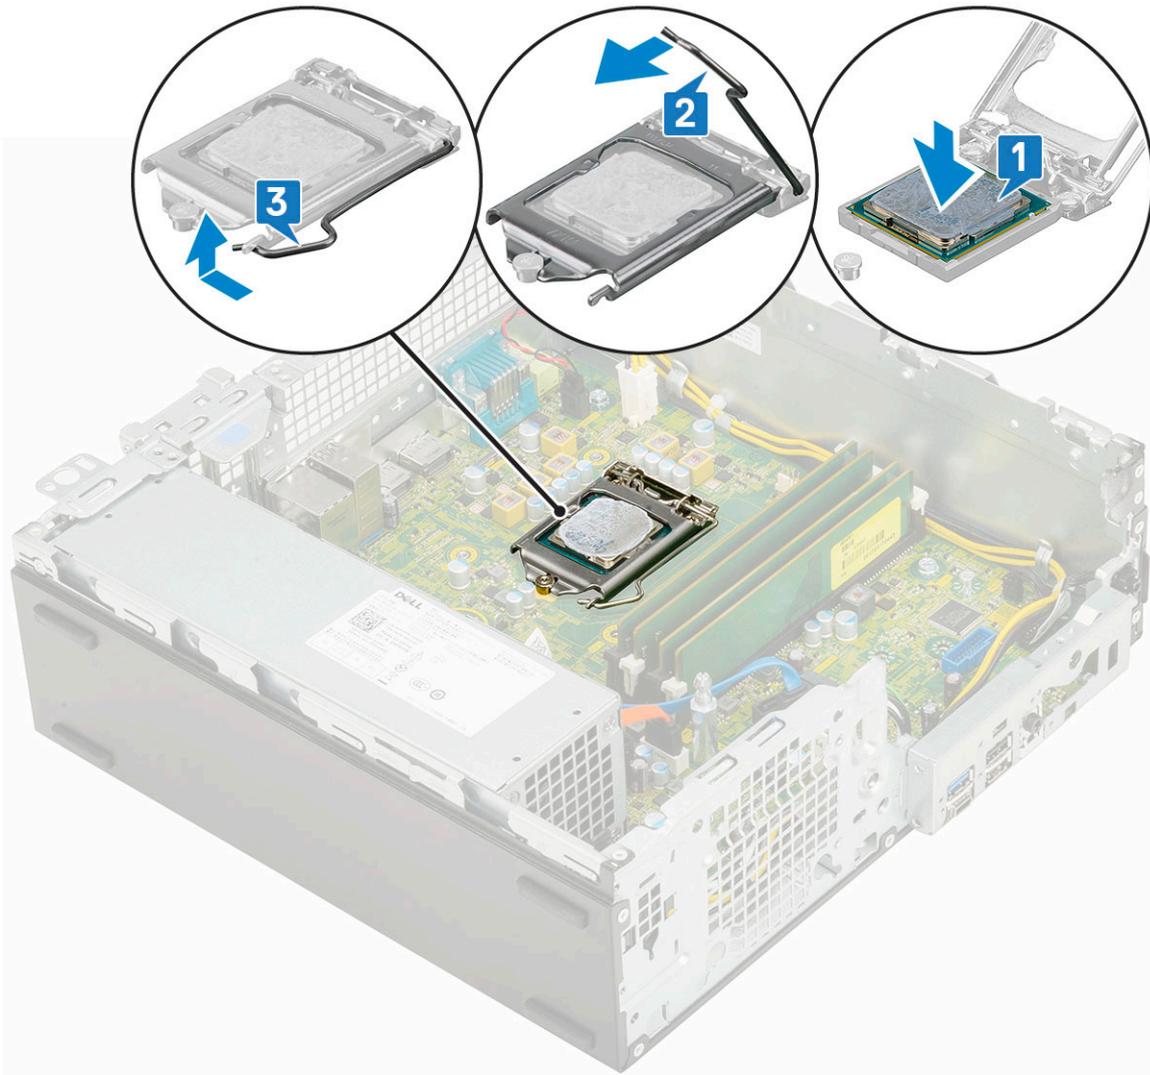

4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ヒートシンク
  - b. ヒートシンク ファン
  - c. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - d. ハードディスクドライブアセンブリ
  - e. 前面ベゼル
  - f. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


## M.2 PCIe SSD

### M.2 PCIe SSD の取り外し

① **メモ:** この手順は M.2 SATA SSD にも該当します。

1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. HDD アセンブリー
  - d. ハードドライブと光学ドライブ モジュール


3. M.2 PCIe SSD を取り外すには、次の手順を実行します。
- a. M.2 PCIe SSD をシステム ボードに固定している 1 本のネジ ( M2x3.5 ) を外します [ 1 ]。
  - b. PCIe SSD を持ち上げて、システム ボードのコネクタから引き出します [ 2 ]。
  - c. SSD サーマルパッドを外します [ 3 ]。

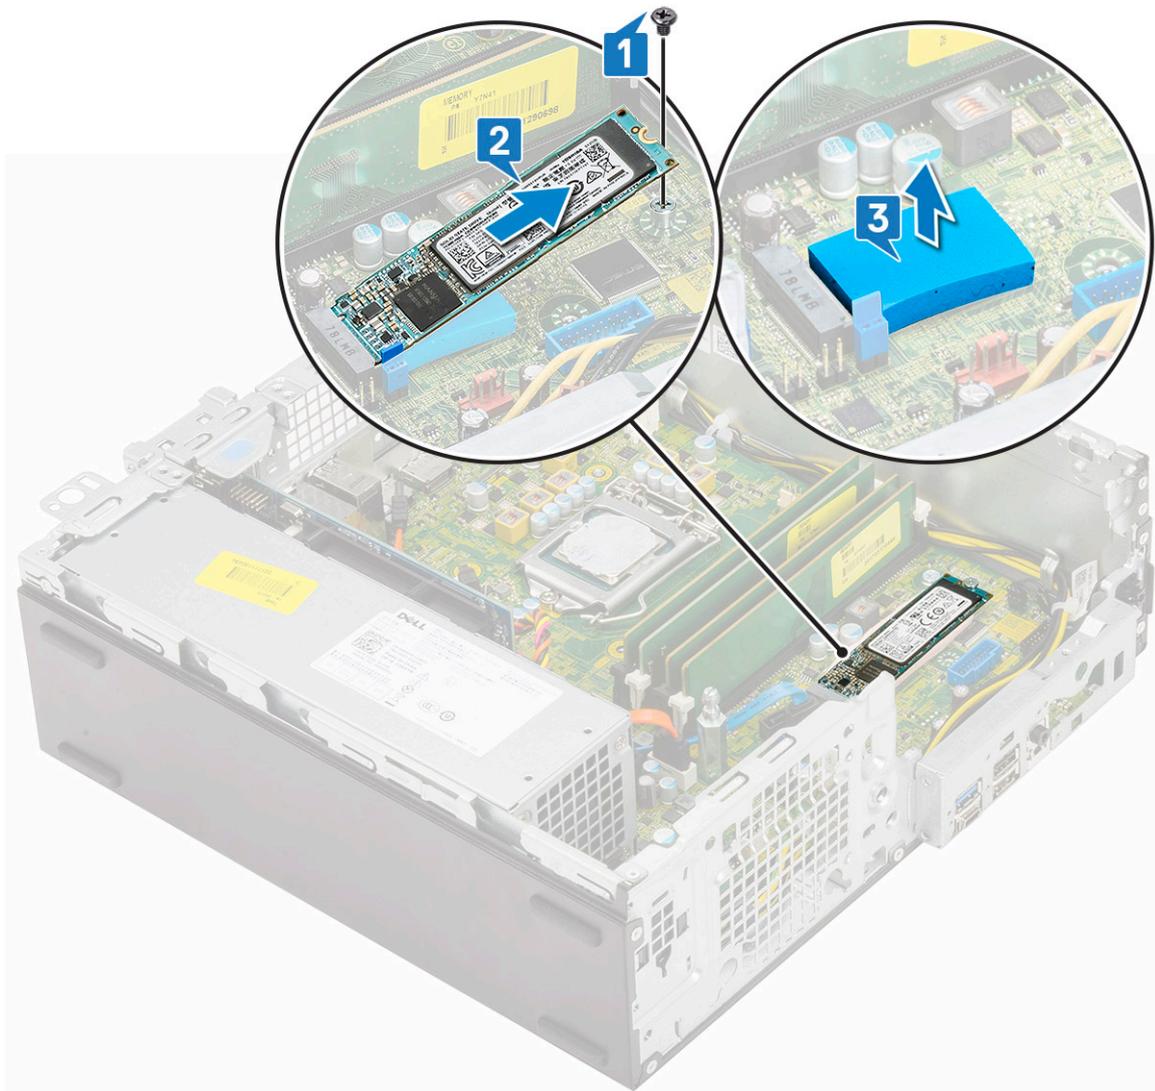

## M.2 PCIe SSD の取り付け

**メモ:** この手順は M.2 SATA SSD にも該当します。

- 1. SSD サーマルパッドをシステム ボードのスロットにセットします [ 1 ]。
- 2. M.2 PCIe SSD をシステム ボードのコネクタに差し込みます [ 2 ]。
- 3. M.2 PCIe SSD をシステム ボードに固定する 1 本のネジ ( M2x3.5 ) を取り付けます [ 3 ]。

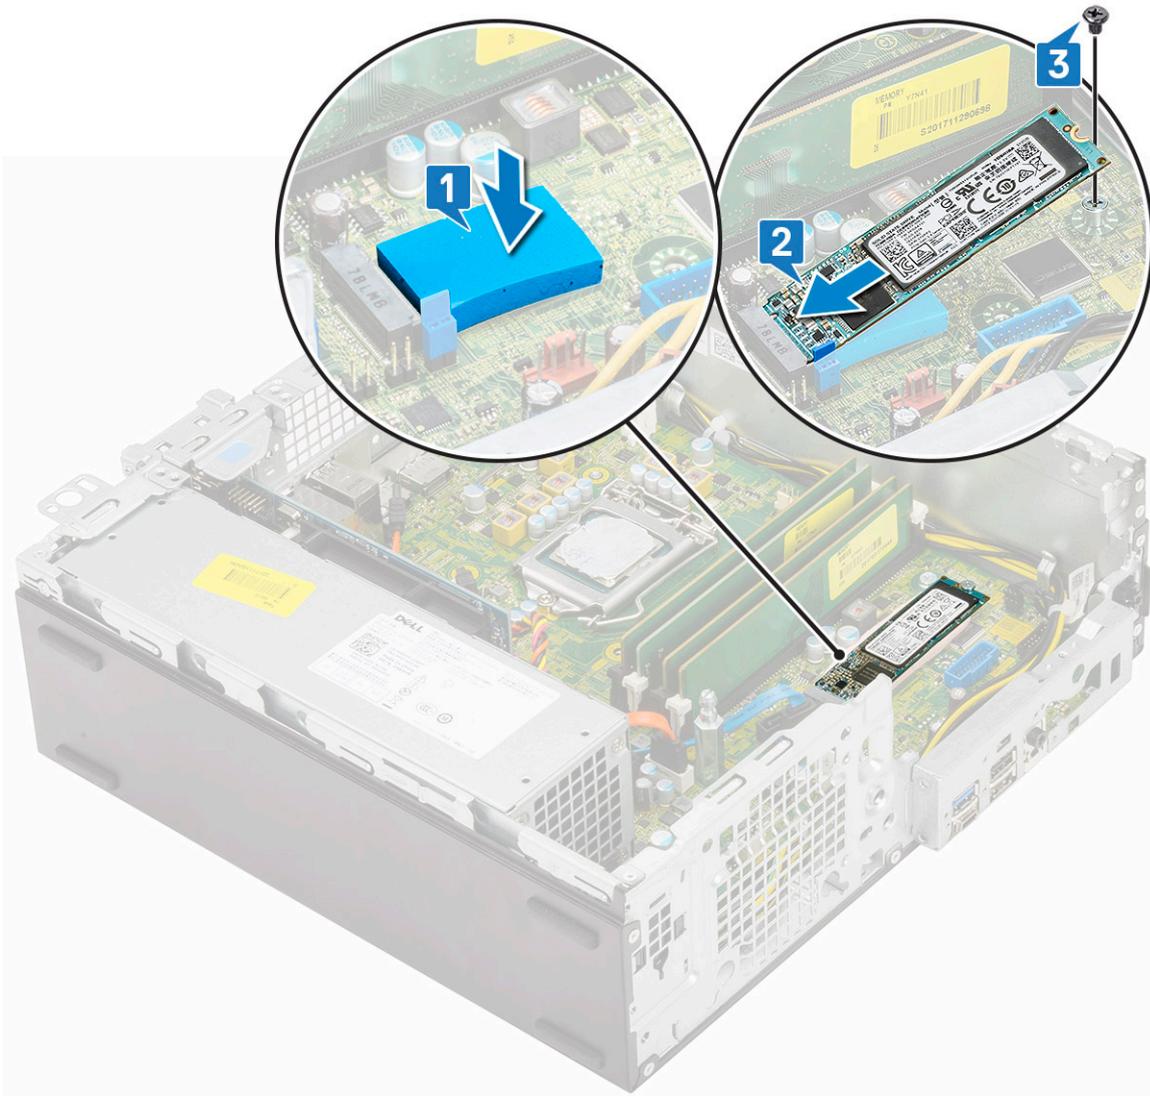


4. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ハードドライブと光学ドライブ モジュール
  - b. HDD アセンブリー
  - c. 前面ベゼル
  - d. サイドカバー
5. 「PC 内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

## 電源装置ユニット


### PSU ( 電源装置ユニット ) の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスク ドライブ アセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - e. ヒートシンク ファン
  - f. ヒートシンク

3. PSU を外すには、次の手順を実行します。
- a. CPU 電源ケーブルをシステム基板から外します [ 1 ]。
  - b. 電源ケーブルの配線をシャーシの固定クリップから外します [ 2 ]。

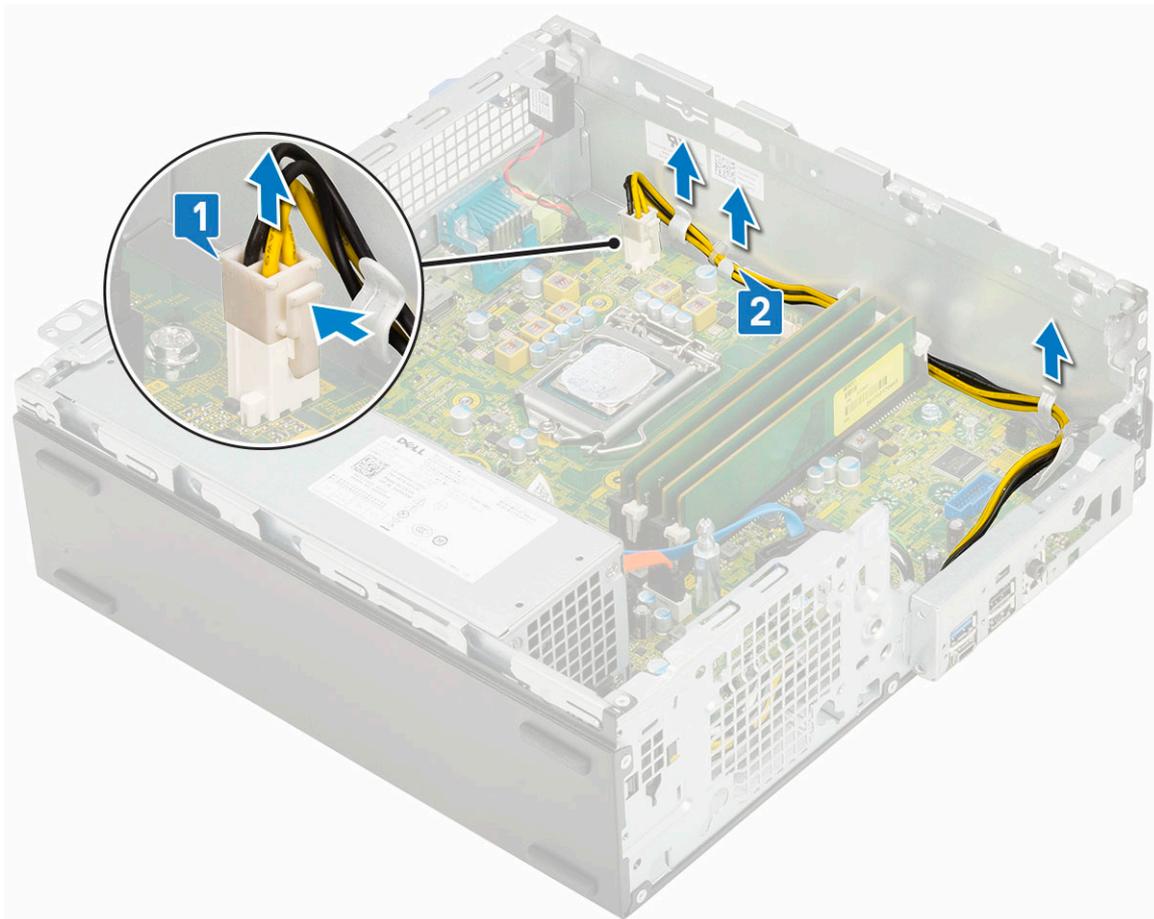


4. PSU を取り外すには、次の手順を実行します。
- a. PSU をシステムに固定している 3 本のネジを取り外します [ 1 ]。
  - b. システム基板上的コネクタからシステム電源ケーブルを外します [ 2 ]。
  - c. ケーブルを持ち上げて、システムから取り外します [ 3 ]。
  - d. PSU ユニット後端の青色のリリースタブを押し [ 4 ]、PSU をスライドさせて持ち上げ、システムから取り外します [ 5 ]。

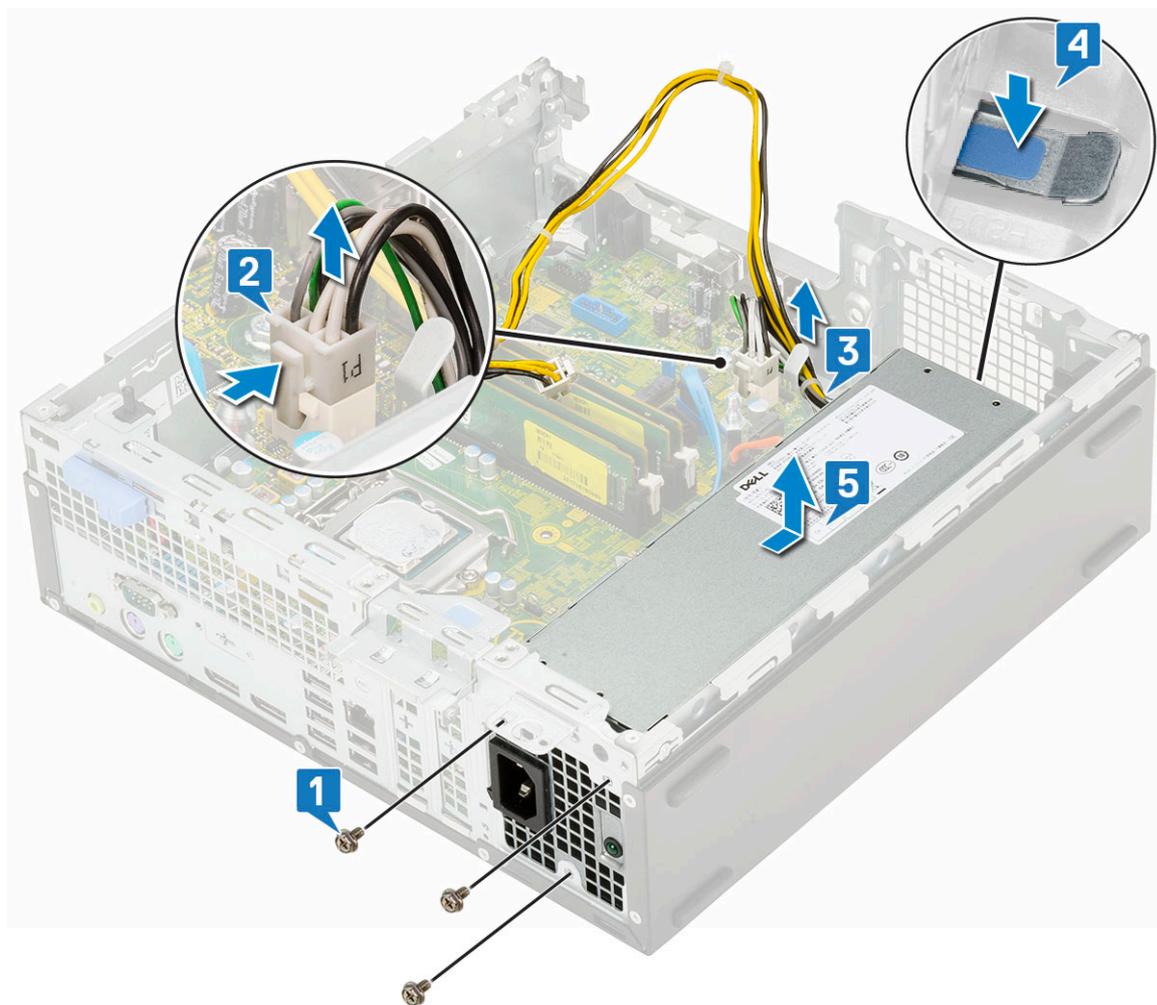


## PSU (電源装置ユニット) の取り付け

1. PSU をシャーシに挿入し、システムの背面に向かってスライドさせて固定します [ 1、2 ]。
2. システム電源ケーブルを固定クリップに通して配線します [ 3 ]。
3. 電源ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [ 4 ]。
4. ネジを取り付けて、PSU をシステムの背面シャーシに固定します [ 5 ]。

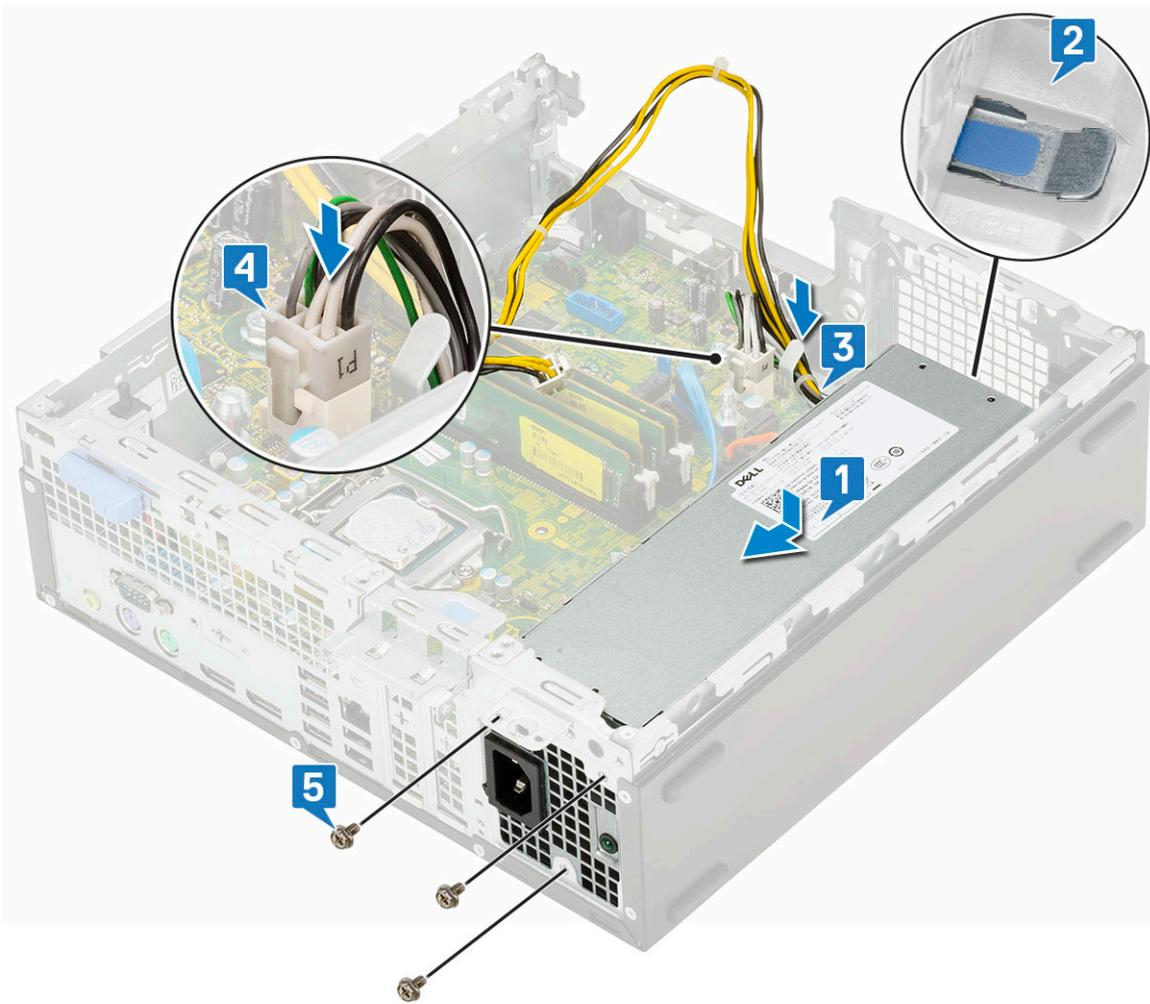

5. CPU 電源ケーブルを固定クリップに通して配線します [1]。
6. CPU 電源ケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します [2]。

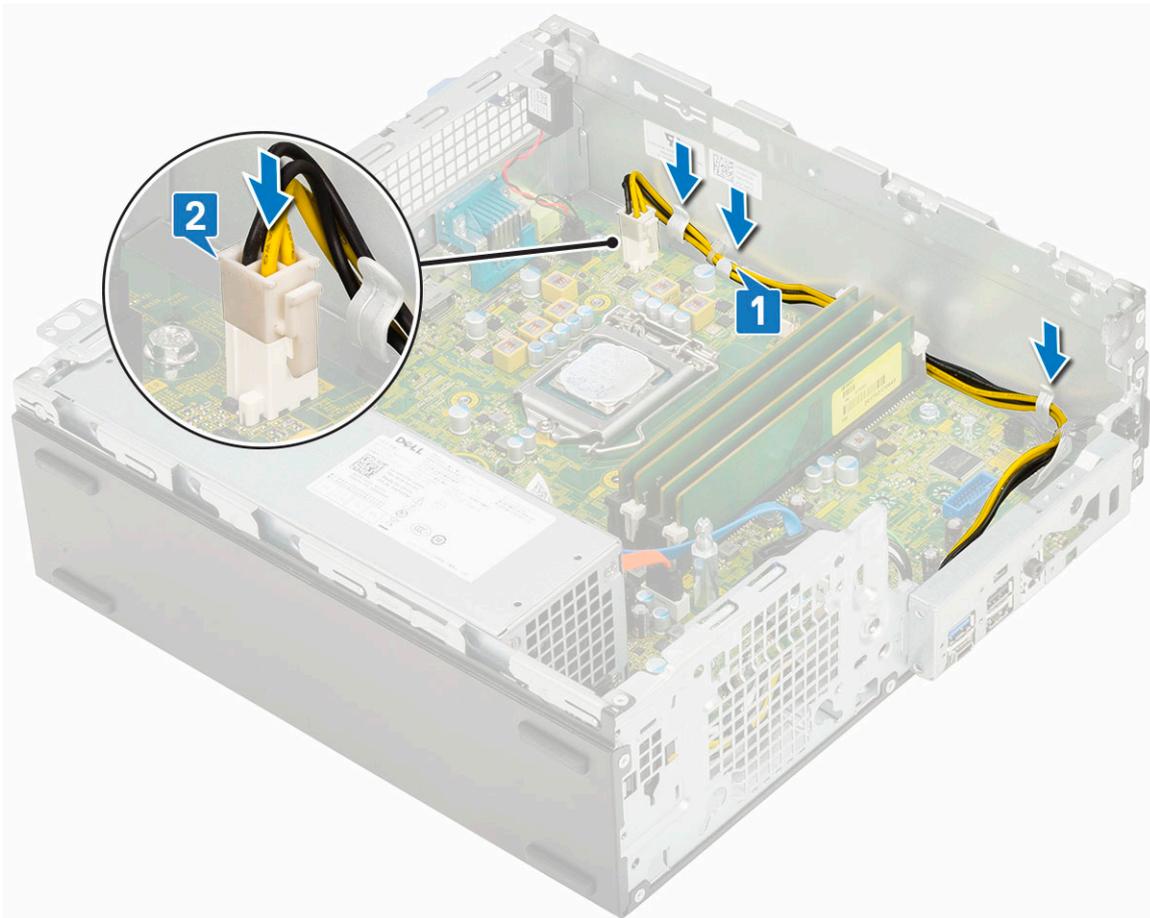


7. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. ヒートシンク
  - b. ヒートシンク ファン
  - c. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - d. ハードディスク ドライブ アセンブリ
  - e. 前面ベゼル
  - f. サイドカバー
8. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## スピーカー


### スピーカーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスク ドライブ アセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - e. ヒートシンク ファン
  - f. ヒートシンク
  - g. PSU
3. スピーカーを取り外すには、次の手順を実行します。
  - a. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
  - b. リリースタブを押し [2]、システムからスピーカーを引き出します [3]。

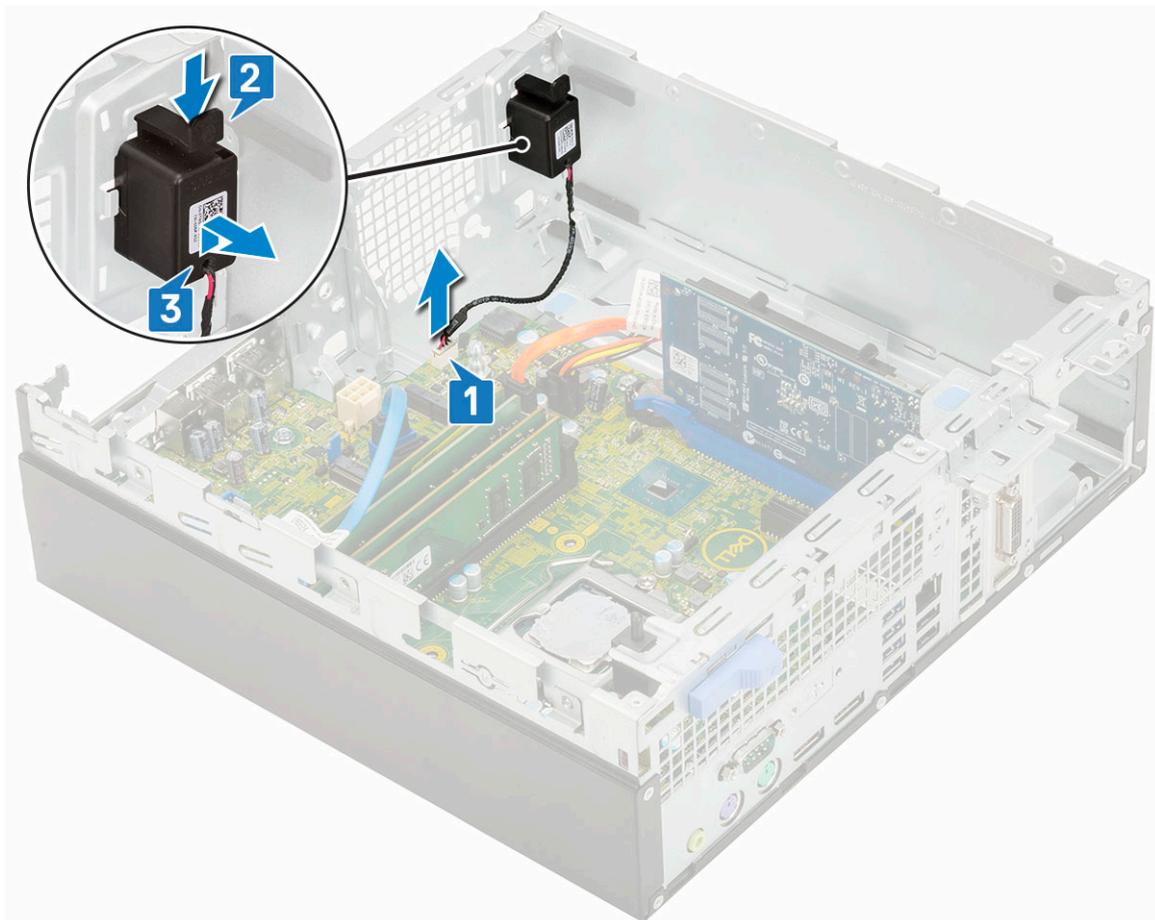

## スピーカーの取り付け

1. スピーカーをシステムシャーシのスロットに挿入し、カチッと所定の位置に収まるまで押し込みます [1、2]。
2. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。

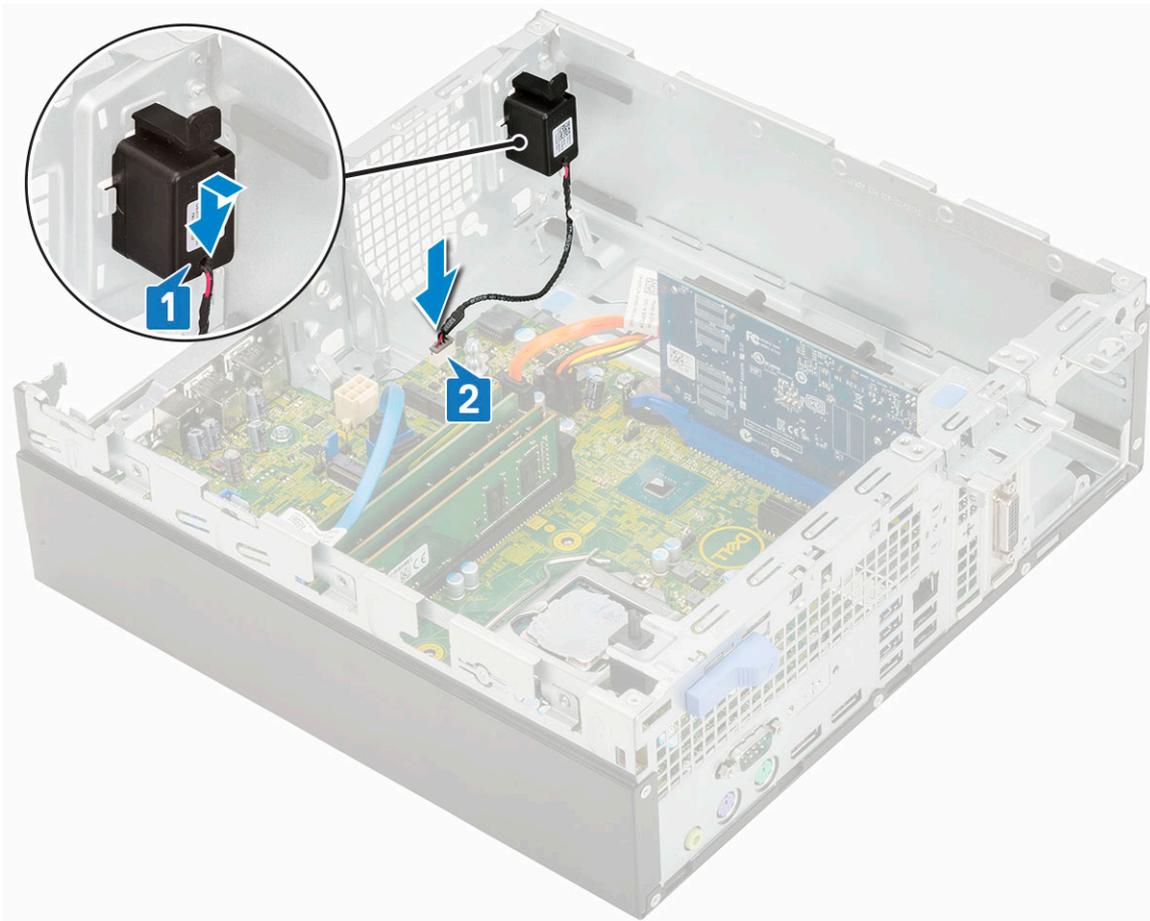


3. 次のコンポーネントを取り付けます。
  - a. PSU
  - b. ヒートシンク
  - c. ヒートシンク ファン
  - d. ハードディスク ドライブ アセンブリ
  - e. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - f. 前面ベゼル
  - g. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

## システム基板


### システム基板の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
  - a. サイドカバー
  - b. 前面ベゼル
  - c. ハードディスク ドライブ アセンブリ
  - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
  - e. ヒートシンク ファン
  - f. ヒートシンク
  - g. プロセッサ
  - h. メモリモジュール
  - i. M.2 PCIe SSD


3. I/O パネルを取り外すには、次の手順を実行します。
- a. I/O パネルを固定しているネジを取り外します [1]。
  - b. I/O パネルを回転させて、システムから取り外します [2]。
  - c. ハードドライブ データ ケーブル [3]、オプティカルドライブ データ ケーブル [4]、および電源ケーブル [5] をシステム基板のコネクタから外します。

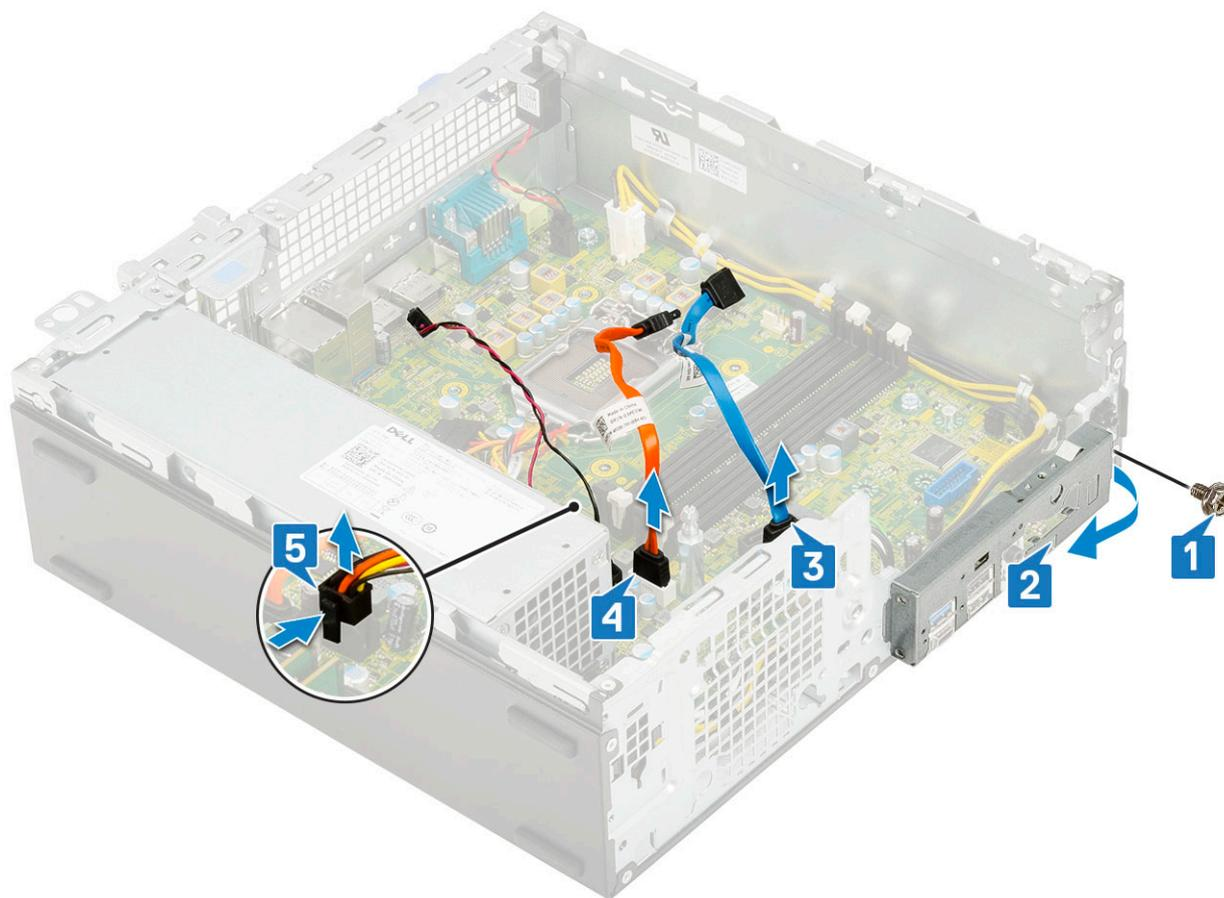

4. 次のケーブルをシステム基板のコネクタから外します。
- a. インタラージョン スイッチ [1]
  - b. CPU 電源 [2]
  - c. 電源スイッチ [3]
5. PSU ケーブルの配線を固定クリップから外します [4]。

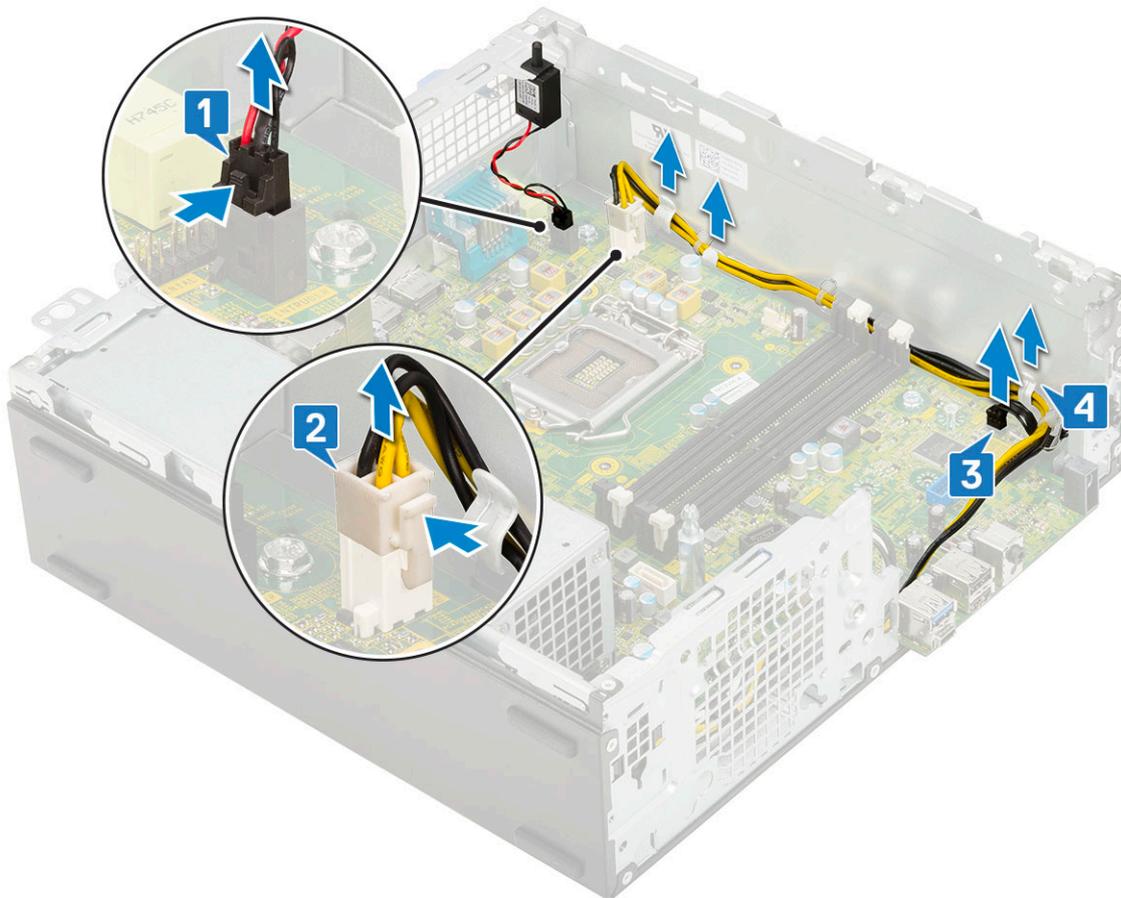

6. システム基板からネジを取り外すには、次の手順を実行します。
- システム基板をシャーシに固定している5本のネジを取り外します [1]。
  - システム基板をシステム [3] に固定しているスタンドオフシングル (#6-32) スクリュー [2] とシングル (M3x5) スクリューを取り外します。

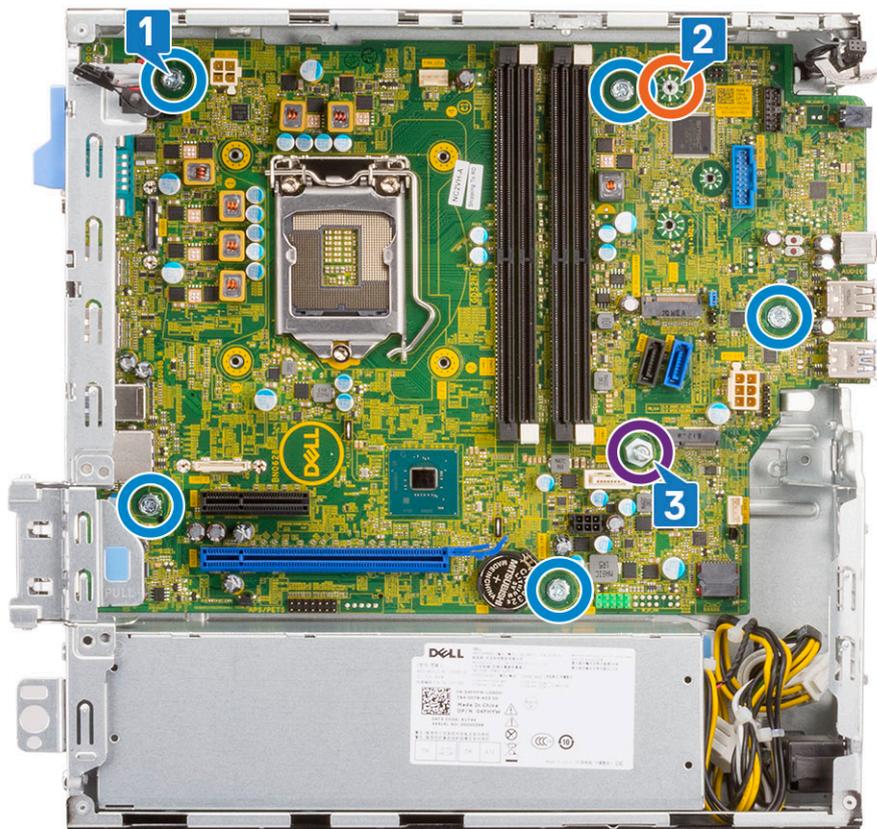

7. システム基板を取り外すには、次の手順を実行します。

- a. システム基板を持ち上げてスライドさせ、システムから取り外します [1、2]。




## システム基板の取り付け


1. システム基板の両端をつかみ、システムの背面に対して位置を合わせます。
2. システム基板の背面にあるコネクタがシャーシのスロットと揃い、システム基板のネジ穴がシステムシャーシの突起と揃うまで、システム基板をシステムシャーシに下ろします [1、2]。




3. システム基板をシステムに固定する1本の (#6-32) ネジ、1本の (M3x5) ネジ、5本のネジを取り付けます [1、2]。

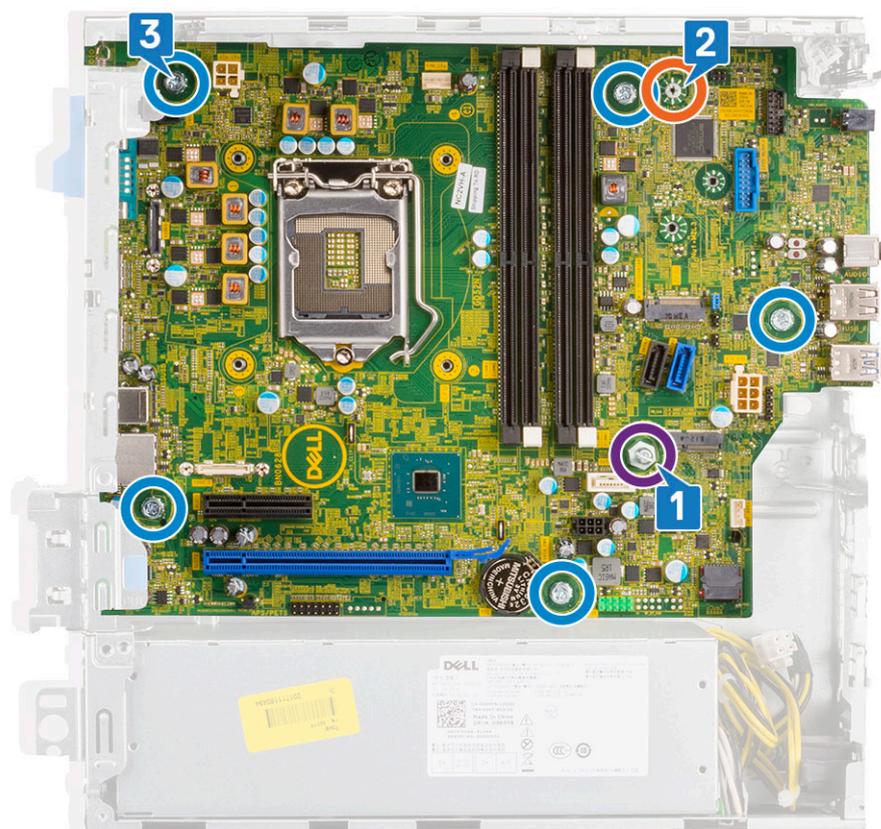

4. すべてのケーブルを配線クリップを通して配線します [1]。
5. ケーブルとシステム基板上的コネクタのピンの位置を合わせて次のケーブルをシステム基板に接続します。
  - a. 電源スイッチ [2]
  - b. CPU 電源 [3]
  - c. インタレーションスイッチ [4]

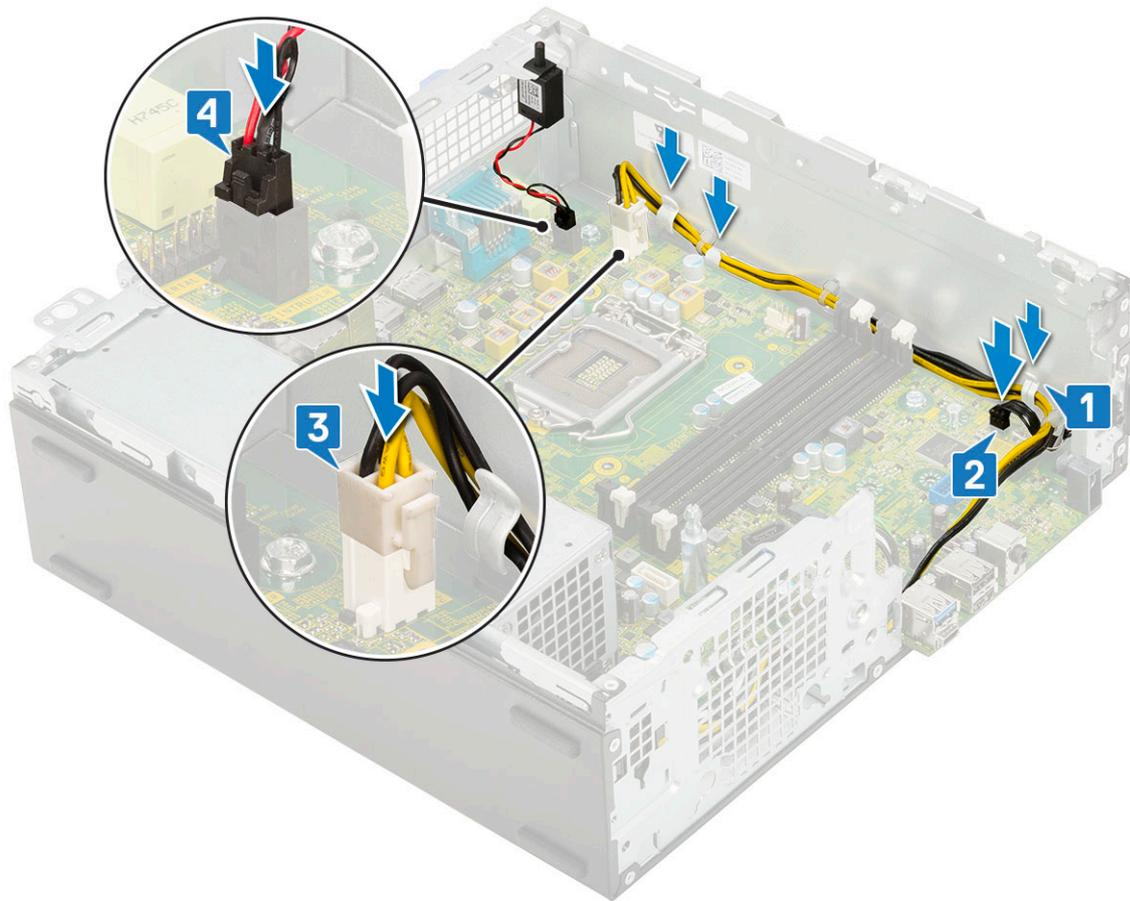

6. 電源ケーブル、オプティカルドライブデータケーブル、ハードドライブデータケーブルを接続します [1、2、3]。
7. I/O パネルのフックをシャーシのスロットに挿入し、回転させて I/O パネルを閉じます [4]。
8. ネジを取り付けて、I/O パネルをシャーシに固定します [5]。

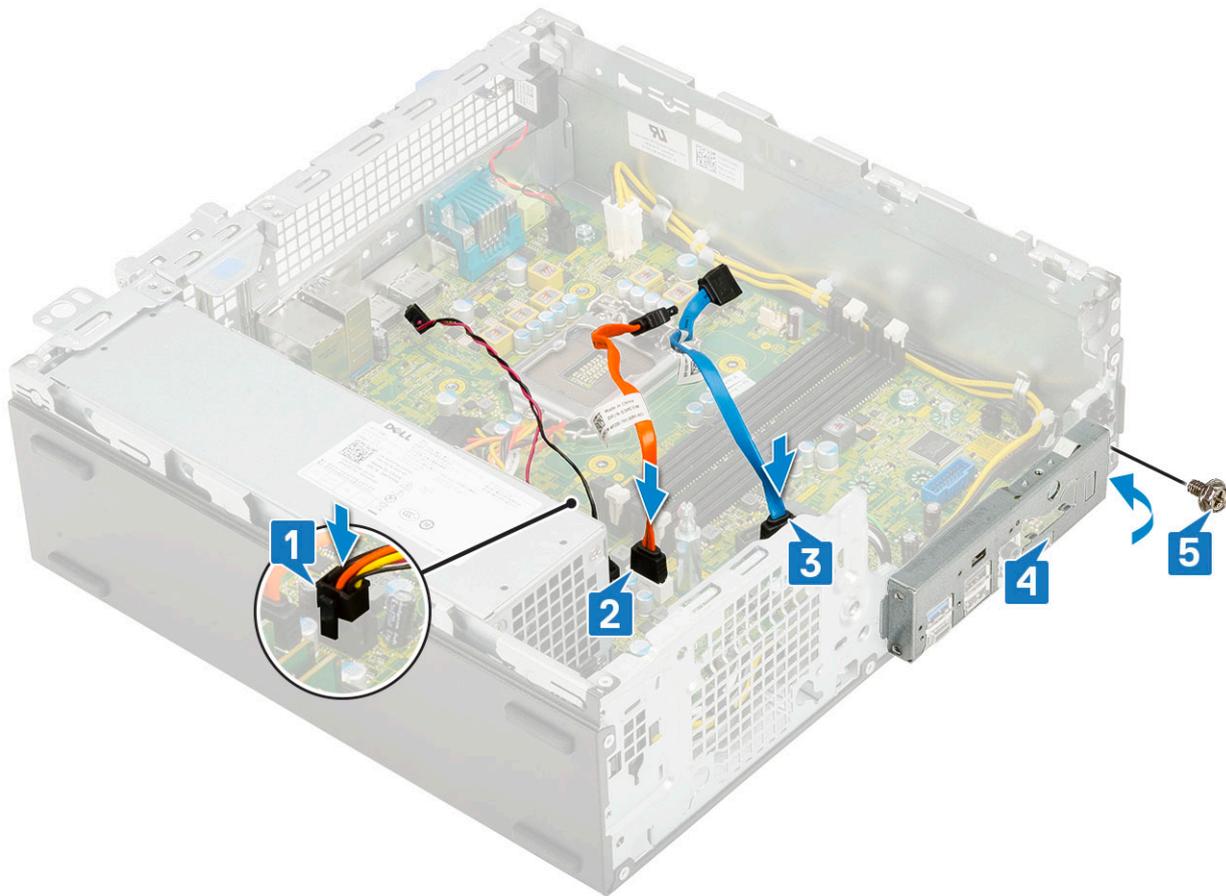

9. 次のコンポーネントを取り付けます。

- a. M.2 PCIe SSD
- b. メモリモジュール
- c. プロセッサ
- d. ヒートシンク
- e. ヒートシンク ファン
- f. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
- g. ハードディスクドライブアセンブリ
- h. 前面ベゼル
- i. サイドカバー

10. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

# トラブルシューティング

## トピック：

- 強化された起動前システムアセスメント - ePSA 診断
- 診断
- 電源供給ユニットのビルトイン自己テスト
- 診断エラーメッセージ
- システムエラーメッセージ
- オペレーティング システムのリカバリ
- リアルタイムクロック：RTC リセット
- バックアップ メディアとリカバリー オプション
- Wi-Fi 電源の入れ直し

## 強化された起動前システムアセスメント - ePSA 診断

ePSA 診断（システム診断としても知られている）ではハードウェアの完全なチェックを実施します。ePSA には BIOS が組み込まれており、BIOS によって内部的に起動されます。組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスやデバイスグループ用の一連のオプションが用意されており、以下の処理が可能です。

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

**△ 注意:** システム診断プログラムは、お使いのコンピュータをテストする場合にのみ使用してください。このプログラムを他のコンピュータで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。

**ⓘ メモ:** 特定のデバイスのテストではユーザー操作が必要となる場合があります。診断テストを実行する際には、常にコンピュータ端末の前にいるようにしてください。

## ePSA 診断の実行

- 前述の方法のいずれかでブート診断を起動します。
- [ One Time Boot ] メニューで上/下の矢印キーを使用して [ ePSA or diagnostics ] に移動し、<Return> キーを押して起動します。Fn+PWR を押すと、選択したブート診断が画面上に即座に表示され、ePSA 診断を直接起動させることができます。
- 起動メニュー画面で、[ 診断 ] オプションを選択します。
- 右下隅にある矢印を押して、ページリストに移動します。検出されたアイテムが一覧で表示され、テストが実行されます。
- 何か問題がある場合は、エラーコードが表示されます。エラーコードと検証番号をメモして、デルにお問い合わせください。

## 特定のデバイスで診断テストを実行するには

- 診断テストを停止するには、Esc を押して [[ Yes ]] クリックします。
- 左のパネルからデバイスを選択し、[ テストの実行 ] をクリックします。
- 何か問題がある場合は、エラーコードが表示されます。エラーコードと検証番号をメモして、デルにお問い合わせください。

## 診断

コンピュータの POST (パワーオンセルフテスト) では、起動プロセスを開始する前に、コンピュータの基本要件が満たされハードウェアが適切に動作していることを確認します。コンピュータが POST に合格すると、通常モードでの起動を続行します。しかし、コンピュータが POST に合格しなかった場合は、起動中に LED が一連のコードを発します。システム LED は電源ボタンに組み込まれています。

次の表は、異なるライトパターンとその意味を示しています。

表 2. 点灯中の LED のサマリー

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システムの状態	メモ
消灯	消灯	S5	
消灯	点滅	S3、PWRGD_PS なし	
以前の状態	以前の状態	S3、PWRGD_PS なし	この項目は、SLP_S3#アクティブから PWRGD_PS 非アクティブまでの遅延の可能性の有無を示します。
点滅	消灯	S0、PWRGD_PS なし	
青色に	消灯	S0、PWRGD_PS なし、コードのフェッチ=0	
消灯	青色に	S0、PWRGD_PS なし、コードのフェッチ=1	これは、ホスト BIOS の実行が開始され、LED レジスタが書き込み可能になったことを示します。

表 3. 橙色の LED の点滅障害

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システムの状態	メモ
2	1	MBD が不良	MBD が不良 - SIO 仕様の表 12.4 の行 A、G、H、J - Post 前インジケータ [ 40 ]
2	2	MB、PSU、またはケーブルが不良	MBD、PSU、または PSU ケーブルが不良 - SIO 仕様の表 12.4 の行 B、C、D [ 40 ]
2	3	MBD、DIMM、または CPU が不良	MBD、DIMM、または CPU が不良 - SIO 仕様の表 12.4 の行 F および K [ 40 ]
2	4	コイン型電池の不良	コイン型電池の不良 - SIO 仕様の表 12.4 の行 M [ 40 ]

表 4. ホスト BIOS 制御下の状態

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システムの状態	メモ
2	5	BIOS の状態 1	BIOS の Post コード (古い LED パターン 0001) BIOS の破損。
2	6	BIOS の状態 2	BIOS の Post コード (古い LED パターン 0010) CPU の設定または CPU の障害。
2	7	BIOS の状態 3	BIOS の Post コード (古い LED パターン 0011) メモリ設定処理中。検出されたメモリ モジュールは正常ですが、障害が発生しました。

表 4. ホスト BIOS 制御下の状態 ( 続き )

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システムの状態	メモ
3	1	BIOS の状態 4	BIOS の Post コード ( 古い LED パターン 0100 ) PCI デバイスの設定または障害と、ビデオ サブシステムの設定または障害の組み合わせ。BIOS が 0101 ビデオ コードを除去します。
3	2	BIOS の状態 5	BIOS の Post コード ( 古い LED パターン 0110 ) ストレージおよび USB の設定または障害の組み合わせ。BIOS が 0111 USB コードを除去します。
3	3	BIOS の状態 6	BIOS の Post コード ( 古い LED パターン 1000 ) メモリ設定、メモリ非検出。
3	4	BIOS の状態 7	BIOS の Post コード ( 古い LED パターン 1001 ) マザーボードの致命的エラー。
3	5	BIOS の状態 8	BIOS の Post コード ( 古い LED パターン 1010 ) メモリの設定、互換性のないモジュールまたは無効なモジュール
3	6	BIOS の状態 9	BIOS の Post コード ( 古い LED パターン 1011 ) 他のビデオ初期化前動作とリソース設定コードの組み合わせ。BIOS が 1100 コードを除去します。
3	7	BIOS の状態 10	BIOS の Post コード ( 古い LED パターン 1110 ) 他の Post 前動作、ビデオ初期化後のルーチン。

## 電源供給ユニットのビルトイン自己テスト

ビルトイン自己テスト ( BIST ) は、電源供給ユニットが動作しているかどうかを判断するのに役立ちます。デスクトップ PC またはオールインワン PC の電源供給ユニットで自己テスト診断を実行するには、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) でナレッジ ベース記事 000125179 を参照してください。

## 診断エラーメッセージ

表 5. 診断エラーメッセージ

エラーメッセージ	説明
AUXILIARY DEVICE FAILURE	タッチパッドまたは外付けマウスに問題がある可能性があります。外付けマウスを使用している場合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティリティで [ Pointing Device ] ( ポインティングデバイス ) オプションの設定を有効にします。
BAD COMMAND OR FILE NAME	コマンドのスペルは正しいか、空白の位置は正しいか、パス名は正しいかを確認してください。
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	マイクロプロセッサに内蔵の 1 次キャッシュに問題が発生しました。 <b>デルへのお問い合わせ</b>

表 5. 診断エラーメッセージ ( 続き )

エラーメッセージ	説明
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	コンピュータからのコマンドにオプティカルドライブが応答しません。
DATA ERROR	ハードドライブからデータを読むことができません。
DECREASING AVAILABLE MEMORY	メモリモジュールに問題があるか、またはメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
DISK C: FAILED INITIALIZATION	ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの Hard Disk Drive テストを実行します。
DRIVE NOT READY	操作を続行する前に、ベイにはハードドライブが必要です。ハードディスクドライブベイにハードディスクドライブを取り付けます。
ERROR READING PCMCIA CARD	コンピュータが、ExpressCard を認識できません。カードを挿入しなおすか、別のカードを使用してください。
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	不揮発性メモリ ( NVRAM ) に記録されているメモリ容量が、実際に取り付けられているメモリモジュールの容量と一致しません。コンピュータを再起動します。再度エラーが表示される場合は、 <b>デルにお問い合わせください</b> 。
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	指定のディスクにコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。またはディスクがいっぱいで入りません。他のディスクにコピーするか容量の大きなディスクを使用します。
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < >   -	これらの文字はファイル名には使用しないでください。
GATE A20 FAILURE	メモリモジュールがしっかりと接続されていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
GENERAL FAILURE	オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージに続いて具体的な情報が表示されます。例えば、Printer out of paper. Take the appropriate action.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Hard Disk Drive ] テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Hard Disk Drive ] テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE FAILURE	ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[ Dell Diagnostics ]( 診断 ) プログラムの [ Hard Disk Drive ] テストを実行します。

表 5. 診断エラーメッセージ ( 続き )

エラーメッセージ	説明
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	ハードディスクドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ Hard Disk Drive ] テストを実行します。
INSERT BOOTABLE MEDIA	オペレーティングシステムは、オプティカルドライブなどの起動できないメディアから起動しようとしています。起動可能なメディアをセットします。
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付け後などにこのメッセージが表示されることがあります。セットアップユーティリティで対応するオプションを修正します。
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ Keyboard Controller ] テストを実行します。
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ Keyboard Controller ] テストを実行します。
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ Keyboard Controller ] テストを実行します。
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	外付けキーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ Stuck Key ] テストを実行します。
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Dell MediaDirect では、そのファイルのデジタル権限管理 ( DRM ) 制限が検証できないので、そのファイルは再生できません。
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY ALLOCATION ERROR	実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージが依然として表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	コンピュータがハードディスクドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分 ( パーティション ) されているか確認します。

表 5. 診断エラーメッセージ ( 続き )

エラーメッセージ	説明
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	オペレーティングシステムが破損している可能性があります。 <b>デルにお問い合わせください。</b>
NO TIMER TICK INTERRUPT	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 [ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ System Set ] テストを実行します。
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	OS の再インストール。問題が解決しない場合は、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	オプション ROM に障害が発生しました。 <b>デルにお問い合わせください。</b>
SECTOR NOT FOUND	オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードディスクドライブが不良セクターを持っているか、FAT が破壊されている可能性があります。Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードディスクドライブのファイル構造を調べます。手順については、[ Windows Help and Support ] ( ヘルプとサポート ) を参照してください ([ Start ( スタート ) ] > [ Help and Support ( ヘルプとサポート ) ] をクリックします)。多くのセクターに障害がある場合、データをバックアップして ( 可能な場合 )、ハードディスクドライブをフォーマットします。
SEEK ERROR	オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。
SHUTDOWN FAILURE	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 [ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ System Set ] テストを実行します。再度メッセージが表示される場合は、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	システム設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合は、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試み、それからすぐにプログラムを終了します。再度メッセージが表示される場合は、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	システム設定をサポートする予備バッテリーに、再充電が必要である可能性があります。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合は、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。[ Date and Time ] ( 日付と時刻 ) オプションの設定を修正します。
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 [ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ System Set ] テストを実行します。
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。[ Dell Diagnostics ] ( 診断 ) プログラムの [ System Memory ] テストおよび [ Keyboard Controller ] テストを実行するか、 <b>デルにお問い合わせください。</b>
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	ディスクをドライブに挿入し、操作をやり直してください。

# システムエラーメッセージ

表 6. システムエラーメッセージ

システムメッセージ	説明
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support ( 警告 : このシステムの前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください )	同じエラーによって、コンピュータは 3 回連続して起動ルーチンを終了できませんでした。
CMOS checksum error ( CMOS チェックサムエラー )	RTC がリセットされ、[ BIOS セットアップ ] のデフォルトがロードされています。
CPU fan failure ( CPU ファン障害 )	CPU ファンに障害が発生しました。
System fan failure ( システムファン障害 )	システムファンに障害が発生しました。
Hard-disk drive failure ( ハードディスクドライブ障害 )	POST 中にハードディスクドライブに障害が発生した可能性があります。
Keyboard failure ( キーボード障害 )	キーボードに障害が発生したか、またはケーブルがしっかりと接続されていません。ケーブルをつなぎ直しても問題が解決しない場合はキーボードを交換してください。
No boot device available ( 起動デバイスがありません )	ハードディスクドライブ上に起動可能なパーティションが存在しないか、ハードドライブケーブルがしっかりと接続されていないか、または起動可能なデバイスが存在しません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続されていること、およびドライブが適切に取り付けられ、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。</li> <li>セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいことを確認します。</li> </ul>
No timer tick interrupt ( タイマーティック割り込み信号がありません )	システム基板上のチップが誤動作しているか、またはマザーボードに障害が発生している可能性があります。
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem( 注意 - ハードドライブの自己監視システムに、パラメーターが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。デルではデータを定期的にバックアップすることをお勧めしています。パラメーターが範囲を超えていても、ハードドライブに潜在的な問題がある場合とそうでない場合があります。 )	S.M.A.R.T エラー、ハードディスクドライブに障害の可能性があります。

## オペレーティング システムのリカバリ

PC で何度か試行してもオペレーティング システムが起動されない場合、Dell SupportAssist の OS のリカバリーが自動的に起動します。

Dell SupportAssist OS Recovery はスタンドアロン ツールで、Windows オペレーティング システムがインストールされている Dell の PC すべてにプレインストールされています。PC でオペレーティング システムが起動される前に発生する問題を診断してトラブルシューティングするツールで構成されています。ハードウェアの問題の診断、PC の修復、ファイルのバックアップ、PC の出荷時状態への復元を行うことができます。

ソフトウェアやハードウェアの障害が原因でプライマリオペレーティングシステムを起動できない場合、Dell サポート用 Web サイトからダウンロードし、PC をトラブルシューティングして修正できます。

Dell SupportAssist OS Recovery の詳細については、[www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools) にある『Dell SupportAssist OS Recovery ユーザーズガイド』を参照してください。[ SupportAssist ]、[ SupportAssist OS Recovery ] の順にクリックします。

## リアルタイムクロック : RTC リセット

リアルタイムクロック (RTC) リセット機能を使用すると、ユーザーやサービス技術者は、最近リリースされたモデルの Dell Latitude および Precision システムを **No POST/No Boot/No Power** 状態からリカバリーできます。システムが AC 電源に接続されている場合にのみ、電源オフ状態からシステムの RTC リセットを開始できます。電源ボタンを 25 秒間押し続けます。電源ボタンを放すと、システムの RTC リセットが実行されます。

**メモ:** 処理中にシステムから AC 電源を外すか、電源ボタンを 40 秒より長く押し続けたままにすると、RTC リセットプロセスは中止されます。

RTC リセットを実行すると、BIOS がデフォルトにリセットされ、Intel vPro のプロビジョニングが解除され、システムの日付と時刻がリセットされます。次の項目は、RTC リセットの影響を受けません。

- サービス タグ
- Asset Tag
- 所有者タグ
- 管理者パスワード
- システム パスワード
- HDD Password
- キーデータベース
- システムログ

**メモ:** システム上の IT 管理者の vPro アカウントとパスワードは、プロビジョニング解除されます。システムでは、セットアップと構成のプロセスを再度実行して、vPro サーバーに再接続する必要があります。

次の項目は、カスタム BIOS 設定の選択に応じて、リセットされる場合とリセットされない場合があります。

- ブート リスト
- Enable Legacy Option ROMs
- セキュア ブートを有効にする
- Allow BIOS Downgrade ( BIOS のダウングレードを許可する )

## バックアップメディアとリカバリーオプション

Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、回復ドライブを作成することが推奨されています。デルでは、Dell PC の Windows オペレーティングシステムをリカバリーするために、複数のオプションを用意しています。詳細に関しては「[デルの Windows バックアップメディアおよびリカバリーオプション](#)」を参照してください。

## Wi-Fi 電源の入れ直し

お使いのコンピューターが Wi-Fi 接続の問題が原因でインターネットにアクセスできない場合は、Wi-Fi 電源の入れ直し手順を実施することができます。次に、Wi-Fi 電源の入れ直しの実施方法についての手順を示します。

**メモ:** 一部の ISP ( インターネット サービス プロバイダ ) はモデム/ルータ コンボ デバイスを提供しています。

1. コンピューターの電源を切ります。
2. モデムの電源を切ります。
3. ワイヤレス ルータの電源を切ります。
4. 30 秒待ちます。
5. ワイヤレス ルータの電源を入れます。
6. モデムの電源を入れます。
7. コンピューターの電源を入れます。

**トピック：**

- [デルへのお問い合わせ](#)

## デルへのお問い合わせ

**①** **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. **Dell.com/support** にアクセスします。
2. サポートカテゴリを選択します。
3. ページの下部にある [国/地域の選択] ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。