

Precision 3550

设置和规格指南



注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 设置您的计算机	5
章 2: 创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器	7
章 3: 机箱概览	8
显示屏视图.....	8
左视图.....	9
右视图.....	9
掌托视图.....	9
底视图.....	10
键盘快捷方式.....	10
章 4: 技术规格	11
处理器.....	11
芯片组.....	12
操作系统.....	12
内存.....	12
存储.....	13
端口和接口.....	13
音频.....	14
显卡.....	14
摄像头.....	14
通信.....	15
介质卡读取器.....	16
电源适配器.....	16
电池.....	17
显示屏.....	18
键盘.....	19
键盘快捷方式.....	19
指纹读取器 (在电源按钮上)	20
指纹读取器.....	20
尺寸和重量.....	20
安全性.....	21
安全软件.....	21
系统板连接器.....	21
触摸板.....	22
传感器和控制规格.....	23
安全选项 - 接触式智能卡读取器.....	23
安全选项 - 非接触式智能卡读取器.....	24
计算机环境.....	25
章 5: 软件	26
下载 Windows 驱动程序.....	26

章 6: 系统设置程序.....	27
引导菜单.....	27
导航键.....	27
引导顺序.....	28
系统设置选项.....	28
一般选项.....	28
系统信息.....	29
视频.....	30
安全性.....	31
Secure Boot (安全引导)	32
英特尔软件防护扩展.....	32
Performance (性能)	33
Power management (电源管理)	33
POST 行为.....	34
Manageability (可管理性)	35
Virtualization support (虚拟化支持)	35
无线.....	35
维护屏幕.....	35
System logs (系统日志)	36
在 Windows 中更新 BIOS.....	36
在已启用 BitLocker 的系统上更新 BIOS.....	37
使用 USB 闪存盘更新您的系统 BIOS.....	37
系统密码和设置密码.....	38
分配系统设置密码.....	38
删除或更改现有的系统设置密码.....	38
 章 7: 获取帮助.....	 40
联系戴尔.....	40

设置您的计算机

步骤

1. 连接电源适配器，然后按下电源按钮。

注： 为了节省电池电量，电池可能进入省电模式。



2. 完成 Windows 系统设置。

按照屏幕上的说明完成设置。设置时，Dell 建议您执行以下操作：

- 连接到网络以进行 Windows 更新。
 - 注：** 如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。
- 如果已连接到 Internet，则登录或创建 Microsoft 帐户。如果未连接到 Internet，则创建脱机帐户。
- 在 **Support and Protection (支持和保护)** 屏幕上，输入联系人的详细信息。

3. 从 Windows “开始” 菜单中找到和使用 Dell 应用程序 — 推荐

表. 1: 找到 Dell 应用程序

戴尔应用程序	详情
	<p>Dell 产品注册</p> <p>在 Dell 注册您的计算机。</p>
	<p>Dell 帮助和支持</p> <p>访问适用于您的计算机的帮助和支持。</p>

表. 1: 找到 Dell 应用程序 (续)

戴尔应用程序	详情
	SupportAssist 主动检查计算机的硬件和软件运行状况。 注: 通过单击 SupportAssist 中的保修过期日期续订或升级您的保修。
	Dell Update 当关键修复和重要的设备驱动程序可用时更新您的计算机。
	Dell Digital Delivery 下载软件应用程序 (包括已购买但未预装在您的计算机上的软件)。

4. 创建适用于 Windows 的恢复驱动器。

注: 建议您创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。

有关更多信息, 请参阅[创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器](#)。

创建适用于 Windows 的 USB 恢复驱动器

创建恢复驱动器来排除故障和修复 Windows 可能出现的问题。创建恢复驱动器时需要一个最小容量为 16 GB 的空 USB 闪存驱动器。

前提条件

- 注：**此流程可能需要最多一小时才能完成。
- 注：**以下步骤可能会根据所安装的 Windows 版本而异。请参阅 [Microsoft 支持网站](#) 以了解最新说明。

步骤


1. 将 USB 闪存驱动器连接到您的计算机。
2. 在 Windows 搜索中，键入 **Recovery (恢复)**。
3. 在搜索结果中，单击 **Create a recovery drive (创建恢复驱动器)**。
将会显示 **User Account Control (用户帐户控制)** 窗口。
4. 单击 **是** 继续。
此时会显示 **Recovery Drive (恢复驱动器)** 窗口。
5. 选择 **Back up system files to the recovery drive (将系统文件备份至恢复驱动器)**，然后单击 **Next (下一步)**。
6. 选择 **USB flash drive (USB 闪存驱动器)**，然后单击 **Next (下一步)**。
此时将显示一条消息，指出 USB 闪存驱动器上的所有数据将被删除。
7. 单击 **Create (创建)**。
8. 单击 **Finish (完成)**。
有关使用 USB 恢复驱动器重新安装 Windows 的更多信息，请参阅产品 *Service Manual (服务手册)* 的 *Troubleshooting (故障排除)* 部分，网址：www.dell.com/support/manuals。

机箱概览

主题:

- 显示屏视图
- 左视图
- 右视图
- 掌托视图
- 底视图
- 键盘快捷方式

显示屏视图

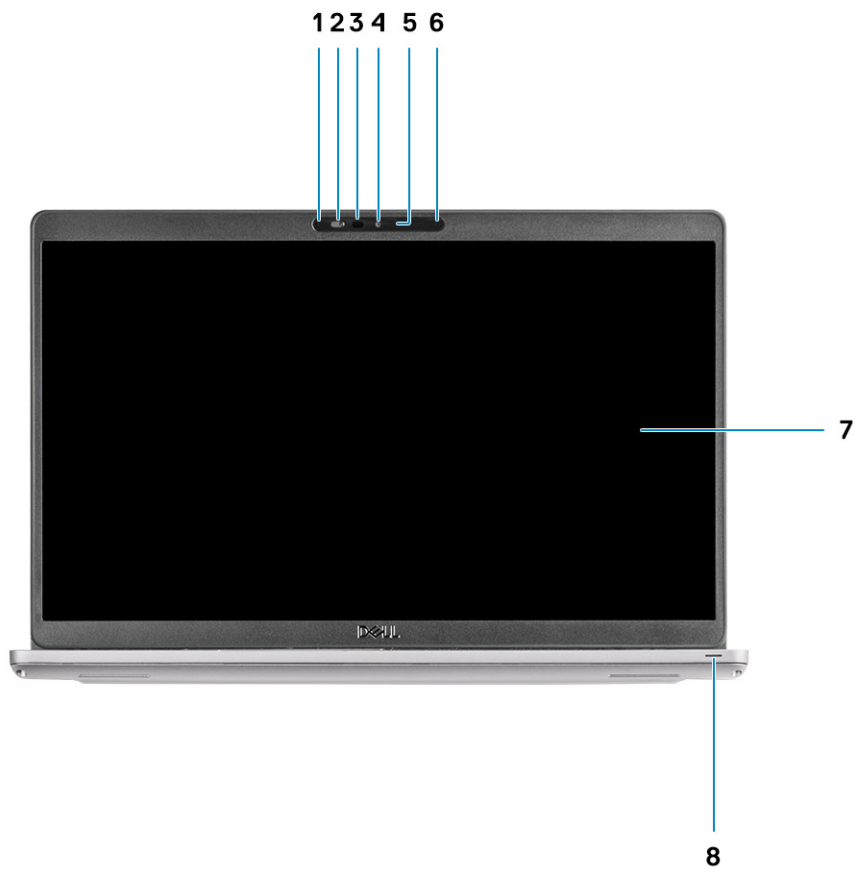

1. 麦克风
2. 摄像头快门
3. IR 摄像头 (可选)
4. 摄像头
5. 摄像头状态指示灯
6. 麦克风
7. 液晶屏面板

8. LED 活动指示灯


左视图

1. 电源连接器端口
2. USB Type-C 3.2 第 2 代端口, 支持 DisplayPort 1.2/Power Delivery/Thunderbolt (可选)
3. USB 3.2 第 1 代
4. 智能卡读卡器 (可选)
5. 风扇通风孔

右视图

1. microSD 卡读卡器
2. 耳机/麦克风端口
3. USB 3.2 第 1 代端口
4. HDMI 端口
5. 楔型锁插槽
6. 网络端口

掌托视图

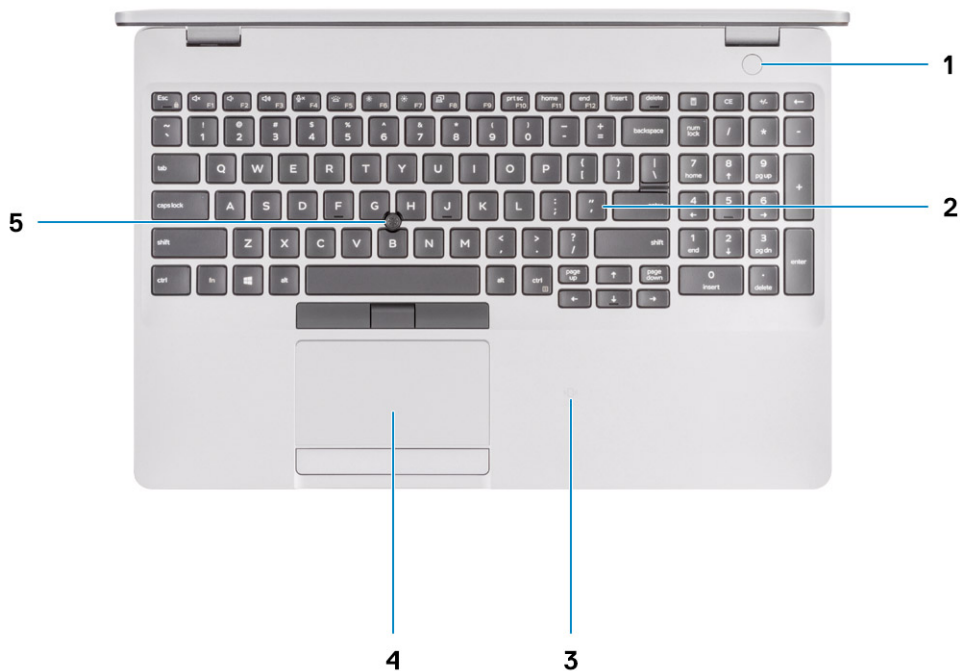

1. 电源按钮, 带可选的指纹读取器 (FPR)
2. 键盘
3. NFC/非接触式智能卡读卡器 (可选)
4. 触控板
5. 指点杆

底视图

1. 风扇通风孔
2. 服务编号
3. 扬声器

键盘快捷方式


 **注:** 键盘字符可能会有所差异，这取决于键盘语言的配置。快捷方式在所有语言配置中使用的按键保持不变。

表. 2: 键盘快捷键列表

键	主要行为	次要行为 (Fn + 按键)
Fn + Esc	退出	切换 Fn 键锁定
Fn + F1	音频静音	F1 行为
Fn + F2	减小音量	F2 行为
Fn + F3	增加音量	F3 行为
Fn + F4	静音麦克风	F4 行为
Fn + F5	打开/关闭键盘背光	F5 行为
Fn + F6	降低亮度	F6 行为
Fn + F7	增加亮度	F7 行为
Fn + F8	切换到外部显示器	F8 行为
Fn + F10	打印屏幕	F10 行为
Fn + F11	主页	F11 行为
Fn + 12	底端	F12 行为
Fn + Ctrl	打开应用程序菜单	--

技术规格

注：所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。以下仅是依照法律规定随计算机附带的规格。有关您的计算机配置的更多信息，转至 Windows 操作系统的“帮助和支持”，然后选择选项以查看关于计算机的信息。

主题：

- 处理器
- 芯片组
- 操作系统
- 内存
- 存储
- 端口和接口
- 音频
- 显卡
- 摄像头
- 通信
- 介质卡读取器
- 电源适配器
- 电池
- 显示屏
- 键盘
- 指纹读取器 (在电源按钮上)
- 指纹读取器
- 尺寸和重量
- 安全性
- 安全软件
- 系统板连接器
- 触摸板
- 传感器和控制规格
- 安全选项 - 接触式智能卡读取器
- 安全选项 - 非接触式智能卡读取器
- 计算机环境

处理器

表. 3: 处理器

说明	值				
处理器	第 10 代英特尔酷睿 i5-10210U	第 10 代英特尔酷睿 i5-10310U	第 10 代英特尔酷睿 i7-10510U	第 10 代英特尔酷睿 i7-10610U	第 10 代英特尔酷睿 i7-10810U
功率	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
核心计数	4	4	4	4	6
线程计数	8	8	8	8	12
速度	1.6 GHz 至 4.2 GHz	1.7 GHz 至 4.4 GHz	1.8 GHz 至 4.9 GHz	1.8 GHz 至 4.9 GHz	1.1 GHz 至 4.9 GHz
缓存	6 MB	6 MB	8 MB	8 MB	12 MB

表. 3: 处理器 (续)

说明	值				
集成显卡	英特尔 UHD 显卡	英特尔 UHD 显卡	英特尔 UHD 显卡	英特尔 UHD 显卡	英特尔 UHD 显卡

芯片组

表. 4: 芯片组

说明	值
芯片组	英特尔
处理器	第 10 代英特尔酷睿 i5/i7
DRAM 总线宽度	两个通道, 64 位
闪存 EPROM	<ul style="list-style-type: none"> 对于博锐配置, 32 MB 对于非博锐配置, 24 MB
PCIe 总线	最高 3.0

操作系统

Precision 3550 支持以下操作系统:

- Windows 10 家庭版 (64 位)
- Windows 10 专业版 (64 位)
- Ubuntu 18.04 LTS (64 位)
- NeoKylin 7.0

内存

表. 5: 内存规格

说明	值
插槽	两个 SODIMM 插槽
类型	双通道 DDR 4
速度	2667 MHz
最大内存	32 GB
最小内存	4 GB
支持的配置	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB DDR4, 2667 MHz (1 x 4 GB) • 8 GB DDR4, 2667 MHz (2 x 4 GB) • 8 GB DDR4, 2667 MHz (1 x 8 GB) • 16 GB DDR4, 2667 MHz (2 x 8 GB) • 16 GB DDR4, 2667 MHz (1 x 16 GB) • 32 GB DDR4, 2667 MHz (2 x 16 GB)

存储

您的计算机支持以下配置之一：

- 一个 2.5 英寸硬盘
- 一个 M.2 2230/2280 固态硬盘

计算机上的主驱动器因存储配置而异。当计算机：

- 带有一个 M.2 驱动器时，M.2 是主驱动器。
- 不带 M.2 驱动器时，2.5 英寸硬盘是主驱动器

表. 6: 存储规格

外形规格	接口类型	容量
一个 2.5 英寸硬盘	SATA AHCI, 高达 6 Gbps	2 TB
一个 M.2 2230/2280 固态硬盘	PCIe Gen3.0 x4 NVMe, 高达 32 Gbps	2 TB

端口和接口

表. 7: 外部端口和连接器

说明	值
外部:	
网络	一个 RJ-45 端口
USB	<ul style="list-style-type: none">• 两个 USB 3.2 第 1 代 (Type-A) 端口• 一个 USB 3.2 第 1 代 (Type-A) 端口, 支持 PowerShare• 一个 USB 3.2 第 2 代 (Type-C) 端口, 支持 DisplayPort/Thunderbolt (可选)
音频	一个通用音频插孔
显卡	<ul style="list-style-type: none">• 一个 HDMI 1.4b 端口• 一个基于 USB Type-C 的 DisplayPort 1.2 端口
电源适配器端口	<ul style="list-style-type: none">• 一个 7.4 毫米电源连接器端口• 一个基于 USB Type-C 的 PD 3.0 端口
安全性	楔型锁插槽
卡插槽	SD 卡插槽

表. 8: 内部端口和连接器

说明	值
内部:	
一个适用于固态硬盘的 M.2 Key-M (2280 或 2230) 一个适用于 WLAN 的 M.2 2230 Key-E	<ul style="list-style-type: none">• 一个适用于固态硬盘 128 GB/256 GB/512 GB 的 M.2 2230 插槽• 一个适用于固态硬盘 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB 的 M.2 2280 插槽• 一个适用于自加密固态硬盘 256 GB/512 GB 的 M.2 2280 插槽 <p>注: 要详细了解不同类型 M.2 卡的功能, 请参阅知识库文章 SLN301626。</p>

音频

表. 9: 音频规格

说明	值
控制器	ALC3204
立体声转换	支持
内部接口	高保真音频
外部接口	通用音频插孔
扬声器	2
扬声器输出平均值	2 W
扬声器输出峰值	2.5 W

显卡

表. 10: 独立显卡规格

独立显卡			
控制器	外部显示器支持	内存大小	内存类型
NVIDIA Quadro P520	不适用	2 GB	GDDR5

表. 11: 集成显卡规格

集成显卡			
控制器	外部显示器支持	内存大小	处理器
英特尔 UHD 显卡	HDMI 1.4b 端口/USB Type-C 端口, 支持 DisplayPort 1.2	共享系统内存	第 10 代英特尔酷睿 i5/i7

摄像头

下表列出了 Precision 3550 的摄像头规格。

表. 12: HD RGB 红外线摄像头规格

说明	值
摄像头数	一个
摄像头类型	HD RGB 红外线
摄像头位置	前置摄像头
摄像头传感器类型	CMOS 传感器技术
摄像头分辨率:	
静态图像	92 万像素
显卡	30 fps 时为 1280 x 720 (HD)

表. 12: HD RGB 红外线摄像头规格 (续)

说明	值
红外线摄像头分辨率:	
静态图像	23 万像素
显卡	640 x 360, 传输速率为 30 FPS
对角线视角:	
摄像头	87.0 度
红外线摄像头	87.0 度

表. 13: HD RGB 摄像头规格

说明	值
摄像头数	一个
摄像头类型	HD RGB
摄像头位置	前置摄像头
摄像头传感器类型	CMOS 传感器技术
摄像头分辨率:	
静态图像	92 万像素
显卡	30 fps 时为 1280 x 720 (HD)
对角线视角	78.6 度

通信

以太网

表. 14: 以太网规格

说明	值
型号	英特尔 1219-V/英特尔 1219-LM 千兆以太网控制器
传输速率	10/100/1000 Mbps

无线模块

表. 15: 无线模块规格

说明	值	
型号	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	英特尔 AX201
传输速率	高达 867 Mbps	高达 2400 Mbps
支持的频带	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz
无线标准	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) 	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

表. 15: 无线模块规格 (续)

说明	值	
		<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
加密	<ul style="list-style-type: none"> 64 位/128 位 WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64 位/128 位 WEP AES-CCMP TKIP
蓝牙	蓝牙 5.0	蓝牙 5.1

介质卡读取器

表. 16: 介质卡读取器规格

说明	值
类型	Micro SD 卡插槽
支持的插卡	<ul style="list-style-type: none"> Micro 安全数字 (mSD) 卡 Micro 安全数字高容量 (mSDHC) Micro 安全数字扩展容量 (mSDXC)

电源适配器

表. 17: 电源适配器规格

说明	值			
类型	65 W	90 W	65 W Type-C	90 W Type-C
尺寸	22 x 66 x 106 毫米	22 x 66 x 130 毫米	22 x 66 x 99 毫米	22 x 66 x 130 毫米
重量	0.23 千克 (0.51 磅)	0.32 千克 (0.70 磅)	0.21 千克 (0.47 磅)	0.29 公斤 (0.64 磅)
输入电压	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC
输入频率	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
输入电流 (最大值)	1.50 A	1.60 A	1.70 A	1.50 A
输出电流 (持续)	3.34 A	4.62 A	<ul style="list-style-type: none"> 20V/3.25A (持续) 15V/3A (持续) 9.0V/3A (持续) 5.0V/3A (持续) 	<ul style="list-style-type: none"> 20V/4.5A (持续) 15V/3A (持续) 9.0V/3A (持续) 5.0V/3A (持续)
额定输出电压	19.50 VDC	19.50 VDC	<ul style="list-style-type: none"> 20 VDC 15 VDC 9 VDC 5 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> 20 VDC 15 VDC 9 VDC 5 VDC
温度范围:				
运行时	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)

表. 17: 电源适配器规格 (续)

说明		值			
存储	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

电池

表. 18: 电池规格

说明		值			
类型	42 WHr	51 WHr	68 WHr	68 WHr LCL	
电压	11.40 VDC	11.40 VDC	15.20 VDC	15.20 VDC	
重量 (最大)	0.20 千克 (0.44 磅)	0.25 千克 (0.55 磅)	0.34 千克 (0.75 磅)	0.34 千克 (0.75 磅)	
尺寸:					
高度	95.90 毫米 (3.78 英寸)	95.90 毫米 (3.78 英寸)	95.90 毫米 (3.78 英寸)	95.90 毫米 (3.78 英寸)	
宽度	181 毫米 (7.13 英寸)	181 毫米 (7.13 英寸)	233 毫米 (9.17 英寸)	233 毫米 (9.17 英寸)	
厚度	7.05 毫米 (0.28 英寸)	7.05 毫米 (0.28 英寸)	7.05 毫米 (0.28 英寸)	7.05 毫米 (0.28 英寸)	
温度范围:					
运行时	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	0°C 至 50°C (32°F 至 122°F)	
存储	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)	
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下，电池的使用时间将明显缩短。	
充电时间 (大约)	4 小时 (在计算机关闭时) ① 注: 使用 Dell Power Manager 应用程序, 控制充电时间、持续时间、开始和结束时间等。有关 Dell Power Manager 的详情, 请参阅 <i>Me and My Dell</i> , 网址: www.dell.com/	4 小时 (在计算机关闭时) ① 注: 使用 Dell Power Manager 应用程序, 控制充电时间、持续时间、开始和结束时间等。有关 Dell Power Manager 的详情, 请参阅 <i>Me and My Dell</i> , 网址: www.dell.com/	4 小时 (在计算机关闭时) ① 注: 使用 Dell Power Manager 应用程序, 控制充电时间、持续时间、开始和结束时间等。有关 Dell Power Manager 的详情, 请参阅 <i>Me and My Dell</i> , 网址: www.dell.com/	4 小时 (在计算机关闭时) ① 注: 使用 Dell Power Manager 应用程序, 控制充电时间、持续时间、开始和结束时间等。有关 Dell Power Manager 的详情, 请参阅 <i>Me and My Dell</i> , 网址: www.dell.com/	

表. 18: 电池规格 (续)

说明	值			
				阅 Me and My Dell, 网址: www.dell.com/
电池寿命 (大约)	300 个放电/充电周期	300 个放电/充电周期	300 个放电/充电周期	1000 个放电/充电周期
币形电池	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
使用时间	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下, 电池的使用时间将明显缩短。	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下, 电池的使用时间将明显缩短。	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下, 电池的使用时间将明显缩短。	电池的使用时间取决于使用条件。在某些特别耗电的情况下, 电池的使用时间将明显缩短。

显示屏

表. 19: 显示屏规格

说明	值			
类型	高清 (HD)	全高清 (FHD)	全高清 (FHD)	全高清 (FHD)
面板技术	宽视角 (WVA)	宽视角 (WVA)	宽视角 (WVA)	宽视角 (WVA)
亮度 (典型值)	220 尼特	220 尼特	220 尼特	300 尼特
尺寸 (有效区域) :				
高度	193.60 毫米 (7.62 英寸)	193.60 毫米 (7.62 英寸)	193.60 毫米 (7.62 英寸)	193.60 毫米 (7.62 英寸)
宽度	344.20 毫米 (13.55 英寸)	344.20 毫米 (13.55 英寸)	344.20 毫米 (13.55 英寸)	344.20 毫米 (13.55 英寸)
对角线	394.91 毫米 (15.55 英寸)	394.91 毫米 (15.55 英寸)	394.91 毫米 (15.55 英寸)	394.91 毫米 (15.55 英寸)
Native Resolution	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
百万像素	1049088	2073600	2073600	2073600
每英寸像素 (PPI)	100	141	141	141
对比度 (最小值)	500:1	700:1	700:1	700:1
响应时间 (最大值)	25 毫秒	25 毫秒	35 毫秒	35 毫秒
刷新率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
水平视角	40/40 +/- 度	80/80 +/- 度	80/80 +/- 度	80/80 +/- 度
垂直视角	10(U)/30(D) +/- 度	80(U)/80(D) +/- 度	80(U)/80(D) +/- 度	80(U)/80(D) +/- 度
像素点距	0.252X0.252 毫米	0.179X0.179 毫米	0.179X0.179 毫米	0.179X0.179 毫米

表. 19: 显示屏规格 (续)

说明	值			
	功耗 (最大值)	4.20 W	4.2 W	4.2 W
防眩光和平滑漆面	防眩光	防眩光	防眩光	防眩光
触控选项	否	否	是	否

键盘

表. 20: 键盘规格

功能	规格
按键数	<ul style="list-style-type: none"> • 81 (美国和加拿大) • 82 (英国/巴西) • 85 (日本) • 102 (美国和加拿大) • 103 (英国) • 106 (日本)
大小	全尺寸 <ul style="list-style-type: none"> • X = 18.05 毫米 (0.7 英寸) 键距 • Y = 18.05 毫米 (0.71 英寸) 键距 • X = 19.05 毫米 (0.75 英寸) 键距 • Y = 19.05 毫米 (0.75 英寸) 键距 • X = 18.6 毫米 (0.73 英寸) 键距 • Y = 19.05 毫米 (0.75 英寸) 键距
背光键盘	可选 (背光和非背光)
布局	QWERTY

键盘快捷方式

注: 键盘字符可能会有所差异, 这取决于键盘语言的配置。快捷方式在所有语言配置中使用的按键保持不变。

表. 21: 键盘快捷键列表

键	主要行为	次要行为 (Fn + 按键)
Fn + Esc	退出	切换 Fn 键锁定
Fn + F1	音频静音	F1 行为
Fn + F2	减小音量	F2 行为
Fn + F3	增加音量	F3 行为
Fn + F4	静音麦克风	F4 行为
Fn + F5	打开/关闭键盘背光	F5 行为
Fn + F6	降低亮度	F6 行为
Fn + F7	增加亮度	F7 行为

表. 21: 键盘快捷键列表 (续)

键	主要行为	次要行为 (Fn + 按键)
Fn + F8	切换到外部显示器	F8 行为
Fn + F10	打印屏幕	F10 行为
Fn + F11	主页	F11 行为
Fn + 12	底端	F12 行为
Fn + Ctrl	打开应用程序菜单	--

指纹读取器 (在电源按钮上)

表. 22: 指纹读取器规格

说明	值
传感器技术	电容
传感器分辨率	500 dpi
传感器像素大小	108 x 88

指纹读取器

表. 23: 指纹读取器规格

说明	值
传感器技术	电容
传感器分辨率	508 dpi
传感器区域	12.8 毫米 x 18 毫米
传感器像素大小	256 x 360

尺寸和重量

表. 24: 尺寸和重量

说明	值
高度:	
正面	11.81 毫米 (0.46 英寸)
背面	14.99 毫米 (0.59 英寸)
宽度	359.1 毫米 (14.14 英寸)
深度	236.25 毫米 (9.30 英寸)
始重	1.86 千克 (4.09 磅)

表. 24: 尺寸和重量 (续)

说明	值
	①注: 平板电脑的重量可能因订购的配置和制造偏差而异。

安全性

表. 25: 安全规格

功能	规格
可信平台模块 (TPM) 2.0	集成在系统板上
指纹读取器	可选
楔型锁插槽	标准

安全软件

表. 26: 安全软件规格

规格
戴尔客户端命令套件
可选的 Dell Data Security and Management Software
戴尔客户端命令套件
戴尔 BIOS 验证
可选的 Dell Endpoint Security and Management Software
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection and Response
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal
Carbonite
VMware Workspace ONE
Absolute® Endpoint Visibility and Control
Netskope
Dell Supply Chain Defense

系统板连接器

表. 27: 系统板连接器

功能	规格
M.2 连接器	<ul style="list-style-type: none"> • 一个 M.2 2230 混合 Key-M 连接器 • 一个 M.2 2280 Key-M 连接器
SATA 连接器	<ul style="list-style-type: none"> • 一个适用于 HDD 的 SATA 连接器

触摸板

表. 28: 触摸板规格

功能	规格
分辨率	1221 x 661
尺寸	<ul style="list-style-type: none">• 宽度: 101.7 毫米 (4.00 英寸)• 高度: 55.2 毫米 (2.17 英寸)
多点触控	支持五指多点触控 i 注: 有关 Windows 10 触摸板手势的更多信息, 请参阅 Microsoft 知识库文章 4027871, 网址: support.microsoft.com 。

表. 29: 触摸板规格

功能	规格
分辨率	1221 x 661
尺寸	<ul style="list-style-type: none">• 宽度: 101.7 毫米 (4.00 英寸)• 高度: 55.2 毫米 (2.17 英寸)
多点触控	支持五指多点触控 i 注: 有关 Windows 10 触摸板手势的更多信息, 请参阅 Microsoft 知识库文章 4027871, 网址: support.microsoft.com 。

表. 30: 触摸板规格

功能	规格
分辨率	1221 x 661
尺寸	<ul style="list-style-type: none">• 宽度: 101.7 毫米 (4.00 英寸)• 高度: 55.2 毫米 (2.17 英寸)
多点触控	支持五指多点触控 i 注: 有关 Windows 10 触摸板手势的更多信息, 请参阅 Microsoft 知识库文章 4027871, 网址: support.microsoft.com 。

表. 31: 支持的手势

支持的手势	Windows 10
光标移动	支持
单击/点按	支持
单击并拖动	支持
2 指滚动	支持
2 指收缩/缩放	支持
2 指点按 (单击右键)	支持
3 指点按 (调用 Cortana)	支持
3 指向上轻扫 (查看所有打开的窗口)	支持

表. 31: 支持的手势 (续)

支持的手势	Windows 10
3 指向下轻扫 (显示桌面)	支持
3 指左右轻扫 (在打开的窗口之间切换)	支持
4 指点按 (调用操作中心)	支持
4 指左右轻拂 (切换虚拟桌面)	支持

传感器和控制规格

表. 32: 传感器和控制规格

规格
1. 主板上的自由落体传感器
2. 霍尔效应传感器 (在合上电脑盖时检测)

安全选项 - 接触式智能卡读取器

表. 33: 接触式智能卡读取器

头衔	说明	Dell ControlVault 3 智能卡读取器
ISO 7816 -3 Class A 卡支持	读取器能够读取 5V 供电智能卡	是
ISO 7816 -3 Class B 卡支持	读取器能够读取 3V 供电智能卡	是
ISO 7816 -3 Class C 卡支持	读取器能够读取 1.8V 供电智能卡	是
与 ISO 7816-1 兼容	读取器规格	是
与 ISO 7816 -2 兼容	智能卡设备物理特点的规格 (大小、连接点位置等)	是
T=0 支持	卡支持字符级别传输	是
T=1 支持	卡支持块级传输	是
EMVCo 兼容	兼容 www.emvco.com 上发布的 EMVCO (用于电子支付标准) 智能卡标准	是
EMVCo 认证	根据 EMVCO 智能卡标准正式认证	是
PC/SC OS 界面	个人计算机/智能卡规格, 用于在个人计算机环境中集成硬件读取器	是
CCID 驱动程序兼容	常见的驱动程序支持, 用于集成电路插卡接口设备, 适用于操作系统级别驱动程序。	是
Windows 认证	WHCK 认证设备	是
通过 GSA 兼容 FIPS 201 (PIV/HSPD-12)	符合 FIPS 201/PIV/HSPD-12 要求的设备	是

安全选项 - 非接触式智能卡读取器

表. 34: 非接触式智能卡读取器

头衔	说明	Dell controlvault 3 非接触式智能卡读取器与 NFC
Felica 卡支持	读取器和软件能够支持 Felica 非接触式插卡	是
ISO 14443 Type A 卡支持	读取器和软件能够支持 ISO 14443 Type A 非接触式插卡	是
ISO 14443 Type B 卡支持	读取器和软件能够支持 ISO 14443 Type B 非接触式插卡	是
ISO/IEC 21481	读取器和软件能够支持 ISO/IEC 21481 兼容的非接触式插卡和令牌	是
ISO/IEC 18092	读取器和软件能够支持 ISO/IEC 21481 兼容的非接触式插卡和令牌	是
ISO 15693 卡支持	读取器和软件能够支持 ISO15693 非接触式插卡	是
NFC 标签支持	支持读取和处理 NFC 兼容的标签信息	是
NFC 读取器模式	支持 NFC 论坛定义的读取器模式	是
NFC 编写器模式	支持 NFC 论坛定义的编写器模式	是
NFC 对等模式	支持 NFC 论坛定义的对等模式	是
EMVCo 兼容	兼容 www.emvco.com 上发布的 EMVCO 智能卡标准	是
EMVCo 认证	根据 EMVCO 智能卡标准正式认证	是
NFC 近距离 OS 界面	枚举 NFP (近场近距离) 设备以供操作系统使用	是
PC/SC OS 界面	个人计算机/智能卡规格, 用于在个人计算机环境中集成硬件读取器	是
CCID 驱动程序兼容	常见的驱动程序支持, 用于集成电路插卡接口设备, 适用于操作系统级别驱动程序	是
Windows 认证	Microsoft WHCK 认证的设备	是
Dell ControlVault 支持	设备连接到 Dell ControlVault 以进行使用和处理	是


 注: 不支持 125 Khz 近距离卡。

表. 35: 支持的插卡

制造商	插卡	支持
HID	jCOP readertest3 A 卡 (14443a)	是
	1430 1L	
	DESFire D8H	
	iClass (传统)	
	iClass SEOS	
NXP/Mifare	Mifare DESFire 8K 白色 PVC 卡	是
	Mifare Classic 1K 白色 PVC 卡	

表. 35: 支持的插卡 (续)

制造商	插卡	支持
	NXP Mifare Classic S50 ISO 卡	
G&D	idOnDemand - SCE3.2 144K	是
	SCE6.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare	
	SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare	
	SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1 K Mifare	
	SCE7.0 FIPS 144K	
Oberthur	idOnDemand - OCS5.2 80K	是
	ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0 卡	

计算机环境

气载污染物级别: G1, 根据 ISA-S71.04-1985 定义

表. 36: 计算机环境

说明	运行时	存储
温度范围	0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大值)	10% 至 80% (非冷凝)	0% 至 95% (非冷凝)
振动 (最大值) *	0.26 GRMS	1.37 GRMS
撞击 (最大值)	105 G†	40 G†
海拔高度 (最大值)	0 米至 3048 米 (4.64 英尺至 5518.4 英尺)	0 米至 10668 米 (4.64 英尺至 19234.4 英尺)

* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。


本章详细介绍了受支持的操作系统以及如何安装驱动程序的说明。

主题：

- [下载 Windows 驱动程序](#)

下载 Windows 驱动程序

步骤

1. 打开笔记本电脑。
2. 访问 **Dell.com/support**。
3. 单击**产品支持**，输入您的笔记本电脑的服务标签，然后单击**提交**。
 **注：**如果您没有服务标签，请使用自动检测功能，或者手动浏览找到您的笔记本电脑的型号。
4. 单击**驱动程序和下载**。
5. 选择您的笔记本电脑上安装的操作系统。
6. 向下滚动页面并选择要安装的驱动程序。
7. 单击**下载文件**以下载适用于您的笔记本电脑的驱动程序。
8. 下载完成后，浏览至您保存驱动程序文件的文件夹。
9. 双击驱动程序文件的图标，并按照屏幕上显示的说明进行操作。

系统设置程序

小心: 除非您是高级计算机用户，否则请勿更改 BIOS 安装程序中的设置。某些更改可能会使计算机运行不正常。

注: 更改 BIOS 安装程序之前，建议您记下 BIOS 安装程序屏幕信息，以备将来参考。

将 BIOS 安装程序用于以下用途：

- 取得计算机上所安装硬件的相关信息，如 RAM 的容量、硬盘驱动器的大小等。
- 更改系统配置信息。
- 设置或更改用户可选择的选项，如用户密码、安装的硬盘驱动器类型、启用还是禁用基本设备等。

主题：

- [引导菜单](#)
- [导航键](#)
- [引导顺序](#)
- [系统设置选项](#)
- [在 Windows 中更新 BIOS](#)
- [系统密码和设置密码](#)

引导菜单

出现戴尔徽标时按下 <F12> 以启动一次性引导菜单，其中包含系统的有效引导设备的列表。此菜单中还包含诊断程序和 BIOS 设置程序选项。引导菜单中列出的设备取决于系统中的可引导设备。当您尝试引导至特定设备或调出系统的诊断程序时，此菜单非常有用。使用引导菜单不会对在 BIOS 中存储的引导顺序产生任何更改。

选项包括：

- UEFI 引导：
 - Windows Boot Manager
- 其他选项：
 - BIOS 设置
 - BIOS 闪存更新
 - 诊断程序
 - 更改引导模式设置

导航键

注: 对于大多数系统设置程序选项，您所做的任何更改都将被记录下来，但要等到重新启动系统后才能生效。

键	导航
上箭头键	移至上一字段。
下箭头键	移至下一字段。
Enter	在所选项段（如适用）中选择值或单击字段中的链接。
空格键	展开或折叠下拉列表（如适用）。
选项卡	移到下一个目标区域。
Esc 键	移至上一页直到您可以查看主屏幕。在主屏幕中按 Esc 会显示一条消息，提示您保存所有未保存的更改并重新启动系统。

引导顺序

引导顺序可让您绕开系统设置定义的引导设备顺序，并直接引导至特定的设备（例如：光驱或硬盘）。开机自检 (POST) 期间，当出现戴尔徽标时，您可以：

- 按下 F2 键访问系统设置程序
- 按下 F12 键显示一次性引导菜单。

一次性引导菜单将显示您可以从中引导的设备，包括诊断选项。引导菜单选项包括：

- 可移动驱动器（如果可用）
- STXXXX 驱动器
 - ①注: XXXX 表示 SATA 驱动器号。
- 光驱（如果可用）
- SATA 硬盘（如果可用）
- 诊断程序
 - ①注: 选择**诊断程序**时将显示 **SupportAssist** 屏幕。

引导顺序屏幕还会显示访问系统设置程序屏幕的选项。

系统设置选项

①注: 根据平板电脑计算机笔记本电脑及其安装的设备，本部分列出的项目不一定会出现。

一般选项

表. 37: 总则

选项	说明
System Information	显示以下信息： <ul style="list-style-type: none">• System Information (系统信息)：显示 BIOS Version (BIOS 版本)、Service Tag (服务标签)、Asset Tag (资产标签)、Ownership Tag (所有权标签)、Manufacture Date (制造日期)、Ownership Date (所有权日期) 以及 Express Service Code (快速服务代码)。• Memory Information (内存信息)：显示 Memory Installed (安装的内存)、Memory Available (可用内存)、Memory Speed (内存速度)、Memory Channels Mode (内存信道模式)、Memory Technology (内存技术)、DIMM A Size (DIMM A 大小) 以及 DIMM B Size (DIMM B 大小)• Processor Information (处理器信息)：显示 Processor Type (处理器类型)、Core Count (内核计数)、Processor ID (处理器 ID)、Current Clock Speed (当前时钟速率)、Minimum Clock Speed (最低时钟速率)、Maximum Clock Speed (最高时钟速率)、Processor L2 Cache (处理器二级高速缓存)、Processor L3 Cache (处理器三级高速缓存)、HT Capable (HT 支持) 以及 64-Bit Technology (64 位技术)。• Device Information (设备信息)：显示 Primary HDD (主 HDD)、M.2 PCIe SSD-0、LOM MAC address (LOM MAC 地址)、Video Controller (视频控制器)、Video BIOS Version (视频 BIOS 版本)、Video Memory (视频内存)、Panel Type (面板类型)、Native Resolution (本机分辨率)、Audio Controller (音频控制器)、Wi-Fi Device (Wi-Fi 设备) 和 Bluetooth Device (蓝牙设备)。
Battery Information	显示电池状态的运行状况以及是否已安装交流适配器。
Boot Sequence (引导顺序)	允许您指定计算机尝试从此列表指定的设备查找操作系统的顺序。
UEFI Boot Path Security (UEFI 引导路径安全性)	此选项允许您控制在通过 F12 引导菜单引导 UEFI 引导路径时，系统是否提示用户输入管理员密码。 <ul style="list-style-type: none">• Always, Except Internal HDD (始终，内部 HDD 除外) — 默认• Always, Except Internal HDD&PXE• Always (始终)• 从不

表. 37: 总则 (续)

选项	说明
Date/Time	允许您设置日期和时间。对系统日期和时间的更改会立即生效。

系统信息

表. 38: System Configuration (系统配置)


选项	说明
Integrated NIC (集成 NIC)	<p>允许您配置板载 LAN 控制器。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (已禁用) = 内部 LAN 处于关闭状态, 并且对操作系统不可见。 Enabled (已启用) = 内部 LAN 已启用。 Enabled w/PXE (通过 PXE 启用) = 内部 LAN 已启用 (通过 PXE 引导)
SATA Operation (SATA 操作)	<p>允许您配置集成硬盘驱动器控制器的运行模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (已禁用) = SATA 控制器已隐藏 AHCI = 针对 AHCI 模式配置 SATA 配置为 RAID ON = SATA 以支持 RAID 模式 (默认已选择)。
驱动器	<p>允许您启用或禁用系统板上的各个驱动器:</p> <ul style="list-style-type: none"> SATA-2 (默认已启用) M.2 PCIe SSD-0 (默认已启用)
Smart Reporting (Smart 报告)	<p>该字段控制是否在系统启动过程中报告集成驱动器的硬盘错误。 Enable Smart Reporting option (启用智能报告选项) 默认已禁用。</p>
USB 配置	<p>允许您为以下选项启用或禁用集成 USB 控制器:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable USB Boot Support (启用 USB 引导支持) Enable External USB Port (启用外部 USB 端口) <p>所有选项默认启用。</p>
Thunderbolt Adapter Configuration (Thunderbolt 适配器配置)	<p>此部分允许 Thunderbolt 适配器配置。</p> <ul style="list-style-type: none"> Thunderbolt — 默认已启用 Enable Thunderbolt Boot Support - 已禁用 No security - 已禁用 User configuration - 默认已启用 Secure connect - 已禁用 Display port and USB Only - 已禁用
USB PowerShare	<p>此选项可配置 USB PowerShare 功能的行为。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable USB PowerShare - 默认已禁用 <p>此功能旨在允许用户通过笔记本 (当笔记本处于睡眠状态时) 上的 USB PowerShare 端口使用存储的系统电池电量为外部设备 (如手机、便携式音乐播放器) 充电。</p>
音频	<p>允许您启用或禁用集成音频控制器。 Enable Audio (启用音频) 选项默认已选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable Microphone (启用麦克风) Enable Internal Speaker (启用内置扬声器) <p>这两个选项默认已选择。</p>
Keyboard Illumination	<p>该字段允许您选择键盘照明功能的操作模式。键盘亮度级别可以设置为 0% 至 100%。选项包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (已禁用) Dim (昏暗) Bright — 默认已启用

表. 38: System Configuration (系统配置) (续)

选项	说明
Keyboard Backlight Timeout on AC	<p>当使用交流电源选项时键盘背景光超时变暗。主键盘照明功能不受影响。键盘照明将继续支持各种照明级别。此字段在已启用背景光时起作用。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 秒钟 • 10 秒 — 默认已启用 • 15 秒 • 30 sec (30 秒) • 1 分钟 • 5 分钟 • 15 分钟 • 从不
Keyboard Backlight Timeout on Battery	<p>当使用电池选项时键盘背景光超时变暗。主键盘照明功能不受影响。键盘照明将继续支持各种照明级别。此字段在已启用背景光时起作用。选项包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 秒钟 • 10 秒 — 默认已启用 • 15 秒 • 30 sec (30 秒) • 1 分钟 • 5 分钟 • 15 分钟 • 从不
Unobtrusive Mode	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Unobtrusive Mode (默认已禁用) <p>启用此选项后，按 Fn+Shift+B 可关闭系统中的所有指示灯和声音。 按 Fn+Shift+B 可恢复正常操作。</p>
Miscellaneous Devices (其他设备)	<p>允许您启用或禁用下列设备：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Camera (启用摄像头) (默认情况下启用) • Enable Hard Drive Free Fall Protection (默认已启用) • Enable Secure Digital (SD) card (启用安全数字 [SD] 卡) (默认已启用) • Secure Digital (SD) Card Boot (安全数字 [SD] 卡引导) • Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (安全数字 (SD) 卡只读模式)
MAC Address Pass-Through (MAC 地址直通)	<ul style="list-style-type: none"> • System Unique MAC Address (默认已禁用) • Integrated NIC 1 MAC Address • Disabled (已禁用) <p>此功能使用系统中选定的 MAC 地址替换受支持对接或转换器中的外部 NIC MAC 地址。默认选项是使用直通 MAC 地址。</p>

视频

选项	说明
LCD Brightness	允许您根据电源 (On Battery [使用电池] 和 On AC [使用交流电]) 设置显示屏亮度。LCD 的亮度与电池和交流适配器无关。它可以使用滑块设置。

 **注:** 仅当系统安装了视频卡后，才能看到视频设置。

安全性

表. 39: 安全性

选项	说明
Admin Password	允许您设置、更改或删除管理员密码。
System Password	允许您设置、更改或删除系统密码。
Internal HDD-2 Password	此选项允许您设置、更改或删除系统内部硬盘 (HDD) 上的密码。
Strong Password	该选项使您启用或禁用系统的增强密码。
Password Configuration	允许您控制管理密码和系统密码所允许的最小和最大字符数。字符的范围介于 4 和 32 之间。
Password Bypass	<p>使用该选项，可以在重新启动系统时略过系统（引导）密码和内置 HDD 密码。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已禁用) — 当设置系统和内置 HDD 密码后，始终提示输入密码。此选项在默认设置下已启用。 • Reboot Bypass (重新引导时略过) — 略过重新启动（热启动）的密码提示。 <p>i 注: 从关机状态启动系统（冷引导）时，系统将始终提示输入系统和内置 HDD 密码。此外，系统将始终在可能存在的任何模块托架 HDD 上提示输入密码。</p>
Password Change	<p>此选项允许您在设置管理员密码时决定是否允许更改系统和硬盘密码。</p> <p>Allow Non-Admin Password Changes (允许非管理员密码更改) - 此选项在默认设置下已启用。</p>
UEFI Capsule Firmware Updates	此选项控制系统是否允许 BIOS 通过 UEFI 压缩更新软件包进行更新。此选项默认选中。禁用此选项将阻止 BIOS 通过 Microsoft Windows Update 和 Linux 供应商固件服务 (LVFS) 等服务进行更新。
TPM 2.0 Security	<p>允许您控制受信任平台模块 (TPM) 是否对操作系统可见。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPM On (TPM 开启) (默认设置) • Clear (清除) • PPI Bypass for Enable Commands (PPI 绕过启用命令) • PPI Bypass for Disable Commands (PPI 绕过禁用命令) • PPI Bypass for Clear Commands (PPI 绕过清除命令) • Attestation Enable (启用证明) (默认设置) • Key Storage Enable (启用密钥存储) (默认设置) • SHA-256 (默认设置) <p>选择任何一个选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已禁用) • Enabled (启用) (默认设置)
Absolute	<p>此字段使您能够从 Absolute Software 启用、禁用或永久禁用可选 Absolute Persistence Module 服务的 BIOS 模块接口。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已启用 - 此选项默认已选择。 • Disabled (已禁用) • 永久禁用
OROM Keyboard Access	<p>此选项可确定用户是否能够在引导过程中通过热键进入 Option ROM Configuration (选项 ROM 配置) 屏幕。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enabled (启用) (默认设置) • Disabled (已禁用) • One Time Enable (一次性启用)
Admin Setup Lockout	在已设置管理员密码的情况下，允许您防止用户进入系统设置程序。此选项默认未设置。
Master Password Lockout	允许您禁用主密码支持，在更改设置之前，需要清除硬盘密码。此选项默认未设置。
SMM Security Mitigation	允许您启用或禁用 UEFI SMM 安全缓解保护功能。此选项默认未设置。

Secure Boot (安全引导)

表. 40: Secure Boot

选项	说明
Secure Boot Enable	允许您启用或禁用安全引导功能 <ul style="list-style-type: none">Secure Boot Enable 选项未选中。
Secure Boot Mode	允许您修改安全引导的行为以允许评估或强制执行 UEFI 驱动程序签名。 <ul style="list-style-type: none">Deployed Mode (部署模式) (默认)Audit Mode (审核模式)
Expert key Management	允许您仅在系统处于 Custom Mode (自定义模式) 时操纵安全密钥数据库。 Enable Custom Mode (启用自定义模式) 选项在默认情况下已禁用。选项包括： <ul style="list-style-type: none">PK (默认)KEKdbdbx 如果启用 Custom Mode (自定义模式) ，将出现 PK、KEK、db 和 dbx 的相关选项。选项包括： <ul style="list-style-type: none">Save to File (保存至文件) - 将密钥保存至用户选定的文件Replace from File (从文件替换) - 通过用户选定的文件中的密钥替当前的密钥Append from File (从文件添加) - 从用户选定的文件中向当前的数据库添加一个密钥Delete (删除) - 删除选定的密钥Reset All Keys (重置所有密钥) - 重置为默认设置Delete All Key (删除所有密钥) - 删除所有密钥 <p>注: 如果禁用 Custom Mode (自定义模式)，所有更改都会被删除，并且密钥会恢复为默认设置。</p>

英特尔软件防护扩展

表. 41: 英特尔软件防护扩展


选项	说明
Intel SGX Enable	该字段允许您为在主操作系统环境中运行代码/存储敏感信息提供安全的环境。 单击以下选项之一： <ul style="list-style-type: none">Disabled (已禁用)Enabled (已启用)Software controlled (软件控制) - 默认
Enclave Memory Size	该选项设置 SGX Enclave Reserve Memory Size (SGX Enclave 保留内存大小) 单击以下选项之一： <ul style="list-style-type: none">32 MB64 MB128 MB — 默认


Performance (性能)

表. 42: Performance (性能)

选项	说明
Multi Core Support	此字段指定进程启用一个还是所有核心。有些应用程序通过附加核心来提高性能。 <ul style="list-style-type: none">• All (所有) - 默认• 1• 2• 3
Intel SpeedStep	允许您启用或禁用处理器的英特尔 SpeedStep 模式。 <ul style="list-style-type: none">• Enable Intel SpeedStep (启用 Intel SpeedStep) 此选项默认已设置。
C-States Control	允许您启用或禁用其他处理器睡眠状态。 <ul style="list-style-type: none">• C states (C 状态) 此选项默认已设置。
Intel TurboBoost	允许您启用或禁用处理器的 Intel TurboBoost 模式。 <ul style="list-style-type: none">• Enable Intel TurboBoost (启用 Intel TurboBoost) 此选项默认已设置。
Hyper-Thread Control	用于启用或禁用处理器的超线程。 <ul style="list-style-type: none">• Disabled (已禁用)• Enabled (已启用) — 默认

Power management (电源管理)

选项	说明
AC Behavior	允许您在已连接交流适配器时启用或禁用自动开机的功能。 默认设置: Wake on AC (唤醒 AC) 未选定。
Enable Intel Speed Shift Technology (启用英特尔速度偏移技术)	<ul style="list-style-type: none">• Enable Intel Speed Shift Technology (启用英特尔速度偏移技术) 默认设置: Enabled (已启用)
Auto On Time	允许您设置计算机必须自动开机的时间。选项包括: <ul style="list-style-type: none">• Disabled (已禁用)• Every Day (每天)• Weekdays (工作日)• Select Days (选择天数) 默认设置: Disabled (已禁用)。
USB Wake Support	允许您启用 USB 设备将系统从待机状态唤醒。  注: 此功能仅在连接交流电源适配器的情况下才可用。如果交流电源适配器在待机过程中被卸下, 则系统设置程序会断开所有 USB 端口的电源, 以节省电池电源。 <ul style="list-style-type: none">• Enable USB Wake Support (启用 USB 唤醒支持)
Wireless Radio Control	如果已启用, 此功能将允许您感知系统连接到有线网络, 随后禁用已选的无线电 (WLAN 和/或 WWAN)。 <ul style="list-style-type: none">• Control WLAN radio - 已禁用

选项	说明
在 LAN 上唤醒	您可以启用或禁用通过 LAN 信号触发时从关机状态打开计算机的功能。 <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (已禁用) • LAN Only (仅用于 LAN) • LAN (PXE 引导) 默认设置: Disabled (已禁用)。
Block Sleep	此选项允许您阻止在操作系统环境中进入睡眠。启用后, 系统将不会进入睡眠状态。 Block Sleep - 已禁用
Peak Shift	此选项允许您在一天的峰值功耗期间最小化交流电源功耗。启用此选项后, 即使已连接交流电源, 您的系统也只通过电池运行。 <ul style="list-style-type: none"> • Enable Peak Shift (启用峰值偏移) — 已禁用 • 设置电池阈值 (15% 至 100%) - 15% (默认启用)
Advanced Battery Charge Configuration	此选项让您以最大程度延长电池寿命。通过启用此选项, 您的系统在非工作期间将使用标准充电算法和其他技术, 以延长电池寿命。 Enable Advanced Battery Charge Mode (启用高级电池充电模式) - 已禁用
Primary Battery Charge Configuration	允许您选择电池的充电模式。选项包括: <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive (自适应) — 默认已启用 • Standard (标准) — 以标准速度对电池充分充电。 • ExpressCharge (快速充电) — 使用 Dell 的快速充电技术, 可在较短的时间内为电池充电 • Primarily AC use (主交流电使用) • 自定义 如果选择 Custom Charge (自定义充电), 您还可以配置 Custom Charge Start (自定义充电启动) 和 Custom Charge Stop (自定义充电停止)。  注: 所有充电模式可能不适用于所有电池。要启用该选项, 请禁用 Advanced Battery Charge Configuration (高级电池充电配置) 选项。

POST 行为

选项	描述
适配器警告	允许您启用或禁用在使用某些电源适配器时发出的系统设置程序 (BIOS) 警告消息。 默认设置: 启用适配器警告。
Numlock 启用	允许您在计算机引导时启用数码锁定选项。 启用网络。此选项在默认设置下已启用。
Fn 锁定选项	允许您使用热键组合 Fn + Esc 在标准功能和辅助功能之间切换 F1-F12 的主要行为。如果禁用此选项, 则无法动态地切换这些键的主要行为。可用的选项有: <ul style="list-style-type: none"> • Fn 锁定 — 默认已启用 • 锁定模式启用/次要 — 默认已启用 • 锁定模式禁用/标准
快速引导	允许您通过略过某些兼容性步骤加快引导过程。选项包括: <ul style="list-style-type: none"> • 最低 • Thorough — 默认已启用 • 自动
扩展 BIOS POST 时间	允许您创建额外的预引导延迟。选项包括: <ul style="list-style-type: none"> • 0 秒 — 默认已启用。 • 5 秒 • 10 秒
全屏徽标	<ul style="list-style-type: none"> • 启用全屏徽标 — 未启用

选项	描述
警告和错误	<ul style="list-style-type: none"> 出现警告和错误时提示 — 默认已启用 继续显示警告 出现警告和错误时继续

Manageability (可管理性)

选项	说明
Intel AMT Capability	允许您指定是否在系统引导期间启用配置 AMT 和 MEBx 热键功能。 <ul style="list-style-type: none"> Disabled (已禁用) Enabled - 默认 Restrict MEBx Access
USB provision	启用后, 允许您通过 USB 存储设备使用本地配置文件来配置英特尔 AMT。 <ul style="list-style-type: none"> Enable USB Provision - 默认已禁用
MEBx Hotkey (MEBx 热键)	允许您指定是否在系统引导期间启用 MEBx 热键功能。 <ul style="list-style-type: none"> Enable MEBx Hotkey - 默认已启用

Virtualization support (虚拟化支持)

选项	说明
Virtualization	此字段指定虚拟机监控程序 (VMM) 是否可以使用 Intel Virtualization 技术所提供的附加硬件功能。 Enable Intel Virtualization Technology (启用 Intel Virtualization 技术) — 默认已启用
VT for Direct I/O	利用 Intel® 的直接 I/O 虚拟化技术提供的附加硬件功能启用或禁用虚拟计算机监视器 (VMM)。 Enable VT for Direct I/O (启用直接 I/O 的 VT) — 默认情况下启用。
Trusted Execution	此选项指定测量的虚拟机监视器 (MVM) 是否可以使用由 Intel 可信执行技术提供的其他硬件功能。必须启用 TPM 虚拟化技术和直接 I/O 的虚拟技术才能使用此功能。 Trusted Execution (可信执行) - 默认情况下已禁用。

无线

选项说明

Wireless Device Enable	允许您启用或禁用内部无线设备。 <ul style="list-style-type: none"> WLAN 蓝牙 所有选项默认启用。
------------------------	--

维护屏幕

选项	说明
Service Tag	显示计算机的服务标签。
Asset Tag	允许您在尚未设置资产标签时创建系统资产标签。此选项默认未设置。
BIOS Downgrade	此字段控制将系统固件刷新为以前的修订版本。选项 “Allow BIOS downgrade” (允许 BIOS 降级) 默认已启用。

选项	说明
Data Wipe	此字段允许用户安全地擦除所有内部存储设备中的数据。选项“Wipe on Next boot”（下次引导时擦除）默认未启用。以下是受影响的设备列表： <ul style="list-style-type: none"> • 内部 SATA HDD/SSD • 内部 M.2 SATA SDD • 内部 M.2 PCIe SSD • 内部 eMMC
BIOS Recovery (BIOS 恢复)	此选项使得用户能够从用户的主硬盘驱动器或外部 USB 储存设备的恢复文件中恢复某些损坏的 BIOS 状态。 <ul style="list-style-type: none"> • BIOS Recovery from Hard Drive (从硬盘驱动器恢复 BIOS) — 默认已启用 • Always perform integrity check (始终执行完整性检查) — 默认已禁用
First Power On Date (第一次开机日期)	此选项允许您设置所有权日期。 <ul style="list-style-type: none"> • Set Ownership Date — 默认已禁用

System logs (系统日志)


选项	说明
BIOS Events	允许您查看和清除系统设置程序 (BIOS) POST 事件。
Thermal Events	允许您查看和清除系统设置程序 (Thermal) 事件。
Power Events	允许您查看和清除系统设置程序 (Power) 事件。


在 Windows 中更新 BIOS

前提条件

建议在更换系统板时或在有可用更新时更新 BIOS (系统设置程序)。对于笔记本电脑，确保计算机电池充满电并已连接到电源插座，然后再启动 BIOS 更新。


关于此任务

 **注:** 如果已启用 BitLocker，则必须在更新系统 BIOS 之前将其暂挂然，然后在完成 BIOS 更新后再重新启用。

 **小心:** 如果在更新 BIOS 之前未暂挂 BitLocker，则在下一次重新引导系统时，它将不会识别 BitLocker 密钥。然后，系统将提示您输入恢复密钥以继续，并且系统将在每次重新引导都要求提供密钥。如果恢复密钥未知，这可能会导致数据丢失或不必要的操作系统重新安装。有关此主题的更多信息，请参阅知识库文章：<https://www.dell.com/support/kbdoc/000134415/>。

步骤

1. 重新启动计算机。
2. 访问 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)。
 - 输入**服务编号**或**快速服务代码**，然后单击**提交**。
 - 单击**检测产品**并按照屏幕上的说明操作。
3. 如果您无法检测或找不到服务编号，请单击**从所有产品中选择**。
4. 从列表中选择**产品类别**。

 **注:** 选择相应类别以访问相应产品页面。

5. 选择您的计算机型号，您计算机的**产品支持**页面将会出现。
6. 单击**获得驱动程序**，然后单击**驱动程序和下载**。
将打开“驱动程序和下载”部分。
7. 单击**查找自己**。
8. 单击**BIOS**以查看 BIOS 版本。
9. 确定最新的 BIOS 文件并单击**下载**。

10. 请在以下窗口中选择下载方法窗口中选择首选的下载方法，单击**下载文件**。
屏幕上将显示**文件下载**窗口。
11. 单击**保存**，将文件保存到计算机中。
12. 单击**运行**，将更新的 BIOS 设置安装到计算机上。
请遵循屏幕上的说明操作。

在已启用 BitLocker 的系统上更新 BIOS

小心: 如果在更新 BIOS 之前未暂挂 BitLocker，则在下一次重新引导系统时，它将不会识别 BitLocker 密钥。然后，系统将提示您输入恢复密钥以继续，并且系统将在每次重新引导都要求提供密钥。如果恢复密钥未知，这可能会导致数据丢失或不必要的操作系统重新安装。有关此主题的详细信息，请参阅知识库文章：[在已启用 BitLocker 的戴尔系统上更新 BIOS](#)

使用 USB 闪存盘更新您的系统 BIOS

关于此任务

如果系统无法加载到 Windows 但仍需要更新 BIOS，则使用其他系统下载 BIOS 文件并将其保存到可引导的 USB 闪存盘。

注: 您将需要使用可引导的 USB 闪存盘。请参阅以下文章，了解[如何使用 Dell Diagnostic Deployment Package \(DDDP\) 创建可引导 USB 闪存盘](#)的更多详细信息

步骤

1. 将 BIOS 更新 .EXE 文件下载到另一个系统。
2. 将文件 (示例: O9010A12.EXE) 备份到可引导的 USB 闪存盘。
3. 将 USB 闪存盘插入需要更新 BIOS 的系统。
4. 当出现戴尔启动徽标时重新启动系统并按 F12 键，以显示一次性引导菜单。
5. 使用箭头键，选择 **USB 存储设备**，然后单击 **Enter**。
6. 系统将引导至 Diag C:\> 提示符。
7. 通过键入以下完整文件名 (示例: O9010A12.exe) 并按 **Enter** 以运行文件。
8. BIOS 更新实用程序将加载。按屏幕上的说明进行操作。

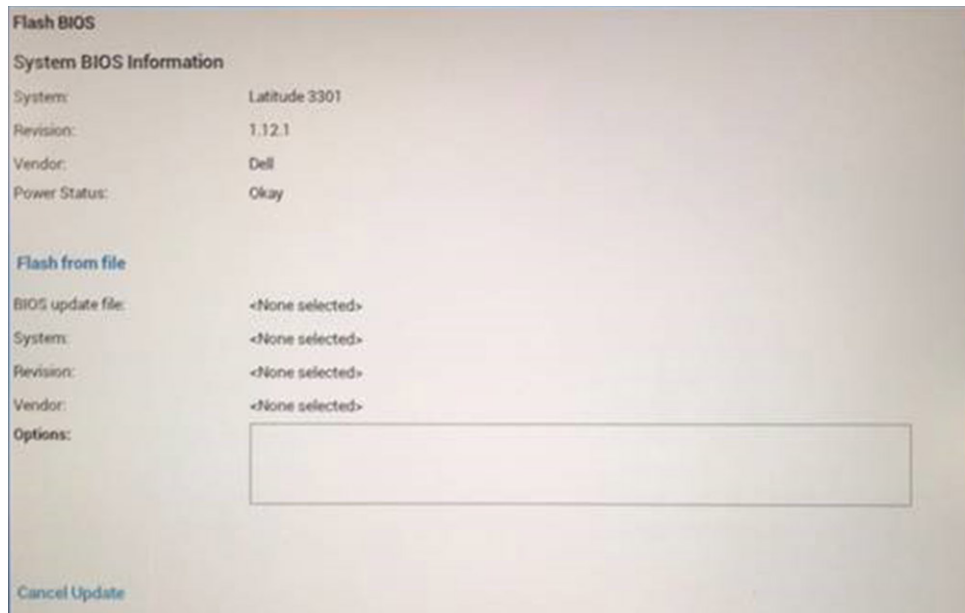


图 1: DOS BIOS 更新屏幕

系统密码和设置密码


表. 43: 系统密码和设置密码

密码类型	说明
系统密码	必须输入密码才能登录系统。
设置密码	必须输入密码才能访问计算机和更改其 BIOS 设置。

可以创建系统密码和设置密码来保护计算机。

 **小心:** 密码功能为计算机中的数据提供了基本的安全保护。

 **小心:** 如果计算机不锁定且无人管理，任何人都可以访问其中存储的数据。

 **注:** 系统和设置密码功能已禁用。

分配系统设置密码

前提条件

仅当状态为**未设置**时，您才能分配新的**系统或管理员密码**。

关于此任务

要进入系统设置程序，请在开机或重新引导后立即按 F2。

步骤

1. 在**系统 BIOS** 或**系统设置**屏幕中，选择**安全**并按 Enter 键。
系统将显示**安全**屏幕。
2. 选择**系统/管理员密码**并在**输入新密码**字段中创建密码。
采用以下原则设定系统密码：
 - 一个密码最多可包含 32 个字符。
 - 密码可包含数字 0 至 9。
 - 仅小写字母有效，不允许使用大写字母。
 - 只允许使用以下特殊字符：空格、(")、(+)、(:)、(-)、(.)、(/)、(;)、(|)、(\)、(|)、(')。
3. 键入先前在**确认新密码**字段中输入的系统密码，然后单击**确定**。
4. 按 Esc 将出现一条消息，提示您保存更改。
5. 按 Y 保存更改。
计算机将重新引导。

删除或更改现有的系统设置密码

前提条件


在尝试删除或更改现有系统密码和设置密码之前，确保“**密码状态**”为“**已锁定**”（在系统设置中）。如果，“**密码状态**”为“**已锁定**”，则不能删除或更改现有系统密码或设置密码。

关于此任务

要进入系统设置程序，请在开机或重新引导后立即按 F2。

步骤

1. 在**系统设置 BIOS** 或**系统设置**屏幕中，选择**系统安全保护**并按 Enter 键。
将会显示**系统安全保护**屏幕。


2. 在**系统安全保护**屏幕中，验证**密码状态**为**已解锁**。
3. 选择**系统密码**，更改或删除现有系统密码并按 Enter 或 Tab 键。
4. 选择**设置密码**，更改或删除现有设置密码并按 Enter 或 Tab 键。
 -  **注:** 如果更改系统和/或设置密码，请在出现提示时重新输入新密码。如果删除系统密码和设置密码，则需要提示时确认删除。
5. 按 Esc 将出现一条消息，提示您保存更改。
6. 按 Y 保存更改并退出系统设置程序。
计算机将重新启动。

主题:

- [联系戴尔](#)

联系戴尔

前提条件

 **注:** 如果您不能连接至 Internet，您可以在您的购买发票、装箱单、账单或戴尔产品目录中找到联系信息。

关于此任务

戴尔提供多种联机和基于电话的支持和服务选项。具体的服务随您所在国家/地区以及产品的不同而不同，某些服务在您所在的地区可能不提供。如要联系戴尔解决有关销售、技术支持或客户服务问题：

步骤

1. 访问 Dell.com/support。
2. 选择您的支持类别。
3. 在页面底部的**选择国家/地区**下拉列表中，确认您所在的国家或地区。
4. 根据您的需要选择相应的服务或支持链接